

SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Met niveausensor en geïntegreerd voorfilter: de vuilwaterdorpelpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor verpompt tot 22.000 liter per uur voor veeleisende afvoertaken van vuil water.



Bestelnr.

1.645-851.0

- Extra duurzaam dankzij de keramische mechanische asafdichting
- Traploze bepaling van het schakelniveau met behulp van de niveausensor
- Geïntegreerd roestvrijstalen voorfilter


Technische gegevens

EAN Code		4054278952031
Max. vermogen	W	750
Wateropbrengst max.	l/u	< 22000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	8
Werkdruk	bar	max. 0,8
Korrelgrootte	mm	max. 30
Pompdiepte	m	max. 7
Nalooptijd	s	15
Min. restwater, handmatig	mm	35
Resthoogte water	mm	35
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitschroefdraad drukzijde		G1 / 2 binnendraad
Stroomkabel	m	10
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	6,7
Gewicht inclusief verpakking	kg	7,7
Afmetingen (L × B × H)	mm	238 × 293 × 354

Uitrustung

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten	■
Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf	Pomp inschakelen
Level Sensor: Waterpeil continu instelbaar	■
Geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■
Keramische glijringafdichting van de voorkant	■
roestvrijstalen behuizing	■

■ Bij de levering inbegrepen

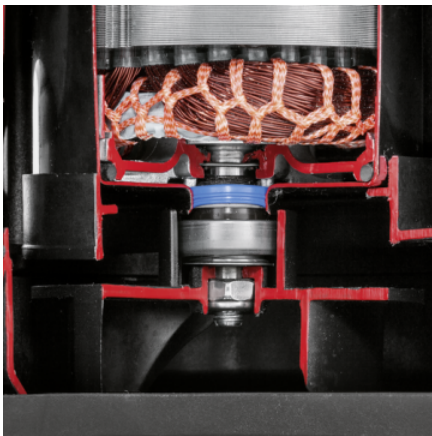

Keramische glijringafdichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



Level Sensor


- Voor continu variabele instelling van in- en uitschakelpunt van de pompen.



Quick Connect

- Aansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.

TOEBEHOREN VOOR SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR
1.645-851.0

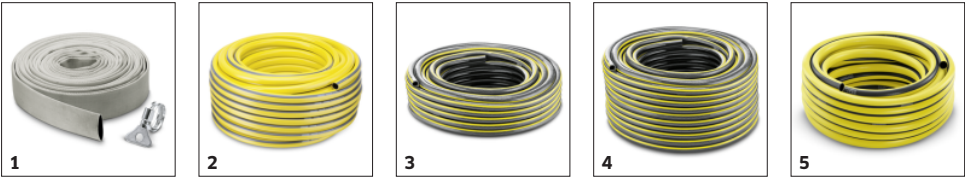

		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Platte slang 10 m EXTRA STRONG (1 1/4") voor pompelampen	1	2.997-100.0	Ruimtebesparende slangenset met flexibele stoffen slang inclusief RVS slangklem voor aansluiting op pompelampen. Ideaal als afvoerslang voor afwatering bij wateroverlast.	☐
SLANGEN				
PrimoFlex® slang 1 "1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang 1 "verkocht per meter voor individuele lengteverstelling (max. 50 m). Met drukvaste, geweven versteviging. Onschadelijk voor de gezondheid.	☐
Slang Performance Plus 3/4 " - 25m	3	2.645-322.0	Handzaam, duurzaam en weerbestendig: de Performance Plus 3/4 "tuinslang met een lengte van 25 m. Flexibel, extreem knikvast en bijzonder robuust - voor een constante waterstroom.	☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4 " -50m	4	2.645-323.0	Bijzonder robuust, extreem knikvast en onschadelijk voor de gezondheid: de 50 m lange Performance Plus 3/4 "tuinslang. Gemaakt van hoogwaardig meerlaags weefsel - voor een constante waterstroom.	☐
Slang PrimoFlex 3/4 " 25 m	5	2.645-142.0	PrimoFlex® kwaliteit tuinslang (3/4"). 25 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.