

NT 75/1 ME EC H Z22

De TÜV-geteste veiligheidsstofzuiger NT 75/1 Me Ec H Z22 is een robuuste enkelmotorige nat- en droogzuiger geschikt voor explosiegevaarlijke stoffen (Atex-zone 22), met een ononderbroken antistatisch systeem.



Bestelnr.

1.667-239.0

- Borstelloze EC-aandrijving (5000 u)
- Antistatisch systeem
- Geschikt voor asbest

Technische gegevens

EAN Code		4039784538115
huidig type	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	61
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Containerinhoud	l	75
opnamevermogen	W	1000
Standaard nominale diameter:		ID 40
geluidsdruk niveau	dB(A)	76
Gewicht zonder accessoires	kg	27,8
Gewicht inclusief verpakking	kg	33,2
Afmetingen (L x B x H)	mm	640 x 540 x 925

Uitrustig

veiligheidsfilterzak	Stuk(s)	1
Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)
Zuigbuis	Stuk(s) x m	1 x 1 / Metaal
Filterzak		Fleece
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360
Spleetmondstuk		■
Antistatisch systeem		■
Roestvrij stalen reservoir		■
Vlakfilter		Glasvezel
Metalen bocht		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■
Stofklasse		H
Materiaal reservoir		roestvrij staal


■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructie.



Zone 22 + stofklasse H

- Voor brandbaar stof in de stofexplosieklassen in zone 22 en gezondheidsbedreigend stof uit de stofklasse H.

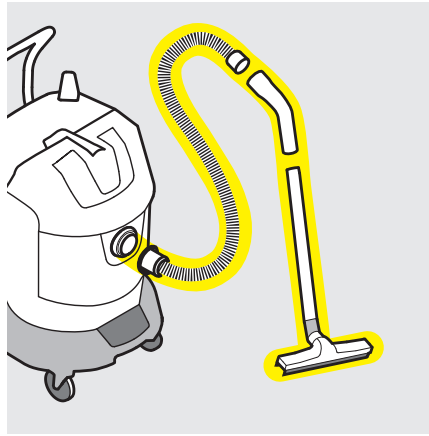

Antistatisch systeem

- Alle veiligheidsstofzuigers van Kärcher beschikken over een algemeen antistatisch systeem met geleidend toebehoren.



Borstelloze EC-aandrijving

- De koolborstelloze EC-aandrijving maakt een levensduur van 5.000 uur mogelijk – ideaal voor continu gebruik.

TOEBEHOREN VOOR NT 75/1 ME EC H Z22

1.667-239.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlakfilter HEPA-14	1	6.904-364.0	Voor nat/droog stofzuigers van Kärcher: HEPA-14 (H14) vlakfilter. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	■
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 75/1	2	6.904-420.0	Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met container 4.070-930.0, met afvoersak en elektrisch geleidend. Goedgekeurd en toegestaan voor stofklasse H.	□
BOCHT				
Bochten, metaal				
Bocht metaal, niet verwisselbaar	3	4.036-032.0	Niet-verdraaibare bocht, verchroomde platen en bochten, ID 40, met speciale fixatiemoffen, te gebruiken met speciale veiligheidsstofzuiger voor stofexplosieklasse B1.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Vloerzuigmond nat/droog, kunststof standaard DN40	4	4.763-244.0	Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878), niet verwisselbaar	■
Vloerzuigmond nat/droog, aluminium DN40	5	4.130-399.0	Aluminium vloerzuigmond geaard, niet verwisselbaar, 370 mm, in hoogte verstelbaar	□
Plintenzuigmond				
Fugendüse	6	4.763-243.0	Kunststof, niet verwisselbaar	■
Universele borstels				
Allzweckbürste, onverwisselbaar	7	4.763-242.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm, niet verwisselbaar	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis DN40, 1 m metaal	8	4.025-372.0	Niet-uitwisselbare zuigbuis ID 40, 1. 0 m, verchroomd metaal, met speciale bevestiging aan weerszijden.	■
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with distinctive connection for Zone 22				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, met unieke Zone 22 aansluiting, bajonet 1.0	9	4.440-991.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers van Kärcher.	■
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 8 m, elektrisch geleidend, met unieke Zone 22 aansluiting, bajonet 1.0	10	4.440-013.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 8 m is geschikt voor gebruik met zone 22 explosieveilige nat- en droogzuigers van Kärcher.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren