

NT 65/2 TACT²

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en allrounder. De NT 65/2 Tact² wordt standaard geleverd met het volledige antistatische systeem. Het systeem kan zelfs probleemloos grote hoeveelheden fijn stof opzuigen.



Bestelnr. 1.667-286.0

- Automatische filterreiniging Tact²
- Antistatisch systeem
- Verstelbare duwbeugel


Technische gegevens

EAN Code		4039784714953
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	65
Materiaal reservoir		Kunststof
Vermogen	W	max. 2760
Standaard nominale diameter:		ID 40
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	73
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	24,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	31,3
Afmetingen (L × B × H)	mm	575 × 490 × 880

Uitrusting


Lengte van de zuigslang	m	4
Type zuigslang		Elektrisch geleidend
verdeelstuk		Elektrisch geleidend
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Afvoerslang (oliebestendig)		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■
Antistatisch systeem		■
Vlakfilter		Cellulosevezelmateriaal
Filterreiniging		Automatische filterreiniging Tact ²
Stootrand rondom		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

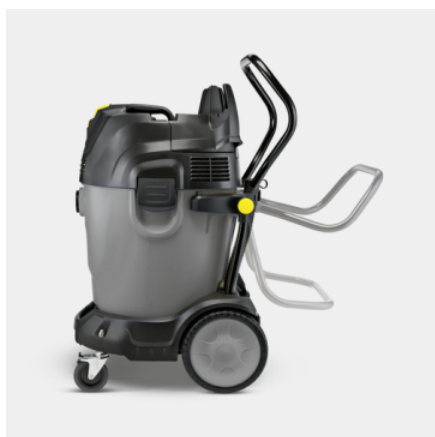

Gewoon ernaartoe en weer weg

- Een verstelbare duwbeugel en grote wielen garanderen gemakkelijk vervoer naar de plaats van gebruik, ook op een oneffen ondergrond.

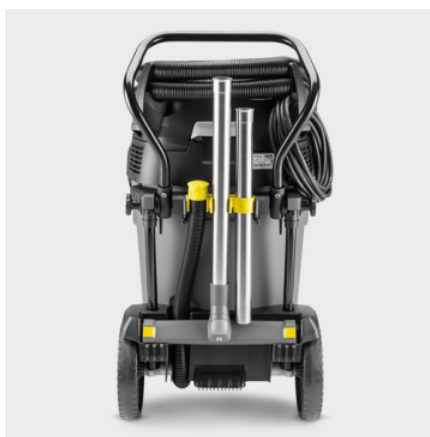

Intelligent opbergvak voor toebehoren

- Zo kan bv. de vloerzuigmond in twee richtingen en snel worden bevestigd.



Automatische filterreiniging Tact²

- Het vlakfilter kan aan de schone zijde worden uitgenomen. Het bestaat uit 2 helften die afwisselend door gerichte luchtstoten worden gereinigd.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.
- Meer dan 1000 kilo fijnstof van categorie A kan worden opgezogen zonder zelfs maar na te denken over het vervangen van het filter.

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter Dry, groen label, geschikt voor NT 55/2 Tact ² , NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	1	6.907-276.0	Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil.	■
Vlakfilter PTFE				
Vlak geplooid filter, PES vezelmateriaal met PTFE coating	2	6.907-449.0	Polystervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact ² -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	□
Vlak vouwfilter Wet & Dry, PES vezelmateriaal met PTFE coating, geschikt voor NT 65/2 Tact ² , NT 75/2 Tact ² Me	3	6.907-277.0	Vlak vouwfilter Wet & Dry gemaakt van PES vezelmateriaal met PTFE coating en blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil van stofklasse M en L.	□
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Bochtstuk, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 2.0	4	2.889-172.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Bocht, NT, DN 35, slangzijde Clip 1.0	5	5.031-718.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	6	5.031-939.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	7	5.032-427.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Bochten, metaal				
Elleboog, NT, DN 35, verchroomd metaal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	8	6.900-519.0	Verchroomd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	9	6.903-141.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, verchroomd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde	10	6.900-276.0	Verchroomd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	11	6.902-079.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 360 mm	12	2.889-153.0	Adv kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor Kärcher stof-/waterzuigers, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, DN 35, breedte 300 mm	13	2.889-173.0	Kunststof vloerzuigmond met nominale breedte DN 35 voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen. Uitgerust met borstelstrips en rubberen lippen. Breedte: 300 mm.	□
Nat/droog vloerzuigmond, DN 40, breedte 360 mm	14	2.889-174.0	Kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil en vloeistoffen, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat-/droogvloermondstuk, aluminium, DN 40, breedte 370 mm	15	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 370 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Inclusief eenvoudig te verwisselen borstelstrips en rubberen lippen.	☐
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm	16	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 450 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigen. De meegeleverde borstelstrips en rubberen lippen zijn eenvoudig te verwisselen.	☐
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm	17	6.906-384.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.	☐
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 400 mm	18	2.889-117.0	Kunststof vloerzuigmond 400 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	☐
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 300 mm	19	5.130-655.0	Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken.	☒
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	20	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	☐
Plintenzuigmond, NT, DN 35, metaal, 500 mm	21	6.900-922.0	De metalen spleetzuigmond (DN 35) maakt zuigen in kieren en hoeken mogelijk. Lengte: 500 mm	☐
Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm	22	6.905-817.0	Metaal	☐
Universele borstels				
Universele borstel DN 35	23	6.903-863.0	Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 × 45 mm.	☐
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoeekte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk.	☐
	25	2.840-095.0	Vlakke, handige kunststof auto-zuigmond speciaal ontworpen voor nieuwe nat / droog stofzuigers van Kärcher in DN 40 met een clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	☐
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	26	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	☐
NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40	27	6.902-105.0		☐
Zuigmonden voor buizen				
Rohrbürste 35/100	28	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Zuigmonden voor buizen				
Rohrbürste 35/200	29	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	30	2.889-194.0	De zuigbuizen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 40 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	☒
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	31	6.902-154.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.902-081.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐
Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT611, NT802 IV	33	6.906-531.0	De zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en lengte 1000 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 35, lengte 550 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT75/2	34	2.889-191.0	De zuigbuizen set bestaat uit 2 zuigbuizen van verchroomd staal voor nat-/droogzuigers van Kärcher, nominale breedte DN 35 en lengte van elke zuigbuis 550 mm.	☐
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	35	6.900-514.0	De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	36	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☒
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	39	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	40	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	41	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	42	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Reparatieset voor zuigslangen DN 40, clip 2.0	43	2.889-150.0	Reparatieset DN 40 voor het nieuwe Clip-System.	☐
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	44	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
Verbindingsmuffe, DN 40, met Innengewinde	45	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, Schroefaansluiting aan beide zijden	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0	46	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	☐
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1.0, aansluitmof	47	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang met bocht, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	48	4.440-678.0	De zuigslang met een bocht met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0	49	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	50	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig	51	6.906-714.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang met kniestuk en met PFC-module, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0	52	4.440-728.0	De elektrisch geleidende zuigslang met kniestuk en PFC-module met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0	53	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0	54	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, kegel, bajonet 1.0	55	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	56	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	57	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	58	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	59	4.440-612.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, conus, bajonet 1.0	60	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 3 m, conus, bajonet 1.0	61	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	62	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	63	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	64	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Vlak vouwfilter HEPA-14 (H14), stofklasse H, gemaakt van glasvezelmateriaal	67	6.904-364.0	Voor stof-/waterzuigers: HEPA-13 (H13) vlak vouwfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	☐
Natfilterzakken				
Natfilterzakken	68	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	☐
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering				
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	PE plastic zak	☐
Stoffilters				
Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT²

1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Stoffilters				
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	☐
VERBINDINGSSTUKKEN				
Y-verbindingsstuk				
Aanbouwset Y-stuk	72	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	☐
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	73	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	☐
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	74	5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	☐
Aansluitstuk C DN 35	75	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitmof elektrisch geleidend in DN 40 voor toebehoren DN 35	76	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitstuk C DN 40	77	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	☐
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend				
Aansluitmof elektrisch gereedschap, DN 26-36, elektrisch geleidend	78	5.453-042.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	79	5.453-048.0	Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
	80	5.453-050.0	Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	81	5.453-016.0	Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	☐
Aansluitmof elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	82	5.453-026.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	83	6.902-059.0	Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	☐
	84	6.902-095.0	Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
NT verloopmof van DN 40 naar DN 35, elektrisch geleidend	85	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	☐
Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35	86	6.902-017.0	Verloophuls voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Hij is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	☐
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	87	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35	☐
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	88	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐
DOELGROEPSPECIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	90	2.638-147.0	Elektrisch geleidende nat/droog accessoireset in nominale breedte DN 40 voor Kärcher stofzuigers. De zuigset bestaat uit een zuigslang, bocht, vloermondstuk, spleetmondstuk en 2 zuigbuizen.	☐
Accessoireset voor autoreiniging DN 35: autozuigmond, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, zuigborstel, adapter DN 35 en 40, adapter van DN 40 naar DN 35	91	2.862-166.0	Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	☐
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	92	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	☐
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	93	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	☐
OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN				
Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact² + Ap	94	2.642-602.0	Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	95	6.647-022.0	20 m	☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Spaanderzeef	96	5.731-645.0	Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren