

## NT 65/2 AP

De NT 65/2 Ap is een krachtige stof-/waterzuiger met twee motoren voor professionele toepassingen. De zuigkracht blijft vrijwel constant doordat het vlakfilter zichzelf efficiënt reinigt met behulp van luchtstoten.



**Bestelnr.** 1.667-291.0

- Semi-automatische filterreiniging
- Vlakfilter (stofklasse M)
- Afvoerslang en duwbeugel

### Technische gegevens

|                                     |                    |                         |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>EAN Code</b>                     |                    | 4039784727281           |
| <b>Spanning</b>                     | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luchtverplaatsing</b>            | <b>l/s</b>         | 2 × 74                  |
| <b>Vacuüm</b>                       | <b>mbar / kPa</b>  | 254 / 25,4              |
| <b>Containerinhoud</b>              | <b>l</b>           | 65                      |
| <b>Materiaal reservoir</b>          |                    | Kunststof               |
| <b>Vermogen</b>                     | <b>W</b>           | max. 2760               |
| <b>Standaard nominale diameter:</b> |                    | ID 40                   |
| <b>Kabellengte</b>                  | <b>m</b>           | 10                      |
| <b>geluidsniveau</b>                | <b>dB(A)</b>       | 73                      |
| <b>Kleur</b>                        |                    | antraciet               |
| <b>Gewicht zonder accessoires</b>   | <b>kg</b>          | 20                      |
| <b>Afmetingen (L × B × H)</b>       | <b>mm</b>          | 600 × 480 × 920         |

### Uitrustig


|                                                                         |                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Lengte van de zuigslang</b>                                          | <b>m</b>       | 4                                   |
| <b>verdeelstuk</b>                                                      |                | Kunststof                           |
| <b>Aantal zuigbuizen</b>                                                | <b>Stuk(s)</b> | 2                                   |
| <b>Lengte van de zuigbuizen</b>                                         | <b>mm</b>      | 550                                 |
| <b>Materiaal van de zuigbuizen</b>                                      |                | Roestvrij staal (RVS)               |
| <b>Aantal filterzakken</b>                                              | <b>Stuk(s)</b> | 1                                   |
| <b>Materiaal van de filterzakken</b>                                    |                | Papier                              |
| <b>Breedte van de nat-/droogvloermondstuk</b>                           | <b>mm</b>      | 360                                 |
| <b>Spleetmondstuk</b>                                                   |                | ■                                   |
| <b>Afvoerslang (oliebestendig)</b>                                      |                | ■                                   |
| <b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b> |                | ■                                   |
| <b>Vlakfilter</b>                                                       |                | Cellulosevezelmateriaal             |
| <b>Filterreiniging</b>                                                  |                | Halfautomatische filterreiniging Ap |
| <b>Stootrand rondom</b>                                                 |                | ■                                   |
| <b>Duwbeugel</b>                                                        |                | ■                                   |
| <b>Beschermingsklasse</b>                                               |                | II                                  |
| <b>Zwenkwiel met rem</b>                                                |                | ■                                   |

■ Bij de levering inbegrepen



## Geïntegreerd opbergvak

- Grote, praktische opbergruimte bovenop de behuizing.
- Gereedschap en accessoires zijn altijd bij de hand.

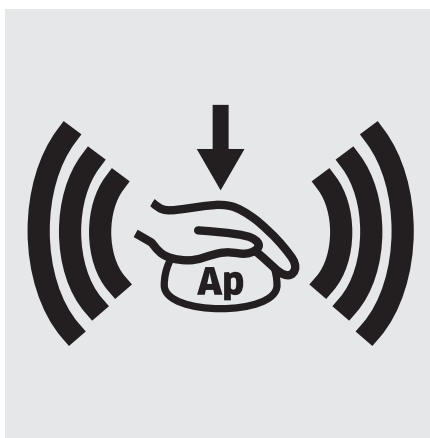

## Semi-automatische filterreiniging

- Optimale filterreiniging met één druk op de knop.
- Maakt consistent hoge filter- en afzuigprestaties mogelijk.
- Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het filter.

## Geïntegreerde afvoerslang (oliebestendig)

- Afvoerslang is gemakkelijk en snel toegankelijk.
- Vloeistoffen kunnen gemakkelijk en schoon worden afgevoerd.

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP

### 1.667-291.0



|                                                                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Vlakfilter papier</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Plisséfilter Droog, groen label, geschikt voor NT 65/2 Ap                                                   | 1  | 6.904-283.0 | Papier, BIA-C getest, stofklasse M (alleen NT 65/2 Eco /optioneel bij TC-modellen)                                                                                                       | ■ |
| <b>Vlakfilter PTFE</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Vlak geplooid filter, PES vezelmateriaal met PTFE coating                                                   | 2  | 6.907-449.0 | Polyestervlies met PTFE-coating, goedgekeurd voor stofklasse M, voor Tact <sup>2</sup> -zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.                                     | □ |
| Vlak vouwfilter Wet & Dry, PES vezelmateriaal met PTFE coating, geschikt voor NT 65/2 Eco, NT 75/2 Ap Me Tc | 3  | 6.904-284.0 | Vlakfilter Wet & Dry gemaakt van PES-vezelmateriaal met PTFE-coating met blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijnstof en grofvuil van stofklassen M en L.          | □ |
| <b>BOCHT</b>                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Bocht, kunststof</b>                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Elleboog, NT, DN 40, slangzijde Clip 2.0                                                                    | 4  | 2.889-171.0 | Kunststof kniestuk in DN 40 voor nat-/droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.                              | ■ |
| Elleboog, T, DN 35, antistatisch, slangzijde Clip 2.0                                                       | 5  | 2.889-148.0 | Antistatische, ergonomische elleboog van kunststof met DN 35 valse luchtschuif voor droogzuigers. Clip 2.0 slangverbinding aan één zijde, conusaansluiting aan de andere zijde.          | □ |
| Bocht, NT, DN 35, slangzijde Clip 1.0                                                                       | 6  | 5.031-718.0 | Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.                             | □ |
| Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0                                              | 7  | 5.031-939.0 | Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde. | □ |
| Elleboog, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0                                              | 8  | 5.032-427.0 | Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde. | □ |
| <b>Bochten, metaal</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Elleboog, NT, DN 35, verchroomd metaal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus                             | 9  | 6.900-519.0 | Verchroomd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.                   | □ |
| Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus                               | 10 | 6.903-141.0 | Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.       | □ |
| Elleboog, NT, DN 40, verchroomd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde                     | 11 | 6.900-276.0 | Verchroomd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.              | □ |
| Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus                               | 12 | 6.902-079.0 | Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.        | □ |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                          |   |
| Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 360 mm                                                         | 13 | 2.889-153.0 | Adv kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor Kärcher stof-/waterzuigers, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.                                                           | ■ |
| Nat-/droogvloermondstuk, aluminium, DN 40, breedte 370 mm                                                   | 14 | 6.903-018.0 | Aluminium vloerzuigmond met wielen, 370 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Inclusief eenvoudig te verwisselen borstelstrips en rubberen lippen.      | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm | 15 | 6.906-383.0 | Aluminium vloerzuigmond met wielen, 450 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigen. De meegeleverde borstelstrips en rubberen lippen zijn eenvoudig te verwisselen.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm | 16 | 6.906-384.0 | Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 400 mm       | 17 | 2.889-117.0 | Kunststof vloerzuigmond 400 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Plintenzuigmond</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 300 mm              | 18 | 5.130-655.0 | Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken.                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm           | 19 | 2.889-130.0 | De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Plintenzuigmond, NT, DN 35, metaal, 500 mm                | 20 | 6.900-922.0 | De metalen spleetzuigmond (DN 35) maakt zuigen in kieren en hoeken mogelijk. Lengte: 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm                 | 21 | 6.905-817.0 | Metaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Universele borstels</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Universele borstel DN 35                                  | 22 | 6.903-863.0 | Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 x 45 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Autozuigmond</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Auto mondstuk, ID 40, 90 mm                               | 23 | 6.900-952.0 | Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoekte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk. | <input type="checkbox"/>            |
|                                                           | 24 | 2.840-095.0 | Vlakke, handige kunststof auto-zuigmond speciaal ontworpen voor nieuwe nat / droog stofzuigers van Kärcher in DN 40 met een clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°                        | 25 | 6.902-104.0 | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40                   | 26 | 6.902-105.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zuigmonden voor buizen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Rohrbürste 35/100                                         | 27 | 6.903-035.0 | Kunststof, diameter buis 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Rohrbürste 35/200                                         | 28 | 6.903-036.0 | Kunststof, diameter buis 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                                                                                                                                                                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ZUIGBUIZEN</b>                                                                                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                         |   |
| <b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>                                                                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                         |   |
| Zuigbuis, 2 x, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2                                                                                                     | 29 | 2.889-194.0 | De zuigbuisenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 40 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.                 | ■ |
| Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2                                          | 30 | 6.902-154.0 | Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.                                      | □ |
| Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV                                                                   | 31 | 6.902-081.0 | Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.                | □ |
| Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT611, NT802 IV                                                                            | 32 | 6.906-531.0 | De zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en lengte 1000 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.                                       | □ |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                                                                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                         |   |
| Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | 33 | 6.900-514.0 | De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.                                                     | □ |
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                         |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                         |   |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0                                                                                                                                                              | 34 | 2.889-138.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                               | ■ |
| Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0                                                                                                                                        | 35 | 2.889-137.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. | □ |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0                                                                                                                                                            | 36 | 2.889-139.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.                        | □ |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0                                                                                                                                               | 37 | 2.889-140.0 | De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.        | □ |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0                                                                                                                                        | 38 | 2.889-141.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.         | □ |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0                                                                                                                                      | 39 | 2.889-142.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.       | □ |
| Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof                                                                                                                                                         | 40 | 2.889-146.0 | De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.                      | □ |
| Reparatieset voor zuigslangen DN 40, clip 2.0                                                                                                                                                                        | 41 | 2.889-150.0 | Reparatieset DN 40 voor het nieuwe Clip-System.                                                                                                         | □ |
| <b>Hose connection</b>                                                                                                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                         |   |
| Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad                                                                                                                                                                | 42 | 6.902-077.0 | Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)                                                                                                            | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                                                                              |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Hose connection</b>                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                           |                          |
| Verbindungsuffe, DN 40, mit Innengewinde                                                                     | 43 | 6.900-286.0 | Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>            |    |             |                                                                                                                                                                           |                          |
| Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0                                                                 | 44 | 2.639-873.0 | Reparatieset zuigslang (clip-systeem)                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1.0, aansluitmof                                                 | 45 | 6.906-344.0 | De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang met bocht, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                            | 46 | 4.440-678.0 | De zuigslang met een bocht met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                     | 47 | 6.906-279.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                      | 48 | 6.906-321.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang 4 m bajonetclip DN 40 oliebestendig                                                                | 49 | 6.906-714.0 | De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang met kniestuk en met PFC-module, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0 | 50 | 4.440-728.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met kniestuk en PFC-module met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0                                                     | 51 | 6.906-635.0 | De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0                               | 52 | 6.906-877.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Suction hoses with cone connection</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                           |                          |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, kegel, bajonet 1.0                                                         | 53 | 4.440-263.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0                                          | 54 | 4.440-303.0 | De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0                                                        | 55 | 4.440-463.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0                                  | 56 | 4.440-466.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                                                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Suction hoses with cone connection</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, oliebestendig, conus, bajonet 1,0                                    | 57 | 4.440-612.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, conus, bajonet 1,0                                                    | 58 | 4.440-264.0 | De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 50, lengte 3 m, conus, bajonet 1,0                                                    | 59 | 4.440-328.0 | De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 50, lengte 10 m, conus, bajonet 1,0                                                   | 60 | 4.440-467.0 | De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1,0                                     | 61 | 4.440-613.0 | De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1,0                              | 62 | 4.440-616.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Vliesfilterzakken</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90                                        | 63 | 2.885-753.0 | Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Papierfilterzakken</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                     | 64 | 6.904-285.0 | Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T/NT</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vlak vouwfilter HEPA-14 (H14), stofklasse H, gemaakt van glasvezelmateriaal                             | 65 | 6.904-364.0 | Voor stof-/waterzuigers: HEPA-13 (H13) vlak vouwfilter van hoogwaardig glasvezelmateriaal. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Natfilterzakken</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Natfilterzakken                                                                                         | 66 | 6.904-252.0 | Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702 | 67 | 6.900-698.0 | PE plastic zak                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stoffilters</b>                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Kaarsfilter Hout, NT 65/2, NT 75/2                                                                      | 68 | 2.414-003.0 | Houten kaarsenfilter van textiel met PTFE-coating en bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof voor de 2-motorige Tact-stofzuigers NT 65/2 en 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993               | 69 | 6.904-282.0 | Polyester naaldvlies, BIA-C getest                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Y-verbindingstuk</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Aanbouwset Y-stuk                                                                                       | 70 | 2.637-217.0 | Verdeelstuk, kunststof                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                                                   |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adapter Clip DN 35 met conus DN 35                                                | 71 | 5.407-005.0 | Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.            | <input type="checkbox"/> |
| Adapterclip DN 40 op conus DN 40                                                  | 72 | 5.407-006.0 | Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk C DN 35                                                              | 73 | 5.407-112.0 | Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitmof elektrisch geleidend in DN 40 voor toebehoren DN 35                   | 74 | 5.407-109.0 | Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk C DN 40                                                              | 75 | 5.407-111.0 | Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Aansluitmof elektrisch gereedschap, DN 26-36, elektrisch geleidend                | 76 | 5.453-042.0 | Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend                    | 77 | 5.453-048.0 | Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 78 | 5.453-050.0 | Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35                           | 79 | 5.453-016.0 | Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitmof elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35                            | 80 | 5.453-026.0 | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35                           | 81 | 6.902-059.0 | Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 82 | 6.902-095.0 | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reductiestukken</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                          |                          |
| NT verloopmof van DN 40 naar DN 35, elektrisch geleidend                          | 83 | 5.407-108.0 | Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35                                           | 84 | 6.902-017.0 | Verloophuls voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Hij is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR NT 65/2 AP 1.667-291.0



|                                                                                                                                                          |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>                                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Reductiestukken</b>                                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35                                                                               | 85 | 5.407-113.0 | Reductiestukken van C-40 naar C-35                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Verloopstuk van DN 35 naar DN 32                                                                                                                         | 86 | 6.902-072.0 | Van DN 35 naar 32, metaal                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Set reductie- / verlengstukken                                                                                                                           | 87 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>DOELGROEPSPECIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b>                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Professionele reinigungsset NT DN 40                                                                                                                     | 88 | 2.637-353.0 | Professionele nat/droog accessoireset (DN 40) voor Kärcher NT stofzuigers. Bevat zuigslang, bocht, 2 zuigbuizen, spleetmondstuk en vloermondstuk.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Accessoireset voor autoreiniging DN 35: autozuigmond, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, zuigborstel, adapter DN 35 en 40, adapter van DN 40 naar DN 35 | 89 | 2.862-166.0 | Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| NT toebehorenset voor stofafzuiging, DN 50                                                                                                               | 90 | 2.640-760.0 | Accessoireset (DN 50) voor nat-/droogzuigers, ideaal voor het afzuigen van spanen. Bevat oliebestendige zuigslang, spleetmondstuk en rubberen zuigmond.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Cycloon voorafschieder CS 40 Me                                                                                                                          | 91 | 2.863-026.0 | De zeer efficiënte cycloonvoorafschieder CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.                    | <input type="checkbox"/> |
| Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0                                                                       | 92 | 5.031-436.0 | Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>OMBOUWSET NIET-GELEIDENDE STOFFEN</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact <sup>2</sup> + Ap                                                                                                | 93 | 2.642-602.0 | Voor uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Overige</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Verlengsnoer                                                                                                                                             | 94 | 6.647-022.0 | 20 m                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren