

SPUITKOP HKF 30/14-E

Compacte binnenreinigingskop van RVS voor het reinigen van vaten en containers, openingen vanaf 65 mm. Overtuigt door een constant toerental door middel van een elektromotor.



Bestelnr. 6.751-061.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529072269
Hogedrukaansluiting		G3/8"
drijfveer		Elektrisch
Aantal sproeiers	Stuk(s)	1 / 4
Inhoud	l/u	3000
Snelheid	tpm	19
Inbouwlengte	mm	915
Spanning	V	24
Frequentie	Hz	50 - 60
Werkdruk	bar	max. 140
Container openen	mm	min. 65
Temperatuur	°C	max. 90
Gewicht	kg	4,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	7,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1256

**Aangedreven door een 24V 50/60Hz elektromotor.**

- Constante rotatiesnelheid, onafhankelijk van waterstroom en druk.
- 24V veiligheidsspanning
- Verhoogde arbeidsveiligheid.

**Hoge flexibiliteit**

- Langzame rotatie en hoge werkdruk voor optimale reinigingsresultaten.
- Geschikt voor watervolumes tot 3000 l/u en hoge druk tot 140 bar.
- Geschikt voor het reinigen van de binnenkant van vaten, middelgrote en grote tanks.

**Intelligent ontwerp**

- Bijzonder gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk.
- Gemakkelijk te gebruiken: plaats de kop met slechts één hand in de container.
- Reguleer de rotatiesnelheid voor consistente reinigingsresultaten

COMPATIBELE APPARATEN

- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H *EU
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St *EU
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St *EU
- HD 17/12-4 St H *EU
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St *EU
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M St *EU
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4St *EU
- HD 8/18-4St H *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS-E 8/16 -4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW

TOEBEHOREN VOOR SPUITKOP HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VATEN- EN TANKREINIGING				
Sproeierset voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Afsluitplug 1/8" voor interieurreinigingskoppen	1	5.411-061.0	Afsluitschroef voor hogedruk-binnenreinigingskoppen met 1/8 inch schroefdraad.	■
Hogedruk-volstraalsproeier 030 voor interieurreinigingskoppen	2	6.415-444.0	Hogedruk volstraalsproeier 030 voor binnenreinigingskoppen met spuithoek 0°, gemaakt van gehard roestvrij staal en met 1/8 inch schroefdraad.	□
Hogedruk-volstraalsproeier 045 voor interieurreinigingskoppen	3	6.415-446.0	Hulpstuk voor werken met dubbele sproeier	□
Hogedruk volstraalsproeier 090 voor interieurreinigingskoppen	4	6.415-447.0	Hogedruk volstraalsproeier 090 voor binnenreinigingskoppen met spuithoek 0°, gemaakt van gehard roestvrij staal en met 1/8 inch schroefdraad.	□
Vaten- en tankreiniging				
ABS besturingstransformator voor HKF 30/14-E	5	2.644-481.0	Elektrische kast met regeltransformator (nominaal vermogen 100 VA) en 10 m kabel (met stekker) voor de interne reinigingskop HKF 30/14-E.	□
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-041.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: Hogedrukslang (DN 10) met een lengte van 10m en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	□
Hoge druk slang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	7	6.110-034.0	Hogedrukslang met een lengte van 10 meter en aan beide zijden een EASY!Lock-handschroefkoppeling. Nominale maat DN6, geschikt tot 250 bar.	□
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2" M22x1.5	8	6.391-342.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 × 1,5.	□
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2" M22x1.5	9	6.390-010.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	□
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2" M22x1.5	10	6.390-031.0	Met M 22x1,5 koppeling aan beide zijden en knikbescherming ID 8/155 °C/315 bar	□
Hoge druk slang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	11	6.110-031.0	Hogedrukslang geschikt voor drukken tot 315 bar (DN8). Beide zijden met innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen, ANTI!Twist en een lengte van 10 meter.	□
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar	12	6.110-033.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	□
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2" M22x1.5	13	6.390-293.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	□
Hoge druk slang, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	14	6.110-030.0	15 meter lange hogedrukslang DN8 met ANTI!Twist en aan beide zijden voorzien van tijdbesparende EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR SPUITKOP HKF 30/14-E

6.751-061.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Standaard met tweezijdige schroefkoppeling				
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2" M22*1.5	15	6.390-023.0	15 m hogedrukslang (M 22 × 1,5) met knikbescherming en schroefkoppelingen aan beide zijden. Overige gegevens: DN 10/155 °C/220 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-032.0	20 meter lange hogedrukslang (DN8) met aan beide zijden tijdbesparende en robuuste EASY!Lock-handschroefkoppelingen. Goedgekeurd voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2" M22*1.5	17	6.390-726.0	Met schroefverbindingen aan beide zijden, M 22 × 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C / 220 bar	☐
Hoge druk slang, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-014.0	Comfortabele lengte (30 meter) en innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen: Hogedrukslang (DN8) met ANTI!Twist voor drukken tot 315 bar.	☐
Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2" M22*1.5	19	6.391-513.0	Met schroefverbindingen aan beide zijden, M 22 × 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C / 220 bar	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-042.0	Voorzien van innovatieve EASY!Lock-handschroefkoppelingen en geschikt voor drukken tot 220 bar: 15 meter lange hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2" M22*1.5	21	6.391-510.0	met koppeling aan beide zijden, M 22 × 1,5 met knikbescherming. NW 10/155 °C/220 bar	☐
Hoge druk slang, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0	De 20 meter lengte en de tijdbesparende, comfortabele EASY!Lock-handschroefkoppelingen aan beide zijden, zijn de belangrijkste kenmerken van deze hogedrukslang (DN10).	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2" M22*1.5	23	6.391-849.0	Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 × 1,5 met knikbescherming.	☐
Hoge druk slang, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-044.0	Overtuigende prestaties en standaarduitrusting: hogedrukslang (DN10) met een lengte van 25 meter en ontwikkeld voor werkdrukken tot wel 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2" M22*1.5	25	6.391-865.0	Hogedrukslang voor watervolumes hoger dan 1.800 l / h. Met koppeling aan weerszijden. 2x M 22 × 1,5 met knikbescherming.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-045.0	40 meter lange hogedrukslang met EASY!Lock-systeem voor tijdbesparend handmatig vast- en losschroeven (aan beide zijden). Nominale diameter DN10, werkdruk tot 220 bar.	☐
Hoge druk slang, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-059.0	Ontworpen voor werkdrukken tot 250 bar: Hogedrukslang (DN12) met een lengte van 15 meter. Met aan beide zijden de handige EASY!Lock-handschroefkoppelingen.	☐
Hoge druk slang, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-060.0	Met EASY!Lock-handschroefkoppeling en dankzij een lengte van 40 meter veel bewegingsvrijheid tijdens het werken: Hogedrukslang (DN12) met EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR SPUITKOP HKF 30/14-E


6.751-061.0

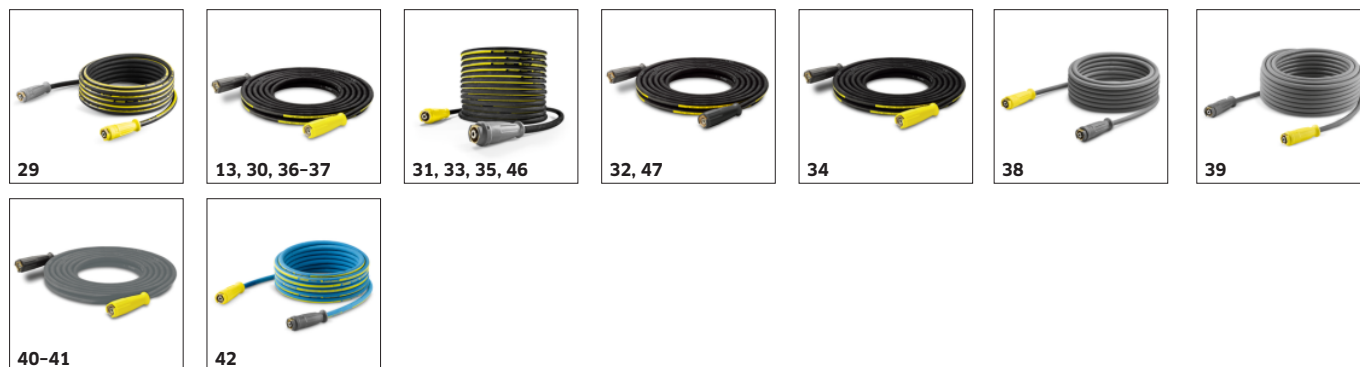

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife 400 met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	Duurzame, 10 meter lange hogedrukslang (DN8) met dubbele stalen mantel en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden en ANTI!Twist. Gekeurd voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	30	6.388-083.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	Robuuste hogedrukslang met dubbele stalen mantels, ANTI!Twist en EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden. Nominale diameter DN8, lengte 30 meter, voor drukken tot 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	32	6.391-354.0	Voor grotere actieradius met de hogedrukreiniger. Aansluiting aan beide zijden M22 × 1,5.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock-handschroefkoppelingen en dubbele stalen mantels. Lengte 20 meter, nominale maat DN8, EASY!Lock-handschroefkoppeling aan beide zijden.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	34	6.389-709.0	Met draaischarnier, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0	De dubbele stalen mantels zorgen voor een bijzonder lange levensduur van deze 15 meter lange hogedrukslang (DN8), die is gekeurd tot een druk van 400 bar.	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	36	6.390-027.0	Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐
Hogedrukslang met lange levensduur, 30 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	37	6.390-294.0		☐
Levensmiddelenuitvoering met tweezijdige schroefkoppeling				
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5	40	6.389-479.0	10 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde (draai-) AVS-spuitspuitpistoolkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. M 22 × 1,5 met anti-knikhuls.	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 250 bar, 2*M22*1.5	41	6.389-581.0	20 m hogedrukslang (DN 8) met wartelkoppeling. Kleurvaste buitenlaag voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Koppelingen aan beide zijden, M 22 × 1,5, met knikbescherming. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 × M 22 × 1,5	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR SPUITKOP HKF 30/14-E 6.751-061.0

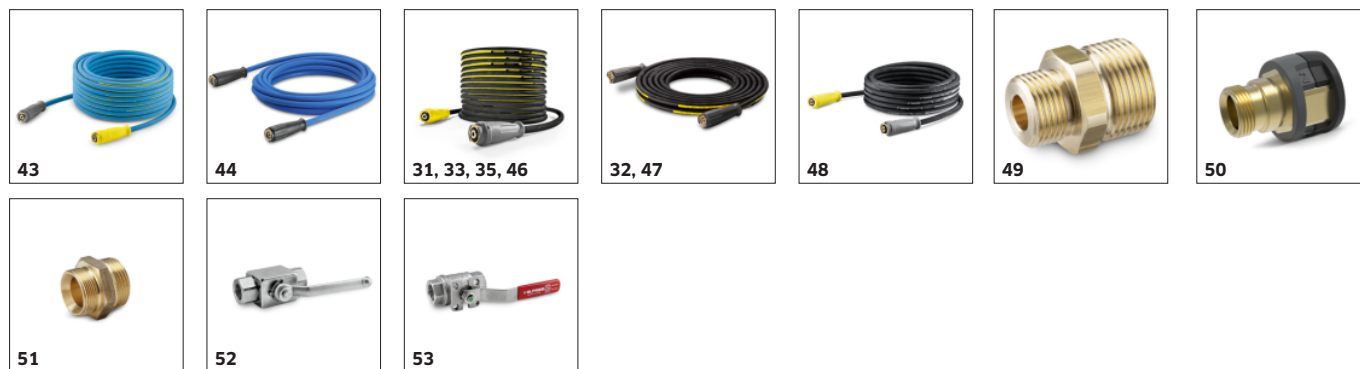

		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKSLANGEN				
Longlife-uitvoering voor levensmiddelen met schroefkoppeling aan beide kanten				
Hogedrukslang levensmiddelen voor een lange levensduur, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-054.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met gepatenteerde AVS-koppeling in het pistool (op draaien)	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	44	6.391-864.0	Duurzame hogedrukslang voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie Außendecke## kleurecht materiaal, bestendig tegen vetten. Met draaikoppeling, 2 x M 22 x 1,5	☐
Hogedrukslang levensmiddelen, 20 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	45	6.391-887.0		☐
Speciale slangen				
Hogedrukslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-064.0	Elektrogeleidende duurzame hogedrukslang voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar. Geleverd met fabriekscertificaat conductiviteit.	☐
Elektrisch geleidende hogedrukslang, 10 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5	47	6.391-741.0		☐
Classic				
Hogedrukslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock	48	4.119-005.0	Hogedrukslang met handige EASY!Lock handschroefaansluiting uit de Classic-serie van Kärcher. Ook geschikt voor warmwaterhogedrukreinigers.	☐
KOPPELINGEN				
Adapters				
Adapter G3/8" AG naar M22x1,5 AG	49	6.651-646.0	Messing adapter G 3/8" male naar M 22 x 1,5 male voor max. 400 bar, max. 150 °C.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	50	4.111-030.0	Adapter 2 voor het aansluiten van het oude apparaat met de nieuwe slang en het oude pistool met de nieuwe slang	☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGINGSINSTALLATIES				
Dubbele aansluiter	51	5.402-001.0		☐
Hogedruk-kogelklep	52	6.412-066.0		☐
	53	6.412-491.0		☐
STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS				
Hogedrukkogelkraan	54	6.412-067.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren