

ID 130/22

De verrijdbare, draaistroom aangedreven RE 120 D 2.2 ontstoffingsinstallatie, is geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gezondheidsgevaarlijke stoffen ($AGW > 0,1 \text{ mg/m}^3$). Hij heeft een robuust, onderhoudsvriendelijk ontwerp.



Bestelnr.

9.982-506.0

- Handmatige filterreiniging
- Trolley
- Stofarm legen

Technische gegevens

EAN Code		4054278003320
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	370 / 1329
Vacuüm	mbar / kPa	33 / 3,3
Containerinhoud	l	170
Vermogen	kW	2,2
Aansluiting		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	9
Nominale diameter aansluiting		DN 140
geluidsniveau	dB(A)	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder accessoires	kg	158
Gewicht inclusief verpakking	kg	163
Afmetingen (L x B x H)	mm	1170 x 790 x 1580

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Filters	Patroonfilter
Legen van container	Trolley

- Bij de levering inbegrepen



Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.



Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop


- Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.



Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen

- Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme.
- Eenvoudige afvoer van stof in een PE-zak.

TOEBEHOREN VOOR ID 130/22
9.982-506.0

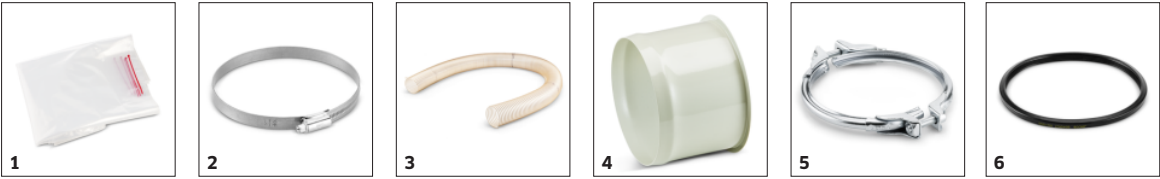

		Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzak PE voor ID130/22 150 l	1	9.980-828.0		☐
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		☐
Slang PU licht DN 140	3	9.980-671.0		☐
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		☐
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		☐
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren