

IVR-L 65/12-1 TC

De industriezuiger IVR-L 65/12-1 Tc is een compacte, instapmachine met kantelbaar onderstel voor het zuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Bestelnr. 9.986-055.0

- Kantelbaar onderstel
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Optische niveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4054278029696
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	59 / 212,4
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Containerinhoud	l	65
Materiaal reservoir		Metaal
Opnamekracht	kW	1,2
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filtergebied hoofdfilter	m²	0,25
Gewicht zonder accessoires	kg	40
Gewicht (met accessoires)	kg	40
Gewicht inclusief verpakking	kg	41
Afmetingen (L × B × H)	mm	742 × 500 × 1100

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrustig

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Kantelbaar onderstel

- Bij de levering inbegrepen



Ergonomisch kantelbaar onderstel

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framework zorgt ervoor dat via een afrolmechanisme de lediging ergonomisch kantelend plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangbak te vol raakt.
- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
- De slang dient tevens voor eenvoudig legen.




Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0

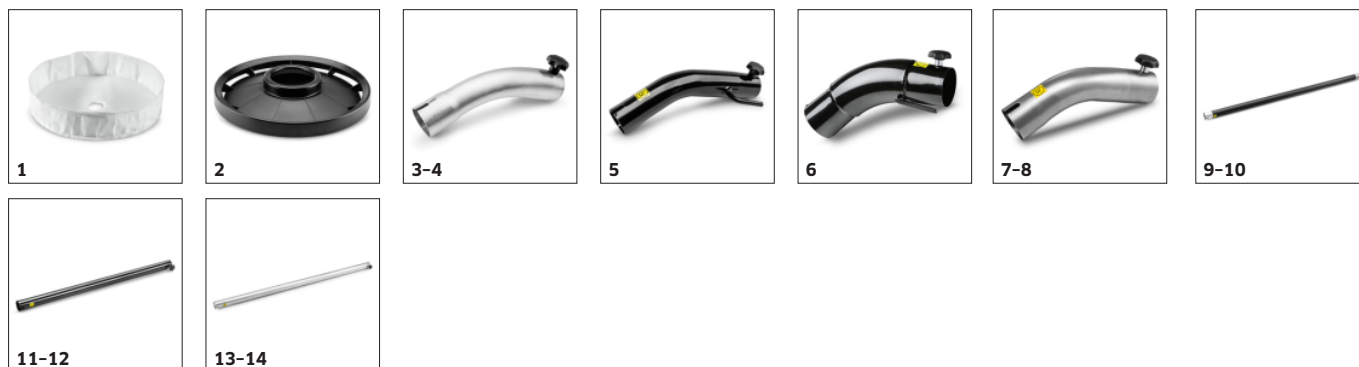

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Oppervlaktefilter				
Vlaktefilter PE L 0,25 m²	1	9.980-225.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 360 mm. Van polyester met 0,25 m² filteroppervlak.	■
ANDERE ACCESSOIRES				
Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm.	■
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	3	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	□
Bocht aluminium 45° DN50	4	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	□
Handgreep 45° gebogen DN40	5	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	□
Greep DN 50, gebogen	6	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	□
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	7	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	□
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	8	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	9	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	□
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	10	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	□
Zuigbuis 850 mm DN40	11	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	□
Zuigbuis 850 mm DN50	12	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	□
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	13	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	□
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	14	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	15	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	16	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	☐
ACCESSOIRESSETS				
Vloeistoffen/ spaanders				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	17	9.990-895.0		☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN40	18	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaard zuigmond PVC DN50	19	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaard zuigmond siliconen DN40	20	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	21	9.988-402.0		☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	22	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	23	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐
Standaard zuigmond alu DN40	24	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Standaard zuigmond alu DN50	25	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	26	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	27	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	28	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele standaard zuigmond				
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	29	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	30	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	31	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	☐
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	32	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	☐
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	33	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	34	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	35	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	36	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	37	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	38	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	39	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	40	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	41	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	☐
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	42	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	43	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	44	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	45	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	☐
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	46	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	47	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	48	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	☐
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	49	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	50	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	51	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	52	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	53	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	54	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	55	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	56	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloeistfzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	57	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	58	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	59	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	60	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	61	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	62	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	☐
Standaard zuigmond 40 mm DN50	63	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	☐
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	64	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	☐
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	65	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	66	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN40	67	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN50	68	9.981-912.0		☐
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN40 3 mtr	69	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN40 5 mtr	70	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
ME				
Slangmontageset DN40	71	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	☐
PU				
Slang PU DN40 3 meter	72	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN40 5 meter	73	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	74	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 meter	75	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang ME-PU DN40 5 m	76	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	☐
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	77	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	78	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN51 naar DN50	79	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN50 naar DN61	80	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN61 naar DN50	81	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN50 naar DN40	82	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Uitbreider				
Verloopstuk DN40 naar DN50	83	9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstuk DN50 naar DN70	84	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC

9.986-055.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verdeler				
Y-verdeler DN50 tot DN40	85	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l	86	9.980-852.0	Zeefkorf RVS met 20 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen.	☐
Andere ledigingshulpmiddelen				
Overvulbeveiliging Ø 435 mm	87	9.982-118.0	Vlotterinzet RVS. Voorkomt overvullen van de container.	☐
Fijn fleec				
Fijnvlies PE 20 l	88	9.989-612.0	Filter-fijnvlies van PE met 360 mm diameter.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	89	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	☐
Voorafschneidervat 200 l	90	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	91	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	92	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	93	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafschneider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	94	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren