

IVR 40/15 SC

De IVR 40/15 Pf: een industriezuiger voor lange bedrijfscycli. Zuigt fijn stof in productiegebieden en rond machines. Met hoogwaardige zijkanaalcompressor en zakfilter.



Made in Germany



Bestelnr.

9.986-066.0

- Cycloonachtig voorafscheidingsysteem
- Geluiddemping
- VVeilig opbergen van toebehoren


Technische gegevens

EAN Code		4054278030067
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	58 / 210
Vacuüm	mbar / kPa	200 / 20
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Metaal
Opnamekracht	kW	1,5
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	57
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	1,75
Gewicht zonder accessoires	kg	113
Gewicht inclusief verpakking	kg	113
Afmetingen (L × B × H)	mm	890 × 670 × 1560

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	Zakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	

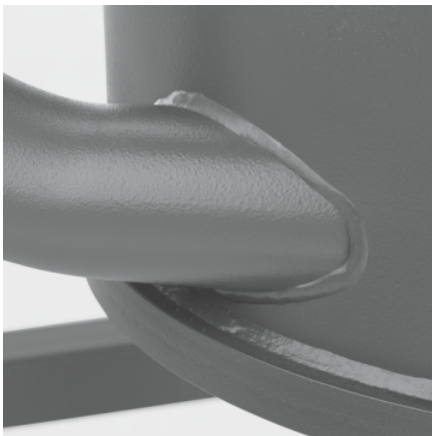

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor


- Met 1,5 kW zuigkracht en softstart voor het opzuigen van kleine hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.



Handige, handmatige filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0

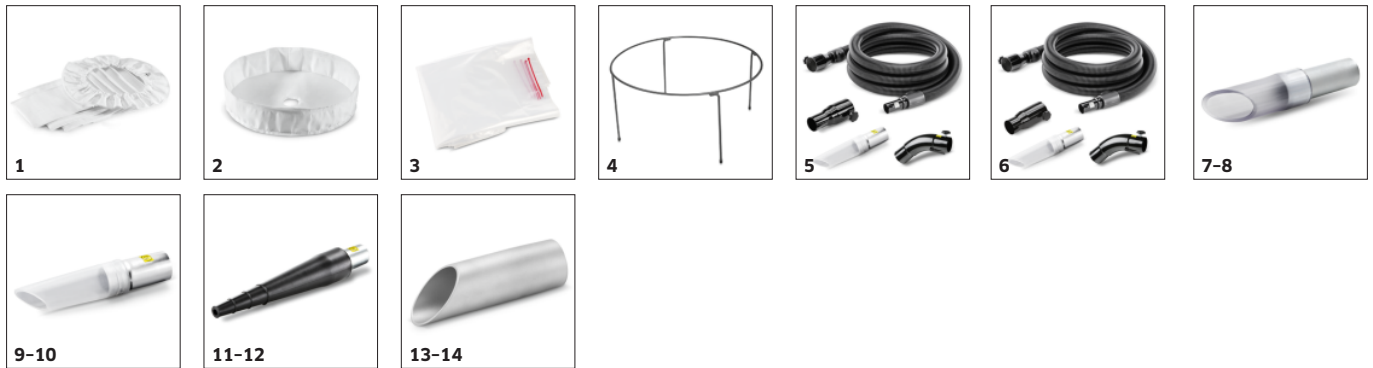

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Zakfilter PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0	Elektrisch geleidend filterdoek van stofklasse M met 517 mm diameter en 1,75 m ² filteroppervlak.	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlaktefilter				
Vlakfilter PE L 0,45 m ²	2	9.980-180.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrisch geleidend en met 0,45 m ² filteroppervlak.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Ronde bodemzak PE ø 540 mm 50 l	3	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	<input checked="" type="checkbox"/>
Afvalzakhouder				
Aandrukinrichting voor PE-ledigingszak ø 517 mm 30 l	4	9.980-126.0	Voorkomt het aanzuigen van de zak tijdens het zuigen: drukring voor rondbodemzak (30 l).	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN40	5	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN50	6	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN40	7	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	9	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	10	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	11	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	12	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	13	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	14	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



15



16



17-18



19, 22-23



20, 26




21



24-25



27






28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	15	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	16	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	17	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	19	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	20	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	21	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	22	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	23	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	24	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	25	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	26	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	28	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	29	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	30	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	31	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	32	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	33	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	34	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 19 mm × 160 mm DN40	35	9.981-483.0	Plintenzuigmond van PU, DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	36	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	37	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	38	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	39	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	40	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	41	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	42	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	43 9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm x 58 mm DN40	44 9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	45 9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm x 45 mm DN50	46 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN50	47 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	48 9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	49 9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	50 9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	51 9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond			
Blindegatenzuigmond DN40	52 9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	53 9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	54 9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	55 9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	56 9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	57	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	58	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	59	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	60	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	61	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	62	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 meter	63	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	64	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	65	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	66	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	67	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	68	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA DN40 3 mtr	69	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	70	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	71	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	72	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	73	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	74	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	75	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN40 3 meter	76	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	77	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	78	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	79	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	80	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	81	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 3 meter	82	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	83	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	84	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Slang ME-PU DN50 3 meter	85 9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	86 9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	87 9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN40	88 9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	89 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	90 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	91 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	92 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	93 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	94 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	95 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	96 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	97 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	98 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	99	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	100	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	101	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Accessoire adapter DN50 naar DN51	102	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	103	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	104	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	105	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN50	106	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	107	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40. <input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN40	108	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	109	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	110	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN50 naar DN70	111	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler DN70 tot DN50	112	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



112-113



114




115



117



118-121



122-125



126-128

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verdeler			
Y-verdeler DN50 tot DN40	113	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40. <input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	114	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	115	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	116	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	117	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2 <input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel			
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	118	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	119	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	120	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	121	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuis ø 42,4 mm	122	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 60 mm	123	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 75 mm	124	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis ø 100 mm	125	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° ø 60,3 mm	126	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV zuigbuisbocht 30° Ø 76,1 mm	127 9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 30° Ø 101,6 mm	128 9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 60,3 mm	129 9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 76,1 mm	130 9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 45° Ø 101,6 mm	131 9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 60,3 mm	132 9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	133 9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	134 9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	135 9.985-373.0	Zuigbuisbocht van gehard en gecoat staal met 2,6 mm wanddikte en 90° bocht.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	136 9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	137 9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	138 9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	139 9.981-335.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 120 naar 100 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	140 9.981-337.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van DN120 naar DN70. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



139-146




147-157

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	141	9.981-334.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 75 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	142	9.981-336.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	143	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	144	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	145	9.981-333.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	146	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	147	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	148	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	149	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	150	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	151	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	152	9.981-258.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	153	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	154	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijpleidingen			
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	155	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	156	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	157	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
		Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 42,4/42,4/42,4 mm.	
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	158	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	159	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	160	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	161	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	162	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV pijp connectoren / bevestigingen			
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 42,4 mm	163	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 60 mm	164	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 75 mm	165	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 100 mm	166	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	167	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	168	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



167-172



172



173-175



176-178



179



180



181





182

	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR			
IV pijp connectoren / bevestigingen			
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	169	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	170	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	171	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV zuigbuis vloersteun	172	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	173	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	174	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	175	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	176	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	177	9.981-332.0	<input type="checkbox"/>
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	178	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt accessoires			
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	179	9.981-454.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	180	9.981-455.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	181	9.981-436.0	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	182	9.981-520.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 40/15 SC 9.986-066.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	183	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	184	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	185	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	186	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	187	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	188	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	189	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	190	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN70	191	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt zuigarm DN100	192	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 3m	193	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN40 5m	194	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 3m	195	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Suction point hose PVC DN50 5m	196	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren