

ID 50/40 AFC

De verrijdbare ID50/40 Afc ontstoffer is voorzien van een hogedrukcompressor voor het scheiden van allerlei soorten hardnekkig stof en spanen.



Bestelnr. 9.986-460.0

- Geluiddemping
- Ergonomische reservoir-verplaatsing

Technische gegevens


EAN Code		4054278057668
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	138 / 495
Vacuüm	mbar / kPa	140 / 14
Containerinhoud	l	50
Nominaal vermogen	kW	4
Vermogen		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	3,2
Nominale diameter aansluiting		DN 70
geluidsdruk niveau	dB(A)	70
Gewicht zonder accessoires	kg	193
Gewicht inclusief verpakking	kg	243
Afmetingen (L x B x H)	mm	915 x 777 x 1824

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container Trolley

- Bij de levering inbegrepen

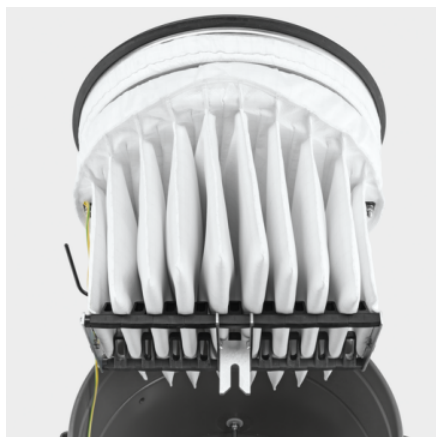

Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.



Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop

- Neerzetmechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.



Stofvrij ledigingsysteem voor gevaarlijke stoffen

- Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang.
- Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.

TOEBEHOREN VOOR ID 50/40 AFC 9.986-460.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Afvalzakhouder				
Drukkring Ø 517 mm 50 l	1	9.980-140.0	Drukkring voor rondbodemzak (50 l). Voorkomt het aanzuigen van de zak tijdens het zuigen.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Zakfilter PE M 3,2 m ²	2	9.981-684.0	Elektrisch geleidend filterdoek van stofklasse M met 517 mm diameter en 3,2 m ² filteroppervlak.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Uitbreider				
Verlenging DN40 naar DN50	3	9.981-936.0	Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlenging DN50 naar DN70	4	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler DN50 tot DN40	5	9.981-149.0	Verdeeltstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond alu DN50	6	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	7	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	8	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	9	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm	10	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	11	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	12	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	13	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	14	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR ID 50/40 AFC 9.986-460.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	15	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	16	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	17	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	18	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	19	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	20	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN50	21	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRES STATIONAIR				
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	22	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder	23	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	24	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	<input type="checkbox"/>
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	25	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	26	9.981-561.0	Montageset voor slangaansluiting DN50. Bestaat telkens uit 2 manchetten en 2 slangklemmen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren