

IVR-L 120/24-2 TC ME

IVR-L 120 / 24-2 Tc Me industriële stofzuiger voor het opzuigen en scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen. Dankzij de roestvrijstalen uitvoering kunnen ook corrosieve media worden opgezogen.



Made in Germany



Bestelnr.

9.987-889.0

- Kantelbaar onderstel
- Roestvrij stalen reservoir
- Optische niveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4054278275888
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23
Containerinhoud	l	120
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filtergebied hoofdfilter	m²	0,45
Gewicht zonder accessoires	kg	65
Gewicht (met accessoires)	kg	65
Gewicht inclusief verpakking	kg	66
Afmetingen (L × B × H)	mm	740 × 620 × 1180

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Kantelbaar onderstel

- Bij de levering inbegrepen



Hoogwaardige roestvrijstalen opvangbak

- Zeer gemakkelijk schoon te maken.
- Geschikt voor corrosief zuig materiaal.
- Transparante slang als niveau-indicator en voor het aftappen van vloeistoffen.



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.



Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



1



2-3



4




5




6-7




8-9



10-11



12-13




14-15

	Bestelnr.	Beschrijving	
ANDERE ACCESSOIRES			
Vlamplaat voor opvangbak Ø 517 mm	1 9.980-857.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 517 mm.	■
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN40	2 9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	3 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	4 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	5 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	6 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	7 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	8 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	9 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	10 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	11 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	12 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	13 9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	14 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



14-15



16



18



19



20




21-22



23-24



25-26





27-28

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vloeistoffen			
Toebehorenset vloeistof/massief DN40 Expert	16	9.990-878.0	Set DN 40 voor vloeistofzuigers: PU-slang 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaardzuigmond (9.988-401.0), verloopstuk (9.981-231.0), oppervlaktezuigmond 120 mm (9.988-118.0). <input type="checkbox"/>
Toebehorenset vloeistof/massief DN50 Expert	17	9.990-879.0	Toebehorenset DN 50 voor vloeistofzuigers: PU-slang 3 m (9.989-619.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), opbouwmondstuk 120 mm (9.988-119.0). <input type="checkbox"/>
Vloeistoffen/ spaanders			
Toebehorenset olie/chips DN40 Expert	18	9.990-880.0	Set DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.981-231.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0). <input type="checkbox"/>
Toebehorenset olie/chips DN50 Expert	19	9.990-881.0	Accessoireset DN 50 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-623.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.989-673.0), opbouwmondstuk (9.988-119.0). <input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	20	9.990-896.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond PVC DN40	21	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	22	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	23	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	24	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	25	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	26	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	27	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40 <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	28	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	29	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	30	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	31	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	32	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	33	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	34	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	35	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	36	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	37	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	38	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	39	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	40	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	41	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	42	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0

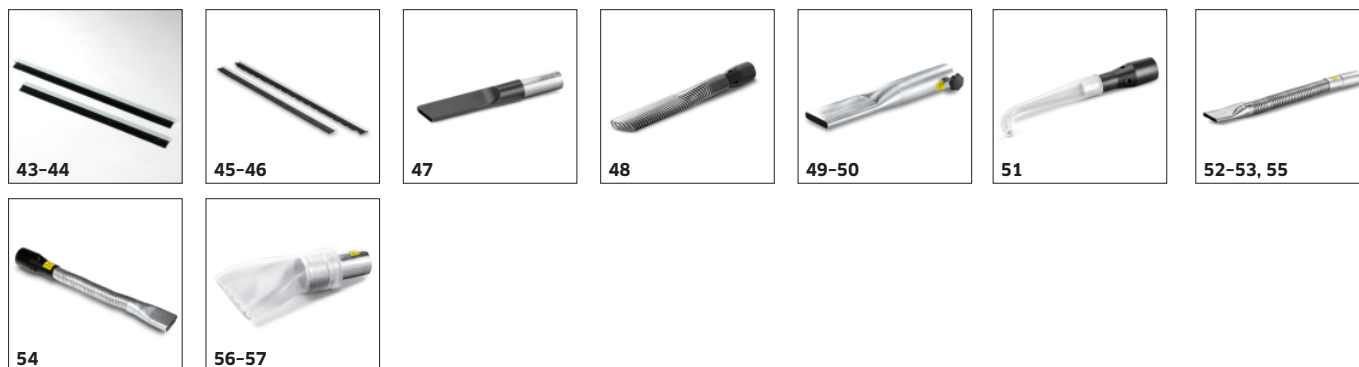

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	43	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	44	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	<input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	45	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	46	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	47	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	48	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	49	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	50	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	51	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	52	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	53	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	54	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	55	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	56	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	57	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	58	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	59	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	60	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond				
Blindegatenuigmond DN40	61	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 60° DN40	62	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 90° DN40	63	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	64	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	65	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	66	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	67	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	68	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	69	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN40	70	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME

9.987-889.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	71	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
SLANGEN			
EVA			
Slang EVA DN40 3 mtr	72	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	73	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	74	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	75	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN40	76	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	77	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50. <input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN40 3 meter	78	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	79	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	80	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	81	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	82	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	83	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN40 3 meter	84	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 5 m	85	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	86	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	87	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	88	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	89	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	90	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	91	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	92	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	93	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN50 naar DN40	94	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	95	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler				
Y-verdeler DN50 tot DN40	96	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	<input type="checkbox"/>
FILTERS				
Oppervlaktefilter				
Oppervlaktefilter PE L 0,45 m ²	97	9.988-256.0		<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Zeefmand RVS Ø 495 mm 40 l	98	9.980-849.0	Zeefkorf RVS met 40 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Andere ledigingshulpmiddelen			
Ledigingshulp kraan	99	9.980-832.0	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging Ø 540 mm	100	9.982-117.0	Vlotterinzet RVS. Voorkomt overvullen van de container. <input type="checkbox"/>
Fijn fleece			
Fijn vlies voor zeefkorf van 40 liter	101	9.981-048.0	Fijnvlies van polyester met 465 mm diameter. Voor het scheiden van fijne metaalspanen en vloeistoffen. Met spanring, geschikt voor 40 liter zeefkorf. <input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	102	9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	103	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2 <input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel			
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	104	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	105	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	106	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. <input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	107	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren