

IVR-L 65/20-2 TC

IVR-L 65 / 20-2 Tc vloeistof- en spanenvacuüm met een robuust ontwerp voor gebruik met wisselstroom. Geschikt voor het opzuigen van onder andere middelgrote hoeveelheden olie en metaalkrullen.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-403.0

- Kantelbaar onderstel
- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Optische niveau-indicatie

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EAN Code | | 4054278695129 |
| huidige soort | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luchtverplaatsing | l/s / m³/u | 100 / 360 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Containerinhoud | l | 65 |
| Opnamekracht | kW | 2 |
| Vermogen | | Elektrisch |
| Nominale diameter aansluiting | | DN 50 |
| Diameter toebehoren | | DN 50 / DN 40 |
| Stofklasse hoofdfilter | | L |
| Filtergebied hoofdfilter | m² | 0,25 |
| Gewicht zonder accessoires | kg | 42,6 |
| Gewicht (met accessoires) | kg | 42,6 |
| Gewicht inclusief verpakking | kg | 42,6 |
| Afmetingen (L × B × H) | mm | 730 × 570 × 1330 |

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container

- Bij de levering inbegrepen

Kantelbaar onderstel



Ergonomisch kantelbaar onderstel

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het framework zorgt ervoor dat via een afrolmechanisme de lediging ergonomisch kantelend plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.



Betrouwbare overvulbeveiliging

- Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangbak te vol raakt.
- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
- De slang dient tevens voor eenvoudig legen.




Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0

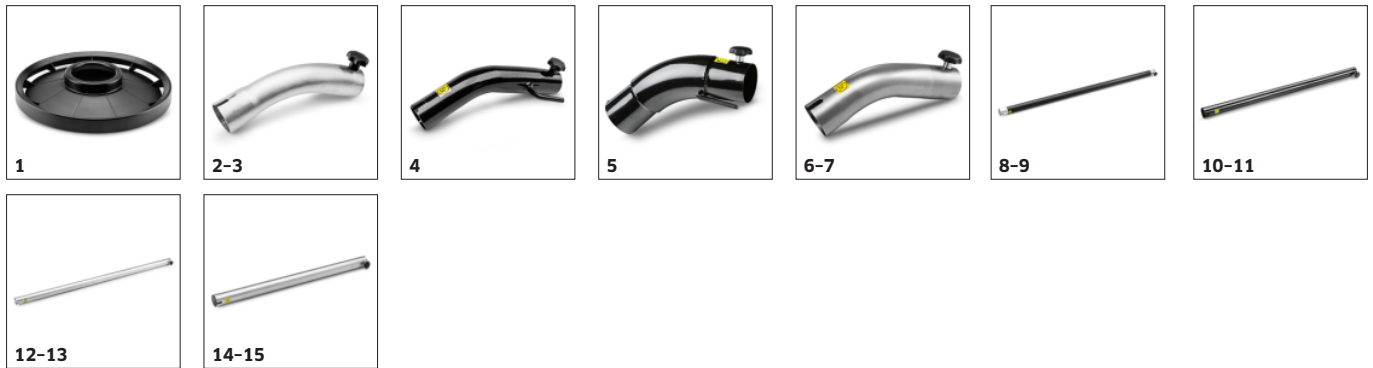

| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| ANDERE ACCESSOIRES | | | |
| Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm | 1 9.984-119.0 | Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm. | ■ |
| HANDELS | | | |
| Bocht aluminium 45° DN40 | 2 9.989-544.0 | 45° gebogen aluminium handgreep, DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Bocht aluminium 45° DN50 | 3 9.989-547.0 | Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep 45° gebogen DN40 | 4 9.977-679.0 | In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Greep DN 50, gebogen | 5 9.977-678.0 | Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep gebogen 45° RVS DN40 | 6 9.989-036.0 | Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US. | <input type="checkbox"/> |
| Handgreep gebogen 45° RVS DN50 | 7 9.988-111.0 | Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGBUIZEN | | | |
| Zuigbuis carbon 1500 mm DN40 | 8 9.989-552.0 | Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50 | 9 9.989-553.0 | Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis 850 mm DN40 | 10 9.977-525.0 | Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis 850 mm DN50 | 11 9.977-531.0 | 850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40 | 12 9.989-038.0 | RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50 | 13 9.989-035.0 | Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis RVS 850 mm DN40 | 14 9.989-039.0 | RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| ZUIGBUIZEN | | | | |
| Zuigbuis RVS 850 mm DN50 | 15 | 9.988-114.0 | Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50. | <input type="checkbox"/> |
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Standaard zuigmond | | | | |
| Standaard zuigmond PVC DN40 | 16 | 9.989-674.0 | Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond PVC DN50 | 17 | 9.989-673.0 | Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond siliconen DN40 | 18 | 9.988-401.0 | Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 19 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40 | 20 | 9.989-677.0 | Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50 | 21 | 9.989-675.0 | Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond alu DN40 | 22 | 9.980-748.0 | Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40 | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond alu DN50 | 23 | 9.980-749.0 | Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele standaard zuigmond | | | | |
| Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40 | 24 | 9.981-420.0 | Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30. | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50 | 25 | 9.981-421.0 | Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40 | 26 | 9.981-429.0 | Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50 | 27 | 9.981-430.0 | Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond | | | | |
| Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40 | 28 | 9.989-683.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | |
| Vloerzuigmond | | | |
| Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40 | 29 9.989-682.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50 | 30 9.981-426.0 | Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50 | 31 9.989-664.0 | Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50 | 32 9.987-612.0 | Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50 | 33 9.989-684.0 | Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50 | 34 9.981-925.0 | Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40 | 35 9.989-558.0 | Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40 | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50 | 36 9.988-115.0 | Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig, 200 mm | 37 9.981-923.0 | Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm | 38 9.981-914.0 | Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm | 39 9.981-915.0 | Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm | 40 9.984-939.0 | Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. | <input type="checkbox"/> |
| Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm | 41 9.980-764.0 | Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond | | | |
| Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50 | 42 9.988-117.0 | Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | | |
| Plintenzuigmond | | | | |
| Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50 | 43 | 9.981-482.0 | Plintenzuigmond van PU, DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50 | 44 | 9.981-442.0 | Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50 | 45 | 9.981-465.0 | Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibele plintenzuigmond | | | | |
| Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50 | 46 | 9.988-403.0 | Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40 | 47 | 9.989-681.0 | Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40 | 48 | 9.981-423.0 | Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50 | 49 | 9.981-424.0 | Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50 | 50 | 9.981-425.0 | Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlaktenzuigmond | | | | |
| Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40 | 51 | 9.988-118.0 | Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen. | <input type="checkbox"/> |
| Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50 | 52 | 9.988-119.0 | Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. | <input type="checkbox"/> |
| Plattezuigmond Alu 150 mm DN40 | 53 | 9.989-666.0 | Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Plattezuigmond Alu 150 mm DN50 | 54 | 9.989-665.0 | Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Vloeistofzuigmond | | | | |
| Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50 | 55 | 9.981-427.0 | Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Boorgatzuigmond | | | | |
| Blindegatenzuigmond DN40 | 56 | 9.989-671.0 | 90° gebogen blindgatenzuigmond met een diameter van 60 mm. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| ZUIGMONDEN | | | |
| Boorgatzuigmond | | | |
| Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40 | 57 9.989-669.0 | 90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40 | 58 9.989-667.0 | 90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40 | 59 9.989-670.0 | 90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| BORSTELS | | | |
| Standaard borstels | | | |
| Standaard zuigmond 40 mm DN40 | 60 9.981-431.0 | Platte zuigmondborstel DN40 | <input type="checkbox"/> |
| Standaard zuigmond 40 mm DN50 | 61 9.981-432.0 | Platte zuigmondborstel DN50 | <input type="checkbox"/> |
| Penceelborstel | | | |
| Rondstofborstel Ø 82 mm DN40 | 62 9.989-609.0 | Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Rondstofborstel Ø 82 mm DN50 | 63 9.989-608.0 | Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. | <input type="checkbox"/> |
| Oppervlakteborstel | | | |
| Platteborstel PP 120 mm DN40 | 64 9.989-610.0 | Elektrisch geleidende platteborstel. DN40. | <input type="checkbox"/> |
| Platteborstel PP 300 mm DN40 | 65 9.981-911.0 | Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. | <input type="checkbox"/> |
| Platteborstel PP 300 mm DN50 | 66 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| SLANGEN | | | |
| ME | | | |
| Slangmontageset DN40 | 67 9.989-627.0 | Meerdelige slangverbodingsset, DN40. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | |
| Slang PU DN40 3 meter | 68 9.989-617.0 | Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN40 5 meter | 69 9.989-618.0 | Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter. | <input type="checkbox"/> |
| Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting | 70 9.989-637.0 | PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | | |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| SLANGEN | | | | |
| ME-PU | | | | |
| Slang ME-PU DN40 3 meter | 71 | 9.989-621.0 | Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter. | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN40 5 m | 72 | 9.989-622.0 | Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m | <input type="checkbox"/> |
| Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting | 73 | 9.989-640.0 | Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS | | | | |
| Adapter voor accessoires | | | | |
| Accessoire adapter DN50 naar DN51 | 74 | 9.989-603.0 | Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Accessoire adapter DN51 naar DN50 | 75 | 9.989-601.0 | Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Accessoire adapter DN50 naar DN61 | 76 | 9.989-602.0 | Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Accessoire adapter DN61 naar DN50 | 77 | 9.989-604.0 | Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Verloopstukken / uitbreidingen | | | | |
| Verloopstuk DN50 naar DN40 | 78 | 9.981-231.0 | Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Uitbreider | | | | |
| Verloopstuk DN40 naar DN50 | 79 | 9.981-936.0 | Reduceerstuk buitenconus DN40 naar binnenconus DN50 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Verloopstuk DN50 naar DN70 | 80 | 9.981-921.0 | Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Verdeler | | | | |
| Y-verdeler DN50 tot DN40 | 81 | 9.981-149.0 | Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| LEDIGING ONDERSTEUNING | | | | |
| Zeefmanden | | | | |
| Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l | 82 | 9.980-852.0 | Zeefkorf RVS met 20 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen. | <input type="checkbox"/> |
| Andere ledigingshulpmiddelen | | | | |
| Overvulbeveiliging Ø 435 mm | 83 | 9.982-118.0 | Vlotterinzet RVS. Voorkomt overvullen van de container. | <input type="checkbox"/> |
| Fijn fleece | | | | |
| Fijnvlies PE 20 l | 84 | 9.989-612.0 | Filter-fijnvlies van PE met 360 mm diameter. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



| | | Bestelnr. | Beschrijving | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| VOORAFSCHEIDERS | | | | |
| Voorafscheider | | | | |
| Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70 | 85 | 9.989-686.0 | 125-liter-voorafscheider, DN70. | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheidervat 200 l | 86 | 9.989-685.0 | Standaard vat conform ISO 15750-2 | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheider deksel | | | | |
| Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70 | 87 | 9.981-666.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70 | 88 | 9.981-662.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70 | 89 | 9.981-665.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70 | 90 | 9.981-661.0 | Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren