

IVR 100/60

Grote hoeveelheden zand en straalmiddel, fijn spaanders en stof zijn de toepassingsgebieden van de mobiele industriële stofzuiger IVR 100/60 Ef. Ideaal voor continu gebruik in zware industriële toepassingen.



Bestelnr.

9.989-405.0

- Met grote ledigingsklep
- Handmatige filterreiniging
- Geluiddemping

Technische gegevens

EAN Code		4054278695075
Spanning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	175 / 630
Vacuüm	mbar / kPa	260 / 26
Containerinhoud	l	100
Vermogen	kW	6
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50
geluidsniveau	dB(A)	65
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak hoofdfilter	m²	1,75
Gewicht zonder accessoires	kg	250
Gewicht inclusief verpakking	kg	250
Afmetingen (L x B x H)	mm	1670 x 760 x 1840

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container


- Bij de levering inbegrepen

uitlaatklep



Handige, handmatige ledigingsklep

- Voor eenvoudig legen, bijvoorbeeld in ondergrondse transportbanden of containers.
- Comfortabel en tijdbesparend legen van het zuigmateriaal, ook bij grote hoeveelheden.
- Kraanogen maken het veilig grijpen en legen met behulp van een kraan mogelijk.

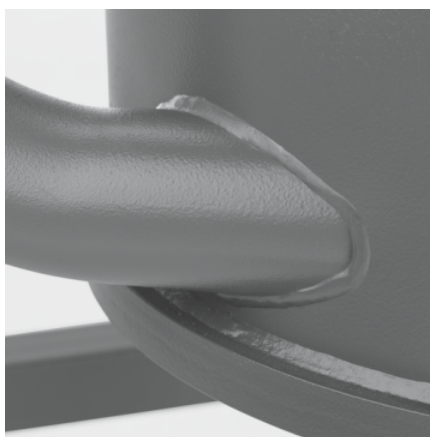

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 6 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60


9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Vloerreinigungsset droog Advanced DN50	1	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigungsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN40	2	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN50	3	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN50	4	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaard zuigmond PVC DN70	5	9.989-676.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN70.	☐
Standaard zuigmond siliconen DN40	6	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	7	9.988-402.0		☐
Standaard zuigmond siliconen DN70	8	9.989-672.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond gemaakt van siliconen. DN70.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	9	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐
Standaard zuigmond alu DN50	10	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐
Standaard zuigmond alu DN70	11	9.989-663.0	Standaard zuigmond gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN70.	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	12	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN70	13	9.981-422.0	Flexibel, elektrisch geleidende standaard zuigmond DN70 met rubberen mondstuk.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	14	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0

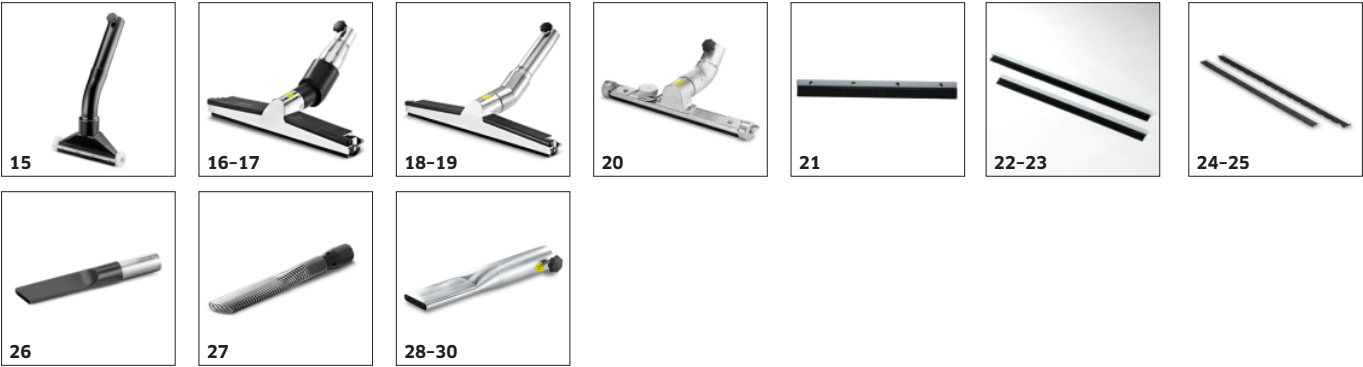

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	15	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	☐
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	16	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	17	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	18	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	19	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	20	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	21	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	22	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	23	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	☐
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	24	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	25	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	26	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	27	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	☐
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	28	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60 9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	29	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond 28 mm × 120 mm DN70	30	9.981-444.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN70 met 30 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	31	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	32	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	☐
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	33	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	34	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	35	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	36	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	37	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	☐
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	38	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	39	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	40	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	41	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	42	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	43	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	☐
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	44	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN50	45	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 meter	46	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PVC DN70 5 meter	47	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	48	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
EVA				
Slang EVA DN50 3 mtr	49	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN50 5 mtr	50	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	☐
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	51	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang EVA DN70 3 meter	52	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN70 5 meter	53	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	54	9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME				
Slangmontageset DN50	55	9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingsset, DN50.	☐
Slangmontageset DN70	56	9.989-629.0	Meerdelige slangverbindingsset, DN70.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 3 meter	57	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN50 5 meter	58	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	59	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
Slang PU DN70 3 meter	60	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN70 5 meter	61	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	62	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 meter	63	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 5 meter	64	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	65	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
Slang ME-PU DN70 3 meter	66	9.989-646.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	☐
Slang ME-PU DN70 5 meter	67	9.989-648.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	☐
Slang ME-PU DN70 15 meter zonder aansluiting	68	9.989-642.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 70. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	69	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	☐
Bocht aluminium 45° DN50	70	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60

9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Greep DN 50, gebogen	71	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	☐
Handgreep 45° gebogen DN70	72	9.977-677.0		☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	73	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	74	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	75	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	☐
Zuigbuis 850 mm DN50	76	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	☐
Zuigbuis 850 mm DN70	77	9.981-910.0	Elektrisch geleidende verlengbuis, binnenconus DN70, totale lengte 850 mm.	☐
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	78	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	79	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	80	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	81	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	82	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN51 naar DN50	83	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN50 naar DN61	84	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60

9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN61 naar DN50	85	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN70 naar DN50	86	9.977-772.0		☐
Verloopstuk DN70 naar DN40	87	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	☐
Verloopstuk DN50 naar DN40	88	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	89	9.989-712.0		☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	90	9.989-713.0		☐
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	91	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verdeler				
Y-verdeler DN70 tot DN50	92	9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	☐
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Zakfilter PE L 1,75 m²	93	9.981-692.0	Filterdoek stofklasse L met een diameter van 517 mm. Elektrisch geleidend en met 1,75 m² filteroppervlak.	☐
Oppervlaktefilter				
Vlakfilter PE L 0,45 m²	94	9.980-180.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 470 mm. Elektrisch geleidend en met 0,45 m² filteroppervlak.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	95	9.982-238.0	Mobiel voorafscheiderstation met een volume van 100 liter en afvoerklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	96	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	97	9.989-688.0		☐
Voorafscheidervat 200 l	98	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐


☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60

9.989-405.0



99-102



103-106



107-109



110-112

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	99	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	100	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	101	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	102	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis ø 42,4 mm	103	9.980-451.0		☐
IV zuigbuis ø 60 mm	104	9.980-452.0		☐
IV zuigbuis ø 75 mm	105	9.980-453.0		☐
IV zuigbuis ø 100 mm	106	9.980-455.0		☐
IV zuigbuisbocht 30° ø 60,3 mm	107	9.980-545.0		☐
IV zuigbuisbocht 30° ø 76,1 mm	108	9.980-546.0		☐
IV zuigbuisbocht 30° ø 101,6 mm	109	9.980-547.0		☐
IV zuigbuisbocht 45° ø 60,3 mm	110	9.980-548.0		☐
IV zuigbuisbocht 45° ø 76,1 mm	111	9.980-549.0		☐
IV zuigbuisbocht 45° ø 101,6 mm	112	9.980-550.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60

9.989-405.0



113-115



116-119



120-127

		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuisbocht 60° Ø 60,3 mm	113	9.980-551.0		☐
IV zuigbuisbocht 60° Ø 76,1 mm	114	9.980-552.0		☐
IV zuigbuisbocht 60° Ø 101,6 mm	115	9.980-553.0		☐
IV zuigbuisbocht 90° Ø 42,4 mm	116	9.985-373.0	Zuigbuisbocht van gehard en gecoat staal met 2,6 mm wanddikte en 90° bocht.	☐
IV zuigbuisbocht 90° Ø 60,3 mm	117	9.980-554.0		☐
IV zuigbuisbocht 90° Ø 76,1 mm	118	9.980-555.0		☐
IV zuigbuisbocht 90° Ø 101,6 mm	119	9.980-556.0		☐
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 100 mm	120	9.981-335.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 120 naar 100 mm. Lengte: 350 mm.	☐
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 120 mm naar 60 mm	121	9.981-337.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van DN120 naar DN70. Lengte: 350 mm.	☐
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 75 mm	122	9.981-334.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 75 mm. Lengte: 350 mm.	☐
IV zuigbuis verloopstuk van Ø 100 mm naar 60 mm	123	9.981-336.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte voor een verkleining in diameter van 100 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	☐
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 75 mm	124	9.980-494.0		☐
IV zuigbuis verloop van Ø 80 mm naar 60 mm	125	9.980-493.0		☐
IV zuigbuis verloop van Ø 75 mm naar 60 mm	126	9.981-333.0	Reduceerstuk, gelakt, van staal met 2 mm wanddikte. Voor het verkleinen van de diameter van 75 naar 60 mm. Lengte: 350 mm.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuis verloop van Ø 60 mm naar 42,2 mm	127	9.981-228.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 100 mm	128	9.981-129.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm op 75 mm	129	9.981-127.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 75 mm	130	9.981-126.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm op 60 mm	131	9.981-124.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm op 60 mm	132	9.981-123.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm op 42,4 mm	133	9.981-258.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 60/60/42,4 mm.	☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 120 mm	134	9.981-130.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 100 mm	135	9.981-128.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 75 mm	136	9.981-125.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 60 mm	137	9.981-122.0		☐
IV Zuigbuis verdeler 30°-hoek Ø 42,4 mm	138	9.981-259.0	Zuigbuisverdeler, 600 mm lang, staal met 30°-bocht en 2 mm wanddikte. Diameter: 42,4/42,4/42,4 mm.	☐
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 120 mm op 100 mm	139	9.981-135.0		☐
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 100 mm op 75 mm	140	9.981-134.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60

9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijpleidingen				
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 80 mm op 60 mm	141	9.981-133.0		☐
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 75 mm op 60 mm	142	9.981-132.0		☐
IV zuigbuisverdeler Y-stuk Ø 60 mm op 42 mm	143	9.981-131.0		☐
IV pijp connectoren / bevestigingen				
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 42,4 mm	144	9.980-445.0		☐
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 60 mm	145	9.980-446.0		☐
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 75 mm	146	9.980-447.0		☐
IV zuigbuis verbindingsstuk Ø 100 mm	147	9.980-449.0		☐
IV zuigbuis klem Ø 41-44 mm	148	9.980-463.0		☐
IV zuigbuis klem Ø 60-63 mm	149	9.980-464.0		☐
IV zuigbuis klem Ø 74-78 mm	150	9.980-465.0		☐
IV zuigbuis klem Ø 99-103 mm	151	9.980-466.0		☐
IV zuigbuis klem Ø 116-120 mm	152	9.980-467.0		☐
IV zuigbuis vloersteun	153	9.981-118.0		☐
End piece internal cone DN40-ø42,4x2,0	154	9.981-256.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60

9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
IV pijp connectoren / bevestigingen				
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 60 mm op DN50	155	9.981-166.0		☐
IV buis op slang adapter "vrouwelijk" Ø 75 mm op DN70	156	9.981-170.0		☐
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 42,2 mm op DN40	157	9.981-257.0	Adapter van staal met 2 mm wanddikte. Voor het koppelen van zuigbuis met slang, DN 40 op diameter 42,4 x 2,0 mm.	☐
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 60 mm op DN50	158	9.981-332.0	Reduceerstuk van staal met 2 mm wanddikte. Eindstuk met buitenconus DN50 op diameter 60,0 x 2,0 mm.	☐
IV buis op slang adapter "mannelijk" Ø 75 mm op DN70	159	9.981-195.0		☐
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN40	160	9.981-454.0	Elastische zuigmond DN40 voor mondstukhouder.	☐
Zuigpunt standaard zuigmond PVC DN50	161	9.981-455.0	Elastische zuigmond DN50 voor mondstukhouder.	☐
Zuigpunt standaard zuigmond DN40	162	9.981-436.0	Zuigmondborstel van staal met 2,6 mm wanddikte voor mondstukhouder DN40.	☐
Zuigpunt mondstukhouder	163	9.981-520.0	Stalen mondstukhouder bedoeld voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken met DN40, DN50 en DN70.	☐
Zuigpunt mondstukhouder met eindschakelaar	164	9.982-111.0	Mondstukhouder met sensor, voor wandmontage. Geschikt voor mondstukken DN40, DN50 en DN70.	☐
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 60 mm	165	9.982-083.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 60 mm.	☐
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar ø 75 mm	166	9.982-092.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor bevestiging aan buizen met een diameter van 75 mm.	☐
Zuigpunt slanghouder met eindschakelaar	167	9.982-093.0	Slangophangstelsysteem met eindschakelaar voor wandmontage.	☐
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	168	9.981-776.0	Zwenkarm DN50 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONNAIR				
Zuigpunt accessoires				
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	169	9.981-775.0	Zwenkarm DN70 met bijbehorende wandbevestiging armlengte: 2 m.	☐
Zuigpunt zuigarm DN50 zonder slang	170	9.981-781.0	Zwenkarm DN50 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	☐
Zuigpunt zuigarm DN70 zonder slang	171	9.981-780.0	Zwenkarm DN70 met vloersteun (100 × 100 mm), armlengte: 2 m.	☐
Zuigpunt zuigarm DN70	172	9.981-920.0	Zuigarm DN70 tot DN100, armlengte: 2,5 m.	☐
Zuigpunt zuigarm DN100	173	9.983-121.0	Zuigarm DN100, armlengte: 2,5 m. afzuigtrechter met 150 mm diameter.	☐
Suction point hose PVC DN40 3m	174	9.989-701.0		☐
Suction point hose PVC DN40 5m	175	9.989-702.0		☐
Suction point hose PVC DN50 3m	176	9.989-693.0		☐
Suction point hose PVC DN50 5m	177	9.989-694.0		☐
Suction point hose PVC DN70 3m	178	9.989-703.0		☐
Suction point hose PVC DN70 5m	179	9.989-704.0		☐
Suction point hose PU DN40 3m	180	9.989-705.0		☐
Suction point hose PU DN40 5m	181	9.989-706.0		☐
Suction point hose PU DN50 3m	182	9.989-695.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONAIR				
Zuigpunt accessoires				
Suction point hose PU DN50 5m	183	9.989-696.0		☐
Suction point hose PU DN70 3m	184	9.989-707.0		☐
Suction point hose PU DN70 5m	185	9.989-708.0		☐
Suction point hose ME-PU DN40 3m	186	9.989-697.0		☐
Suction point hose ME-PU DN40 5m	187	9.989-698.0		☐
Suction point hose ME-PU DN50 3m	188	9.989-699.0		☐
Suction point hose ME-PU DN50 5m	189	9.989-700.0		☐
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN40	190	9.989-654.0	Draaibaar slanguiteinde, DN 40, elektrisch geleidend.	☐
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN50	191	9.989-653.0	Draaibaar slangeind, DN50, elektrisch geleidend.	☐
Slang eindstuk draaibaar "vrouwelijk" DN70	192	9.989-652.0	Draaibaar slangeind, DN70, elektrisch geleidend.	☐
Slang eindstuk "mannelijk" DN40	193	9.981-142.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN40 buitenconus.	☐
Slang eindstuk "mannelijk" DN50	194	9.980-472.0		☐
Slang eindstuk "mannelijk" DN70	195	9.981-144.0	Slangaansluitstuk van staal met 2 mm wanddikte en DN70 buitenconus.	☐
Hose connection rotatable DN40 V2A	196	9.989-716.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/60
9.989-405.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRES STATIONNAIR				
Zuigpunt accessoires				
Tube rotatable ø54 V2A	197	9.989-714.0		☐
Hose connection piece AK DN40 V2A	198	9.989-717.0		☐
Hose connection outside cone DN50, V2A	199	9.989-715.0		☐
Slangmontageset DN40 zonder eindstuk	200	9.981-563.0	Meerdelige installatieset voor slangverbindingen met een nominale breedte van DN 40. De set bestaat uit 2 zwarte slangpilaren en de bijbehorende pijpklemmen.	☐
Slangmontageset DN50 zonder eindstuk	201	9.981-561.0	Meerdelige installatieset voor slangverbindingen met een nominale breedte van DN 50. De set bestaat uit 2 zwarte slangpilaren en de bijbehorende pijpklemmen.	☐
Slangmontageset DN70 zonder eindstuk	202	9.981-562.0	Meerdelige installatieset voor slangverbindingen met een nominale breedte van DN 70. De set bestaat uit 2 zwarte slangpilaren en de bijbehorende pijpklemmen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren