

IVM 40/12-1 H Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment met EC-turbine. Geschikt voor het veilig opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in stofklasse H en voor gebruik in ATEX zone 22.



Bestelnr.

9.990-266.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Apparaat gecertificeerd volgens stofklasse H

Technische gegevens

EAN Code		4066529007315
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	43,8 / 158
Vacuüm	mbar / kPa	249 / 24,9
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	1,2
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	1,6
Secundair filter van stofklasse		H
Filtergebied secundair filter	m²	1,6
Gewicht zonder accessoires	kg	51
Gewicht inclusief verpakking	kg	51
Afmetingen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Secundaire filter	Patroonfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Gecertificeerd voor ATEX zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.



stofklasse H

- Compleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69.
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.



Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.



TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m ²	1	9.990-222.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Cartridge filters			
Patroonfilter PE H 1,6m ²	2	9.993-005.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Veiligheidsfiltersets/-zakken			
veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met container 4.070-930.0, met afvoerszak en elektrisch geleidend. Goedgekeurd en toegestaan voor stofklasse H. <input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	4	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40 Expert	5	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN40 Expert	6	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	7	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-973.0), handgreep (9.989-899.0), standaard mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN40 Expert	8	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	9	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>
Professional General Cleaning Kit conduc	10	9.990-877.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	11	9.990-893.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	12	9.990-894.0	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN40 Expert	13	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN50 Expert	14	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0). <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	15	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	16	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	17	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	18	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	19	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	20	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	21	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	22	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	23	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	24	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	25	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	26	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	27	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	28	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond rubber snijbaar DN40	29 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijbaar DN50	30 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	31 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	32 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	33 9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	34 9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	35 9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	36 9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	37 9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	38 9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	39 9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	40 9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	41 9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	42 9.989-872.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



43-44



45-46



47-48



49



50



51-52



53-54



55-56


	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	43 9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	44 9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	45 9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	46 9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	47 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	48 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	49 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	50 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	51 9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	52 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	53 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	54 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	55 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	56 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



57-60



61



62




63-64



65



66-67, 69



68



70-71

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	57 9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	58 9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	59 9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	60 9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	61 9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	62 9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	63 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	64 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	65 9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	66 9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	67 9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	68 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	69 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	70 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



70-71



72-73



74-75



76-77



78-79



80-81



82-83



84-85

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	71	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	72	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	73	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	74	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	75	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	76	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	77	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	78	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	79	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	80	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	81	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	82	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	83	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	84	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	85	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	86	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40
Standaard zuigmond 40 mm DN50	87	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	88	9.989-873.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	89	9.989-874.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	90	9.989-875.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	91	9.989-876.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	92	9.989-877.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	93	9.989-878.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	94	9.989-879.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	95	9.989-880.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	96	9.989-881.0	
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	97	9.989-882.0	
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	98	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



98-99



100-101



102-105



106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114-115



107-110



111-112, 114-115

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	99	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN40	100	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	101	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	102	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	103	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	104	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	105	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 1 meter	106	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	107	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	108	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	109	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	110	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	111	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	112	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	113	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	114	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	115	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	116	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	117	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	118	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	119	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	120	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 3 mtr	121	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	122	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	123	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	124	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	125	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	126	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



127-128



129-130



131-134



135-139




140

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME			
Slangmontageset DN40	127	9.989-627.0	Meerdelige slangverbingsset, DN40. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	128	9.989-628.0	Meerdelige slangverbingsset, DN50. <input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	129	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak. <input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	130	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbingsstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak. <input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	131	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	132	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	133	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	134	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	135	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	136	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	137	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	138	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	139	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	140	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN40 3 meter	141	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	142	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	143	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	144	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	145	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	146	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	147	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	148	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	149	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	150	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	151	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	152	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	153	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 m	154	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0




	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	155	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	156	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	157	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	158	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	159	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	160	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	161	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	162	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	163	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	164	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	165	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	166	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	167	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	168	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22


9.990-266.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Handgreep 45° gebogen DN40	169 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	170 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	171 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	172 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	173 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	174 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	175 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	176 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	177 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	178 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	179 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	180 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	181 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	182 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0

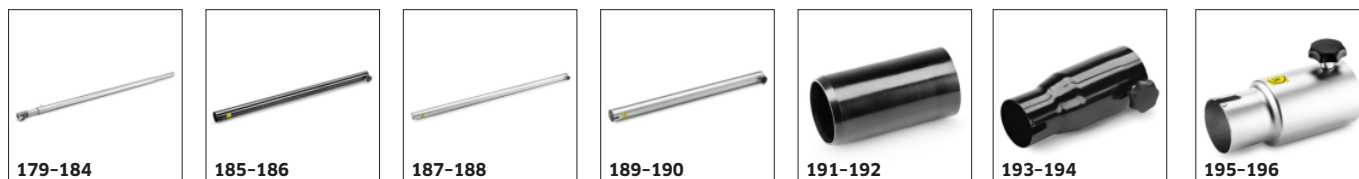

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	183 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	184 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	185 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	186 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	187 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	188 9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	189 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	190 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Voedingsadapter DN50	191 9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Voedingsadapter DN40	192 9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN50	193 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	194 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	195 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	196 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren