

## IVR 60/24-2 SC M ACD

Voor het veilig opzuigen van brandbare en gevaarlijke stoffen en vaste stoffen: de mobiele, robuuste IVR 60/24-2 Sc M ACD voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.



### Bestelnr.

9.990-641.0

- Cyclon voorafscheidingsysteem
- Ergonomische reservoir-verplaatsing

### Technische gegevens

EAN Code		4066529108715
Spanning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Staal
Vermogen	kW	2,4
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50
geluidsniveau	dB(A)	68
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m²	1,75
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	87
Gewicht inclusief verpakking	kg	87
Afmetingen (L x B x H)	mm	855 x 760 x 1290

### Uitrusting


Hoofdfilter	Zakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



## ACD - Toegepast voor brandbaar stof

- Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.

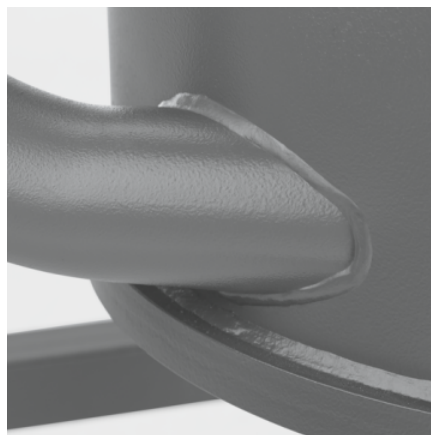

## Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht.
- Ondanks het zeer compacte ontwerp zijn er talloze mogelijkheden om accessoires mee te nemen.
- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.



## Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

## TOEBEHOREN VOOR IVR 60/24-2 SC M ACD 9.990-641.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTERS</b>				
<b>Pocket- / Ster filters</b>				
Zakfilter PE M 1,75 m <sup>2</sup>	1	9.981-681.0	Elektrisch geleidend filterdoek van stofklasse M met 517 mm diameter en 1,75 m <sup>2</sup> filteroppervlak.	■
<b>LEDIGING ONDERSTEUNING</b>				
<b>Zaklediging</b>				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	2	9.989-606.0	Voor stofarme lediging: 5 ledigingszakken van PE met een volume van 50 liter. Diameter: 540 mm.	■
<b>ACCESSOIRESSETS</b>				
<b>Vaste stoffen / stof</b>				
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	3	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	4	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	5	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-805.0/9.990-806.0), handgrepen (9.990-807.0/9.990-808.0), standaardzuigmond (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Vloerreinigingsset droog Advanced DN50	6	9.990-894.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-924.0), handgreep (9.990-930.0), 2 x zuigbuis (9.990-934.0), vloerzuigmond (9.990-936.0), standaardzuigmond (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN50 Expert	7	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Standaard zuigmond</b>				
Standaard zuigmond PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	9	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	10	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmond</b>				
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	11	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	13	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	14	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 60/24-2 SC M ACD 9.990-641.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>			
<b>Vloerzuigmond</b>			
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	15	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	16	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	18	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktenuigmond</b>			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
<b>BORSTELS</b>			
<b>Standaard borstels</b>			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	20	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>
<b>Penceelborstel</b>			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	21	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
<b>Oppervlakteborstel</b>			
Platteborstel PP 300 mm DN50	22	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>			
<b>PVC</b>			
Slang PVC DN50 3 meter	23	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	24	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Slang EVA DN50 3 mtr	25	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	26	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Slangmontageset DN50	27	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Slang PU DN50 3 meter	28	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR IVR 60/24-2 SC M ACD 9.990-641.0



28-29



30-31



32



33



34



35



36



37

	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>SLANGEN</b>				
<b>PU</b>				
Slang PU DN50 5 meter	29	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Slang ME-PU DN50 3 meter	30	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	31	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDELS</b>				
Bocht aluminium 45° DN50	32	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	33	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	34	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	35	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS</b>				
<b>Verloopstukken / uitbreidingen</b>				
Verloopstuk DN70 naar DN50	36	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	37	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
<b>VOORAFSCHEIDERS</b>				
<b>Voorafscheider</b>				
Pre-separator tank dust 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren