

IVR 100/24-2 SC M ACD

Met een aanzuigvermogen van 2,4 kW overtuigt de IVR 100/24-2 Sc M ACD op wisselstroom bij het opzuigen van brandbaar stof en fijne spaanders. Voor gebruik in niet-gevaarlijke omgevingen.



Bestelnr.

9.990-645.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Handmatige filterreiniging

Technische gegevens

EAN Code		4066529111302
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Containerinhoud	l	100
Materiaal reservoir		Staal
Opnamekracht	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50
geluidsniveau	dB(A)	68
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	1,75
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	103
Gewicht inclusief verpakking	kg	111
Afmetingen (L x B x H)	mm	915 x 760 x 1580

Uitrusting


Hoofdfilter	Zakfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



ACD - Toegepast voor brandbaar stof

- Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.

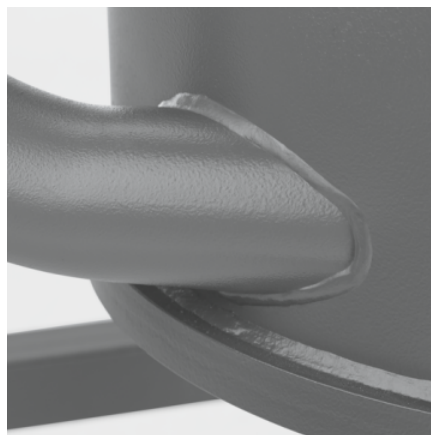

Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.



Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC M ACD 9.990-645.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Zakfilter PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0	Elektrisch geleidend filterdoek van stofklasse M met 517 mm diameter en 1,75 m ² filteroppervlak.	<input checked="" type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzakken PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Voor een stofarme lediging: 5 afvoorzakken van PE met 100 Liter inhoud. Diameter: 540 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS				
Vloeistoffen				
Toebehorenset vloeistof DN50	3	9.989-661.0	Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeistoffen/ spaanders				
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN50	4	9.989-658.0	Accessoireset DN 50 vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3m(9.989-623.0), handgreep(9.977-678.0), standaard mondstuk(9.989-673.0), verloopstuk(9.977-772.0), oppervlakmondstuk(9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging DN50	5	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset voeding DN50	6	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovenhoofdsreiniging DN50	7	9.989-943.0	Accessoireset DN40: Zuigbuisen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN50	8	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN50	9	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	10	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	11	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	12	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	13	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	14	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC M ACD 9.990-645.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	15	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	16	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	17	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	18	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	19	9.980-764.0	Borstelstrippen-set vloerzuigmond 500 mm met profielstrook. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	20	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN50	21	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50 <input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	22	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50. <input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN50	23	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar. <input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN50 3 meter	24	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	25	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA DN50 3 mtr	26	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	27	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m. <input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN50	28	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC M ACD 9.990-645.0



29-30



31-32



33



34



35



36



37



38

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Slang PU DN50 3 meter	29	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.
Slang PU DN50 5 meter	30	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.
ME-PU			
Slang ME-PU DN50 3 meter	31	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.
Slang ME-PU DN50 5 meter	32	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN50	33	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	34	9.989-899.0	
Greep DN 50, gebogen	35	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	36	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN50	37	9.977-772.0	
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	38	9.989-712.0	
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Pre-separator tank dust 60 l DN50	39	9.989-688.0	

Beschikbaar toebehoren