

IVR-L 65/12-1 TC

De IVR-L 65/12-1 Tc industriële stofzuiger is een compact instapmodel met kantelbaar onderstel voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-901.0

- 360°-werkradius, ergonomisch kantelbaar onderstel
- Kunststof gedeeltelijk uit gerecycled materiaal
- Overvulbeveiliging en vulstandindicator

Technische gegevens

EAN Code		4066529163905
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	72 / 260
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Containerinhoud	l	65
Materiaal reservoir		Staal
Nominaal ingangsvermogen	kW	1,2
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filteroppervlak hoofdfilter	m ²	0,25
Gewicht zonder accessoires	kg	40
Gewicht (met accessoires)	kg	43,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	44,1
Afmetingen (L x B x H)	mm	737 x 532 x 1100

Uitrusting

Hoofdfilter: oppervlaktefilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Kantelbaar onderstel



Ergonomisch kantelbaar onderstel

- Geavanceerd systeem voor veilig, handmatig en moeiteloos legen.
- Het onderstel zorgt ervoor dat via een kantelmechanisme de lediging ergonomisch plaatsvindt.
- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achteroverkantelen en klaar.



Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.

Uitgerust met een stille ventilatormotor

- Zeer compact en wendbaar apparaat met zuigturbinemotor.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE VAN IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



Duurzaamheidskenmerken

Plastic recycleatgehalte apparaat	%	34	Alle plastic onderdelen, behalve accessoires
-----------------------------------	---	----	--

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Oppervlaktefilter			
Vlakfilter PE L 0,25 m ²	1 9.980-225.0	Vlakfilter van stofklasse L met een diameter van 360 mm. Van polyester met 0,25 m ² filteroppervlak.	<input checked="" type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES			
Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm	2 9.984-119.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm ²)	3 9.982-080.0	AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
HANDELS			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	4 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	5 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	6 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis 850 mm DN40	7 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vloeistoffen			
Accessoireset vloeistof/vloeistoffen Expert DN40	8 9.990-878.0	Set DN 40 voor vloeistofzuigers: PU-slang 3 m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaardzuigmond (9.988-401.0), verloopstuk (9.981-231.0), oppervlaktezuijgmond 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeistoffen/ spaanders			
Accessoireset olie/spanen Expert DN 40	9 9.990-880.0	Set DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.981-231.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Vloeiende vloerreinigingsset Advanced DN 40	10 9.990-895.0	Vloeistof Geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-925.0), handgreep (9.990-927.0), 2 × zuigbuis (9.990-931.0), vloerzuigmond (9.990-937.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Vaste stoffen / stof			
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	11 9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Mouth piece elastic nozzle DN 40	12 9.980-773.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	13 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	14 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	15	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	16	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	17	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	18	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standaard zuigmond PVC DN40	19	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	20	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	21	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	22	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	23	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	25	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	26	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	27	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	28	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0

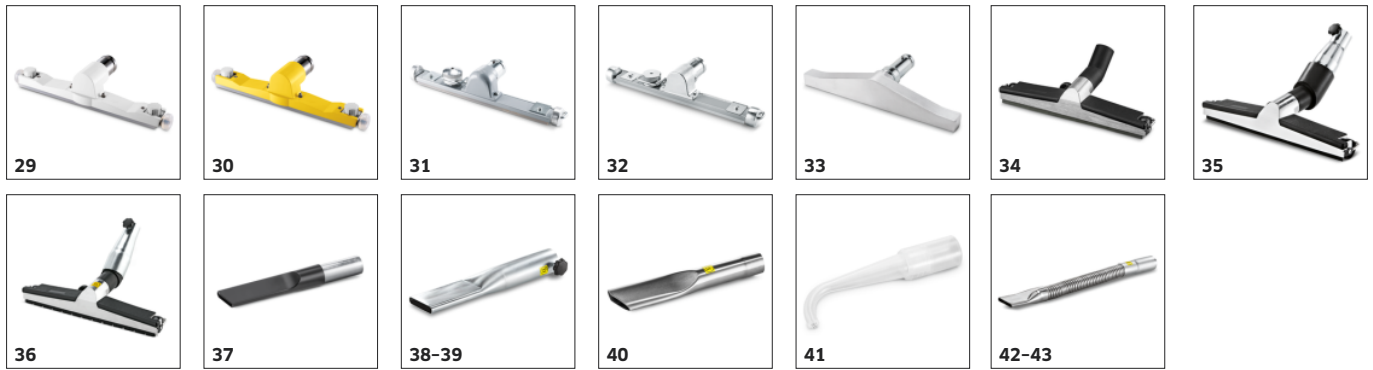

	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	29	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	30	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor tool rubber lips oil resistant 370	34	9.990-937.0	<input type="checkbox"/>	
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	36	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	37	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	38	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	39	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk roestvrij staal 17 mm × 120 mm DN 40	40	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	41	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	42	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	43	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	44	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	45	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	46	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	47	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	48	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	49	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	50	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	51	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	52	9.989-671.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	53	9.989-669.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	54	9.989-667.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	55	9.989-670.0	90° gebogen blinddegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	56	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	57	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	58	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	59	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	60	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	61	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40. <input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
ME			
Slangmontageset DN 40	64	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40. <input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	65	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN40 AISI 304 FDA	66	9.990-345.0	FDA-conforme slangmontageset in nominale diameter DN 40 van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting, 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (wit), 1 PE-plat zakje. <input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 3 m	67	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40 5 m	68	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40 3 m	69	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 5 m	70	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>


Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Slang PU FDA DN 40 15 m, zonder slangaansluitstukken	71	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 3 m	72	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 5 m	73	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 15 m zonder aansluitingen	74	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN 40 15 m zonder aansluitingen	75	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN40	76	9.989-690.0	<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN40 naar DN50	77	9.981-936.0	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN50 naar DN70	78	9.981-921.0	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zeefmanden			
Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l	79	9.980-852.0	<input type="checkbox"/>
Andere ledigingshulpmiddelen			
Overvulbeveiliging Ø 435 mm	80	9.982-118.0	<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Pre-separator station SB 100L	81	9.982-243.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	82	9.989-686.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	83	9.982-238.0	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidervat 200 l	84	9.989-685.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	85	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren