

## HDS 7/16 C

Kompakt 3-fas høytrykksvasker i kompaktklassen med ecoefficiency og mange andre praktiske funksjoner.



Made in Germany



### Artikkelnr.

1.173-901.0

- Økonomisk ecoefficiency modus
- Vri Bryter for ulike innstillinger
- Kraftig trefaset motor

### Tekniske data

		4054278168111
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	3 / 230 / 50
Gjennomstrømning	l/t	270 - 660
Arbeidstrykk	bar / mPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (tilførsel 12°C)	°C	maks. 80
Tilkoblingsbelastning	kW	4,7
Fyringsoljeforbruk, full last.	kg/t	4,1
forbruk fyringsolje ecoefficiency	kg/t	3,3
Strømledning	m	5
Drivstofftank	l	15
Vekt (med tilbehør)	kg	99,6
Vekt inkludert emballasje	kg	108,4
Mål (L × B × H)	mm	1060 × 650 × 920

Brukere må opplæres i bruk av denne maskinen.

### Utstyr

Høytrykkspistol	EASY!Force Advanced
Høytrykkslange spesifikasjon	DN 6, 250 bar
Spraylansse	mm 1050
Kraftdyse	■
SDS-System	■
Automatisk stopp	■
Integrert drivstoff- og kjemitanke	■

■ Inkludert i leveranse



## Økonomisk

- Ecoefficiency modus - økonomisk og miljøvennlig selv ved lengre arbeidsperioder.
- Reduserer drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp med 20 %.
- Doseringsenhet for presist påfyll av rengjøringsmidler. Med rensefunksjon.



## Meget brukervennlig

- Intuitiv programvelger med justerbar bryter.
- Stor tankåpning for enkel påfylling.
- Flasken med systempleie byttes enkelt og praktisk fra utsiden.



## Oppbevaring

- Låsbart rom for oppbevaring av tilbehør som f.eks. dyser og verktøy m.m.
- Lagringsplass for strømledning og høytrykksslange.
- Integret lansholder for enkel transport.

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER</b>				
<b>Høytrykkspistoler</b>				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykkslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
<b>Servokontroll</b>				
Servokontroll, 750 l/t - 1100 l/t	5	4.118-008.0	Servokontroll for vannstrøm og trykkkontroll på høytrykkspistolen.	□
<b>HØYTRYKKSLANSER</b>				
<b>Dreibare lanser</b>				
Strålerør, 1050 mm, roterende	6	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	7	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	8	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	9	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	10	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 840 mm, roterende	11	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	12	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	13	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	14	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>HØYTRYKKSLSANSER</b>				
<b>Dobbellanser</b>				
Dobbelstrålerør, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	<input type="checkbox"/>
<b>Vinkellanser</b>				
Strålerør for toaletter og takrenner	16	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	<input type="checkbox"/>
<b>Fleksible lanser</b>				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm fleksibel strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	18	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	<input type="checkbox"/>
<b>Rørrengjøring</b>				
Strålerør for rengjøring av avløp	19	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
<b>Underspylingslanser</b>				
Strålerør for understellsvask	20	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
<b>Ekstrahåndtak</b>				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	21	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
<b>KRAFTDYSER</b>				
<b>Kraftdyse 25° vinkel</b>				
Kraftdyse 25°, 040	22	2.113-021.0	Flatstråledyse for dekning av stor flate og fastsittende smuss	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Høytrykksdyser 0° sprayvinkel</b>				
Kraftdyse 0°, 040	23	2.113-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kraftdyse 15° vinkel</b>				
Kraftdyse 15°, 040	24	2.113-045.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	<input type="checkbox"/>
<b>Kraftdyse 40° vinkel</b>				
Kraftdyse 40°, 040	25	2.113-003.0		<input type="checkbox"/>
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANSER</b>				
<b>Standard med skrukobling i begge ender</b>				
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-035.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-034.0	Høytrykkslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0




	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER</b>			
<b>Standard med skrukobling i begge ender</b>			
Høytrykkslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-056.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-014.0	
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-043.0	
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-044.0	
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.
<b>Longlife 400 med koblinger på begge sider</b>			
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-024.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	41	6.110-069.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C

### 1.173-901.0

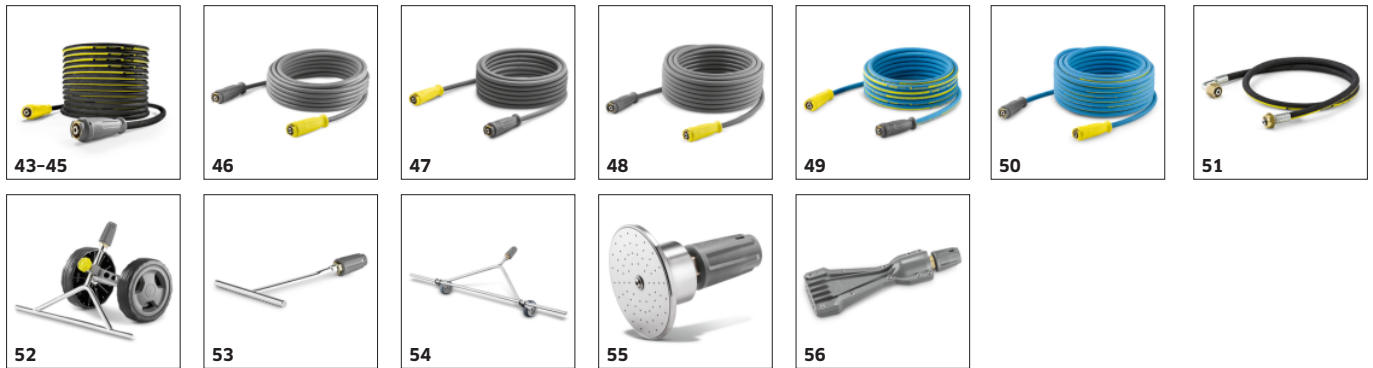

	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER</b>			
<b>Longlife 400 med koblinger på begge sider</b>			
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-023.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-027.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
<b>For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider</b>			
Høytrykkslange Næringsmiddel, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-063.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-051.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-052.0	<input type="checkbox"/>
<b>Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider</b>			
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-053.0	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-054.0	<input type="checkbox"/>
<b>Spesialslinger</b>			
Høytrykkslange buet, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	51	6.110-068.0	<input type="checkbox"/>
<b>UGRESSBEKJEMPELSE</b>			
WR 50 ugressfjerner	52	2.114-013.0	<input type="checkbox"/>
WR 20 ugressfjerner	53	2.114-014.0	<input type="checkbox"/>
WR 100	54	2.114-015.0	<input type="checkbox"/>
WR 10 ugressfjerner	55	2.114-016.0	<input type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>			
eco!Booster JET TR 040	56	2.113-086.0	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse    □ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>QUICK CONNECT HURTIGKOBLING</b>				
Hurtigkobling	57	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	58	2.115-001.0	Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 × 1,5 EASY!Lock gjenger.	<input type="checkbox"/>
<b>TØNNE- OG TANKRENGJØRING</b>				
Ad-on kit slamsuger	59	2.641-798.0	For tilkobling til høytrykksslange på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.	<input type="checkbox"/>
<b>AVTREKKSØR</b>				
Avgasskobling	60	4.656-149.0		<input type="checkbox"/>
	61	4.656-080.0		<input type="checkbox"/>
<b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>				
O-RING SETT EASY!FORCE	62	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETDYSER</b>				
<b>Rotojetdyse, stor</b>				
Turbodyse, stor, 040	63	4.114-041.0	Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dyse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>MULTIFUNKSJONELLE DYSER</b>				
<b>Vinklede variodyser 0-90°</b>				
Variodyse 0-90 grader, 055	64	4.113-008.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90°. Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.	<input type="checkbox"/>
<b>DAMPDYSER OG BESKYTTELSE</b>				
<b>Enheter for trinnløst dysebytte</b>				
Vendedyse	65	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat..	<input type="checkbox"/>
<b>DYSEKOBLINGER/ SPACER</b>				
<b>Dysekoblinger</b>				
Beskyttelsesdel TR erstatning	66	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>RØRRENGJØRING</b>				
<b>Rørrengjøringslange, ID 6</b>				
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	67	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	68	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	69	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
<b>Rørrengjøringsdyser</b>				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	70	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>RØRRENGJØRING</b>				
<b>Rørrengjøringsdyser</b>				
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	71	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse str 120	72	5.763-089.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	73	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøÅ, vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 3x30Å° bakover, Diaå€š 16 mm	<input type="checkbox"/>
	74	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøÅ, vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 1x forover, 3x30Å°	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	75	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	76	6.415-440.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERFLATEVASKERE</b>				
<b>Overflatevaskere FRV 30</b>				
Slangefeste	77	2.642-528.0	Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.	<input type="checkbox"/>
Forfilter for grovsmuss	78	2.642-532.0	Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 30 ME</b>				
Overflatervasker FR 30	79	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FR 50</b>				
Overflatevasker FR 51	80	2.111-023.0	Varmtvannsbestandige overflatevaskeren i rustfritt stål med arbeidsbredde på 500 mm, noe som gjør den ideell for rengjøring av store områder. Den er utstyrt med doble keramiske lagre, et praktisk skyvehåndtak, merkefrie svingbare hjul og et doseringssystem for rengjøringsmiddel.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR</b>				
Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t	81	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV</b>				
Dysesett for FRV, 045	82	2.642-432.0		<input type="checkbox"/>
<b>Overflatevaskere FRV 30 ME</b>				
FRV 30 Me overflatevasker	83	2.111-012.0	Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	84	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>SKUMLEGGING</b>				
<b>Skumleggere</b>				
Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	85	4.112-064.0	Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Koppskumlansen Advanced 2 imponerer med en hoveddel laget av Eco brass for bruk med aggressive rengjøringsmidler.	<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	86	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t	87	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	88	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	89	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>Inno skumleggingssett</b>				
Inno skumsett med RM-injektor	90	2.112-000.0	Høytrykks skumsystem med dobbel lanse (skumdyse og høytrykksstråle for skylling). For bruk med mobile og stasjonære høytrykks- og HDS-trykkvaskere for rengjøring eller desinfeksjon.	<input type="checkbox"/>
Inno skumsett	91	2.112-008.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med mobil og stasjonære HD/HDS for rengjøring og desinfeksjon. Dobbel strålerør med skumdyse og overkast til høytrykksdyse for skylling etc., Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy skumleggingssett</b>				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	92	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
"Easy" skumsett	93	2.112-011.0	HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0-5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.	<input type="checkbox"/>
<b>Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett</b>				
Dysesett for Inno/"Easy" skumsett	94	2.111-019.0	700-1000 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssett for skumlegging</b>				
Skumdysesett	95	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>				
<b>Kjemiiinjektorer</b>				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	96	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	<input type="checkbox"/>
RM-injektor høytrykk	97	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspesifisert dysesett</b>				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	98	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>BLANDERE OG INJEKTORER</b>			
<b>Dyseinnsatser</b>			
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	99	4.769-003.0	For høytrykk. <input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	100	4.769-001.0	For lavtrykk. <input type="checkbox"/>
<b>KOBLINGER</b>			
<b>Roterende kobling</b>			
Svivelkobling	101	4.111-021.0	<input type="checkbox"/>
<b>Kontakter</b>			
Dysekobling	102	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen ( med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5 <input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	103	4.111-024.0	<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	104	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	105	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	106	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	107	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylånse eller servokontroll med EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	108	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	109	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylånse med M 22 x 1,5 tilkobling. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	110	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	111	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylånse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	112	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylånse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling. <input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>KOBLINGER</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Skjøtenippel	113	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	114	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>SLANGETROMLER</b>				
<b>Monteringssett for manuelle slangetromler</b>				
Slangetrommelsett for HDS - Kompaktklasse, 20 m	115	2.110-010.0		<input type="checkbox"/>
<b>Slangetromler med automatisk inntrekk</b>				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	116	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	117	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	118	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	119	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	120	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	121	6.392-076.0	Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Eget for 20 meter høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	122	6.392-442.0	Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).	<input type="checkbox"/>
Pulverlakkert veggfeste	123	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	124	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
<b>Monteringssett for slangetromler med automatisk inntrekk</b>				
Automatisk slangetrommelsett for HDS-C	125	2.110-012.0	Komplett automatisk slangetrommelsett for HDS kompaktklasse. Består av automatisk slangetrommel, 20 m slange og tilkoblingsdeler.	<input type="checkbox"/>
Holder for automatisk slangetrommelsett HDS C	126	2.110-013.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b>				
<b>Børster</b>				
Drift for valsebørste 500	127	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	128	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	129	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	130	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	131	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	132	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	133	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	134	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	135	6.368-094.0	800 mm bredt, vandrevet iSolar 800-børstehode for en vanngjennomstrømning på 700-1000 l/t. Med to kontraroterende diskbørster og fleksibelt vinkelledd. For solcellesystemer.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	136	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstang</b>				
TL adapter for lavt trykk	137	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 F	138	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	139	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	140	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b>				
<b>Teleskopstang</b>				
Teleskoplanse TL 10 C	141	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 14 C	142	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	143	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
<b>Vannmykning</b>				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	144	6.368-463.0	Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	<input type="checkbox"/>
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	145	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	146	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	<input type="checkbox"/>
<b>Slanger</b>				
isolar Slange 7	147	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. lideel for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	<input type="checkbox"/>
isolar Slange 10	148	6.392-977.0		<input type="checkbox"/>
isolar Slange 14	149	6.392-976.0		<input type="checkbox"/>
<b>Festesett og adaptere</b>				
iSolar Fallsikring	150	6.988-152.0		<input type="checkbox"/>
<b>SANDVASKINGSUTSTYR</b>				
<b>Sandvaskingsutstyr (uten dyse)</b>				
Sandvaskesett med mengderegulering	151	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	152	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
<b>Dysepakker for sandblåsing</b>				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	153	2.112-019.0		<input type="checkbox"/>
<b>Borkarbiddyser</b>				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	154	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
<b>TØNNE- OG TANKRENGJØRING</b>				
<b>Fat- og tankrengjøring</b>				
Tønnevasker BC 14/12	155	2.112-020.0	Tønnevaskeren BC 14/12 er en sprayenhet for innvendig rengjøring av beholdere og tønner - spesielt eiketønner med en kapasitet på mellom 225 og 600 liter.	<input type="checkbox"/>
Vaskehode HKF 30/14-E	156	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	<input type="checkbox"/>
<b>MONTERINGSSETT</b>				
<b>Monteringssett flammevakt</b>				
ABS Flammevakt for HDS- C	157	2.642-711.0		<input type="checkbox"/>
<b>VANNTILKOBLING</b>				
<b>Geka kobling</b>				
Gekakobling	158	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	159	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	160	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Geka slangekobling R 1"	161	6.388-458.0	med hungjenger	<input type="checkbox"/>
<b>Sugefilter</b>				
Vannfilter	162	6.414-956.0		<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	163	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
<b>Finmasket vannfilter</b>				
Add-on kit water filter universal	164	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	165	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	166	2.638-270.0	Montert til maskininntaket 150 my	<input type="checkbox"/>
<b>Vanntilførselsslanger</b>				
Vanntilførselsslange	167	4.440-038.0	ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	<input type="checkbox"/>
	168	4.440-207.0	ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HDS 7/16 C 1.173-901.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
<b>VASKEBØRSTER</b>				
<b>Vaskebørste med hurtigkobling</b>				
Påskyvbar Vaskebørste	169	4.113-001.0	For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterende vaskebørster</b>				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	170	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vannstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	171	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGETROMLER</b>				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	172	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
<b>HØYTRYKKSANSER</b>				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	173	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør