

HD 5/15 CX PLUS

Høytrykksvaskeren HD 5/15 CX Plus er en robust, brukervennlig og effektiv kaldtvannsvasker for daglig profesjonell bruk. Med slangetrommel, 15 m slange og turbodüse.



Made in Germany



Artikkelnr.

1.520-932.0

- Automatisk trykkavlastning
- For horisontal og vertikal bruk
- Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger

Tekniske data

		4054278164601
Strømforsyning	Fase/~/ V / Hz	1 / 230 / 50
Gjennomstrømning	l/t	500
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / mPa	150 / 15
Maks. trykk	bar / mPa	200 / 20
Tilkoblingsbelastning	kW	2,8
Strømledning	m	5
Dysetørrelse	mm	32
Vanngjennomstrøm		3/4"
Farge		antrasitt
Vekt (med tilbehør)	kg	28,3
Vekt inkludert emballasje	kg	31,2
Mål (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange lengde	m	15
Høytrykkslange spesifikasjon		DN 6, 200 bar
Spraylans	mm	840
3-trinnsdyse (0°/25°/40°)		manuell
Rotojetdyse/Turbodüse		■
Slangetrommel		■
Rengjøringsmiddelfunksjon		Oppsug
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse




Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger

- EASY!Force-høytrykkspistol gjør det mulig å arbeide uanstrengt.
- EASY!Lock hurtigkobling er holdbar, robust og fem ganger raskere enn skrukobling.



Mobilitet


- Integret bærehåndtak foran på maskinen gjør den enkel og praktisk å flytte.
- Skyvehåndtaket kan trekkes tilbake ved å trykke på en knapp.
- Kompakt konstruksjon.

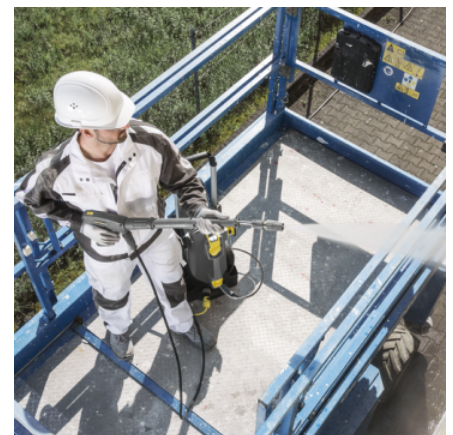

Fleksibilitet

- Høytrykksvaskeren har fleksibel arbeidsposisjon, og kan benyttes både stående og liggende.
- Store hjul for lettere transport. For å sikre god stabilitet under bruk vil ikke hjulene gå rundt når maskinen er plassert horisontalt.
- Eget feste for pistol og lanse når maskinen ikke er i bruk.

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

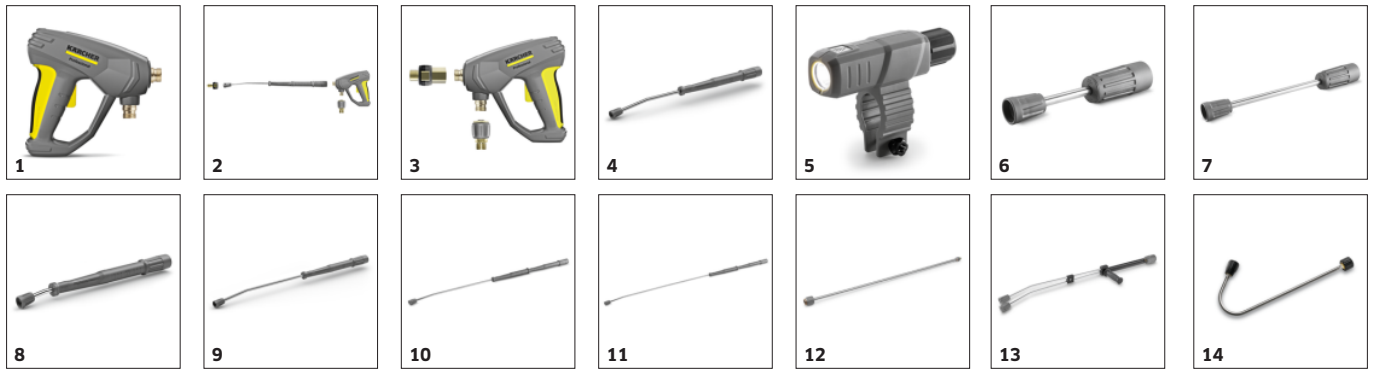

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	3	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	4	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	5	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	6	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	7	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	8	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	9	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	10	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	11	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	12	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	13	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnert for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	14	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKSLSANSER				
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	15	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	16	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleen.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	17	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	18	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	19	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-045.0		<input type="checkbox"/>
ROTOJETDYSER				
Rotojetdysse, liten				
Turbodysse, liten, 035	21	4.114-019.0	Ny rotojet (dysestørrelse 035) med roterende dyser som utgjør en stor forskjell. Opptil 50 % større områder enn sine forgjengere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotojetdysse, stor				
Turbodysse, stor, 035	22	4.114-040.0	Keramisk dysse og bærering	<input type="checkbox"/>
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldysse, 032	23	4.117-027.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PROFESJONELLE HØYTRYKKSLSANSER				
Standard				
Høytrykkslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	24	6.110-036.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling	25	6.110-026.0		<input type="checkbox"/>
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, _ 8, 315 bar	28	6.110-033.0	Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassing for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS


1.520-932.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-043.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-023.0		<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>
Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri				
Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS slangetrommeltilkobling	41	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	42	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

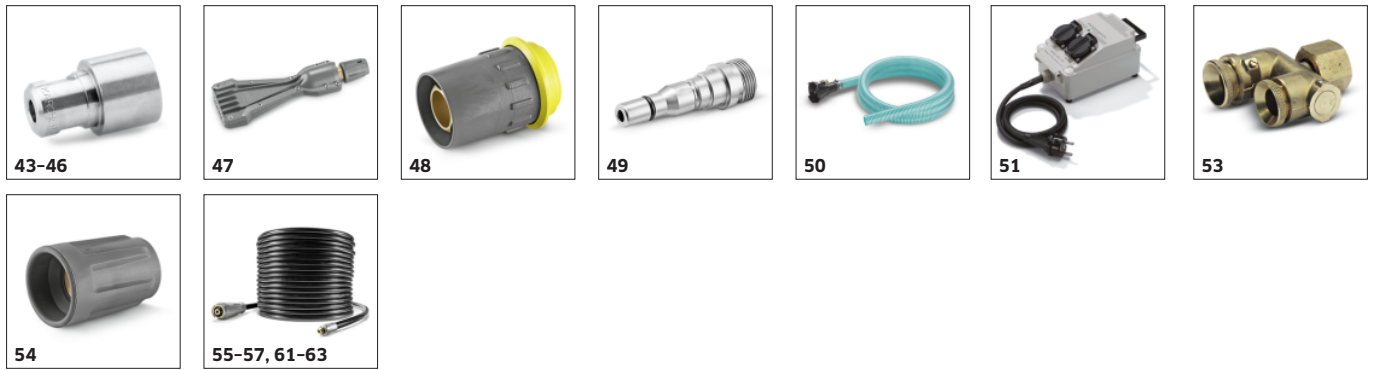

	Artikkelnr.	Beskrivelse		
KRAFTDYSER				
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 040	43	2.113-001.0	<input type="checkbox"/>	
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 034	44	2.113-042.0	<input type="checkbox"/>	
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 034	45	2.113-000.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 040	46	2.113-003.0	<input type="checkbox"/>	
ECOBOOSTER				
HydroBooster JET TR 033 Professional	47	2.113-085.0	ecoBooster med 50 % høyere områdeytelse enn Kärchers kraftdyse for kald- og varmtvannshøytrykksvaskere. Ideell for sensitive overflater. (dysestørrelse 033)	<input type="checkbox"/>
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	48	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	49	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 × 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sucker	50	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>	
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSASKING				
Startstrøm-redusering	51	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
O-RING SETT EASY!FORCE	52	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>	
DAMPDYSER OG BESKYTTELSE				
Enheter for trinnløst dysebytte				
Vendedyse	53	4.764-012.0	Kan endres fra punktstråle til flatstråle ved overkast av dysen. Holderen har vridningspunkt for å kunne benytte lavtrykksdysen og kjemikalieinntaket. (uten dyse) Bestill Kärcher kraftdyse separat.	<input type="checkbox"/>
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	54	4.112-011.0	<input type="checkbox"/>	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M	55	6.110-108.0	<input type="checkbox"/>	
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	56	6.110-109.0	<input type="checkbox"/>	

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS

1.520-932.0



55-57, 61-63



58-60



64



65



66-67



68



69



70

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	57	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	58	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	59	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	60	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	61	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 20 m	62	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringslange, 30 m	63	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	64	4.765-001.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	65	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	66	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret, 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
	67	5.763-020.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret, 1x forover, 3x30° bakover, Dia 16 mm	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	68	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	<input type="checkbox"/>
Rørrengjøringsdyse	69	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	<input type="checkbox"/>
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FR Classic				
FR Classic surface cleaner	70	2.111-016.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30	71	2.111-010.0	<input type="checkbox"/>	
Add-on kit Gummileppe	72	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>	
Forlengerslange 5 m	73	4.440-939.0	<input type="checkbox"/>	
Slangefeste	74	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>	
Smussfanger	75	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>	
Overflatevaskere FR 30				
FR 30	76	2.111-011.0	<input type="checkbox"/>	
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflaterengjører FR 30	77	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 450 l/t - 500 l/t	78	2.640-482.0	for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 035	79	2.642-430.0		<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR Classic				
Dysesett for FR Classic, 034	80	2.885-313.0		<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 ME	81	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
Sugeslange FRV 30 me	82	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	83	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
Skumlanse DUO Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t	84	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t	85	4.112-053.0	<input type="checkbox"/>	
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L	86	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>	
Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L	87	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>	
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	88	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	89	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykks skumsystem for bruk med HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	<input type="checkbox"/>
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	90	2.111-009.0	500-600 l/h	<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	91	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>
BLANDERE OG INJEKTORER				
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	92	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	93	4.769-003.0	For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	94	4.769-001.0	For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Svivelkobling	95	4.111-021.0		<input type="checkbox"/>
Kontakter				
Dysekobling	96	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	97	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	98	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0

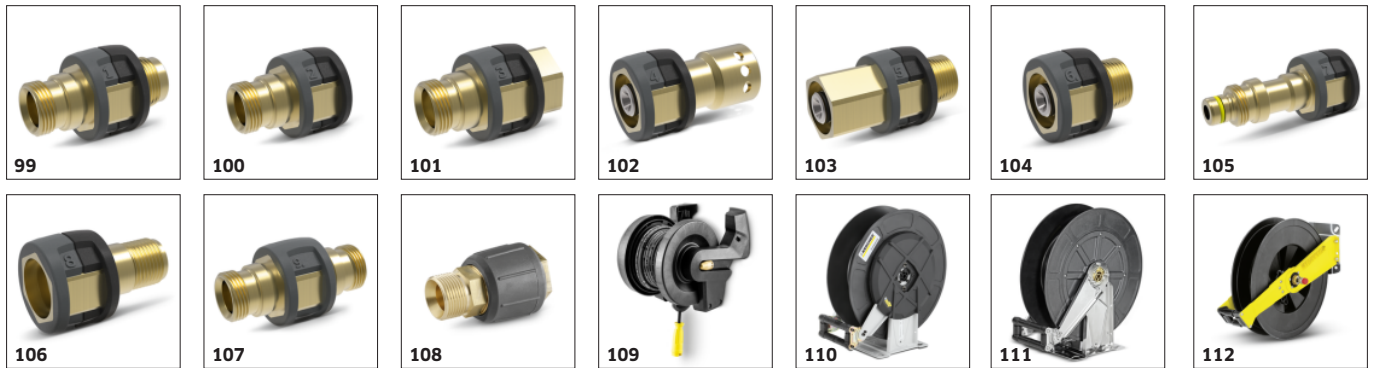

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 × 1,5	99	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 × 1,5	100	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 × 1,5	101	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	102	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 × 1,5	103	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 × 1,5	104	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 × 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 × 1,5	105	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 × 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 × 1,5	106	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 × 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	107	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 × EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	108	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	109	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	110	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	111	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	112	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse		
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	113	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>	
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	114	6.392-076.0	<input type="checkbox"/>	
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	115	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>	
Pulverlakkert veggfeste	116	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Veggfeste i rustfritt stål	117	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	118	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	<input type="checkbox"/>
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	119	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 myk	120	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 medium	121	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Valsebørste 500 hard	122	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	<input type="checkbox"/>
Børste hard	123	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste mellomhard	124	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Børste myk	125	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	126	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør


TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



127-128



129-130



131



132



133-134



135



136



137-139



140

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Teleskopstang				
Teleskoplanse TL 7 F	127	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	128	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	129	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	130	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 14 C	131	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	132	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	133	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	134	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	135	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	136	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	137	6.388-461.0	med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	138	6.388-455.0	Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	139	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Gekakobling	140	6.388-473.0	med hungjenger	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 5/15 CX PLUS 1.520-932.0



	Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING			
Sugefilter			
Vannfilter	141	6.414-956.0	<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	142	4.730-012.0 Med/utent tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter			
Add-on kit water filter universal	143	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	144	4.730-102.0 Monterert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Vanntilførselsslanger			
Vanntilførselsslange	145	4.440-038.0 ID13 R1"/R 3/4" - opp til 30°C	<input type="checkbox"/>
	146	4.440-207.0 ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
VASKEBØRSTER			
Vaskebørste med hurtigkobling			
Vaskebørste for påskyvning	147	4.113-001.0 I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 × 1.5.	<input type="checkbox"/>
Påmonterbar vaskebørste	148	4.762-497.0	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster			
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	149	4.113-004.0 For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	150	4.113-003.0 Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1.5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
SLANGETROMLER			
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	151	9.549-009.0 Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>
HØYTRYKKSANSER			
Fleksibel strålerør, 1050 mm	152	9.549-017.0 Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlansse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør