

HD 7/14-4 M CAGE

HD 7/14-4 M Cage: kaldtvannsvasker med 4-polet saktegående vekselstømsmotor, robuste stålørørramme, automatisk trykkavlastning og et arbeidstrykk på 140 bar.



Made in Germany



Artikkelnr. 1.524-942.0

- 4-polet saktegående og robust vekselstrømsmotor
- Robust pulverlakkert stålørørramme gir maksimal beskyttelse av pumpen
- Automatisk trykkavlastning og inntil 20 % høyere energieffektivitet

Tekniske data

		4054278234137
Strømforsyning	Fase/~/V / Hz	1 / 230 / 50
Gjennomstrømning	l/t	700
Inngangstemperatur	°C	60
Arbeidstrykk	bar / mPa	140 / 14
Maks. trykk	bar / mPa	210 / 21
Tilkoblingsbelastning	kW	3,1
Strømledning	m	5
Vanngjennomstrøm		3/4"
Farge		antrasitt
Vekt (med tilbehør)	kg	42
Vekt inkludert emballasje	kg	46,3
Mål (L × B × H)	mm	420 × 460 × 970

Utstyr


Høytrykkspistol		EASY!Force
Høytrykkslange lengde	m	10
Høytrykkslange type		Premium kvalitet
Spraylanse	mm	840
Kraftdyse		■
Automatisk stopp		■

■ Inkludert i leveranse




Holdbar og solid utførelse

- Stabil stålrørssamme beskytter alle komponenter.
- Stålrørssammen gjør det enkelt å sikre maskinen under transport ved hjelp av stropper e.l.
- Robust chassis i plast beskytter pumpen mot skitt og skade.

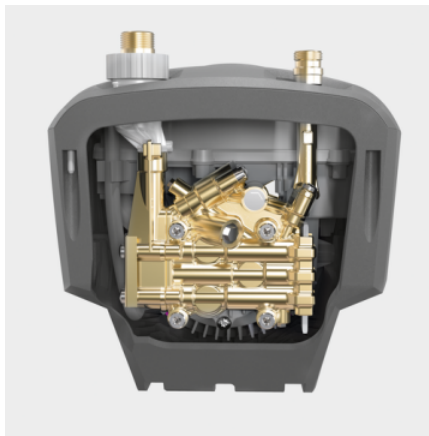

Utstyr av høy kvalitet

- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.

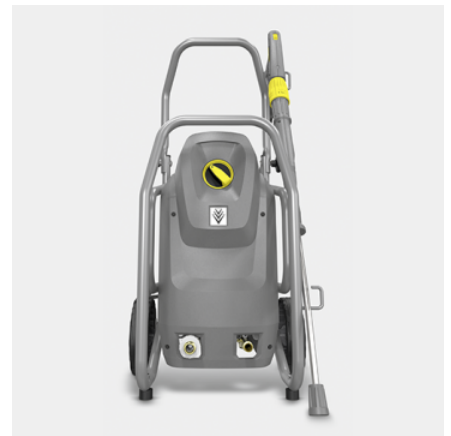


Meget servicevennlig

- Enkel tilgang til topplokket via den åpne delen på underside av enheten.
- Enkel fjerning av maskinhetten gir rask tilgang til elboksen.
- Stort vannfilter beskytter pumpen mot smuss.

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE

1.524-942.0

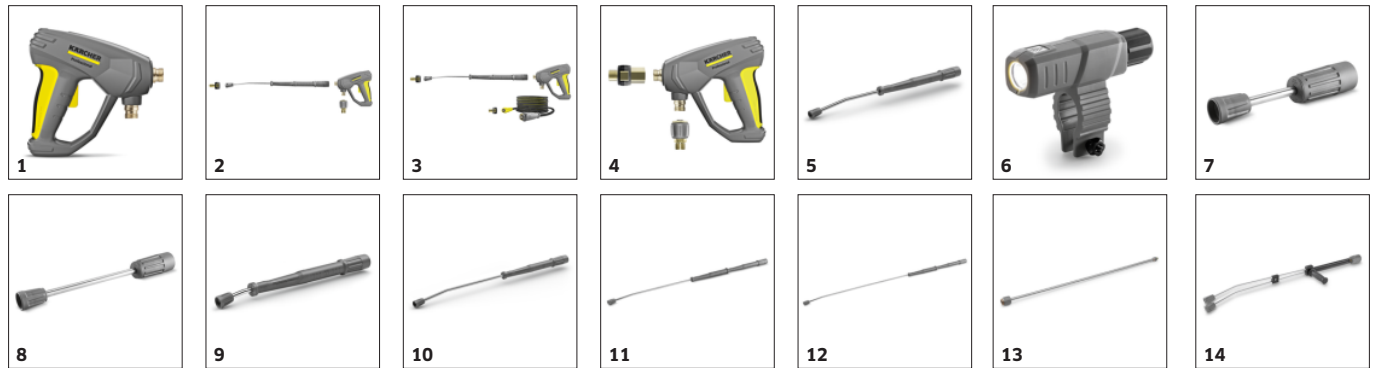

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER				
Høytrykkspistoler				
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0	EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0	For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0	Utviklet for ettermontering av eksisterende Kärcher høytrykksylere: EASY!Force conversion kit 2 med EASY!Force høytrykkspistol, høytrykksslange, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.	□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0	Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.	□
HØYTRYKKSLANSER				
Dreibare lanser				
Strålerør, 840 mm, roterende	5	4.112-006.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	■
LED-lys for strålerør	6	2.680-002.0	Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.	□
Strålerør, 250 mm, roterende	7	4.112-027.0	250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 400 mm, roterende	8	4.112-024.0	400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk	□
Strålerør, 600 mm, roterende	9	4.112-007.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1050 mm, roterende	10	4.112-000.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 1550 mm, roterende	11	4.112-018.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerør, 2050 mm, roterende	12	4.112-021.0	Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.	□
Strålerørforlenger, 1000 mm	13	4.112-048.0	Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.	□
Dobbellanser				
Dobbelt strålerør, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
HØYTRYKKS LANSER				
Vinkellanser				
Strålerør for toaletter og takrenner	15	4.112-029.0	Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.	☐
Fleksible lanser				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.	☐
høytrykksledd	17	4.112-057.0	For mindre tilgjengelige områder: Høytrykksledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.	☐
Rørrengjøring				
Strålerør for rengjøring av avløp	18	2.112-015.0	Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.	☐
Underspylingslanser				
Strålerør for understellsvask	19	4.112-032.0	Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdyse.	☐
Ekstrahåndtak				
Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør	20	4.321-380.0	Komfortabel i alle situasjoner – det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet.	☐
PowerControl lanse				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	21	4.112-046.0		☐
KRAFTDYSER				
Kraftdyse 25° vinkel				
Kraftdyse 25°, 043	22	2.113-008.0	Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	☒
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel				
Kraftdyse 0°, 045	23	2.113-033.0		☐
Kraftdyse 15° vinkel				
Kraftdyse 15°, 045	24	2.113-046.0	Flatstråledyse for fastsittende smuss	☐
Kraftdyse 40° vinkel				
Kraftdyse 40°, 045	25	2.113-053.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	26	1.042-208.0	Med en strømeffekt på 5 kW imponerer den bensindrevne synkrone generatoren PGG 6/1 med inntil 10 timer uavhengig strømforsyning på mange bruksområder innenfor nærings- og kommunal virksomhet.	☐
ROTOJETDYSER				
Rotojetdyse, liten				
Turbodyse, liten, 045	27	4.114-021.0		☐
Rotojetdyse, stor				
Turbodyse, stor, 045	28	4.114-042.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE
1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
MULTIFUNKSJONELLE DYSER				
3-trinnsdyser				
Trippeldyse, 042	29	4.117-034.0		☐
Vinklede variodyser 0-90°				
Variodyse 0-90 grader, 050	30	4.113-007.0	Høytrykksdyse internt variabel fra 0° til 90° . Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold avfrurensninger og overflater.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster JET TR 045	31	2.113-087.0	Eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).	☐
QUICK CONNECT HURTIGKOBLING				
Hurtigkobling	32	2.115-000.0	For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.	☐
"Han" kobling	33	2.115-001.0	"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Add-on kit mud sucker	34	2.641-798.0		☐
ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSASKING				
Startstrøm-redusering	35	2.637-495.0	Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	☐
Add-on kit coin acceptor	36	2.644-029.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
O-RING SETT EASY!FORCE	37	2.880-001.0		☐
DYSEKOBLINGER/ SPACER				
Dysekoblinger				
Beskyttelsesdel TR erstatning	38	4.112-011.0		☐
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-041.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-034.0	Høytrykksslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.	☐
	41	6.110-035.0		☐
Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-056.0		☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE
1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Standard med skrukobling i begge ender				
Høytrykkslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-031.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-030.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	45	6.110-032.0	Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	☐
Høytrykkslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	46	6.110-014.0		☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	47	6.110-042.0	Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	☐
Høytrykkslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	48	6.110-043.0		☐
Høytrykkslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	49	6.110-044.0		☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	50	6.110-045.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	☐
Høytrykkslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	51	6.110-059.0	15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Høytrykkslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	52	6.110-060.0	40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	☐
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	53	6.110-024.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	54	6.110-069.0		☐
Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	55	6.110-038.0	Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.	☐
Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	56	6.110-023.0		☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE

1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER				
Longlife 400 med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	57	6.110-027.0	"Longlife" 400, med svivelkobling 2 × M22 × 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	☐
Høytrykksslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	58	6.110-029.0		☐
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider				
Høytrykksslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	59	6.110-051.0	Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	☐
Høytrykksslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	60	6.110-052.0		☐
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider				
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	61	6.110-053.0		☐
Høytrykksslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	62	6.110-054.0		☐
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M	63	6.110-108.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	64	6.110-109.0		☐
	65	6.110-110.0		☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	66	6.110-046.0	10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	67	6.110-008.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m	68	6.110-047.0	30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.	☐
Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m	69	6.110-048.0	10 meter fleksibel høytrykksslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.	☐
Rørrengjøringslange, 20 m	70	6.110-049.0	Meget fleksibel høytrykksslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RØRRENGJØRING				
Rørrengjøringslange, ID 6				
Rørrengjøringslange, 30 m	71	6.110-050.0	Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)	☐
Rørrengjøringsdyser				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	72	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	73	4.765-004.0		☐
Rørrengjøringsdyse	74	5.763-015.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøÅ, vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 3x30Å° bakover, Dia 16 mm	☐
	75	5.763-016.0	Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøÅ, vennelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 1x forover, 3x30Å°	☐
Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm	76	5.763-017.0	Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).	☐
Rørrengjøringsdyse	77	6.415-428.0	Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.	☐
OVERFLATEVASKERE				
Overflatevaskere FRV 30				
FRV 30	78	2.111-010.0		☐
Add-on kit Gummileppe	79	2.642-910.0		☐
Forlengerslange 5 m	80	4.440-939.0		☐
Slangefeste	81	2.642-528.0		☐
Smussfanger	82	2.642-532.0		☐
Overflatevaskere FR 30				
FR 30	83	2.111-011.0		☐
Overflatevaskere FR 30 ME				
Overflaterengjører FR 30	84	2.111-013.0	Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
OVERFLATEVASKERE				
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR				
Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t	85	2.639-187.0	for enhet 2.638-831 og 2.640-355	☐
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV				
Dysesett for FRV, 045	86	2.642-432.0		☐
Overflatevaskere FRV 30 ME				
FRV 30 ME	87	2.111-012.0		☐
Sugeslange FRV 30 me	88	4.441-040.0		☐
SKUMLEGGING				
Skumleggere				
Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	89	4.112-064.0		☐
Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t	90	4.112-068.0		☐
Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t	91	4.112-054.0		☐
Inno skumleggingssett				
Inno skumsett med RM-injektor	92	2.112-000.0	Komplett og klart til bruk høytrykks skumsystem for bruk med mobile og stasjonære HD/HDS maskiner for rengjøring og desinfisering. Dobbelstrålerør med skumdyse og omskifting til høytrykksstråle for skylling etc. Høytrykks kjemi-injektor med presisjon 0-5% doseringsventil.	☐
Easy skumleggingssett				
Easy Foam skumsett med RM-injektor	93	2.112-010.0	Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerør. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.	☐
Dysesett for Inno og Easy skumleggingssett				
Dysesett 055 for Inno/"Easy" skumsett	94	2.111-009.0	500-600 l/h	☐
Monteringssett for skumlegging				
Skumdysesett	95	2.112-013.0	For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐
BLANDERE OG INJEKTORER				
Kjemijektorer				
RM-injektor for høy- og lavtrykk	96	4.637-032.0	Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
RM-injektor høytrykk	97	4.637-033.0	Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
Maskinspesifisert dysesett				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	98	4.769-005.0		☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE

1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
BLANDERE OG INJEKTORER				
Dyseinnsatser				
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	99	4.769-003.0	For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk > 1100 l/h	100	4.769-006.0	For lavtrykk.	☐
KOBLINGER				
Roterende kobling				
Swivelkobling	101	4.111-021.0		☐
Kontakter				
Dysekobling	102	4.111-022.0	For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Y-Fordeler	103	4.111-024.0		☐
Skruetilkobling	104	4.111-038.0		☐
Adapter EASY!Lock				
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	105	4.111-029.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med EASY!Lock og høytrykksslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	106	4.111-030.0	Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	107	4.111-031.0	Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	108	4.111-032.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	109	4.111-033.0	Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	110	4.111-034.0	Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	111	4.111-035.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	112	4.111-036.0	Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
KOBLINGER				
Adapter EASY!Lock				
Skjøtenippel	113	4.111-037.0	For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	114	4.111-046.0		☐
SLANGETROMLER				
Slangetromler med automatisk inntrekk				
Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m	115	2.639-257.0		☐
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	116	6.392-074.0	Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	☐
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m	117	6.392-083.0		☐
Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m	118	6.392-106.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m	119	6.392-105.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m	120	6.392-076.0		☐
Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m	121	6.392-442.0		☐
Pulverlakkert veggfeste	122	2.639-931.0	Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	☐
Veggfeste i rustfritt stål	123	2.641-867.0		☐
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Drift for valsebørste 500	124	4.762-584.0	Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.	☐
Sprutbeskyttelse for valsebørste 500	125	4.762-621.0	Sprutbeskyttelse med borrelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.	☐
Valsebørste 500 myk	126	4.762-623.0	Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE


1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Børster				
Valsebørste 500 medium	127	4.762-624.0	Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.	☐
Valsebørste 500 hard	128	4.762-625.0	Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.	☐
Børste hard	129	6.960-133.0	Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanse eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste mellomhard	130	6.960-134.0	Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanse eller høytrykkslanser fra Kärcher.	☐
Børste myk	131	6.960-135.0	Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskoplanse eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.	☐
iSolar 400 Advanced	132	6.368-092.0	iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer.	☐
Teleskopstang				
TL adapter for lavt trykk	133	4.580-097.0	TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanse uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	☐
Teleskoplanse TL 7 F	134	4.762-609.0	Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	☐
Teleskoplanse TL 7 H	135	4.762-610.0	Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	☐
Teleskoplanse TL 10 H	136	4.762-611.0	Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	☐
Teleskoplanse TL 10 C	137	4.762-612.0	Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	☐
Teleskoplanse TL 14 C	138	4.762-613.0	Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	☐
TL adapter for høyt trykk	139	4.775-154.0	TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanse. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	☐
Vannmykning				
WS 50 Mobil vannmyknerenhet	140	6.368-463.0	Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0

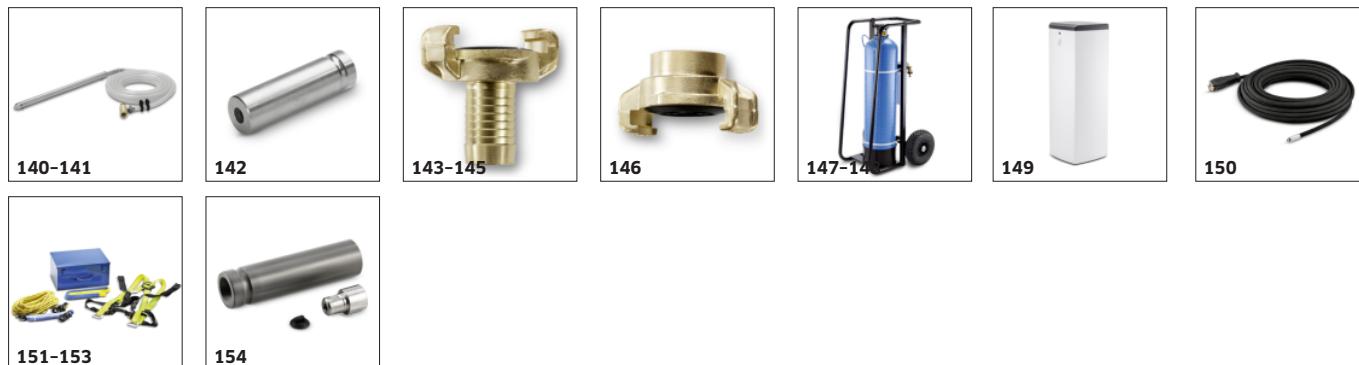

		Artikkelnr.	Beskrivelse	
RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL				
Vannmykning				
WS 100 Mobil vannmyknerenhet	141	6.368-464.0	Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.	☐
WS Regenerator	142	6.368-465.0	Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.	☐
Slanger				
isolar Slange 7	143	6.392-978.0	Høykvalitets- og fleksibel høytrykksslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Ideell for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.	☐
isolar Slange 10	144	6.392-977.0		☐
isolar Slange 14	145	6.392-976.0		☐
Festesett og adaptere				
iSolar Fallsikring	146	6.988-152.0		☐
SANDVASKINGSUTSTYR				
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)				
Sandvaskesett med mengderegulering	147	4.115-000.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	148	4.115-006.0	Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing				
Nozzle pack TR wet jet set 0045	149	2.112-022.0		☐
Borkarbiddyser				
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	150	6.415-084.0	(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐
VANNTILKOBLING				
Geka kobling				
Gekakobling	151	6.388-461.0	med slangestrekker	☐
	152	6.388-455.0	Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	153	6.388-465.0		☐
Gekakobling	154	6.388-473.0	med hungjenger	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 M CAGE
1.524-942.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
VANNTILKOBLING				
Sugefilter				
Vannfilter	155	6.414-956.0		☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	156	4.730-012.0	Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter				
Add-on kit water filter universal	157	2.637-020.0		☐
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"	158	2.637-691.0	Mountert til maskininntaket, 140 my	☐
Finmasket vannfilter med adapter	159	4.730-102.0	Montert til maskininntaket, 80 m	☐
VASKEBØRSTER				
Vaskebørste med hurtigkobling				
Vaskebørste for påskyvning	160	4.113-001.0	I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 × 1.5.	☐
Roterende vaskebørster				
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust	161	4.113-004.0	For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater.	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust	162	4.113-003.0	Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	☐
SLANGETROMLER				
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m	163	9.549-009.0	Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	☐
HØYTRYKKSANSER				
Fleksibel strålerør, 1050 mm	164	9.549-017.0	Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	☐
TØNNE- OG TANKRENGJØRING				
Fat- og tankrengjøring				
Vaskehode HKF 30/14-E	165	6.751-061.0	Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.	☐

☐ Tilgjengelig tilbehør