

## HD 7/14-4 MXA PLUS

HD 7/14-4 MX er en kompakt høytrykksvasker med vekselstrømsmotor, slangetrommel for enkel håndtering av høytrykksslangen, arbeidstrykk på 140 bar og automatisk trykkavlastning



### Artikkelnr.

1.524-947.0

- Automatisk slangetrommel med fjærintrekk
- Spar tid og energi: EASY!Force høytrykkspistol og EASY!Lock hurtigkoblinger
- Automatisk trykkavlastning og inntil 20 % høyere energieffektivitet

### Tekniske data

|                           |               |                 |
|---------------------------|---------------|-----------------|
|                           |               | 4054278613949   |
| Strømforsyning            | Fase/~/V / Hz | 1 / 230 / 50    |
| Gjennomstrømning          | l/t           | 700             |
| Inngangstemperatur        | °C            | 60              |
| Arbeidstrykk              | bar / mPa     | 140 / 14        |
| Maks. trykk               | bar / mPa     | 210 / 21        |
| Tilkoblingsbelastning     | kW            | 3,4             |
| Strømledning              | m             | 5               |
| Vanngjennomstrøm          |               | 3/4"            |
| Farge                     |               | antrasitt       |
| Vekt (med tilbehør)       | kg            | 43,1            |
| Vekt inkludert emballasje | kg            | 47              |
| Mål (L x B x H)           | mm            | 400 x 455 x 966 |

### Utstyr

|                                       |    |            |
|---------------------------------------|----|------------|
| Høytrykkspistol                       |    | EASY!Force |
| Høytrykksslange lengde                | m  | 15         |
| Høytrykksslange type                  |    | Fleksibel  |
| Spraylanse                            | mm | 840        |
| Kraftdyse                             |    | ■          |
| Rotojetdyse/Turbodyse                 |    | ■          |
| Integrert trommel for høytrykksslange |    | ■          |
| ANTI!Twist                            |    | ■          |
| Automatisk stopp                      |    | ■          |

■ Inkludert i leveranse



## Automatisk slangetrommel med fjærinntrekk

- Maksimal komfort ved håndtering av høytrykksslangen.
- Raskt inn- og uttrekk gir korte klargjøringstider.
- Forebygger snublefare og gir således sikrere bruk.

## Ekstra stativ


- Gir maskinen større anleggsflate.
- Øker veltestabiliteten ved stående bruk.

## Utstyr av høy kvalitet

- Automatisk trykkavlastning beskytter komponentene og gir dem lengre levetid.
- Kraftig, saktegående 4-polet elektrisk motor.
- Førsteklasses pumpetopp av messing.

# TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

## 1.524-947.0

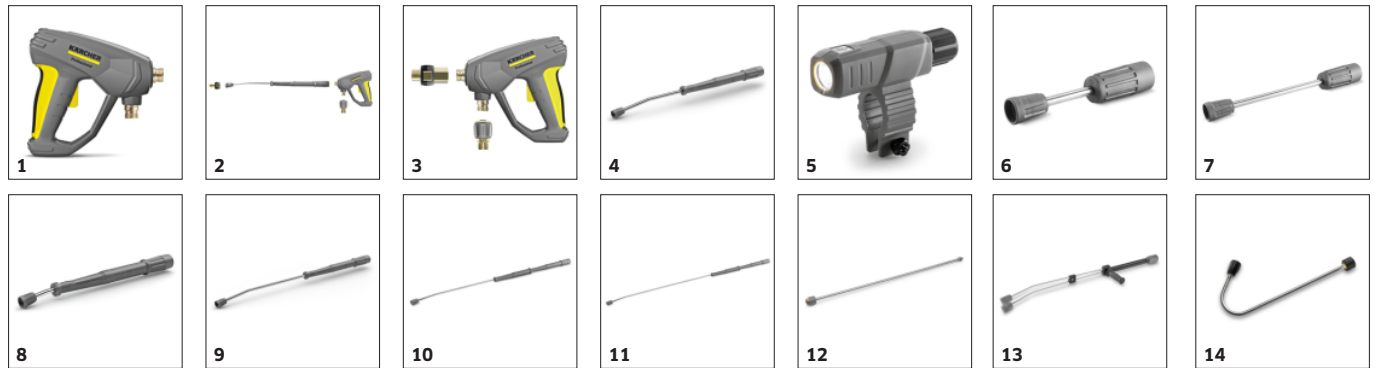

|                                          |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSPISTOLER</b>   |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Høytrykkspistoler</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| EASY!Force høytrykkspistol               | 1  | 4.118-005.0 | EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.                                    | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2  | 4.111-050.0 | For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen. | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force         | 3  | 4.111-052.0 | Kompatibel med eksisterende høytrykkslange og sprøytelanse: EASY!Force conversion kit 3, inkl. EASY!Force høytrykkspistol og alle nødvendige adaptere for å oppgradere høytrykkspyleren.              | □ |
| <b>HØYTRYKKSLANSER</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Dreibare lanser</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Strålerør, 840 mm, roterende             | 4  | 4.112-006.0 | Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.                                                                   | ■ |
| LED-lys for strålerør                    | 5  | 2.680-002.0 | Lyssterkt, lett LED-arbeidslys for direkte montering på strålerør med EASY!Force høytrykkspistol. Gir bedre sikt under ugunstige lysforhold i opptil 5 arbeidstimer.                                  | □ |
| Strålerør, 250 mm, roterende             | 6  | 4.112-027.0 | 250 mm strålerør, dreibart og ergonomisk                                                                                                                                                              | □ |
| Strålerør, 400 mm, roterende             | 7  | 4.112-024.0 | 400 mm strålerør, dreibart og ergonomisk                                                                                                                                                              | □ |
| Strålerør, 600 mm, roterende             | 8  | 4.112-007.0 | Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.                                                                   | □ |
| Strålerør, 1050 mm, roterende            | 9  | 4.112-000.0 | Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.                                                                  | □ |
| Strålerør, 1550 mm, roterende            | 10 | 4.112-018.0 | Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1550 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.                                                                  | □ |
| Strålerør, 2050 mm, roterende            | 11 | 4.112-021.0 | Dreibart strålerør i rustfritt stål på 2050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk. Kan dreie 360° under trykk.                                                                  | □ |
| Strålerørforlenger, 1000 mm              | 12 | 4.112-048.0 | Strålerørforlenger med EASY!Lock-kobling. Lengde: 1000 mm.                                                                                                                                            | □ |
| <b>Dobbellanser</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Dobbelt strålerør, 960 mm                | 13 | 2.112-016.0 | 960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).                                                           | □ |
| <b>Vinkellanser</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Strålerør for toaletter og takrenner     | 14 | 4.112-029.0 | Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.                                                             | □ |

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

## 1.524-947.0



|                                          |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HØYTRYKKSLSANSER</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Fleksible lanser</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Fleksibel strålerør, 1050 mm             | 15 | 4.112-035.0 | 1050 mm fleksibelt strålerør med variabel bøy fra 20° til 140°. Ideell for rengjøring av mindre tilgjengelige områder som f.eks. takrenner, biltak og hjulbuer.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| høytrykksledd                            | 16 | 4.112-057.0 | For mindre tilgjengelige områder: Høytrykkspledd med ubegrenset justering av vinkel opp til 120°. Den festes enkelt og praktisk direkte på strålerøret til høytrykkspyleren.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rørrengjøring</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Strålerør for rengjøring av avløp        | 17 | 2.112-015.0 | Strålerøret er egnet for rengjøring av avløpssystemer. På grunn av strålerørets utforming og den spesielle dysen kan takrennen rengjøres uten å fjerne dekkplatene.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Underspylingslanser</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Strålerør for understellsvask            | 18 | 4.112-032.0 | Rustfri strålerør for effektiv og enkel rengjøring av understell og hjulbuer. Uten høytrykksdysse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ekstrahåndtak</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Ekstra håndtak for EASY!Lock strålerør   | 19 | 4.321-380.0 | Komfortabel i alle situasjoner - det ekstra håndtaket er enkelt å feste til strålerøret til EASY!Lock-serien og gjør arbeidet enklere ved å kunne tilpasse arbeidsstilling til hver enkelt oppgave. Regelmessig endring av arbeidsstilling reduserer belastningen på kroppen, noe som gjør arbeidet mer avslappet. Takket være den 360°-roterbare strålerøret, kan det ekstra håndtaket enkelt roteres helt som gir større fleksibilitet under arbeidet. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl lanse</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po | 20 | 4.112-046.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTOJETDYSER</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Rotojetdysse, stor</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Turbodysse, stor, 045                    | 21 | 4.114-042.0 | Rotojetdysen med roterende punktstråle gir 10 ganger bedre rengjøringsytelse. Keramisk dysse og lagerring for lang levetid. Ytterligere data: Maks. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Rotojetdysse, liten</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Turbodysse, liten, 045                   | 22 | 4.114-021.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KRAFTDYSER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>Kraftdysse 25° vinkel</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Kraftdysse 25°, 043                      | 23 | 2.113-008.0 | Flatstråledysse med 25° spredningsvinkel, ideell for rengjøring av store områder og fjerning av vanskelig smuss og flekker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Høytrykksdysse 0° sprayvinkel</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Kraftdysse 0°, 045                       | 24 | 2.113-033.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kraftdysse 15° vinkel</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Kraftdysse 15°, 045                      | 25 | 2.113-046.0 | Flatstråledysse for fastsittende smuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kraftdysse 40° vinkel</b>             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Kraftdysse 40°, 045                      | 26 | 2.113-053.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>MULTIFUNKSJONELLE DYSER</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| <b>3-trinnsdyser</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Trippeldysse, 042                        | 27 | 4.117-034.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Vinklede variodyser 0-90°</b>         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| Variodyse 0-90 grader, 050               | 28 | 4.113-007.0 | Høytrykksdysse internt variabel fra 0° til 90°. Denne kan derfor brukes for alle oppgaver til renhold av frurensninger og overflater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Inkludert i leveranse    ☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

### 1.524-947.0



|                                                                                       |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| eco!Booster JET TR 045                                                                | 29 | 2.113-087.0 | Eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045). | <input type="checkbox"/> |
| <b>QUICK CONNECT HURTIGKOBLING</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| Hurtigkobling                                                                         | 30 | 2.115-000.0 | For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Perfekt til bruk med Kärchers høytrykksvaskere, passer til overgangen mellom pistolgrep og lanse.                   | <input type="checkbox"/> |
| "Han" kobling                                                                         | 31 | 2.115-001.0 | Herdet hurtigkobling i rustfritt stål, med M 22 x 1,5 EASY!Lock gjenger.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>TØNNE- OG TANKRENGJØRING</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| Ad-on kit slamsuger                                                                   | 32 | 2.641-798.0 | For tilkobling til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANNET TILBEHØR TIL HØYTRYKKSVASKING</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| Startstrøm-redusering                                                                 | 33 | 2.637-495.0 | Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| O-RING SETT EASY!FORCE                                                                | 34 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>DYSEKOBLINGER/ SPACER</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Dysekoblinger</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| Beskyttelsesdel TR erstatning                                                         | 35 | 4.112-011.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Standard</b>                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| Høytrykksslange, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling | 36 | 6.110-037.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                       | 37 | 6.110-036.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 15 m, DN 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling | 38 | 6.110-026.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standard med skrukobling i begge ender</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                      |                          |
| Høytrykksslange, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                  | 39 | 6.110-041.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 40 | 6.110-034.0 | Høytrykksslange med EASY!Lock skrukobling i begge ender. Kan brukes med trykk opp til 250 bar.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                       | 41 | 6.110-035.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 42 | 6.110-056.0 |                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Inkludert i leveranse    ☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

### 1.524-947.0




|                                                                                                |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Standard med skrukobling i begge ender</b>                                                  |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Høytrykksslange, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 43 | 6.110-031.0 | Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 15 m, _ 8, 315 bar                                                            | 44 | 6.110-033.0 | Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 45 | 6.110-030.0 | Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.                   | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 46 | 6.110-032.0 | Høytrykksslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock                                            | 47 | 6.110-014.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 48 | 6.110-042.0 | Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 49 | 6.110-043.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 50 | 6.110-044.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 51 | 6.110-045.0 | 40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.            | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 52 | 6.110-059.0 | 15 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.                            | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock                                           | 53 | 6.110-060.0 | 40 meter lang høytrykksslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Høytrykksslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling | 54 | 6.110-028.0 | "Longlife" 400 med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) ID 8/155°C/400 bar                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 med koblinger på begge sider</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                       |                          |
| Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                  | 55 | 6.110-024.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykksslange Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5                  | 56 | 6.110-069.0 |                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

# TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

## 1.524-947.0



|                                                                                                    |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PROFESJONELLE HØYTRYKKSSLANGER</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Longlife 400 med koblinger på begge sider</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Høytrykkslange Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                        | 57 | 6.110-038.0 | Høytrykkslange (DN 8) med dobbel stålarmring og EASY!Lock koblinger i begge ender. Slangen er også anti-twist. Kan brukes med trykk opptil 400 bar.                | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                        | 58 | 6.110-023.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                        | 59 | 6.110-027.0 | "Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                                        | 60 | 6.110-029.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Høytrykkslange Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 61 | 6.110-051.0 | Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar                                     | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock                                   | 62 | 6.110-052.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlifeversjon for næringsmiddelindustri</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Høytrykkslange Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS slangetrommeltilkobling | 63 | 6.110-075.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                          | 64 | 6.110-053.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Høytrykkslange Longlife Næringsmiddel, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock                          | 65 | 6.110-054.0 | Slitesterk høytrykkslange med dobbel stålarmring og et blått, ikke-merkende og dyrefettbestandig ytre belegg. Slangen er 20 meter lang og har EASY!Lock koblinger. | <input type="checkbox"/> |
| <b>RØRRENGJØRING</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Rørrengjøringslange, ID 6</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| RØRRENGJØRINGSSLANGE TR DN6 14MPa 10M                                                              | 66 | 6.110-108.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa                                                           | 67 | 6.110-109.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                    | 68 | 6.110-110.0 |                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m                                                                 | 69 | 6.110-046.0 | 10 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringslange, 20 m                                                                          | 70 | 6.110-008.0 | Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



|                                      |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RØRRENGJØRING</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Rørrengjøringslange, ID 6</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Slange TR rørrengjøring DN 6, 30 m   | 71 | 6.110-047.0 | 30 m slange til rørrengjøring DN 6 for rengjøring av rør opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Slange TR rørrengjøring DN 6, 10 m   | 72 | 6.110-048.0 | 10 meter fleksibel høytrykkslange (DN 6) for rengjøring av rør. Gjengeforbindelse R 1/8 dyse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringslange, 20 m            | 73 | 6.110-049.0 | Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse). DN 6, 20 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringslange, 30 m            | 74 | 6.110-050.0 | Meget fleksibel høytrykkslange for rørrengjøring (1/8" anslutning for dyse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rørrengjøringsdyser</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040   | 75 | 4.765-001.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040   | 76 | 4.765-004.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringsdyse                   | 77 | 5.763-015.0 | Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 3x30° bakover, Dia 16 mm                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
|                                      | 78 | 5.763-016.0 | Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i røret. 1x forover, 3x30°                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringsdyse 050, 3x30°, 30 mm | 79 | 5.763-017.0 | Rørrengjøringsdyse med innvendige gjenger for miljøvennlig renhold av blokkerte dreneringsrør og sluk. Med ulike stråleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Rørrengjøringsdyse                   | 80 | 6.415-428.0 | Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for områdevennlig renhold av tette avløp og rør. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i røret ved hjelp av 4 roterende strålepunkter.                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERFLATEVASKERE</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Overflatevaskere FRV 30</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| FRV 30 Overflatevasker               | 81 | 2.111-010.0 | FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsoptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dysesett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit Gummileppe                | 82 | 2.642-910.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Forlengerslange 5 m                  | 83 | 4.440-939.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Slangefeste                          | 84 | 2.642-528.0 | Sugekopp for å feste sugeslangen til glatte overflater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

### 1.524-947.0



|                                                         |    | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| OVERFLATEVASKERE                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Overflatevaskere FRV 30                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Forfilter for grovmuss                                  | 85 | 2.642-532.0 | Galvanisert stålbøtte for oppsamling av grovt smuss og for feste av sugeslangen utendørs.                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Overflatevaskere FR 30                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FR 30 Overflatevasker                                   | 86 | 2.111-011.0 | Gir opptil 10 ganger raskere rengjøring sammenlignet med vanlig høytrykksdyse. Utstyrt med et robust plastdeksel for enkel manøvrering, doble keramiske lagre for lang levetid, fleksibel tilkobling for optimal brukervennlighet samt integrert parkeringsposisjon. Eget dysesett for din maskin må bestilles separat. Maks. 180 bar / 850 l/t / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Overflatevaskere FR 30 ME                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Overflatervasker FR 30                                  | 87 | 2.111-013.0 | Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugeslange. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dysesett for FR, 650 l/t - 850 l/t                      | 88 | 2.639-187.0 | for enhet 2.638-831 og 2.640-355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Dysesett for FRV, 045                                   | 89 | 2.642-432.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Overflatevaskere FRV 30 ME                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FRV 30 Me overflatevasker                               | 90 | 2.111-012.0 | Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevaskeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Sugeslange FRV 30 me                                    | 91 | 4.441-040.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| SKUMLEGGING                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Skumleggere                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Skumkanon Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t                 | 92 | 4.112-064.0 | Utviklet for Kärchers høytrykkspylere uten servokontroll: Koppskumlansen Advanced 2 imponerer med en hoveddel laget av Ecobrass for bruk med aggressive rengjøringsmidler.                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Skumlanse DUO Advanced 2, 700 l/t - 800 l/t             | 93 | 4.112-068.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Skumkanon Basic 2, 700 l/t - 800 l/t                    | 94 | 4.112-054.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Basic 1 L    | 95 | 5.071-414.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Beholder for rengjøringsmiddel - Skumkanon Advanced 1 L | 96 | 6.414-050.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Monteringssett for skumlegging                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Skumdysesett                                            | 97 | 2.112-013.0 | For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| KOBLINGER                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Roterende kobling                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Svivelkobling                                           | 98 | 4.111-021.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0



|                                                           |     | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOBLINGER</b>                                          |     |             |                                                                                                                         |                          |
| <b>Kontakter</b>                                          |     |             |                                                                                                                         |                          |
| Dysekobling                                               | 99  | 4.111-022.0 | For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen ( med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5     | <input type="checkbox"/> |
| Y-Fordeler                                                | 100 | 4.111-024.0 |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Skruetilkobling                                           | 101 | 4.111-038.0 |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                  |     |             |                                                                                                                         |                          |
| EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5                             | 102 | 4.111-029.0 | Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.                   | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5                             | 103 | 4.111-030.0 | Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.          | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5                             | 104 | 4.111-031.0 | Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS                               | 105 | 4.111-032.0 | Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.                     | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5                             | 106 | 4.111-033.0 | Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.                           | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5                             | 107 | 4.111-034.0 | Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5                             | 108 | 4.111-035.0 | Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.                                             | <input type="checkbox"/> |
| EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5                             | 109 | 4.111-036.0 | Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Skjøtenippel                                              | 110 | 4.111-037.0 | For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.                       | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                   | 111 | 4.111-046.0 |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGETROMLER</b>                                      |     |             |                                                                                                                         |                          |
| <b>Slangetromler med automatisk inntrekk</b>              |     |             |                                                                                                                         |                          |
| Automatisk slangetrommel i plast med høytrykkslange, 15 m | 112 | 2.639-257.0 |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS

### 1.524-947.0



|                                                                       |     | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGETROMLER</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Slangetromler med automatisk inntrekk</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m            | 113 | 6.392-074.0 | Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel i rustfritt stål / syntetisk materiale, 20 m | 114 | 6.392-083.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m                               | 115 | 6.392-106.0 | Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m                     | 116 | 6.392-105.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, rustfritt stål med veggfeste, 20 m          | 117 | 6.392-076.0 | Automatisk slangetrommel i rustfritt stål med svingbart feste. Egnet for 20 meter høytrykkslange.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m                        | 118 | 6.392-442.0 | Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykkslanger. Kompatibel høytrykkslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel). | <input type="checkbox"/> |
| Pulverlakkert veggfeste                                               | 119 | 2.639-931.0 | Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Veggfeste i rustfritt stål                                            | 120 | 2.641-867.0 |                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Børster</b>                                                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Drift for valsebørste 500                                             | 121 | 4.762-584.0 | Hydraulisk drift for roterende valsebørster. For rengjøring av fasader eller solenergiinstallasjoner med våre profesjonelle høytrykksvaskere. Monteres på lanse eller teleskoplanse.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sprutbeskyttelse for valsebørste 500                                  | 122 | 4.762-621.0 | Sprutbeskyttelse med borerelåsfeste for roterende valsebørste. Fri sikt over børsten gjennom gjennomsiktig film, som samtidig beskytter mot sprut.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Valsebørste 500 myk                                                   | 123 | 4.762-623.0 | Mykt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Perfekt for rengjøring av glass og solenergiinstallasjoner. Enkelt system for hurtigbytte og sikker montering på drift.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Valsebørste 500 medium                                                | 124 | 4.762-624.0 | Middels hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). Passer til ømfintlige fasader, folier og tekstiler. Enkelt og trygt system for hurtigbytte.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Valsebørste 500 hard                                                  | 125 | 4.762-625.0 | Hardt børstetilbehør for bruk med hydraulisk drift (4.762-584.0). For røffe fasader samt terrasser i stein og tre. Trygt og enkelt system for hurtigbytte.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Børste hard                                                           | 126 | 6.960-133.0 | Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskopanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.                                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS


### 1.524-947.0



|                                              |     | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Børster</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Børste mellomhard                            | 127 | 6.960-134.0 | Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Børste myk                                   | 128 | 6.960-135.0 | Børsten med myk bust monteres enkelt på teleskopansler eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.                                          | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                          | 129 | 6.368-092.0 | iSolar 400-børste for vannstrømningshastighet på 700-1000 l/t. Den vandrevne diskbørsten med en bredde på 400 mm rengjør små og mellomstore solcellesystemer. I tillegg er den perfekt til bruk på høytmonterte systemer. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstang</b>                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| TL adapter for lavt trykk                    | 130 | 4.580-097.0 | TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskopansler uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopanse TL 7 F                          | 131 | 4.762-609.0 | Teleskopanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopanse TL 7 H                          | 132 | 4.762-610.0 | Multifunksjonell hybridteleskopanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopanse TL 10 H                         | 133 | 4.762-611.0 | Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskopanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.                 | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopanse TL 10 C                         | 134 | 4.762-612.0 | Teleskopanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopanse TL 14 C                         | 135 | 4.762-613.0 | Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskopanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.                                         | <input type="checkbox"/> |
| TL adapter for høyt trykk                    | 136 | 4.775-154.0 | TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskopansler. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vannmykning</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| WS 50 Mobil vannmyknerenhet                  | 137 | 6.368-463.0 | Den mobile vannmykningsenheten WS 50 forhindrer kalkrester på rene overflater. Ionebytterharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet og ioniske urenheter.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| WS 100 Mobil vannmyknerenhet                 | 138 | 6.368-464.0 | Den mobile WS 100 vannmykningsenheten forhindrer kalkrester på rene overflater. En spesiell ionebuttharpiks fjerner oppløst kalk fra vannet.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                               | 139 | 6.368-465.0 | Med WS Regenerator regenereringssystem kan mykgjøringspatronene til vannmykningsenhetene WS 50 og WS 100 tilbakespyles og regenereres ved å trykke på en knapp.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Slanger</b>                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| iSolar Slange 7                              | 140 | 6.392-978.0 | Høykvalitets- og fleksibel høytrykkslange med gummibelegg er egnet for bruk i kombinasjon med iSolar TL 7. Ideell for å utvide og trekke tilbake teleskopstangen.                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

## TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS 1.524-947.0

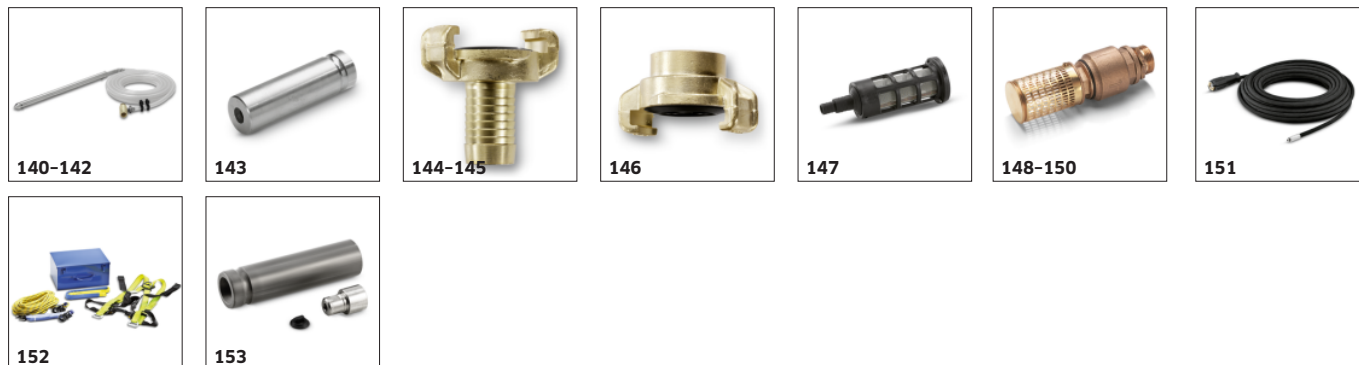

|                                              |     | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RENGJØRING AV FASADE OG SOLCELLEPANEL</b> |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| <b>Slanger</b>                               |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| isolar Slange 10                             | 141 | 6.392-977.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| isolar Slange 14                             | 142 | 6.392-976.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Festesett og adaptere</b>                 |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| iSolar Fallsikring                           | 143 | 6.988-152.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SANDVASKINGSUTSTYR</b>                    |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| <b>Sandvaskingsutstyr (uten dyse)</b>        |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| Sandvaskesett med mengderegulering           | 144 | 4.115-000.0 | Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert. | <input type="checkbox"/> |
| Sandvaskesett uten mengderegulering          | 145 | 4.115-006.0 | Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysepakker for sandblåsing</b>            |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0045              | 146 | 2.112-022.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbiddyser</b>                        |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h  | 147 | 6.415-084.0 | (I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>VANNTILKOBLING</b>                        |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| <b>Geka kobling</b>                          |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| Gekakobling                                  | 148 | 6.388-461.0 | med slangestrekker                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 149 | 6.388-455.0 | Med slangestrekker.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Gekakobling med indre gjenger R2             | 150 | 6.388-465.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Gekakobling                                  | 151 | 6.388-473.0 | med hungjenger                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sugefilter</b>                            |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| Vannfilter                                   | 152 | 6.414-956.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Inntaksfilter med tilbakeslagsventil         | 153 | 4.730-012.0 | Med/utent tilbakeslagsventil, messing                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Finmasket vannfilter</b>                  |     |             |                                                                                                                                      |                          |
| Add-on kit water filter universal            | 154 | 2.637-020.0 |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR HD 7/14-4 MXA PLUS  
1.524-947.0



|                                                             |     | Artikkelnr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VANNTILKOBLING                                              |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Finmasket vannfilter                                        |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Finmasket vannfilter, 100 µm, R 3/4"                        | 155 | 2.637-691.0 | Mountert til maskininntaket, 140 my                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Finmasket vannfilter med adapter                            | 156 | 4.730-102.0 | Montert til maskininntaket, 80 m                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| VASKEBØRSTER                                                |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vaskebørste med hurtigkobling                               |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Påskyvbar Vaskebørste                                       | 157 | 4.113-001.0 | For universell bruk til overflaterengjøring. Monteres enkelt ved å skyve børsten direkte på strålerøret. Tilkobling: M 18 × 1.6.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Roterende vaskebørster                                      |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, nylonbust | 158 | 4.113-004.0 | For høytrykksvaskere med vannstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. | <input type="checkbox"/> |
| Roterende vaskebørste for maskiner med < 800 l/h, naturbust | 159 | 4.113-003.0 | Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 × 1,5, utsiftbar børsteinnsats).                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| SLANGETROMLER                                               |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m  | 160 | 9.549-009.0 | Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangtrommel, veggfeste, høytrykksslange og adapter for tilkobling til høytrykksslange.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| HØYTRYKKSLSANSER                                            |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fleksibel strålerør, 1050 mm                                | 161 | 9.549-017.0 | Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.                          | <input type="checkbox"/> |
| TØNNE- OG TANKRENGJØRING                                    |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fat- og tankrengjøring                                      |     |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Vaskehode HKF 30/14-E                                       | 162 | 6.751-061.0 | Vaskehode i rustfritt stål for rengjøring av innsiden av tanker og containere med åpninger på 65 mm eller større. Lav vekt og konstant rotasjonshastighet takket være elektrisk motor.       | <input type="checkbox"/> |

☐ Tilgjengelig tilbehør