

HDS 8/18-4 C CLASSIC

Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompaktowej z pompą korbowodową, mocnym 4-biegunowym silnikiem i solidną ramą z rur stalowych – doskonała cena i wydajność.



Numer katalogowy

1.030-913.0

- Wydajna konstrukcja, chłodzony wodą 4-biegunowy silnik elektryczny z pompą korbowodową
- Rurowa rama stalowa z hakiem dźwigowym, 10-metrowy wąż wysokociśnieniowy
- Klasyczny pistolet spustowy i lancia spryskująca, 30-litrowy zbiornik paliwa, koła odporne na przebicie

Dane techniczne

Kod EAN		4054278956169
Liczba faz	Ph	3
Napięcie	V	400
Częstotliwość	Hz	50
Wydajność tłoczenia	l/h	300 - 800
Ciśnienie robocze	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Ciśnienie maksymalne	bar	235
Temperatura podawanej wody	°C	maks. 80
Moc przyłącza	kW	5,5
Zużycie oleju, pełne obciążenie	kg/h	5,2
Zużycie oleju opałowego, ecoefficiency	kg/h	4,2
Kabel zasilający	m	5
Zbiornik paliwa	l	30
Waga z akcesoriami	kg	123,7
Waga z opakowaniem	kg	133,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1075 × 722 × 915

Zakres dostawy

Pistolet spryskujący: Standardowa gorąca woda
 Lancia spryskująca: 840 mm
 Dysza power

Wyposażenie standardowe


Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
 Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia

To urządzenie wymaga instruktażu.



Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
- Łatwy dostęp ułatwiający serwis i konserwację komponentów

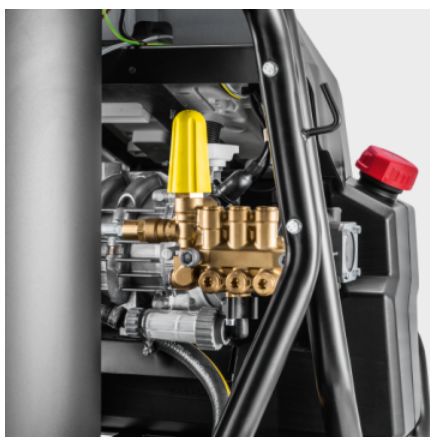

Niezawodność

- Solidna pompa z wałem korbowym.
- Zawór bezpieczeństwa na pompie wysokociśnieniowej oraz filtr wody.



Wydajna konstrukcja kotła

- Wysoka wydajność przy niskiej emisji i długim okresie eksploatacji.
- Długa praca dzięki 30-litrowemu zbiornikowi paliwa.
- W trybie eco/eficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.

AKCESORIA HDS 8/18-4 C CLASSIC 1.030-913.0



		Numer katalogowy	Opis	
PISTOLETY SPRYSKUJĄCE				
Pistolety wysokociśnieniowe				
Pistolet TR 155°C z opakowaniem	1	4.119-002.0	Wysokiej jakości pistolet spryskujący Classic z wytrzymałym zaworem. Nadaje się również do gorącowodnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.	■
LANCE SPRYSKUJĄCE				
Obrotowe lance spryskujące				
Lanca Jet z opakowaniem transportowym, 840 mm	2	4.119-003.0	Obrotowa lanca spryskująca Classic z ergonomicznym uchwytem i wytrzymałą konstrukcją z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Nadaje się również do gorącowodnych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.	■
DYSZA POWER				
Dysze Power 25°				
Dysza Power , 042	3	2.113-007.0	Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odpajania brudu.	■
DYSZE ROTACYJNE				
Dysza rotacyjna, duża				
Dysza rotacyjna Vibrasoft 050, 050	4	4.114-066.0	Dysza rotacyjna Vibrasoft z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia dziesięciokrotnie większą wydajność czyszczenia. Wytrzymałość dzięki ceramicznej dyszy. Redukuje wibracje nawet o 30%, zapewniając maksymalną ergonomię.	□
Dysza rotacyjna, duża, 040	5	4.114-041.0	Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.	□
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 045	6	2.113-087.0	eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Odpowiedni do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 045).	□
Eco!Booster MAX TR 045	7	2.113-096.0	Maksymalna wydajność i wszechstronność w profesjonalnym sprzątaniu: eco!Booster MAX oferuje o 50% większą wydajność powierzchniową i ergonomiczną obsługę.	□
ADAPTER				
Zestaw montażowy pływaka HDS klasy C/M/S Classic	8	2.394-003.0	Zestaw montażowy pływaka do mobilnych myjek wysokociśnieniowych Classic z podgrzewaniem wody w klasie kompakt/średniej i super. Zabezpieczenie systemu chroni przed osadzaniem się kamienia i korozją.	□
Zestaw montażowy licznika roboczogodzin	9	2.853-192.0	Zestaw montażowy licznika roboczogodzin do określania czasu pracy urządzenia.	□
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Zestaw uszczelnień z 9 o-ringami do gwintu TR	10	2.880-001.0		□
SYSTEMY PIANOWANIA				
Lanca pianująca				
Lanca do piany Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	11	4.112-064.0	Opracowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher bez serwowymiaru: Lanca pianowa Advanced 2 zachwyca korpusem wykonanym z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobronz do stosowania z silnie działającymi środkami czyszczącymi.	□
BĘBNY NA WĘŻE				
Bęben na wąż HP				
Zestaw montażowy bębna na wąż HDS klasy C/M/S Classic	12	2.639-353.0	Zestaw montażowy ręcznego bębna na wąż do zamontowania w urządzeniu. Do bezpiecznego przechowywania węży wysokociśnieniowych. Nadaje się do urządzeń Classic HDS w klasach kompaktowej, średniej i super.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.