

B 110 R CLASSIC + D75

Wydajna szorowarka jezdna z pojemnym zbiornikiem 110 l, posiada dwie szczotki dyskowe, systemem kluczy KIK i pokrętkiem EASY Operation ułatwiającym obsługę.



Numer katalogowy

1.161-432.0

- Zbiorniki na świeżą/zanieczyszczoną wodę 110 l, głowica szczotki dyskowej 75 cm, prędkość 6 km/h
- Wersja klasyczna, różne akumulatory, czas pracy do 4 h, maks. 4500 m²/h
- Światła do jazdy dziennej, niezwykle prosta obsługa, doskonały promień skrętu, tylko 59 dB(A)

Dane techniczne

Kod EAN		4066529007384
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik szczotkowy
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	950
Zbiornik wody czystej / brudnej		110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	maks. 4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	3150
Zasilanie bateryjne	V	24
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	maks. 10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	kg / g/cm ²	75 / 40
Szerokość skrętu w alejce	cm	175
Zużycie wody	l/min	maks. 5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	59
Waga bez akcesoriów	kg	251
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1635 × 975 × 1265

To urządzenie wymaga instruktażu.

Zakres dostawy

- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie standardowe

- Napęd jezdny
- Automatyczna blokada wody
- Zawór elektromagnetyczny
- System dwóch zbiorników
- standardowe światła do jazdy dziennej
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation



Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.

- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.


Innowacyjny system KIK

- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia

Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency

- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU B 110 R CLASSIC + D75
1.161-432.0**

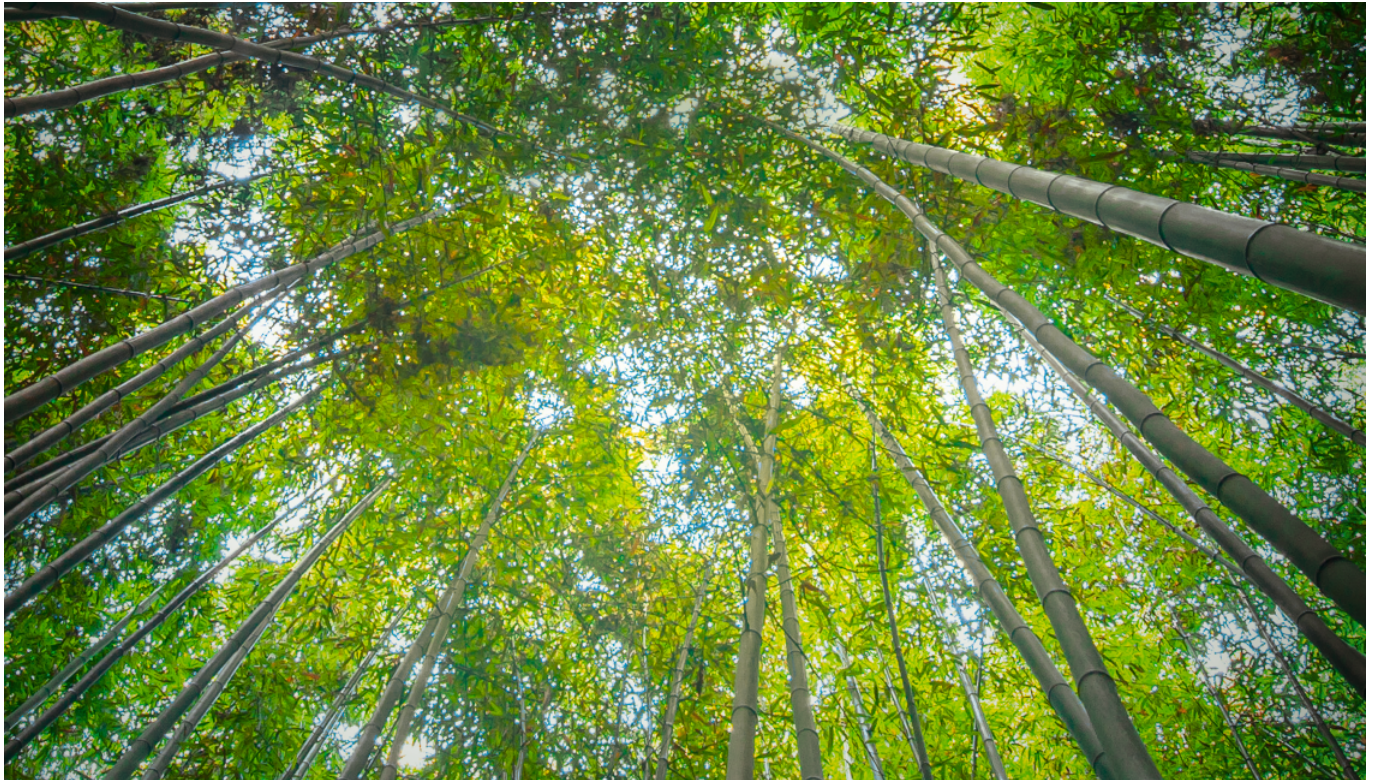

Cechy dotyczące zrównoważonego rozwoju

Tryb czuwania

tryb eco!Mode (tryb oszczędzania energii)

AKCESORIA B 110 R CLASSIC + D75 1.161-432.0



	Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE			
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 385 mm	1 4.905-018.0	Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Do głowic D 75.	■
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 385 mm	2 4.905-019.0	Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 75.	□
Szczotka tarczowa, Miękki, naturalny, 385 mm	3 4.905-020.0	Miękka szczotka tarczowa o średnicy 385 mm. Z naturalnym włosiem, przeznaczona do polerowania.	□
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 385 mm	4 4.905-021.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 385 mm. Do czyszczenia zasadniczego i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 75.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE			
Głowica szczotkowa D 75 S	5 2.763-005.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	■
Głowica szczotkowa R75	6 2.763-047.0	Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE			
Belki ssące kompletne			
Belka ssawna paraboliczna 950mm/37in, 950 mm, Paraboliczna	7 4.778-007.0	Paraboliczna, solidna belka ssąca wykonana z aluminium, o szerokości ssania 950 mm, wyposażona w szybkozłączkę. Zapewnia doskonałe efekty ssania i suszenia. Beznarzędziowa wymiana listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących			
Listwa ssąca zestaw kauczuk naturalny 95, Linatex®, 1039 mm	8 4.039-356.0	Odporna na rozdarcia listwa zbierająca wykonana z materiału Linatex® zawierająca specjalne otwory wlotowe w celu optymalizacji ssania na szczelinach i łączeniach. Odpowiednia do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 1040 mm	9 4.039-357.0	Wolno zużywająca się, olejoodporna listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW			
Pady z mikrofibry			
Pad z mikrofibry, Biała, 381 mm, 5 szt.	10 6.371-078.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 381 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe			
Pad, średnio-miękka, czerwony, 381 mm, 5 szt.	11 6.369-791.0	Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	□
Pad, średnio-twarda, zielony, 381 mm, 5 szt.	12 6.369-790.0	Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	□
Pady czarne, twarde, 381 mm, twardy, czarny, 381 mm, 5 szt.	13 6.369-789.0	Pady czarne, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz do czyszczenia podstawowego. Pasuje np. do głowicy D 75	□
Talerze napędowe do padów			
Talerz napędowy padów SILNY, 375 mm	14 4.762-591.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 75. Wymagane 2 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 110 R CLASSIC + D75 1.161-432.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 375 mm	15	4.762-447.0	Talerz napędowy padów, średnica 375 mm, do stosowania razem z głowicą D 75 (wymagane 2 sztuki), z szybkozłączem i systemem centre lock.	<input type="checkbox"/>
Pady diamentowe				
Zestaw padów diamentowych zielonych 2x Ø381 15", drobna, zielony, 381 mm, 2 szt.	16	6.944-027.0		<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, gruba, Biała, 385 mm, 5 szt.	17	6.371-252.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, średnia, żółty, 385 mm, 5 szt.	18	6.371-253.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, drobna, zielony, 385 mm, 5 szt.	19	6.371-236.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	20	2.644-391.0	Moduł IoT [®] służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Zestaw obrot. światło ostrzegawcze B110R	21	4.039-350.0	Zwiększa bezpieczeństwo w środowisku pracy.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rolki zderzakowe do belki ssącej	22	2.644-225.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
Zestaw do odkurzenia	23	4.039-361.0	Zestaw ułatwia korzystanie z urządzenia w trudno dostępnych miejscach, takich jak półki lub narożniki.	<input type="checkbox"/>
Zestaw mopa do wstępnego zamiatania, 80 cm	24	4.039-368.0	Zestaw mopa do zamiatania wstępnego. Mop ten można podłączyć do szorowarki, dzięki czemu będzie ona również zbierać pył i cząstki podczas pracy. Mop w zestawie.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	25	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Bezobsługowe	26	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	<input type="checkbox"/>
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	27	2.638-205.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera cztery elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
	28	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 110 R CLASSIC + D75 1.161-432.0

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw mop Homebase B110R	29	4.039-349.0	Uchwyt na mop umożliwia przenoszenie mopa na urządzeniu. Łatwe mocowanie, wygodne użytkowanie.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.