


B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)

Szorowarka prowadzona ręcznie (80 l) z trakcją. Przeznaczona do utrzymania w czystości powierzchni od 1500 do 3000 m². Przykładowa konfiguracja z głowicą rolkową i szerokością roboczą 65 cm.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.259-010.2

Dane techniczne

Kod EAN		4039784590106
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	940
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	80 / 80
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	3000
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	2250
Rodzaj baterii		bezobsługowa
Zasilanie bateryjne	V / Ah	24 / 240
Czas pracy akumulatora	h	maks. 4
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 9
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	600 - 1400
Nacisk szczotki	kg	54
Zużycie wody	l/min	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69
Napięcie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Moc znamionowa	W	maks. 2200
Dopuszczalna masa całkowita	kg	404
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1550 × 809 × 1154

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Szczotka walcowa	szt.	2
System FACT		■
Funkcja zamiatania		■
Napęd jezdny		■
Ładowarka		■
System dwóch zbiorników		■
Silnik		Zasilanie bateryjne

■ Objęte dostawą.



Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii

- Bezobsługowe o pojemności 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), a także bezobsługowe o pojemności 180 Ah (C5).
- Ładowarka do akumulatorów kompatybilna z różnymi rodzajami akumulatorów.
- Wydłużona trwałość baterii



Automatyczne opuszczanie i podnoszenie głowicy szorującej i belki ssącej

- Automatyczne obniżenie zależne od wybranego programu czyszczenia.
- Belka ssąca jest podnoszona automatycznie podczas cofania.




Głowica ze szczotkami rolkowymi

- Dostępna szerokość robocza albo 65 albo 75 centymetrów.
- Zintegrowana szuflada do odfiltrowywania grubych cząstek chroni belkę ssącą przed zatkaniami.
- Oszczędność wody dzięki szczotkom walcowym obracającym się w przeciwnych kierunkach.

AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)

1.259-010.2

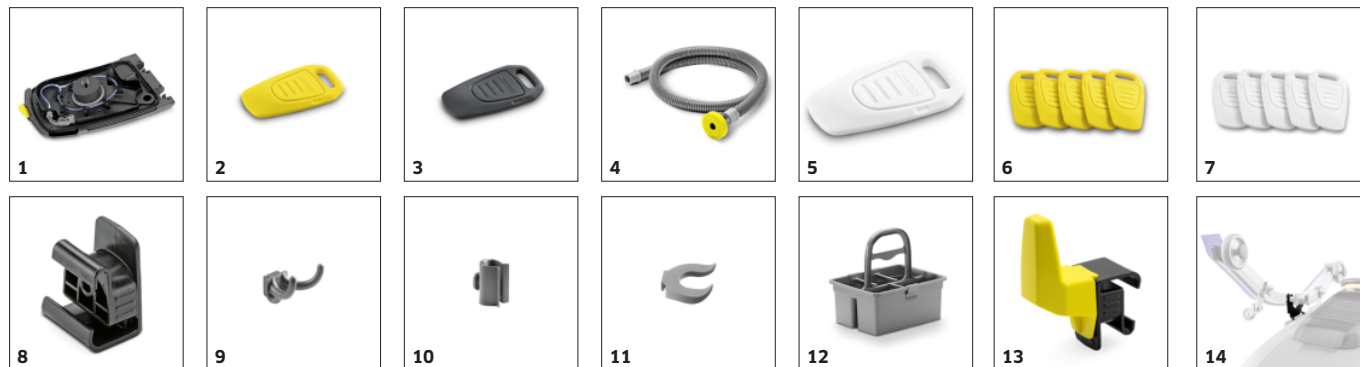

		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Pokrywa do systemu płukania zbiornika, kompletna	1	4.035-369.0	Do maszyn w asortymencie B 40 z systemem czyszczenia zbiornika: pokrywa zbiornika na brudną wodę do wymiany beznarzędziowej ze zintegrowanymi dyszami spryskującymi.	■
Klucz KIK, żółty	2	5.035-344.0	Klucz dla operatora, żółty, 1 szt.	■
Klucz KIK, szary	3	5.035-348.0	Klucz dla kierownika\zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 1 szt.	■
Wąż do napełniania	4	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	□
Klucz KIK, biały	5	4.035-076.0	Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne	□
Zestaw kluczy KIK, żółte	6	4.035-408.0	Klucz dla operatorów. Brak możliwości regulacji.	□
Zestaw kluczy KIK, białe	7	4.035-064.0	5 białych kluczy z brelokiem. Każdy klucz można indywidualnie skonfigurować za pomocą szarego klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Oznacza to, że parametry urządzenia zawsze pozostają takie same. Brelok pomaga zidentyfikować klucz. Umożliwia to ustawienie parametrów do czyszczenia latem lub zimą, w słońcu lub w deszczu, na wrażliwych lub odpornych podłogach, lub też w warsztatach i salonach wystawowych.	□
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	8	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	□
Hak podwójny	9	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	10	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt butelki	11	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0	□
Zestaw „Organizer”	12	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	□
Hak uniwersalny	13	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	□
Uchwyt do belki	14	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)

1.259-010.2




	Numer katalogowy	Opis		
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	15	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	16	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	17	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
Zestaw odbijak budowa stosu SB	18	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł potężniejszy	19	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie				
Zestaw do spryskiwania i odsysania do B 80 W	20	2.642-740.0	Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń.	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 700 mm	21	4.035-578.0	Czerwona standardowa szczotka walcowa do czyszczenia konserwacyjnego.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 700 mm	22	6.907-729.0	Biała szczotka walcowa do czyszczenia wrażliwych pokryć podłogowych.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 700 mm	23	6.907-730.0	Pomarańczowa szczotka walcowa, wysoko-niska, szczególnie do skutecznego czyszczenia posadzek strukturalnych.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 700 mm	24	6.907-731.0	Zielona, twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia i usuwania klejących się zanieczyszczeń.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 700 mm	25	6.907-732.0	Czarna, bardzo twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia odpornych na zużycie posadzek z bardzo klejących się zanieczyszczeń.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, miękka, Biała, 638 mm	26	6.906-981.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 638 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR6, średnia, czerwony, 638 mm	27	4.035-187.0	Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 638 mm. Mechanizm gwiazdowy odporny na zużycie. Do normalnego użytku. Włosie: Polipropylen, grubość 0,5 mm, długość 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 638 mm	28	6.906-982.0	Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 638 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 65 (wymagane 2 sztuki).	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)

1.259-010.2

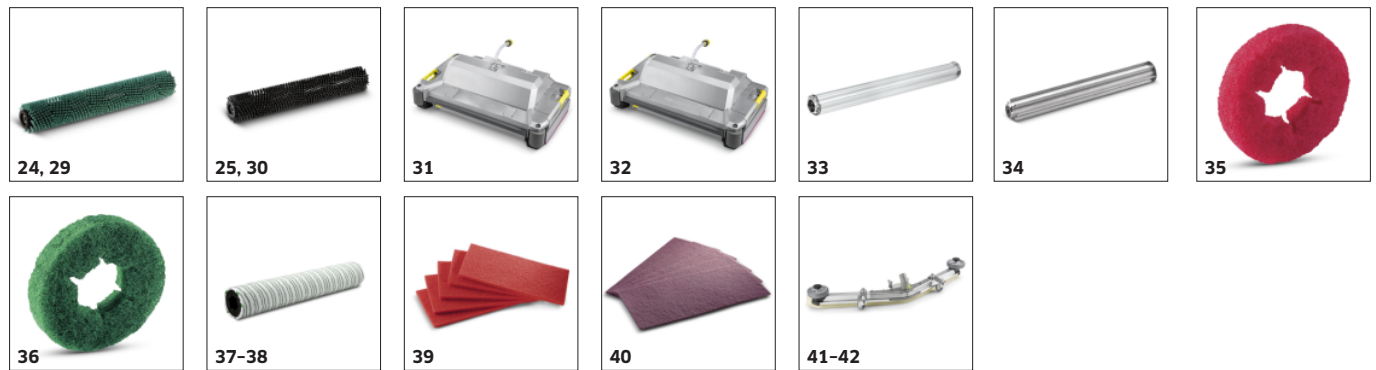

		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 638 mm	29	6.906-983.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 638 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarna, 638 mm	30	6.906-984.0	Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 638 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65.	<input type="checkbox"/>
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa R65	31	2.763-046.0	Solidna, aluminiowa głowica szorująca walcowa ze zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania. Płaski design, niski hałas podczas pracy i łatwa konserwacja z kodami kolorów oraz wyposażeniem pomocniczym do montowania szczotek.	<input type="checkbox"/>
Głowica szczotkowa R75	32	2.763-047.0	Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek.	<input type="checkbox"/>
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy padów, 700 mm	33	4.762-627.0	Aluminiowy wałek napędowy padów do mocowania padów walcowych lub padów z mikrofibry.	<input type="checkbox"/>
Wałek napędowy, 638 mm	34	4.762-433.0	Wałek napędowy padów, długość 638 mm, do zastosowania razem z głowicą R 65 (wymagane 2 sztuki).	<input type="checkbox"/>
Pady walcowe				
Pad walcowy, średnia, czerwony	35	6.369-456.0	Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone.	<input type="checkbox"/>
Pad walcowy, twardy, zielony	36	6.369-455.0	Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym.	<input type="checkbox"/>
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 700 mm	37	4.114-007.0	Pad z mikrofibry, długość 700 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>
Pad walcowy z mikrofibry, 638 mm	38	4.114-006.0	Pad z mikrofibry, długość 638 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 65 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-433.0.	<input type="checkbox"/>
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 650 mm, 5 szt.	39	6.371-000.0	Średnica 650 mm, 5 sztuk w kolorze czerwonym. Do głowicy oscylacyjnej S 65. Czyszczą wszystkie rodzaje podłóg.	<input type="checkbox"/>
Pad, twardy, brązowy, 650 mm, 5 szt.	40	4.642-025.0	Zestaw padów polerskich do głowicy oscylacyjnej S 65. Nadaje się do usuwania powłok zabezpieczających i przygotowania powierzchni.	<input type="checkbox"/>
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 1000 mm, w kształcie litery V	41	4.777-080.0	Odpowiednia do wszystkich konwencjonalnych podłóg oraz charakteryzująca się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi na szczelinach: belka ssąca w kształcie V o długości 1000 mm i listwach zbierających wykonanych z odpornego na zużycie poliuretanu o długim okresie eksploatacji.	<input type="checkbox"/>
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	42	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	<input type="checkbox"/>


■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)


1.259-010.2




43-45, 49



46, 50



47, 51



48, 52



53



54



55




56

		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1116 mm	43	6.273-024.0	Opracowana do naszych belek ssących w kształcie V o długości 1000 mm listwa zbierająca jest skuteczna na wszystkich podłogach. Wysokiej jakości design z wytrzymałego poliuretanu odpornego na oleje.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm	44	6.273-023.0	Zestaw listew zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonane z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 960 mm	45	6.273-208.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, 960 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 960 mm	46	6.273-205.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 960 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 960 mm	47	6.273-291.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 960 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, Kauczuk naturalny, 960 mm	48	6.273-214.0	Listwy gumowe, rowkowane, niebieskie, 960 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	49	6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	50	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	51	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	52	6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	<input type="checkbox"/>
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 24 V, 240 Ah, bezobsługowa	53	2.815-102.0	Akumulator 24 V o pojemności 240 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa	54	2.815-101.0	Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw baterii AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezobsługowa	55	2.815-095.0	Akumulator 24 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	<input type="checkbox"/>
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	56	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)

1.259-010.2



	Numer katalogowy	Opis		
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	57	2.638-064.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
	58	2.638-106.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt dystansowy	59	4.642-021.0	Zestaw mocujący do szybkiej ładowarki 2.642-751.0. Zapobiega ześlizgnięciu się akumulatora do maszyny.	<input type="checkbox"/>
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	60	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	<input type="checkbox"/>
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	61	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.