

BDS 43/ ORBITAL C SPRAY

Nowa orbitalna szorowarka jednotarczowa BDS 43 / Orbital C Spray doskonale sprawdzi się przy sprzątaniu obiektowym. Dzięki zintegrowanym dyszom spryskującym idealna jest także do dogłębnego czyszczenia dywanów.



Numer katalogowy

1.291-253.0

- Innowacyjna technologia orbitalna
- Tryb odwróconego uchwytu zwiększa nacisk szczotki z 38 do 55 kg
- Zintegrowane, regulowane dysze spryskujące

Dane techniczne

Kod EAN		4054278700717
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek	mm	430
Wysokość głowicy	mm	100
Zbiornik, woda świeża	l	12
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	60
Nacisk szczotki	kg	38 - 55
Oscylacje	O/min	1500
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	59
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		antracyt
Waga z akcesoriami	kg	54,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	430 × 520 × 1070

Zakres dostawy

Zbiornik: 12 l
Talerz napędowy

Wyposażenie standardowe

Zasilanie sieciowe



Intuicyjna obsługa

- Prostota i łatwość użytkowania.
- Doskonała równowaga i cicha praca.
- Pomoc w unikaniu błędów eksploatacyjnych



Tryb reverse-handle

- Zwiększony nacisk szczotek z 38 do 55 kilogramów
- Wysoka wydajność czyszczenia również w trudnych warunkach
- Łatwa praca również w przypadku ciasnych przestrzeni



Zintegrowane, regulowane dysze spryskujące

- Dla dokładnego dozowania i wysokiej wydajności powierzchniowej
- Bardzo dobre efekty czyszczenia i krótki czas schnięcia


AKCESORIA BDS 43/ ORBITAL C SPRAY 1.291-253.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka Orbital Ø417	1	6.370-268.0	Standardowa szczotka tarczowa do regularnego czyszczenia konserwacyjnego.	☐
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 430 mm, 5 szt.	2	6.371-346.0	Pad z mikrofibry do niezawodnego i delikatnego usuwania szarego nalotu. Idealny do płytek z kamionki szlachetnej.	☐
Pady tarczowe				
Pad SPP Set 5x Ø432mm, twardy, brązowy, 432 mm, 5 szt.	3	6.371-344.0	Pad tarczowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
Zestaw padów SPP 2 x Ø 432 17", twardy, brązowy, 432 mm, 2 szt.	4	6.944-067.0		☐
Pad, Miękki, niebieski, 432 mm, 5 szt.	5	6.369-471.0	Miękkie pady tarczowe, niebieskie, do czyszczenia podstawowego podłóg z linoleum. Średnica 432 mm, w opakowaniu: 5 sztuk.	☐
Pad, bardzo miękka, Biała, 432 mm, 5 szt.	6	6.369-469.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	☐
Pad z naturalnego włosia, Miękki, naturalny, 432 mm, 5 szt.	7	6.371-149.0	Miękki, beżowy pad z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	☐
Pad, Miękki, beżowy, 432 mm, 5 szt.	8	6.371-081.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	☐
Pad tarczowy uniwersalny, średnio-miękka, czerwony, 432 mm, 5 szt.	9	6.369-470.0	Czerwony, standardowy pad tarczowy, średnio-miękki do regularnego czyszczenia zachowawczego, 5 szt. w opakowaniu.	☐
Pad, średnio-twarda, zielony, 432 mm, 5 szt.	10	6.369-472.0	Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Pad, twardy, czarny, 432 mm, 5 szt.	11	6.369-473.0	Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy 17", 431 mm	12	6.435-486.0		☐
Pady diamentowe				
Zestaw padów diamentowych białych 2 x Ø43, gruba, Biała, 432 mm, 2 szt.	13	6.944-020.0	Idealny do gruntownego czyszczenia. Biały pad diamentowy skutecznie usuwa drobne zarysowania oraz stare powłoki, tworząc idealną bazę do przywrócenia połysku.	☐
Zestaw padów diamentowych 2 x Ø432 17", średnia, żółty, 432 mm, 2 szt.	14	6.944-021.0	Idealny do czyszczenia międzyetapowego. Żółty pad diamentowy wygładza podłogę po szlifowaniu, przygotowuje powierzchnię do polerowania i zapewnia jednolite wykończenie.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BDS 43/ ORBITAL C SPRAY 1.291-253.0

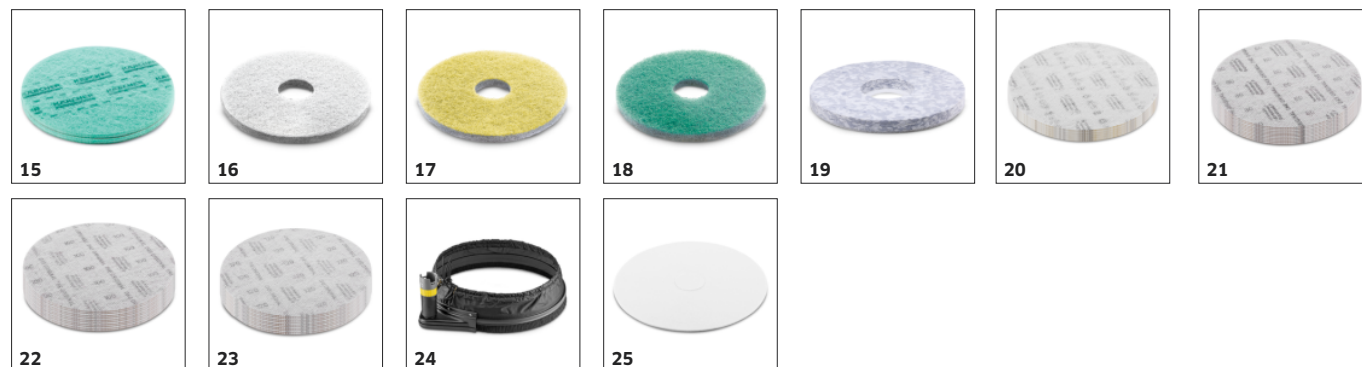

		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady diamentowe				
Zestaw padów diamentowych zielonych 2 x Ø432 17", drobna, zielony, 432 mm, 2 szt.	15	6.944-022.0	Idealny do czyszczenia konserwacyjnego. Zielony pad diamentowy pozwala jednocześnie czyścić i polerować powierzchnie. Przywraca połysk matowym podłogom twardym i można go stosować również bez środków chemicznych.	☐
Pad diamentowy, gruba, Biała, 432 mm, 5 szt.	16	6.371-256.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwa zadrapania i czyszcza nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 432 mm, 5 szt.	17	6.371-257.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwa drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 432 mm, 5 szt.	18	6.371-238.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny Orbital, Szary/biały, 430 mm, 2 szt.	19	6.371-345.0	Biały pad tarczowy melaminowy do czyszczenia pośredniego i dokładnego powierzchni mikroporowatych, a także posadzek z kamionki szlachetnej oraz innych posadzek twardych. Nadaje się również do usuwania szarego nalotu.	☐
Pady do szlifowania				
Pad do szlifowania, ziarnistość 60 17"	20	6.944-016.0	W pełni perforowane pady do szlifowania (ziarnistość 60) o konstrukcji z wieloma otworami, zapewniającej skuteczne odsysanie pyłu.	☐
Pad do szlifowania, ziarnistość 80 17"	21	6.944-017.0	W pełni perforowane pady do szlifowania (ziarnistość 80) o konstrukcji z wieloma otworami, zapewniającej skuteczne odsysanie pyłu.	☐
Pad do szlifowania, ziarnistość 100 17"	22	6.944-018.0	W pełni perforowane pady do szlifowania (ziarnistość 100) o konstrukcji z wieloma otworami, zapewniającej skuteczne odsysanie pyłu.	☐
Pad do szlifowania, ziarnistość 120 17"	23	6.944-019.0	W pełni perforowane pady do szlifowania (ziarnistość 120) o konstrukcji z wieloma otworami, zapewniającej skuteczne odsysanie pyłu.	☐
Zestaw pierścienia odsysającego BDS 43 Orbital	24	2.644-588.0	Zestaw pierścienia odsysającego BDS 43 Orbital (wraz z gumową tuleją i adapterem narzędziowym). Umożliwia praktycznie bezpyłowe szlifowanie i jest łatwy w montażu.	☐
Talerz adaptacyjny do szlifowania 17"	25	6.944-015.0	Talerz adaptacyjny łączy uchwyt pada z padem ściernym w urządzeniu BDS 43/Orbital C. To idealne rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób rozszerzyć zakres zastosowań urządzenia.	☐

☐ Dostępne akcesoria.