



## HDS-C 9/15

Samoobsługowe, stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody doskonale sprawdza się w myjniach samochodowych oraz w zakładach przemysłowych i komunalnych.

### 1 Łatwy wybór programów

- Programy wybierane są krok po kroku za pomocą pokrętki w panelu obsługowym.
- Czytelne piktogramy gwarantują intuicyjną obsługę urządzeń.

### 2 Elastyczne wyposażenie


- Urządzenia można wyposażyć w szereg dodatkowych akcesoriów takich jak: mechaniczny wrzutnik monet, bęben na wąż, uchwyt na lancę czy wychylne ramię na wąż.


**HDS-C 9/15**
**Dane techniczne**

<b>Numer katalogowy</b>	1.319-216.0	
<b>Kod EAN</b>	4039784179899	
<b>Moc przyłącza</b>	<b>kW</b>	6,8
<b>Ciśnienie robocze</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Wydajność pompy</b>	<b>l/h</b>	900
<b>Zasilanie</b>	<b>~ / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	<b>mm</b>	1040 × 727 × 1360

# HDS-C 9/15

## 1.319-216.0




		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia				Cena	Opis	
<b>Servo Control</b>									
Regulator ciśnienia Servo Press	1	4.775-470.0	750-1100 l/h					Umożliwia bezstopnową regulację ciśnienia oraz wydatku tłoczenia. Montowany na pistolecie natryskowym przed łancą natryskową.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

# HDS-C 9/15

## 1.319-216.0

**KÄRCHER**

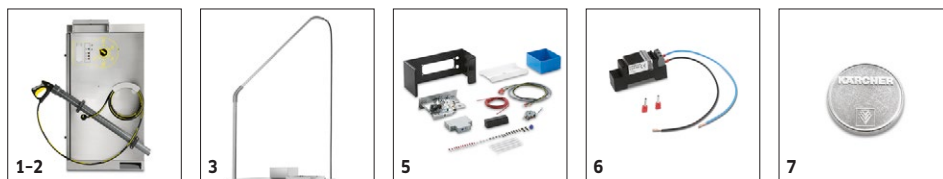

		Numer katalogowy						Cena	Opis	
<b>Wyposażenie do myjni</b>										
	1	2.641-310.0								<input type="checkbox"/>
	2	2.641-320.0								<input type="checkbox"/>
	3	2.641-323.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy łącznika ramienia wychylnego	4	2.641-362.0								<input type="checkbox"/>
<b>Zestaw żetonów wytłoczonych</b>										
Wrzutnik monet - zestaw montażowy	5	2.641-297.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy licznik żetonów SB-H	6	2.641-333.0								<input type="checkbox"/>
<b>Żetony</b>										
	7	6.768-337.0								<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.