



HDS-C 9/15 Stal nierdzewna

Samoobsługowe, stacjonarne urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody doskonale sprawdza się w myjniach samochodowych oraz w zakładach przemysłowych i komunalnych.

1 Łatwy wybór programów

- Programy wybierane są krok po kroku za pomocą pokrętki w panelu obsługi.
- Czytelne piktogramy gwarantują intuicyjną obsługę urządzeń.

2 Elastyczne wyposażenie

- Urządzenia można wyposażyć w szereg dodatkowych akcesoriów takich jak: mechaniczny wrzutnik monet, bęben na wąż, uchwyt na lancę czy wychylne ramię na wąż.




HDS-C 9/15 Stal nierdzewna

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.319-217.0	
Kod EAN	4039784180000	
Moc przyłącza	kW	6,8
Ciśnienie robocze	bar / MPa	150 / 15
Wydajność pompy	l/h	900
Zasilanie	~ / V / Hz	3 / 400 / 50
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	1040 × 727 × 1360

HDS-C 9/15 STAL NIERDZEWNA 1.319-217.0

KÄRCHER




		Numer katalogowy	Wydajność tłoczenia				Cena	Opis	
Servo Control									
Regulator ciśnienia Servo Press	1	4.775-470.0	750-1100 l/h					Umożliwia bezstopnową regulację ciśnienia oraz wydatku tłoczenia. Montowany na pistolecie natryskowym przed lancą natryskową.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

HDS-C 9/15 STAL NIERDZEWNA

1.319-217.0

KÄRCHER

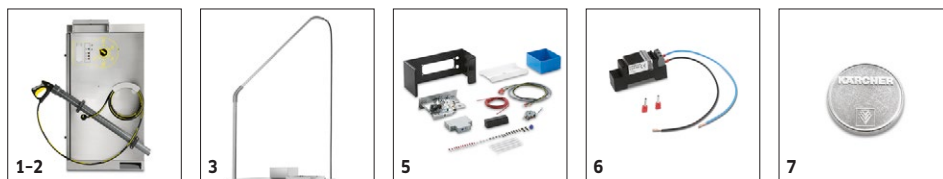

		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wyposażenie do myjni										
	1	2.641-310.0								<input type="checkbox"/>
	2	2.641-320.0								<input type="checkbox"/>
	3	2.641-323.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy łącznika ramienia wychylnego	4	2.641-362.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw żetonów wytłoczonych										
Wrzutnik monet - zestaw montażowy	5	2.641-297.0								<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy licznik żetonów SB-H	6	2.641-333.0								<input type="checkbox"/>
Żetony										
	7	6.768-337.0								<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.