

LTR 18-25 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI)

Ergonomiczny uchwyt, wyjątkowo lekka i łatwa w obsłudze: zasilana bateryjnie podkaszarka LTR 18-25 Battery. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.



Numer katalogowy

1.444-300.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278548975
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia	cm	25
Podkaszarka		Głowica żytkowa
Gwintowane przedłużenie wału		automatyczna
Geometria żyłki		skręcana
Średnica żyłki	mm	1,6
Regulacja prędkości		nie
Prędkość obrotowa	obr./min	9500
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 300 (2,5 Ah) / maks. 600 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką	h	5
Moc znamionowa	A	0,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Waga bez akcesoriów	kg	1,6
Waga z opakowaniem	kg	2,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1184 × 296 × 386

* Ogrzeże trawnika

Wyposażenie standardowe

Wersja	Nie zawiera akumulatora
Spirala	■
Dodatkowy uchwyt	■
Obrotowa głowica tnąca	■

■ Objęte dostawą.



Wydajny system tnący

- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.



Koszenie obrzeża


- Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.



Lekka

- Niska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.

AKCESORIA LTR 18-25 BATTERY (WERSJA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI) 1.444-300.0

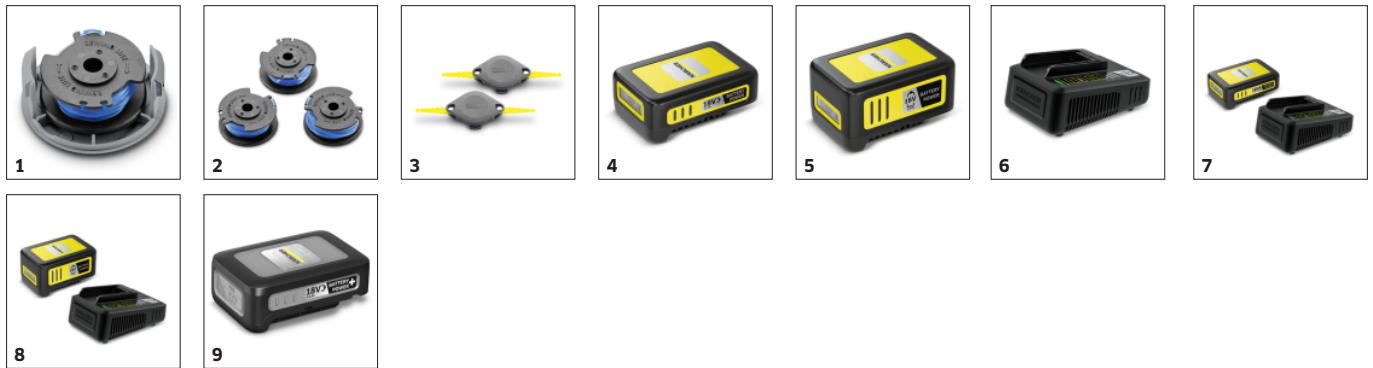

	Numer katalogowy	Opis	
NOŻYCE DO TRAWY			
Żyłka do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 Battery	1 2.444-014.0	Zwój z praktyczną obudową i skręcana żyłka do podkaszania zapewniają dobre rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do wszystkich akumulatorowych podkaszarek 18 V Kärcher Battery Power.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zestaw trzech żytek do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 Battery	2 2.444-016.0	Zwój (dostarczany w trójpaku) ze skręcaną żyłką do koszenia zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do wszystkich akumulatorowych podkaszarek 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Zestaw dwóch ostrzy do trawy do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 i 36	3 2.444-022.0	Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz – dzięki podkaszarce z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi 18 V i 36 V.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY			
Bateria 18 V / 2.5 Ah	4 2.445-034.0	18 V / 2.5 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
Bateria 18 V / 5.0 Ah	5 2.445-035.0	18 V / 5.0 Ah litowo-jonowa bateria (zamiennik) z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	<input type="checkbox"/>
ŁADOWARKI			
Szybka ładowarka 18 V	6 2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2.5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	<input type="checkbox"/>
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA			
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2.5 Ah	7 2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 2.5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5.0 Ah	8 2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterię 18 V / 5.0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	<input type="checkbox"/>
AKUMULATORY			
Akumulator Power+ 18/30	9 2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.