

HDS 9/50 DE TR1

Urządzenie czyszczące z funkcją podgrzewania wody montowane na przyczepie lub jako stacjonarne. Gwarantuje wydajność, która jest niespotykana w pracy z gorącą wodą.



Made in Germany



Numer katalogowy 1.524-521.2

- Automatyczna redukcja obrotów
- Regulacja prędkości obrotowej
- Dostępne są stacjonarne i przenośne wersje

Dane techniczne			
Kod EAN		4054278141640	
Rodzaj napędu		Diesel	
Producent silnika		Yanmar	
Moc znamionowa	KW / KM	19 / 26	
Wydajność tłoczenia	l/h	500 - 900	
Ciśnienie	bar / MPa	150 - 500 / 15 - 50	
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency	kg/h	7,5	
Waga z akcesoriami	kg	945	
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	3635 × 1747 × 1730	

To urządzenie wymaga instruktażu.

Zakres dostawy	
Pistolet spryskujący:	Przemysł
Wąż wysokociśnieniowy:	30 m
Lanca spryskująca:	700 mm
Dysza power	

Wyposażenie standardowe	
Regulacja ciśnienia / prędkości obrotowej	



Prosta obsługa

- Łatwa obsługa urządzenia za pomocą pokrętki EASY.
- Łatwe do uzbrojenia i rozbrojenia dzięki dwóm bębnom na wąż.
- Bezpieczny i obszerny schowek na akcesoria, ubiór ochronny i środki czyszczące.



Wysoka niezależność


- Duży, 500-litrowy zbiornik na wodę do czyszczenia przez 30 minut przy pełnej mocy.
- 100-litrowy zbiornik na olej napędowy – umożliwia pracę urządzenia przez długi okres czasu.
- Mocny silnik diesla produkcji Yanmar uniezależnia urządzenie od zewnętrznych źródeł zasilania.



Doskonała elastyczność

- Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji każda przyczepa może zostać dostosowana do specyficznych wymagań klienta.
- Urządzenie dostępne w wariantach Skid i Cab, mobilne – zamontowane na przyczepie lub stacjonarne.

AKCESORIA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2

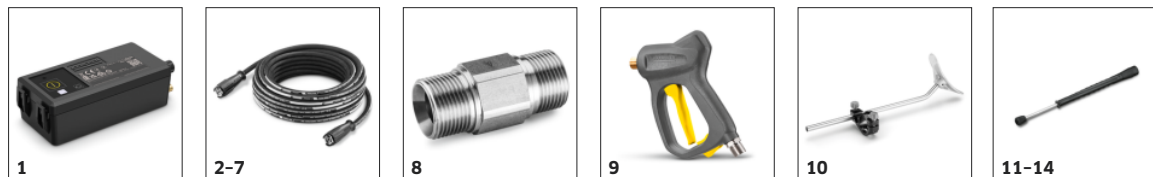

		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł potężeniowy	1	2.644-391.0	Moduł IoT [®] służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Wężę wysokociśnieniowe				
Wąż wysokociśnieniowy, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	640 bar, M 22 × 1,5.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, 640 bar, M22 × 1,5	5	6.391-020.0	Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 × 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 640 barów.	☐
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-846.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-847.0		☐
Złącza i złączki				
Złączka	8	4.403-004.0	Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych. Złącze 2 × M22 × 1,5. Mosiądz z gumowym zabezpieczeniem.	☐
Pistolety i lance spryskujące				
Pistolet przemysłowy Kärcher	9	4.775-824.0	650 barów – przemysłowy pistolet spryskujący ze zoptymalizowanym przepływem. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Bezpieczny w kontakcie z żywnością i odporny na słońce wodę. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.	☐
Wspornik ramieniowy	10	2.639-251.0	Solidne podparcie ramienia, które musi być używane w przypadku siły odrzutu ponad 150 N. Pasuje do wszystkich przemysłowych lanc Kärcher.	☐
Lance spryskujące				
Lanca spryskująca, 700 mm	11	4.760-679.0	Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.	☐
Lanca spryskująca, 1050 mm	12	4.760-653.0	Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	☐
Rura spryskująca kompletna 1550 mm 65 MPa	13	4.760-675.3	Z uchwytem dyszy.	☐
Lanca spryskująca, 2050 mm	14	4.760-677.0	Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Czyszczenie rur				
Zawór stopowy do czyszczenia rury	15	6.470-223.0	Zawór stopowy do wygodnego i bezpiecznego używania akcesoriów do skutecznego czyszczenia rury.	☐
Dysza do czyszczenia rur standardowa 030 50 MPa	16	4.765-013.0	Standardowa dysza do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.	☐
Dysza do czyszczenia rur Four 030 50 MPa	17	4.765-019.0	Dysza do czyszczenia rur Quattro (500/15) kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz strumienia punktowego to: 3x pochylone do tyłu i 1x pochylona do przodu.	☐
Dysza do czyszczenia rur, rotacyjna	18	5.763-095.0	Dysza obrotowa do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.	☐
Wąż do czyszczenia rur	19	6.392-401.0	Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Długość 10 m. Złącze gwintowane do dyszy G1/4".	☐
	20	6.392-402.0	Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Złącze gwintowane do dyszy G1/4", długość 20 m.	☐
	21	6.392-403.0	Do głębokiego czyszczenia rur: elastyczny, 30-metrowy wąż ciśnieniowy ze złączem gwintowanym do dyszy G1/4".	☐
Czyszczenie powierzchni				
Myjka do powierzchni FRI 50 Me	22	2.643-577.0	Myjka do powierzchni do wydajnego czyszczenia powierzchni ciśnieniem do 500 barów oraz gorącą wodą o temperaturze do 100°C. 4 wygodne rolki sterujące. Specjalny zestaw dysz należy zamówić oddzielnie.	☐
Zestaw dysz 015 FRI 50	23	6.415-044.0	Zestaw dysz przeznaczonych specjalnie do myjki do powierzchni FRI 50 Me. Rozmiar dyszy: 015.	☐
Akcesoria do piaskowania				
Adapter wymagany opryskiwacza ściernego TD 3000	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Dysza	25	6.025-346.0	Dysza zamienna do ścierniej głowicy spryskującej z węgliku boru. Kolor niebieski.	☐
Dysza F98 0,6 mm do urządzenia do piaskowania	26	6.025-256.0	0,6 mm	☐
DYSZE				
Dysze Power				
Dysza płaska, 15030	27	5.765-164.0	15°, 500 bar, 900 l/h (silnik elektryczny).	☐
Przylącze dyszy				
Dysza ślepa F21	28	6.025-237.0	Dysza ślepa F21, bez otworu.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HDS 9/50 DE TR1 1.524-521.2



		Numer katalogowy	Opis	
DYSZE				
Przyłącze dyszy				
Dysza punktowa F21, szafirowa, 0,7 mm	29	6.025-222.0	Dysza okrągła F21, Saphir, 2500 bar, 0,70 mm.	☐
DYSZE ROTACYJNE				
Jednostrumieniowe dysze rotacyjne				
Narzędzie do zmiany gniazda rotacyjnego	30	6.025-233.0	Narzędzie do zestawów naprawczych do F3, F4, F1, F25.	☐
Dysza rotacyjna Power F8 030, 030, 1,05 mm	31	6.415-069.0	500 barów, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, stal nierdzewna.	☐
Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power F8	32	6.025-437.0	Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power, nr produktu 6.415-915.0. Odpowiedni do ciśnienia 500 barów oraz prędkości przepływu wody 900 l/h. Zawiera wirnik, gniazdo oraz pierścień O-ring (28 × 2).	☐
Wielostrumieniowe dysze rotacyjne				
Korpus dyszy	33	9.917-677.0	Prześciówka obrotowa z bezstopniową regulacją prędkości. Zawiera rurę ochronną.	☐
Głowica uchwyty dyszy TD09	34	9.899-828.0	Głowica uchwyty dyszy 6-strumieniowej do dyszy F21. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 3 000 barów. Kolanko spryskujące 35°, zawiera osłonę i kondycjoner przepływu.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Zestaw uszczeltek z 9 o-ringami do gwintu TR	35	2.880-001.0		☐

☐ Dostępne akcesoria.