

IVS 100/55 M

Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.573-722.0

- Certyfikowany do odkurzania pyłów klasy M
- Duża powierzchnia filtracyjna
- Wtyczka odwracająca fazy

Dane techniczne

Kod EAN		4054278325637
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	138 / 500
Podciśnienie	mbar / kPa	240 / 24
Pojemność zbiornika	l	100
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	5,5
Rodzaj odkurzania		Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna	m²	2,2
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 70 / ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	77
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Waga bez akcesoriów	kg	148
Waga z opakowaniem	kg	148
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1202 × 686 × 1465

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.



Klasa pyłów M

- Kompletnie urządzenie certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 60335-2-69 dla klasy pyłu M.



Turbina boczno-kanalowa

- Moc 5,5 kW i łagodny rozruch do dużych ilości pyłu i ciał stałych.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.



Ręczne czyszczenie filtra IVS

- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



1-2



3



4



5



6



9-10



11-12



13-14

		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Filtr kieszeniowy / gwiazdowy				
Filtr gwiazdowy PE M 2,2 m ²	1	6.907-611.0	Filtr kartridżowy do pyłów klasy M, antystatyczny, średnica 448 mm i powierzchnia filtrująca 0,7 m ² , kolor: biały.	<input type="checkbox"/>
Filtr gwiazdowy PE/PTFE M 2,2 m ²	2	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Worki do utylizacji				
Worek filtracyjny wykonany z polietylenu 65 - 100 l, 20 sztuk	3	6.904-348.0	Worki na zanieczyszczenia, PE, 60/100 l, do bezpyłowego odkurzania.	<input type="checkbox"/>
Worek do utylizacji PE Ø 460 mm 120 l	4	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Inne akcesoria do opróżniania zanieczyszczeń				
System IVS Longopac	5	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
INNE AKCESORIA				
Uniwersalny uchwyt na akcesoria	6	9.989-789.0	Uniwersalny uchwyt na akcesoria do łatwego przechowywania rur ssących bezpośrednio na odkurzaczach przemysłowych z linii IVC, IVM i IVS firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zdalne sterowanie IVS	7	2.273-001.0	Zdalne sterowanie do kontroli urządzeń IVS z odległości do 30 m.	<input type="checkbox"/>
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN50	8	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt stal szlachetna AISI 304	9	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt prosty stal szlachetna AISI 304	11	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane DN-F40	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane DN-F50	14	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



15-16



17



18




19



20-21



22-23



24-25



26-31

		Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY				
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40	15	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50	16	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Rączka DN 50	17	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rączka DN 70	18	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	19	9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	<input type="checkbox"/>
RURY SSAĆCE				
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 40	20	9.989-552.0	Rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego, przewodząca elektrycznie, DN 40. Długość: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50	21	9.989-553.0	Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca stal szlachetna AISI 304 DN-F	22	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	23	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F40 stożkowa	24	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F50 stożkowa	25	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
	26	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminium wysoka temperatura	27	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.


AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0




26-31



32-33



34-35



36-37



38-41



42, 46-47

	Numer katalogowy	Opis		
RURY SSAĆE				
Aluminiowa rura ssąca do wysokim temperatur	29	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
Rura ssąca aluminium wysoka temperatura	30	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
Aluminiowa rura ssąca do wysokim temperatur	31	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
Rura ssąca 850 mm DN 40	32	9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca 850 mm DN 70	33	9.981-910.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca, stożek wewnętrzny DN 70, łączna długość 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW40	34	9.989-038.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 50. Długość: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	35	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW40	36	9.989-039.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 40. Długość: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	37	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN 50 do DN 51	38	9.989-603.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 51 do DN 50	39	9.989-601.0	Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 50 do DN61	40	9.989-602.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 61 do DN 50	41	9.989-604.0	Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Redukcje				
Zwężenie w AISI 304, stal nierdzewna	42	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI			
Redukcje			
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50	43	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 40	44	9.989-690.0	Przewodząca elektryczność stalowa złączka zwężkowa z DN 70 do DN 40. <input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	45	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność. <input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	46	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	47	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Złączki rozszerzające			
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	48	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność. <input type="checkbox"/>
Trójniki			
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej AISI 304	49	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Rozdzielacz Y ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN40	50	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
Trójnik typu Y DN 70 do DN 50	51	9.989-611.0	Przewodząca elektryczność złączka ze stali DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
WĘŻE			
PVC			
Wąż PVC DN40 3 m	52	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PVC DN40 5 m	53	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 3 m	54	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PVC DN50 5 m	55	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 3 m	56	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m. <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



56-57, 59-60



58, 61



62-65



66-67, 69-70



68, 71

	Numer katalogowy	Opis		
WEŻE				
PVC				
Wąż PCW DN 50 5 m	57	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	58	9.989-634.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 70 3 m	59	9.989-635.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 70 5 m	60	9.989-643.0	Wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 70 15 m bez złączy	61	9.989-636.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Wąż EVA DN40 3 m	62	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN40 5 m	63	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Wąż EVA NW50 3 m	66	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA NW50 5 m	67	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	68	9.989-631.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 70 3 m	69	9.989-613.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 70 5 m	70	9.989-624.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



68, 71



72-73



74-75



76-79



80-84

	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA DN 70 15 m bez złączy	71	9.989-632.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Zestaw montażowy węża DN 50	72	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy węża DN 70	73	9.989-629.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Wąż połączenie zestaw DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Wąż połączenie zestaw DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Wąż PU DN40 3 m	76	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN40 5 m	77	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN50 3 m	78	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN50 5 m	79	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M

1.573-722.0




86-87, 89-90



88, 91



92-96




98, 104

	Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE			
PU			
Wąż PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 3 m	86	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 5 m	87	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	88	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 70 3 m	89	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 70 5 m	90	9.989-645.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 70 15 m bez złączy	91	9.989-639.0	<input type="checkbox"/>
Węże ME-PU			
Wąż ME DN40 3 m	92	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Wąż ME DN40 5 m	93	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Wąż bez złącza ME DN 40 15 m	94	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Wąż ME DN50 3 m	95	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Wąż ME DN50 5 m	96	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Wąż bez przyłąc ME DN50 15 m	97	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
SSAWKI			
Ssawki standardowe			
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	98	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0

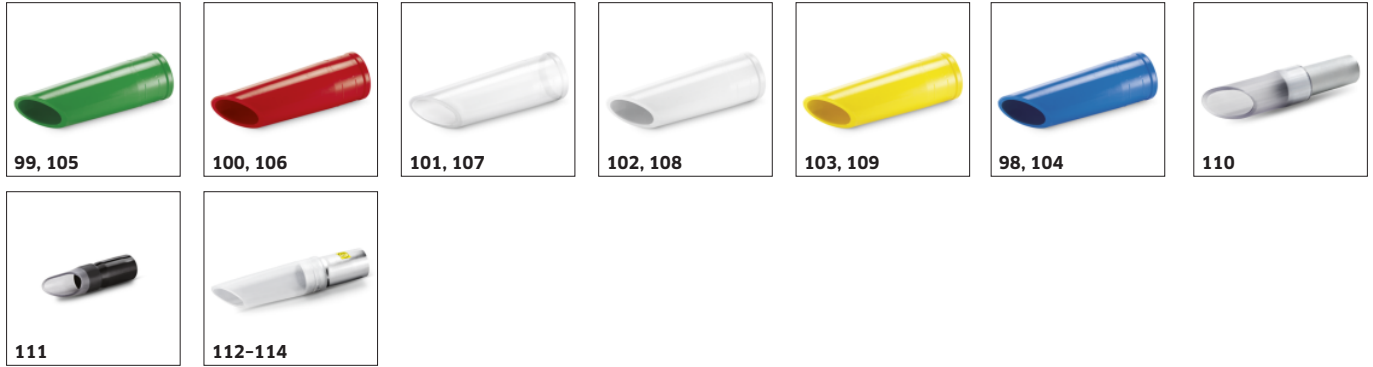

	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki standardowe			
Standard dysza silikon FDA green DN-F40	99	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA red DN-F40	100	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa przezroczysta dysza silikonowa FDA	101	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA white DN-F40	102	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa dysza silikonowa FDA żółta DN-F4	103	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA blue DN-F50	104	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA green DN-F50	105	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA red DN-F50	106	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA transparent	107	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA white DN-F50	108	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA yellow DN-F50	109	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka PCW DN 50	110	9.989-673.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka PCW DN 70	111	9.989-676.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 70. <input type="checkbox"/>
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	112	9.988-401.0	Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40. <input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki standardowe			
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	113	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa DN 70	114	9.989-672.0	Przewodząca elektryczność standardowa ssawka silikonowa. DN 70.
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	115	9.989-675.0	Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	116	9.980-749.0	Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.
Standardowa ssawka aluminiowa DN 70	117	9.989-663.0	Ssawka standardowa wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 70.
Elastyczne ssawki standardowe			
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	118	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 70	119	9.981-422.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka standardowa, DN 70, z gumową przystawką.
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 50	120	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 50, długość: 800 mm.
Ssawki podłogowe			
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304	121	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Podłoga dysza silikon AISI 316L blue	122	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L gr	123	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	124	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L re	125	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	126	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



127-128



129-130



131-132



133-134



135



137-138



139



140-141

	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki podłogowe			
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L tr	127	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	128	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L w	129	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L wh	130	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L ye	131	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40	133	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	134	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna 400 mm DN-F4	135	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna 400 mm DN-F5	136	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40	137	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	138	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	139	9.981-426.0 Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	140	9.989-664.0 Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0




140-141



142-143




144




145



146-147



148-149



150



151



152-154

	Numer katalogowy	Opis		
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	141	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	142	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50	143	9.981-925.0	Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	144	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	145	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	146	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	147	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	148	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	149	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	150	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	151	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	152	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	153	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa 28 mm × 120 mm DN 70	154	9.981-444.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 70, z szerokością szczeliny 30 mm.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



155



156-157



158



159, 161



160



162-163



164-165



166-167



168-169

	Numer katalogowy	Opis		
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 22 mm × 220 mm DN 50	155	9.988-123.0	Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej, DN 42, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa dysza giętki silicone	156	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza giętki Silikon FDA transp	157	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	158	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40	159	9.989-681.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm × 45 mm DN 50	160	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm × 45 mm DN 50	161	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do powierzchni				
Guma dysza silikon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	163	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	164	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M

1.573-722.0



	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki do powierzchni			
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	174	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością. <input type="checkbox"/>
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	175	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ssawki do cieczy			
Ssawka do cieczy 900 mm DN 50	176	9.981-427.0	Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Ssawki ze ślepym wężem			
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	177	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 60° DN 40	178	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° DN 40	179	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ssawka ze ślepym wężem kątowna 90° przedłużenie 200 mm DN 40	180	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
SZCZOTKI			
Szczotki standardowe			
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	181	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50. <input type="checkbox"/>
Szczotki końcowe			
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40	182	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/55 M 1.573-722.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192



193



194-197

	Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI			
Szczotki końcowe			
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	183	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczotkowa FDA ø 75 mm DN-F40 zielona	184	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	185	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40	186	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	187	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40	188	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	189	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	190	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	191	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	192	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Szczotki do powierzchni			
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	193	9.981-912.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne. <input type="checkbox"/>
Szczotki walcowe			
Cylinder szczotka ø 100 mm F-DN40	194	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder szczotka ø 200 mm F-DN40	195	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Szczotka walcowa Ø 100 mm F-DN50	196	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.