


## SP 16.000 DUAL

Pompuje do 16,000 l/godz. czystej i brudnej wody: niezawodna pompa zanurzeniowa SP 16,000 Dual z funkcją 2 w 1 do brudnej wody, wypompowania wody do poziomu 1 mm oraz włącznikiem pływakowym z regulacją wysokości.



### Numer katalogowy

1.645-832.0

- Wyjątkowo trwała dzięki ceramicznemu pierścieniowi uszczelniającemu
- Funkcja 2 w 1 do brudnej wody zawierającej cząsteczki o wielkości do 20 mm oraz wypompowywania do głębokości 1 mm.
- Bardziej elastyczny sposób użytkowania dzięki włącznikowi pływakowemu z możliwością regulacji wysokości.

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278951706
Moc maksymalna	W	550
Maks. wydajność	l/h	< 16000
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Wysokość tłoczenia	m	9
Ciśnienie	bar	maks. 0,9
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 20
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Min. woda resztkowa, ręcznie	mm	1
Wysokość pozostającej wody	mm	1
Gwint przyłącza		G1 1/2
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1/2
Kabel zasilający	m	10
Napięcie	V	230 / 240
Częstotliwość	Hz	50
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	5
Waga z opakowaniem	kg	5,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	237 × 241 × 279

### Wyposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Szybkołączące Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym 2-w-1	Możliwość regulacji wysokości pływaka
Pływak regulowany na wysokość	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■
W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody	■
W trybie ręcznym pompa pozostaje cały czas włączona.	■
■ Objęte dostawą.	




### Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.



### 2 w 1


- Do płaskiego wypompowywania brudnej wody do głębokości 1 mm.
- Wybierz odpowiedni tryb poprzez prostą regulację filtra koszykowego.

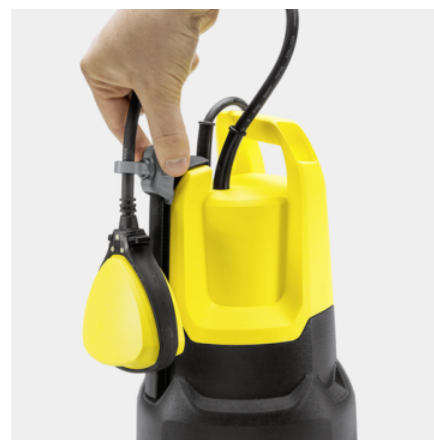

### Regulowany pływak

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.

## AKCESORIA SP 16.000 DUAL 1.645-832.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>ADAPTERY / PRZYŁĄCZA</b>				
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	1	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	<input type="checkbox"/>
<b>POZOSTAŁE</b>				
Wąż tekstylny - zestaw	2	2.997-100.0	Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>WĘŻE</b>				
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na zafłakanie i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.	<input type="checkbox"/>
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	6	2.645-142.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Wysoka odporność na temperaturę od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.