

NT 70/2

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z dwiema turbinami.



Numer katalogowy

1.667-269.0

- Solidny zderzak, duże koła
- Ergonomiczny uchwyt
- Opcjonalnie dostępny filtr do odkurzania na mokro

Dane techniczne

Kod EAN		4039784725379
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	2 × 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	70
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 2400
Średnica znamionowa		ID 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	79
Waga bez akcesoriów	kg	25,2
Waga z opakowaniem	kg	32,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	720 × 510 × 975

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × mm	2 × 550 / Stal nierdzewna
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	400
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		Papier
Wąż spustowy		■
Listwa odbojowa		■
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.



Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.

Zintegrowany wąż spustowy.


- W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacz NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.

Ergonomiczny uchwyt

- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

AKCESORIA NT 70/2

1.667-269.0

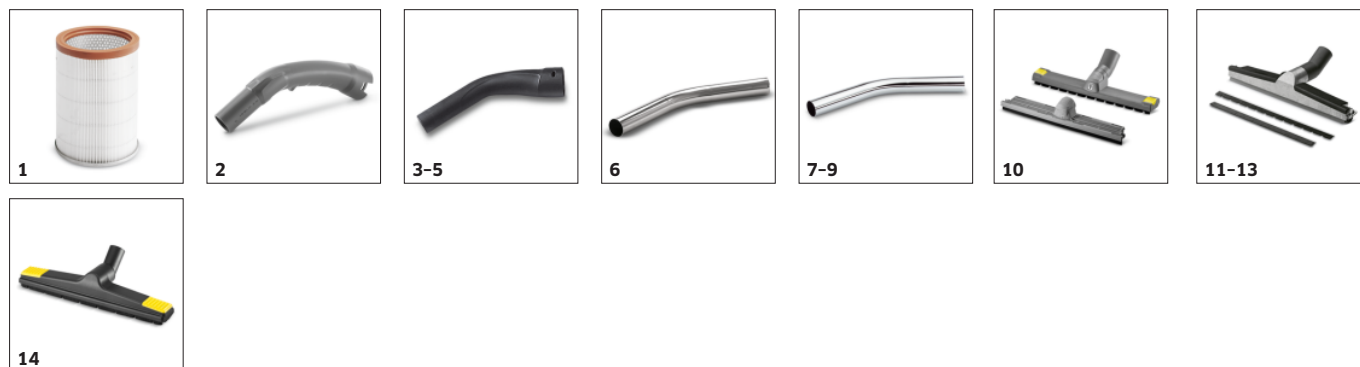

		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY TYPU CARTRIDGE, STANDARDOWE LUB APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Filtry kartridżowe (papier)				
Filtr wkładkowy papier	1	6.907-038.0	Papierowy filtr kartridżowy (M BIA-C klasa pyłów M), odpowiedni jako główny filtr do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń.	■
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	2	2.889-171.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	3	5.031-718.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	5.031-939.0	Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	5.032-427.0	Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanka metalowe				
Kolanko, NT, DN 35, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	6	6.900-519.0	Kolanko metalowe chromowane DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	7	6.903-141.0	Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	8	6.900-276.0	Kolanko metalowe chromowane DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wytrzymałe kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	9	6.902-079.0	Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 40, szerokość 360 mm	10	2.889-153.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho, aluminium, DN 40	11	6.903-018.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przetączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40	12	6.906-383.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przetączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35	13	6.906-384.0	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 40	14	2.889-117.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/2

1.667-269.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 300 mm	15	5.130-655.0	Ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego o szerokości DN 40 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho i mokro. Stworzona z myślą o odkurzeniu trudno dostępnych miejsc, takich jak: fugi, szczeliny i narożniki.	■
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 210 mm	16	2.889-130.0	Plastikowa ssawka szczelinowa.	□
Ssawka szczelinowa, NT, DN 35, metalowa, długość 500 mm	17	6.900-922.0	Metalowa ssawka szczelinowa (DN 35) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 500 mm.	□
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, metalowa, 400 mm	18	6.905-817.0	Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Uniwersalne ssawki szczotkowe				
Ssawka uniwersalna	19	6.903-863.0	Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 × 45 mm.	□
Ssawki samochodowe				
Ssawka samochodowa, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	□
	21	2.840-095.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 40 specjalnie przeznaczona do nowych odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z system Clip na węży ssącym. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
Ssawki jezdne				
Ssawka jezdna	22	4.130-432.0	Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Średnica 40 mm, szerokość 644 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	23	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Gumowa ssawka NT, ścięta pod kątem 45°, DN 40	24	6.902-105.0	Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Ssawki do odkurzania rur				
Ssawka łukowa DN35	25	6.903-035.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	□
	26	6.903-036.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka ssąca DN 32	27	6.903-887.0	Szczotka ssąca rotacyjna (z tworzywa sztucznego DN 32) z przystawką szczotkową PA mierzy 70x45 mm. Wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	□
RURY SSAĆCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	28	2.889-194.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/2

1.667-269.0



	Numer katalogowy	Opis		
RURY SSAĆCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, DN 35, 505 mm, stal nierdzewna	29	6.902-154.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej DN 35 o długości 505 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	30	6.902-081.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o nominalnej szerokości DN 40 i długości 550 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca, NT, DN 40, 1000 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.906-531.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40, 1000 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, NT, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	32	6.900-514.0	Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej (DN 35, 505 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE SSAĆCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	33	2.889-138.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	34	2.889-137.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	35	2.889-139.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	36	2.889-140.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	37	2.889-141.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	38	2.889-142.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	39	2.889-146.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 40, złącze Clip 2.0	40	2.889-150.0	Zestaw naprawczy ID 40 do nowego systemu Clip.	<input type="checkbox"/>
Złącza węży				
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	41	6.902-077.0	Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	42	6.900-286.0	Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/2

1.667-269.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 1.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku)				
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 40 Clip 1.0	43	2.639-873.0	Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptory węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.	<input type="checkbox"/>
Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, adapter łączeniowy	44	6.906-344.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący z adapterem DN_40, NT, DN 40, długość 16 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	45	4.440-784.0	Wąż ssący z tuleją o nominalnej szerokości DN 40 i długości 16 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	46	6.906-279.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	47	6.906-321.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 16 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	48	6.906-635.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 16 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	49	6.906-877.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wężę ssące ze złączem stożkowym				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	50	4.440-263.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	51	4.440-303.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	52	4.440-463.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	53	4.440-466.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	54	4.440-612.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	55	4.440-264.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 3 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	56	4.440-328.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 3 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/2 1.667-269.0



	Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE			
Wężę ssące ze złączem stożkowym			
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 10 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	57	4.440-467.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	58	4.440-613.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	59	4.440-616.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.
WORKI FILTRACYJNE			
Fizelinowe worki filtracyjne			
Worki filtracyjne wykonane z włókny, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	60	2.885-753.0	Odporne na rozdzarcia fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.
Worki papierowe			
Papierowe worki filtracyjne, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	Wysokiej klasy 3-warstwowe papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT			
Filtry do odkurzania na mokro			
Filtr piankowy do zastosowań na mokro w odkurzacach uniwersalnych NT 70, NT 72/2	62	2.889-083.0	Szybkoschnący filtr piankowy do zastosowań na mokro przy użyciu odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher z mechanicznym wyłącznikiem pływakowym.
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro			
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	63	6.904-252.0	Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdzarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.
Worki z tworzywa sztucznego			
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	64	6.900-698.0	Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.
Filtry membranowe / tkaninowe			
Filtr membranowy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	65	6.904-282.0	Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.
TULEJE ŁĄCZĄCE			
Złącze Y w zestawie			
Złącze Y - zestaw	66	2.637-217.0	Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca			
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	67	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	68	5.407-006.0	Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.
Tuleja łącząca	69	5.407-112.0	Łączy wężę ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.
Tuleje redukcyjne			
Złącze zwężkowe NT od DN 40 do DN 35, przewodzące prąd elektryczny	70	5.407-108.0	Złączka zwężkowa gwintowana z C-40 do DN 35. Odpowiedni do odkurzaczy NT.

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/2

1.667-269.0



71



72



73



74



75



76



77



78



79

		Numer katalogowy	Opis	
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje redukcyjne				
Adapter zwężkowy z DN 40 do DN 35	71	6.902-017.0	Reduktor umożliwiający podłączenie akcesoriów (ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa itp.) z adapterem przyłączeniowym DN 35 do części (kolanko lub rura ssąca) z adapterem przyłączeniowym DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mufa DN40	72	5.407-113.0	Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	<input type="checkbox"/>
Redukcja	73	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH				
Profesjonalny zestaw do czyszczenia	74	2.637-353.0	Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrz samochodowych	75	2.862-166.0	Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	<input type="checkbox"/>
Zestaw akcesoriów NT do odkurzania wiórów, DN 50	76	2.640-760.0	Zestaw akcesoriów o nominalnej szerokości DN 50 ułatwia odkurzanie wiórów za pomocą odkurzacza do pracy na mokro i sucho. Zestaw składa się z olejoodpornego węża ssącego, ssawki szczelinowej i gumowej ssawki ssącej.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Cyklonowy separator wstępny CS 40 Me	77	2.863-026.0	Wysoce wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	<input type="checkbox"/>
Adapter do węża NT ze złączem bagnetowym 1.0	78	5.031-436.0	Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węża NT ze złączem bagnetowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Przedłużacz 20 m	79	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.