



NT 70/3 Tc

Wydajny odkurzacz o mocnej, niezawodnej, prostej konstrukcji przeznaczony do zbierania suchego brudu jak i wody. Wersja z trzema turbinami.

1 Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.

2 Ergonomiczny uchwyt

- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

3 Wychylne zamontowanie zbiornika na ramie wózka

- Ułatwia wylanie zebranej wody wprost do toalety.

4 Uchwyt w przedniej części obudowy

- Umożliwia wygodne i pewne podniesienie zbiornika w celu opróżnienia.


NT 70/3 Tc
■ Ergonomiczny uchwyt

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.667-273.0	
Kod EAN	4039784725416	
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	3 x 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	70
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego	
Moc znamionowa	W	3600
Średnica znamionowa	DN 40	
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	79
Liczba turbin	3	
Waga	kg	27,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	510 x 645 x 990

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Rura ssąca	szt. x m	2 x 0,5 / Metal		
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier		
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	400		
Ssawka szczelinowa		■		
Filtr kartridżowy		■		
Wąż spustowy		■		
Wychyłne zamontowanie zbiornika na ramie wózka		■		
Filtr kartridżowy		Papier		
Uchwyt prowadzący		■		
Klasa bezpieczeństwa		II		

■ Objęte dostawą.



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry kartridżowe (papier)								
Filtr wkładkowy papier	1	6.907-038.0	1 szt.				Papierowy filtr kartridżowy (M BIA-C klasa pyłów M), odpowiedni jako główny filtr do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń.	■
Ssawki podłogowe								
Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho	2	2.889-117.0	1 szt.	40		400 mm	Dysza podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	■
Ssawka uniwersalna DN40	3	6.903-018.0	1 szt.	40		370 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka uniwersalna DN 40	4	6.906-383.0	1 szt.	40		450 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	5	6.906-384.0	1 szt.	35		370 mm	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa DN40	6	6.903-033.0	1 szt.	40	290 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.	■
Dysza szczelinowa DN35	7	6.900-385.0	1 szt.	35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	□
	8	6.900-922.0	1 szt.	35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
ssawka szczelinowa DN 40	9	6.905-817.0	1 szt.	40	400 mm		Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	10	6.900-275.0	1 szt.	40	0,55 m		Rura ssąca (NW 40, 1 x 0,55 m) wykonana z chromowanego metalu to standardowe wyposażenie prawie wszystkich komercyjnych odkurzaczy z dwoma silnikami. Opcjonalnie do komercyjnego odkurzacza NT z jednym silnikiem z węże ssącym NW 40.	■
	11	6.900-514.0	1 szt.	35	0,5 m		Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	□
Filtry do odkurzania na mokro								
Filtr do odkurzania na mokro	12	2.889-083.0	1 szt.				Piankowy filtr do zasysania cieczy, alternatywa dla filtra kartridżowego. Nie nadaje się do odkurzania na sucho.	□
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro								
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	13	6.904-252.0	5 szt.				Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki papierowe								
Papierowe torebki filtracyjne	14	6.904-285.0	5 szt.				Trójwarstwowe, papierowe worki filtracyjne z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. Specjalnie wzmocnione, odporne na rozdarcia. W opakowaniu 5 szt.	□
Worki z tworzywa sztucznego								
Worki z tworzywa	15	6.900-698.0	10 szt.				Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3 TC

1.667-273.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Filtry membranowe / tkaninowe								
Filtr membranowy	16	6.904-282.0	1 szt.				Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	<input type="checkbox"/>
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	17	6.903-141.0	1 szt.	35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	<input type="checkbox"/>
Kolanko, stal nierdzewna, ID 40	18	6.902-079.0	1 szt.	40			Kolanko wykonane ze stali szlachetnej, do łączenia węży ssących z rurą lub akcesoriami o średnicy znamionowej 40.	<input type="checkbox"/>
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko plastikowe	19	5.031-718.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on.	<input type="checkbox"/>
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	20	5.031-939.0	1 szt.	35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	<input type="checkbox"/>
	21	5.032-427.0	1 szt.	40			Kolanko wykonane z tworzywa sztucznego do łączenia węża ssącego z rurą lub akcesoriami o średnicy 40. System clip, elektrycznie przewodzące.	<input type="checkbox"/>
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	22	6.900-519.0	1 szt.	35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Kolanko metalowe ID 40	23	6.900-276.0	1 szt.	40			Metalowe kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN40	24	6.900-952.0	1 szt.	40	90 mm		Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki jezdne								
Ssawka jezdna	25	4.130-432.0	1 szt.	40	644 mm		Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Średnica 40 mm, szerokość 644 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki gumowe, faza 45°								
Gumowa ssawka, faza 45°	26	6.902-104.0	1 szt.	35	220 mm		Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	<input type="checkbox"/>
Ssawka gumowa, faza 45°	27	6.902-105.0	1 szt.	40	220 mm		Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	28	6.903-035.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
	29	6.903-036.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzająca DN35	30	6.903-862.0	1 szt.	35	70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 x 45 mm). Obrótowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
Szczotka odkurzająca ID32	31	6.903-887.0	1 szt.	32	70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z syntetycznego włosa (70 x 45 mm). Obrótowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa = 32.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3 TC

1.667-273.0

KÄRCHER



32-34



35



36

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	32	6.902-081.0	1 szt.	40	0,5 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0,5m.	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0	1 szt.	40	1 m		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca	34	6.902-154.0	1 szt.	35	0,5 m		Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe								
Adapter, przewodzący elektrycznie	35	5.031-436.0					Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	36	2.863-026.0	1 szt.				Wysoko wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.




		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite	Länge	Cena	Opis	
Wężę ssące kompletne z systemem Clip								
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 4 m	1	4.440-678.0	1 szt.	40	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż ssący z systemem Clip ID 40, 16 m	2	4.440-784.0	1 szt.	40	16 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący przewodzący elektryczność	3	2.889-137.0	1 szt.	35	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący DN 40, długość 4 m	4	2.889-138.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący	5	2.889-139.0	1 szt.	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, odporny na oleje	6	2.889-140.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący przewodzący elektryczność	7	2.889-141.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 szt.	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Zestawy naprawcze								
Zestaw naprawczy, C 40	9	2.639-873.0	1 szt.	40				<input type="checkbox"/>
Zestaw naprawczy, ID 61	10	2.862-038.0	1 szt.	61				<input type="checkbox"/>
Wężę ssące z systemem Clip								
Wąż ssący	11	6.906-279.0	1 szt.	40	10 m			<input type="checkbox"/>
	12	6.906-321.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	13	6.906-546.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	14	6.906-635.0	1 szt.	40	16 m			<input type="checkbox"/>
	15	6.906-877.0	1 szt.	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący komplet								
Wąż ssący	16	4.440-264.0	1 szt.	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący kompletny ID 61, 3 m	17	4.440-328.0	1 szt.	61	3 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący	18	4.440-467.0	1 szt.	61	10 m			<input type="checkbox"/>
	19	4.440-613.0	1 szt.	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący kompletny el. ID 61, 4 m	20	4.440-616.0	1 szt.	61	4 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący	21	4.440-263.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	22	4.440-303.0	1 szt.	40	4 m			<input type="checkbox"/>
	23	4.440-463.0	1 szt.	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący kompletny el. ID 40, 10 m	24	4.440-466.0	1 szt.	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Wąż ssący kompletny ID 40, 10 m	25	4.440-612.0	1 szt.	40	10 m			<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące								
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	26	6.902-077.0	1 szt.	32				<input type="checkbox"/>
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	27	6.900-286.0	1 szt.	40				<input type="checkbox"/>
Adapter, ID 61, z gwintem żeńskim	28	6.902-078.0	1 szt.	61				<input type="checkbox"/>
Wężę przedłużające z systemem Clip								
Wąż przedłużający	29	6.906-344.0	1 szt.	40	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3 TC 1.667-273.0

KÄRCHER

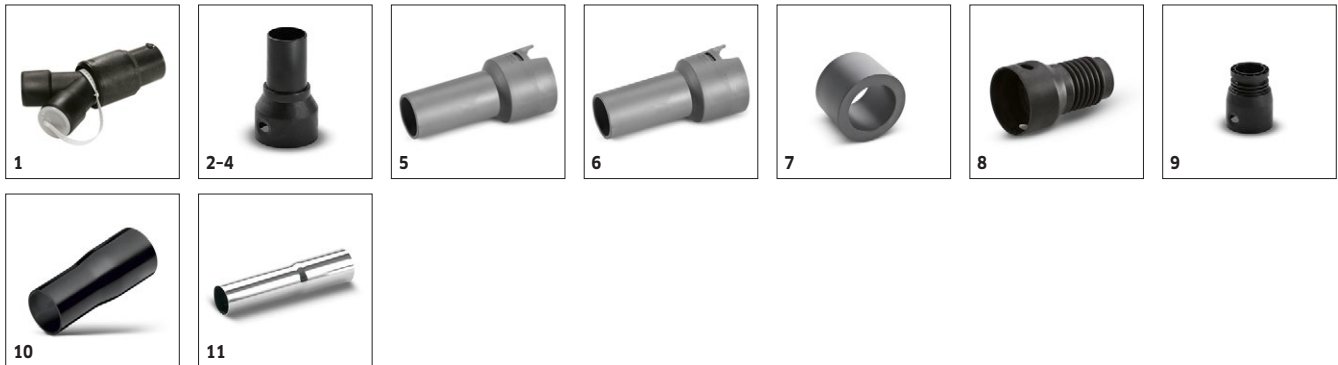

		Numer katalogowy	Anzahl	Nennweite			Cena	Opis	
Złącze Y w zestawie									
Złącze Y - zestaw	1	2.637-217.0	1 szt.	35					<input type="checkbox"/>
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca									
Tuleja łącząca	2	5.407-112.0	1 szt.	35					<input type="checkbox"/>
	3	5.407-109.0	1 szt.	40					<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 szt.	40					<input type="checkbox"/>
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	6	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Adapter (rura -> ssawka)									
Adapter	7	5.453-019.0	1 szt.	40					<input type="checkbox"/>
Tuleje redukcyjne									
Redukcja	8	5.407-108.0	1 szt.	40					<input type="checkbox"/>
Mufa DN40	9	5.407-113.0	1 szt.	40					<input type="checkbox"/>
Redukcja (rura -> ssawka)									
Redukcja	10	6.902-017.0	1 szt.	40					<input type="checkbox"/>
	11	6.902-072.0	1 szt.	35					<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 70/3 TC 1.667-273.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria								
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.		Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.