

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

Odkurzacz z systemem TACT<sup>2</sup>. Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.



### Numer katalogowy

1.667-287.0

- System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact<sup>2</sup>
- Przechowywanie akcesoriów / rury ssącej
- Odporny na wilgoć filtr PES

### Dane techniczne

|                               |             |                         |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kod EAN                       |             | 4039784727250           |
| Napięcie                      | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza             | l/s         | 2 × 74                  |
| Podciśnienie                  | mbar / kPa  | 254 / 25,4              |
| Pojemność zbiornika           | l           | 65                      |
| Materiał zbiornika            |             | Tworzywo sztuczne       |
| Moc znamionowa                | W           | maks. 2760              |
| Średnica znamionowa           |             | ID 40                   |
| Długość przewodu zasilającego | m           | 10                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A)       | 73                      |
| Kolor                         |             | antracyt                |
| Waga bez akcesoriów           | kg          | 27,5                    |
| Waga z opakowaniem            | kg          | 35,4                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)  | mm          | 685 × 560 × 905         |

### Wposażenie standardowe

|                                                                   |      |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| Długość węża ssącego                                              | m    | 4                                                           |
| Typ węża ssącego                                                  |      | elektrycznie przewodzący                                    |
| Kolanko                                                           |      | elektrycznie przewodzący                                    |
| Ilość rur ssących                                                 | szt. | 2                                                           |
| Długość rur ssących                                               | mm   | 550                                                         |
| Materiał rur ssących                                              |      | Stal nierdzewna                                             |
| Ilość worków filtracyjnych                                        | szt. | 1                                                           |
| Materiał worka filtracyjnego                                      |      | Papier                                                      |
| Szerokość ssawki uniwersalnej                                     | mm   | 360                                                         |
| Ssawka szczelinowa                                                |      | ■                                                           |
| Wąż spustowy (olejoodporny)                                       |      | ■                                                           |
| Automatyczny wyłłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy |      | ■                                                           |
| System antystatyczny                                              |      | ■                                                           |
| Wychylnie zamontowanie zbiornika na ramie wózka                   |      | ■                                                           |
| Czyszczenie filtra                                                |      | System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact <sup>2</sup> |
| Listwa odbojowa                                                   |      | ■                                                           |
| Uchwyt prowadzący                                                 |      | ■                                                           |
| Klasa bezpieczeństwa                                              |      | II                                                          |
| Kółko samonastawne z hamulcem                                     |      | ■                                                           |

■ Objęte dostawą.




## Wózek z wychylnie zamontowanym zbiornikiem.

- Zbiornik jest przymocowany do wózka.



## Wszystko "pod ręką"

- Łatwy do opróżnienia.

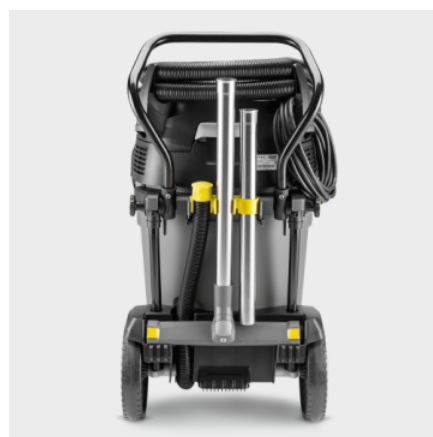

## Wygodne uchwyty na rury ssące i ssawkę podłogową.

- Łatwy dostęp ze wszystkich stron.
- Możliwość przechowywania rury ssącej oraz przewodu zasilającego na odkurzaczu.

## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                                                                                                  |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M</b>                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Płaski filtr falisty (PES)                                                                                                                       | 1  | 6.907-277.0      | Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, fizelina PES odporna na procesy gnilne. Odpowiedni do częstego zbierania mokrych zanieczyszczeń.                                                                          | ■ |
| Flat-pleated filter packaged PTFE                                                                                                                | 2  | 6.907-449.0      | Fizelina poliestrowa z powłoką PTFE, do pyłów klasy M, do odkurzaczy Tact <sup>2</sup> . Szczególnie odpowiednia do materiałów o wysokich właściwościach adhezyjnych.                                            | □ |
| <b>Płaski filtr falisty, papier</b>                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Płaski filtr falisty opakowany                                                                                                                   | 3  | 6.907-276.0      | Płaski filtr falisty do klasy pyłów M, papier z nano powłoką. Odpowiedni do zatrzymywania drobnego pyłu i suchych zanieczyszczeń.                                                                                | □ |
| <b>KOLANKA</b>                                                                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów | 4  | 2.889-172.0      | Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.          | ■ |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                               | 5  | 5.031-718.0      | Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.                                       | □ |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów | 6  | 5.031-939.0      | Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.          | □ |
| Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów | 7  | 5.032-427.0      | Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.          | □ |
| <b>Kolanka metalowe</b>                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Kolanko, NT, DN 35, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów                                         | 8  | 6.900-519.0      | Kolanko metalowe chromowane DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.                 | □ |
| Kolanko, NT, DN 35, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów                                          | 9  | 6.903-141.0      | Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.     | □ |
| Kolanko, NT, DN 40, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów                                         | 10 | 6.900-276.0      | Kolanko metalowe chromowane DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wytrzymałe kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.      | □ |
| Kolanko, NT, DN 40, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów                                          | 11 | 6.902-079.0      | Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.     | □ |
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                  |   |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 40, szerokość 360 mm                                                                           | 12 | 2.889-153.0      | Ssawka podłogowa Adv z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 40 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.       | ■ |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 35, szerokość 300 mm                                                                                | 13 | 2.889-173.0      | Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o rozmiarze nominalnym DN 35 do odkurzania na mokro i sucho drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń lub cieczy. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki. Szerokość: 300 mm.  | □ |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 40, szerokość 360 mm                                                                                | 14 | 2.889-174.0      | Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 40 do odkurzania na mokro i sucho drobnego pyłu, grubych zanieczyszczeń lub cieczy. Zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki. | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                           |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40, szerokość 370 mm | 15 | 6.903-018.0      | Aluminiowa ssawka podłogowa z rolkami o szerokości 370 mm i rozmiarze nominalnym DN 40 do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher. Zawiera łatwe do wymiany listwy szczotkowe i ściągaczki.                     | <input type="checkbox"/>            |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40, szerokość 450 mm | 16 | 6.906-383.0      | Aluminiowa ssawka podłogowa z rolkami o szerokości 450 mm i rozmiarze nominalnym DN 40 do odkurzania na mokro i sucho. Dołączone listwy szczotkowe i ściągaczki można łatwo wymienić.                          | <input type="checkbox"/>            |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35, szerokość 370 mm | 17 | 6.906-384.0      | Do odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher: aluminiowa ssawka podłogowa (DN 35) o szerokości 370 mm, zawiera listwy szczotkowe i ściągaczki, które można łatwo wymienić.                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, Adv, DN 40, szerokość 400 mm       | 18 | 2.889-117.0      | Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher: ssawka podłogowa Adv z tworzywa sztucznego o szerokości 400 mm i rozmiarze nominalnym DN 40. Zawiera łatwe do wymiany listwy szczotkowe i ściągaczki.                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 300 mm                 | 19 | 5.130-655.0      | Ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego o szerokości DN 40 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho i mokro. Stworzona z myślą o odkurzaniu trudno dostępnych miejsc, takich jak: fugi, szczeliny i narożniki. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm                 | 20 | 2.889-130.0      | Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Ssawka szczelinowa, NT, DN 35, metalowa, długość 500 mm                      | 21 | 6.900-922.0      | Metalowa ssawka szczelinowa (DN 35) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 500 mm.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, metalowa, 400 mm                              | 22 | 6.905-817.0      | Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Uniwersalne ssawki szczotkowe</b>                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Ssawka uniwersalna                                                           | 23 | 6.903-863.0      | Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 × 45 mm.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ssawki samochodowe</b>                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Ssawka samochodowa, ID 40, 90 mm                                             | 24 | 6.900-952.0      | Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                              | 25 | 2.840-095.0      | Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 40 specjalnie przeznaczona do nowych odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z system Clip na węży ssącym. Szerokość robocza: ok. 90 mm.     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ssawki jezdne</b>                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Ssawka belki ssącej NT                                                       | 26 | 4.130-400.0      | Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, regulacja wysokości, listwy szczotkowe (tylko do modeli Tc).                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ssawki gumowe, faza 45°</b>                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Gumowa ssawka, faza 45°                                                      | 27 | 6.902-104.0      | Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Gumowa ssawka NT, ścięta pod kątem 45°, DN 40                                | 28 | 6.902-105.0      | Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                                                                                                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Ssawki do odkurzania rur</b>                                                                                                                                                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Ssawka łukowa DN35                                                                                                                                                                                                                 | 29 | 6.903-035.0      | Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 30 | 6.903-036.0      | Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>RURY SSĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>                                                                                                                                                                                             |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2                                                                                      | 31 | 2.889-194.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rura ssąca, DN 35, 505 mm, stal nierdzewna                                                                                                                                                                                         | 32 | 6.902-154.0      | Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej DN 35 o długości 505 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Rura ssąca, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV                                                     | 33 | 6.902-081.0      | Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o nominalnej szerokości DN 40 i długości 550 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.                       | <input type="checkbox"/>            |
| Rura ssąca, NT, DN 40, 1000 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV                                                               | 34 | 6.906-531.0      | Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40, 1000 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Metalowe rury ssące</b>                                                                                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2                                                                              | 35 | 2.889-191.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.      | <input type="checkbox"/>            |
| Rura ssąca, NT, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV | 36 | 6.900-514.0      | Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej (DN 35, 505 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>                                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                     |                                     |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                                                                             | 37 | 2.889-141.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                                                                             | 38 | 2.889-137.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.    | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                                                                                                           | 39 | 2.889-138.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                                                                                                         | 40 | 2.889-139.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                            | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                                                                                         | 41 | 2.889-140.0      | Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.             | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                                                                           | 42 | 2.889-142.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                                                                                  |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                              |                          |
| Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy                                                 | 43 | 2.889-146.0      | Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                             | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw naprawczy do wężi ssących DN 40, złącze Clip 2.0                                                                          | 44 | 2.889-150.0      | Zestaw naprawczy ID 40 do nowego systemu Clip.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Złącza węży</b>                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym                                                                                         | 45 | 6.902-077.0      | Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch wężi ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym                                                                                            | 46 | 6.900-286.0      | Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 1.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku)</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                              |                          |
| Zestaw naprawczy do wężi ssących DN 40 Clip 1.0                                                                                  | 47 | 2.639-873.0      | Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptory węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, adapter łączeniowy                                                 | 48 | 6.906-344.0      | Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący z kolankiem, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0                                             | 49 | 4.440-678.0      | Wąż ssący z kolankiem o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0                                                        | 50 | 6.906-279.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0                                                         | 51 | 6.906-321.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0                                       | 52 | 6.906-714.0      | Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący z kolankiem i modułem PFC, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0 | 53 | 4.440-728.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący z kolankiem i modułem PFC o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho. | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 16 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0                                                        | 54 | 6.906-635.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 16 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0                          | 55 | 6.906-877.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wężę ssące ze złączem stożkowym</b>                                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                              |                          |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0                                                         | 56 | 4.440-263.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                                                         |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Wężę ssące ze złączem stożkowym</b>                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0              | 57 | 4.440-303.0      | Odporny na oleje w wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0                               | 58 | 4.440-463.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0 | 59 | 4.440-466.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0             | 60 | 4.440-612.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0                                | 61 | 4.440-264.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 50, długość 3 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0                                | 62 | 4.440-328.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 3 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 50, długość 10 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0                               | 63 | 4.440-467.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0              | 64 | 4.440-613.0      | Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0  | 65 | 4.440-616.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>WORKI FILTRACYJNE</b>                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Worki filtracyjne wykonane z włókny, 5 szt., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90                          | 66 | 2.885-753.0      | Odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5 szt.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Worki papierowe</b>                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Papierowe worki filtracyjne, 5 szt., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC                  | 67 | 6.904-285.0      | Wysokiej klasy 3-warstwowe papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5 szt.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Płaski filtr plisowany HEPA-14                                                                          | 68 | 6.904-364.0      | Do odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho: Płaski filtr plisowany HEPA-14 (H14). Odpowiedni do odkurzania niebezpiecznych pyłów, gruboziarnistych zanieczyszczeń i cieczy. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Worki filtracyjne do odkurzania na mokro</b>                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro                                                      | 69 | 6.904-252.0      | Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Worki z tworzywa sztucznego</b>                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                  |                          |
| Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 szt., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702  | 70 | 6.900-698.0      | Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Filtry membranowe / tkaninowe</b>                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Filtr świecowy Wood, NT 65/2, NT 75/2                                                        | 71 | 2.414-003.0      | Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości włókien i wiórów za pomocą odkurzaczy dwusilnikowych Tact NT 65/2 oraz 75/2. | <input type="checkbox"/> |
| Filtr membranowy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993 | 72 | 6.904-282.0      | Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Złącze Y w zestawie</b>                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Złącze Y - zestaw                                                                            | 73 | 2.637-217.0      | Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca</b>         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40                                                      | 74 | 5.407-005.0      | Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40                                                      | 75 | 5.407-006.0      | Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.                      | <input type="checkbox"/> |
| Tuleja łącząca                                                                               | 76 | 5.407-112.0      | Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Przewodzący prąd elektryczny adapter łączeniowy DN 40 do akcesoriów DN 35                    | 77 | 5.407-109.0      | Przewodzący elektryczność adapter (C 40) ze złączem DN 35 do podłączania akcesoriów DN 35 do przemysłowego węża ssącego C 40 lub C-DN 40. Odpowiedni do odkurzaczy NT.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Tuleja łącząca                                                                               | 78 | 5.407-111.0      | System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące</b>                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adapter łączeniowy do elektronarzędzi, DN 26-36, przewodzący prąd elektryczny                | 79 | 5.453-042.0      | Adapter z tworzywa sztucznego trzykierunkowy. Z DN 26 do DN 36. Do podłączania elektronarzędzi do przemysłowego węża ssącego C lub C-DN 35. Odpowiedni do odkurzaczy NT.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący                           | 80 | 5.453-048.0      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 25,4 mm, średnica zewnętrzna 34,6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                              | 81 | 5.453-050.0      | Adapter do podłączania węża ssącego bezpośrednio do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36,5 mm/38,8 mm. Elektrycznie przewodzący.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym                                               | 82 | 5.453-016.0      | Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36, EL - elektrycznie przewodzący.                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                              | 83 | 5.453-026.0      | Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28,6 mm, średnica zewnętrzna 37,3/38,8 mm, elektrycznie przewodzący.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                              | 84 | 6.902-059.0      | Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



|                                                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym                                              | 85 | 6.902-095.0      | Adapter do podłączenia węża ssącego do elektronarzędzia. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tuleje redukcyjne</b>                                                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Złącze zwężkowe NT od DN 40 do DN 35, przewodzące prąd elektryczny                          | 86 | 5.407-108.0      | Złączka zwężkowa gwintowana z C-40 do DN 35. Odpowiedni do odkurzaczy NT.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter zwężkowy z DN 40 do DN 35                                                           | 87 | 6.902-017.0      | Reduktor umożliwiający podłączenie akcesoriów (ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa itp.) z adapterem przyłączeniowym DN 35 do części (kolanko lub rura ssąca) z adapterem przyłączeniowym DN 40.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Mufa DN40                                                                                   | 88 | 5.407-113.0      | Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Redukcja                                                                                    | 89 | 6.902-072.0      | Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw reduktorów / adapterów</b>                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw redukcji                                                                             | 90 | 2.860-117.0      | Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Profesjonalny zestaw do czyszczenia                                                         | 91 | 2.637-353.0      | Pojedyncze części: Wąż ssący 4 m (4.440-263.0), kolanko metalowe (6.900-276.0), metalowe rury ssące 2x0,5 m (6.900-275.0), ssawka szczelinowa (6.903-033.0), ssawka podłogowa z rolkami (6.903-051.0).                                              | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw akcesoriów NT do odkurzania wiórów, DN 50                                            | 92 | 2.640-760.0      | Specyficzny dla grupy docelowej wytrzymały zestaw przyłączeniowy DN 61 do prac czyszczących w połączeniu z odpornym na olej węzem ssącym i gumową dyszą.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Cyklonowy separator wstępny CS 40 Me                                                        | 93 | 2.863-026.0      | Wysoko wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter do węża NT ze złączem bagietowym 1.0                                                | 94 | 5.031-436.0      | Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węża NT ze złączem bagietowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZUJNIKI POZIOMU CIECZY NIEPRZEWODZĄCYCH</b>                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw akcesoriów, wykrywanie cieczy nieprzewodzących w urządzeniach Tact <sup>2</sup> + Ap | 95 | 2.642-602.0      | Wyłącznie w przypadku zasysania płynów nieprzewodzących, takich jak oleje i smary                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD</b>                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Pozostałe akcesoria</b>                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Przedłużacz 20 m                                                                            | 96 | 6.647-022.0      | Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ</b>                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Kosze siatkowe</b>                                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Kosz filtrujący IVC                                                                         | 97 | 5.731-645.0      | Plastikowe sito na wióry, perforowane, z gwintem wewnętrznym. Do ochrony węża spustowego przeciwko bardzo ściernym zasysanym materiałom, takim jak grube opiłki.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.