



HD 585 Prof S (127V)

Lavadora Profissional possui design compacto muito eficiente. Sua bomba com pistões em aço inox e cabeçote em latão conferem maior resistência e durabilidade. Sua performance impressiona.



HD 585 Prof S (127V)**Dados técnicos**


Número de Série		1.974-187.0
Código EAN		4039784048232
Tensão	Fase / V / Hz	1 / 127 / 60
Vazão de Água	l/h	400
Pressão	PSI / bar / MPa	1160 / 80
Temperatura máxima de entrada	°C	60
Potência	kW	1,5
Peso (com acessórios)	kg	17
Medidas (c x l x a)	mm	570 x 320 x 330

Equipamento

Mangueira de alta pressão	m	7,5
Anti!Twist		-
Limitador de pressão		■
Tubeira de alta pressão		■
Servo Control		-
Carrinho		■
■ Padrão.		

HD 585 PROF S (127V) 1.974-187.0

KÄRCHER

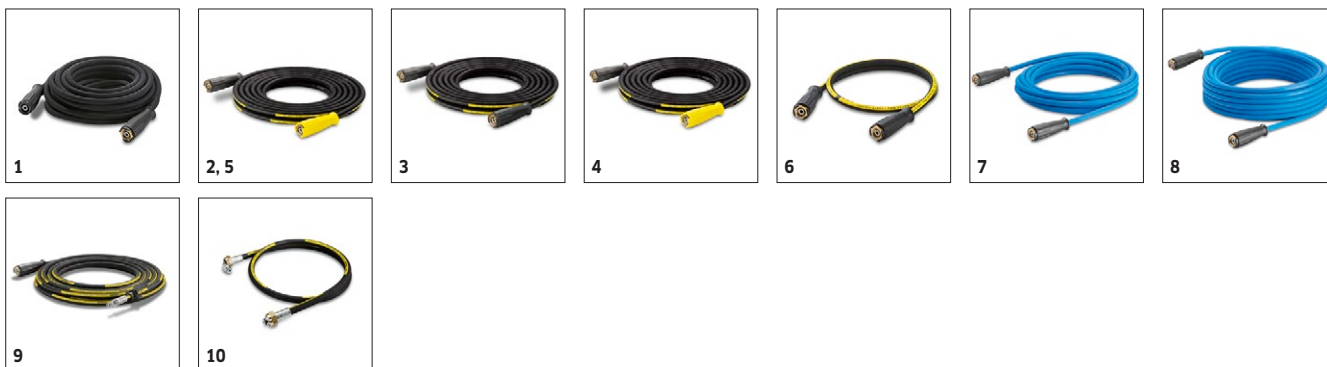

		Número de Série			Comprimento			Descrição	
Padrão com uniões em ambos os lados									
Mangueira de alta pressão embalada.	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m				▲
Mangueira de alta pressão, 30 m DN 8, 315 bar, prolongadora	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m				▲
Vida longa 400 com os uniões em ambos os lados									
	3	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	4	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
	5	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m				▲
Mangueira de alta pressão 1.5 m, ID 8, incluindo conectores	6	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			1.5 m mangueira de alta pressão (DN 8, M 22 x 1.5) com proteção contra enroscamento e conectores nas duas pontas. Para conectar aos carretéis de mangueira com conector apropriado (M 22 x 1.5).	□
Longa duração "food design" com uniões roscadas em ambos os lados									
	7	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m				▲
	8	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				▲
Vida longa 400									
Mangueira de alta pressão empacotada	9	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m				□
Mangueiras especiais									
Mangueira de alta pressão 1.5 m, ID 8, incluindo conectores, dobra de saída	10	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m				□

□ Opção. ▲

HD 585 PROF S (127V)

1.974-187.0

KÄRCHER




		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Pistola de engatilhar										
Pistola de alta pressão superior	1	4.775-823.0								<input type="checkbox"/>
Conexão rápida										
Acoplamento rápido	2	6.401-458.0							Para troca rápida de diferentes lanças de spray e acessórios. Ótima adaptação aos acessórios Kärcher, especialmente para conexão entre pistola e lança spray.Com M22 x 1,5 fêmea.	<input type="checkbox"/>
Plug de bico	3	6.401-459.0							Bico de aço inox endurecido para acoplamento rápido 6.401-458.Com M22 x 1,5 macho.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

HD 585 PROF S (127V) 1.974-187.0

KÄRCHER

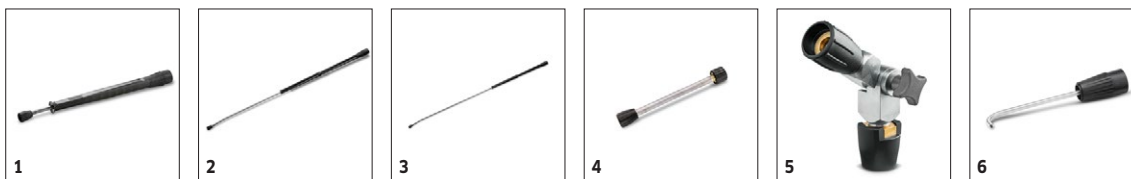

		Número de Série		Comprimento				Descrição	
Tuberas spray giratória									
Lança rotatória, 600 mm, ergonômica	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Lança em aço inox de 600 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	<input type="checkbox"/>
Lança 1550 mm, rotatória, ergonômica	2	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Lança em aço inox de 1550 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	<input type="checkbox"/>
Lança 2050 mm, rotatória, ergonômica	3	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Lança em aço inox de 2050 mm (acoplamento manual) com cabo ergonômico para facilidade de uso e proteção. rotatória 360° sob pressão.	<input type="checkbox"/>
Tuberas spray									
Lança 250 mm, não rotativa	4	4.760-667.0		250 mm				Lança 250 mm em aço inox. Com acoplamento manual. Não rotativa.	<input type="checkbox"/>
Tuberas spray flexível									
Articulação de dobra M18x1,5	5	4.481-039.0	300 bar						<input type="checkbox"/>
Lavadora de calhas									
Lança de limpeza de esgoto	6	2.642-305.0						A lança é adequada para limpeza de sistemas de esgoto. Por causa do formato de uma lança e bico especial o esgoto pode ser limpo sem remoção das placas de cobertura.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

HD 585 PROF S (127V) 1.974-187.0

KÄRCHER



		Número de Série	Tamanho do bico						Descrição	
Spray do bico power com ângulo de 25°										
	1	2.884-521.0	250							<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

HD 585 PROF S (127V) 1.974-187.0

KÄRCHER



		Número de Série	Vazão de Água	Tamanho do bico	Diâmetro			Descrição	
Limpador de superfície rígida FRV 30									
Kit adicional acessório mangueira	1	2.642-528.0							<input type="checkbox"/>
Kit adicional pegador sujeira	2	2.642-532.0							<input type="checkbox"/>
Limpador de superfície FR 30 Me									
FR 30 Inox	3	2.640-355.0			300 mm			Limpador de superfície em aço inoxidável resistente a água quente com dois mancais em cerâmica, rodas giratória que não marcam e conexão para mangueira de aspiração . Ideal para limpeza interna, ex. indústria alimentícia.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

HD 585 PROF S (127V) 1.974-187.0

KÄRCHER



		Número de Série						Descrição	
Acoplamento giratório									
Acoplamento rotatório	1	4.401-091.0						O acoplamento rotatório Kärcher evita torções e dobras na mangueira de alta pressão para uso mais fácil. Conector M 22 x 1.5 m. Com proteção de agarre.	<input type="checkbox"/>

Opção. ▲

HD 585 PROF S (127V) 1.974-187.0

KÄRCHER



1



2

		Número de Série	Vazão de Água						Descrição	
Escova de lavagem de encaixe										
Escova de limpeza Push-on, M 18 x 1.5	1	4.762-016.0							Escova de limpeza Push-on para uso universal. Empurrar na lança. Conector: M 18 x 1.6.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-497.0								<input type="checkbox"/>

Opção. ▲