


BP 6 DEEP WELL

Pompa submersibilă de înaltă presiune BP 6 Deep Well cu cablu 30 m - ideală pentru apa subterană din fântâni (adânci). Cu carcasa inox, suport montare și comutator pornire/oprire separat.



Cod de comandă.

1.645-422.0

- Carcasa pompa din inox și racorduri cu filet
- Include racord pompa și supapă de reținere
- Suport de montare ca ajutor de instalare

Date tehnice

Cod EAN		4039784873315
Puterea maximă a motorului	W	1000
Debit maxim transportat	l/h	< 5000
Înălțimea de pompare	m	55
Presiune	bar	Max. 5,5
Adâncime de scufundare	m	Max. 27
Diametrul minim al țevii pentru puț	mm	150
Temperatură	°C	Max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	30
Tensiune.	V	230
Frecvență	Hz	50
Greutate fără accesorii.	kg	8,1
Greutate cu ambalaj.	kg	14,7
Dimensiuni (L x l x H).	mm	105 x 105 x 810

Dotare

Supapă de sens integrată	■
Carcasa pompa din inox și racorduri cu filet	■
Piesa racord furtun de 1", 3/4" cu clema de furtun	■
Suport de montare ca ajutor de instalare	■
Include o funie de fixare de 30 de metri	■
Prefiltru integrat	■
Opțiune de utilizare a unui cordon de fixare	■
Comutator de pornire/oprire separat, la capatul cablului	■
Lungime cablu 30 m	■

■ inclus în pachetul de livrare.




Carcasa pompa din inox si racorduri cu file

- Durata de viata extinsa si rezistenta la lovituri



Cablu de legare, de 30 metri

- Utilizare in siguranta chiar la niveluri mai joase

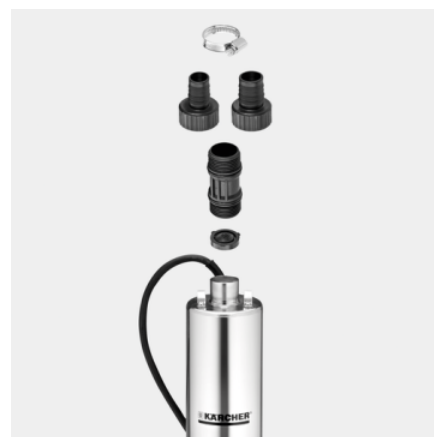

Include racord pompa si supapa de retinere

- Racord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.

ACCESORII PENTRU BP 6 DEEP WELL

1.645-422.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adapter connection	1	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Cuplaj pompe inclusiv ventilul de retenere, mic	2	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de retenere se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de grădina, automate de apă menajera, și instalații de apă menajera).	■
Adaptor de conectare pentru pompe (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	Adaptorul PerfectConnect (axial/radial) conectează pompele Kärcher cu un filet intern G1 la conexiunile de apă și accesorii de la alți producători, precum și accesorii Kärcher mai vechi.	□
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	4	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	□
Set racorduri Basic	5	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădina, automatele și instalațiile de apă menajera. Pentru cuplarea ușoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
Set racord Premium	6	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apă pompele de grădina, automatele de apă menajera și instalații de apă menajera. Pentru cuplarea ușoară și legătura perfectă a furtunului și pompei.	□
DIVERSE				
Siguranta actionare pe uscat	7	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	□
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	8	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	□
Intrerupator flotor	9	6.997-356.0	Intrerupatorul flotor porneste si opreste pompa in functie de nivelul de apa.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.