

HG 43

Datorită tehnologiei eficiente și cu emisii scăzute a arzătorului cu o putere de încălzire de 43 kW, generatorul nostru de apă caldă HG 43 poate transforma toate aparatele de curățat cu înaltă presiune în aparate eficiente de curățat cu apă caldă.



Cod de comandă.

1.030-500.0

- Tehnologie de arzător foarte eficientă și cu emisii reduse
- Cadrul robust protejează chiar și în cele mai grele condiții de lucru

Date tehnice

Cod EAN		4054278262611
Capacitate de încălzire	KW	43
Temperatura maximă (la alimentare 12°C)	°C	Max. 80
55 °C Δ T @	l/h	600
Greutate fără accesorii.	kg	88,1
Greutate cu ambalaj.	kg	100,5
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1000 × 850 × 1080



Durabil și robust

- Tehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”.
- Tehnologia de siguranță probată în practică de către Kärcher, garantează protecția optimă a aparatului și a utilizatorului.
- Cadrul tubular rigid oferă protecție în timpul utilizării continue în condiții grele.


Performanță crescută de curățare mulțumită apei fierbinți

- Micșorarea duratelor de curățare și reducerea costurilor cu manopera.
- Eficiență crescută la îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor și a lubrifianților.
- Efect de distrugere a bacteriilor și protejarea suprafețelor delicate.

Deosebit de ușor de întreținut

- Acces facil la toate componentele care trebuie reparate și întreținute.
- Filtru de combustibil integrat și rezervor de combustibil detașabil pentru curățare.

ACCESORII PENTRU HG 43 1.030-500.0

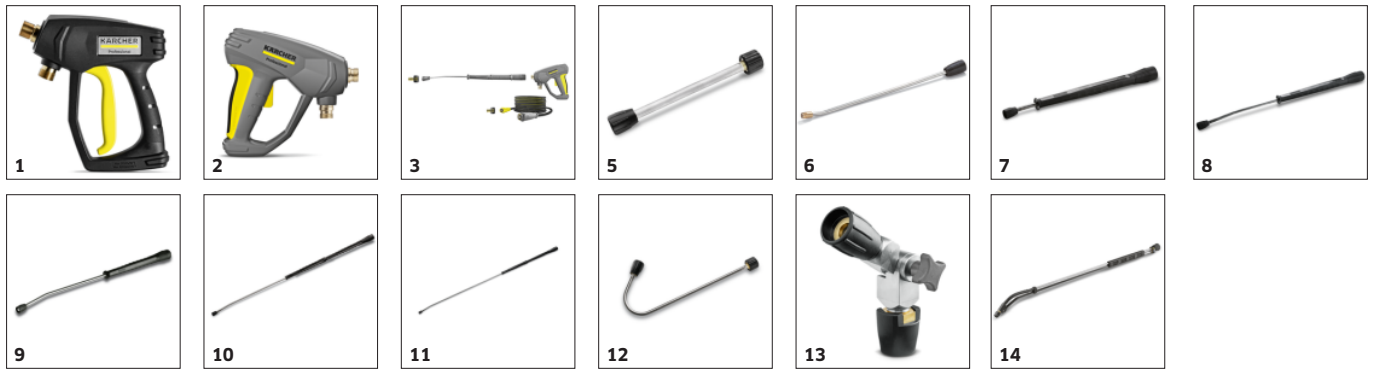

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol de schimb	1	9.751-139.0	Pistol de înaltă presiune pentru aparatele din gama HD Classic. Cu adaptor pentru furtunuri de înaltă presiune M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pistol Easy Press Low End	2	4.118-005.0	Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	<input type="checkbox"/>
LANCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare				
Lance de pulverizare zincată 850mm	4	9.751-044.0	Lancea de pulverizare zincată de 600 mm cu racord înfiletabil manual este potrivită pentru aparatele din gama HD Classic. Lancea de pulverizare nu poate fi rotită.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire	5	4.760-667.0	250 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuală. Nerotativ.	<input type="checkbox"/>
	6	4.760-665.0	550 mm teava din oțel inoxidabil. Cu cuplare manuală. Nerotativ.	<input type="checkbox"/>
Lanci de pulverizare rotative				
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ	7	4.760-664.0	Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ	8	4.760-663.0	Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1050 mm, rotativ	9	4.760-660.0	Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 1550 mm, rotativ	10	4.760-661.0	Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 2050 mm, rotativ	11	4.760-662.0	Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare în unghi				
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	12	4.760-073.0	Lance din oțel inoxidabil cu forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibilă				
Cuplă articulată M18x1,5	13	4.481-039.0	Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașată la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance flexibilă, 1050 mm	14	6.394-654.0	Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HG 43 1.030-500.0



		Cod de comandă.		
LANCI DE PULVERIZARE				
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu				
Lance caroserie	15	4.760-245.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
CONTROLUL BURUIENILOR				
WR 50	16	2.643-758.0	În combinație cu un aparat de curățare cu înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher, dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 50 cu lățimea de 50 cm este ideal pentru îndepărtarea buruienilor. Acesta este dotat cu un șasiu ajustabil și adaptor pentru duze.	<input type="checkbox"/>
WR 20	17	2.643-760.0	Pentru îndepărtarea completă a buruienilor: Dispozitivul de îndepărtare a buruienilor WR 20 pentru utilizarea cu un aparat de înaltă presiune cu încălzire de la Kärcher. Echipat cu o bară cu duze de 20 cm lățime și adaptor pentru duze.	<input type="checkbox"/>
CONECTOR RAPID				
Cuplare rapida	18	6.401-458.0	Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesorii Kärcher, in special pentru conectarea între pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 × 1,5 mama.	<input type="checkbox"/>
Niplu de prindere	19	6.401-459.0	Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 × 1,5 tata.	<input type="checkbox"/>
ECHIPAMENTE PENTRU SPALARE CISTERNE SI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	20	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE				
Limitator tensiune pornire	21	2.637-495.0	Reduce curentul de pornire într-o alimentare într-o singura faza si protejeaza siguranta liniara.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.390-293.0	Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.390-023.0	Racorduri M 22 × 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.390-726.0	Îmbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-513.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.391-849.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.391-865.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	28	6.390-208.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HG 43

1.030-500.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 × 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.389-709.0	Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin însurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	33	6.391-864.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale				
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	34	6.388-886.0	Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 × 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURATAT PODELE SI SUPRAFETE DURE				
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME				
FR 30 Me	35	2.640-355.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in oțel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	36	2.642-911.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie FRV 30 me	37	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>
SISTEME DE SPUMARE				
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	38	2.640-151.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam	39	2.640-692.0		<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	40	2.640-691.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam	41	2.640-693.0		<input type="checkbox"/>
Lance de spuma cu rezervor				
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	42	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU HG 43 1.030-500.0



		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spuma cu rezervor				
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	43	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă flietantă	44	4.401-091.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și indoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord M 22 × 1,5 m. Cu protecție de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord				
Cupla	45	4.403-002.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector				
Distribuitoare Y	46	4.405-048.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
	47	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Adaptoare				
Adaptor M22 - Pivotal	48	4.424-004.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	49	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	50	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	51	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	52	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	53	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	54	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	55	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	56	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HG 43 1.030-500.0

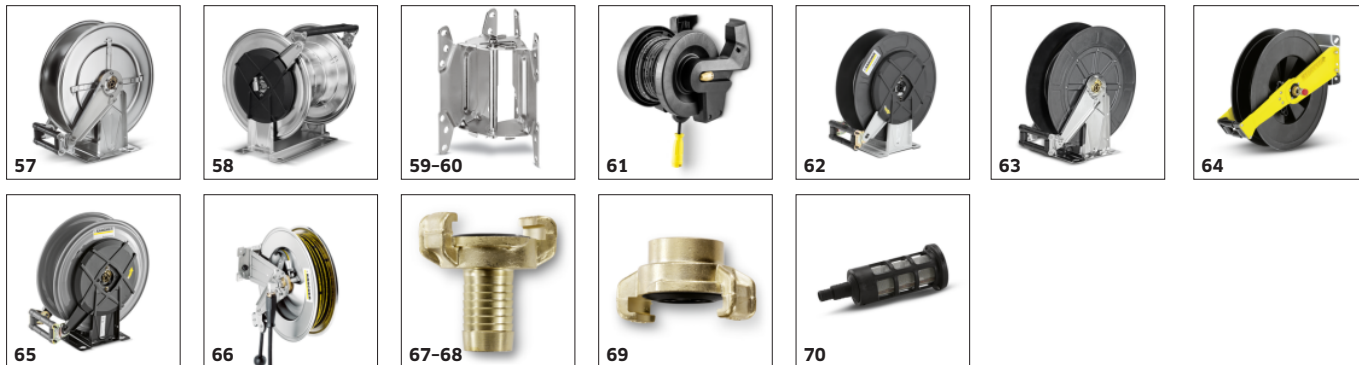

		Cod de comandă.		
TAMBUR FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată				
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 20 m	57	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	58	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	59	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	60	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	61	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	62	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	63	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	64	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	65	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	66	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APA				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	67	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	68	6.388-465.0		<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	69	6.388-458.0	Cu filet mamă	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare				
Filtru de extragere a apei	70	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HG 43 1.030-500.0



		Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APA				
Filtru aspirare				
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	71	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa				
Add-on kit water filter universal	72	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	73	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 100 µm, R 1"	74	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".	<input type="checkbox"/>
PERII PENTRU SPALARE				
Perii detasabile pentru spalare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	75	4.762-016.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lanca de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	76	4.762-561.0	Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h	77	4.762-559.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri natural	78	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h	79	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.