

HD 17/14-4SX PLUS

Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune HD 17/14 - 4 SX Plus are un design vertical si datorita pistolului Easy!Force si functiei Servo Control asigura confort sporit de lucru.



Cod de comandă.

1.286-931.0

- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Motor cu trei faze răcit cu apă
- Acțiune uimitoare de spălare

Date tehnice

Cod EAN		4054278163284
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	650 - 1700
Temperatura de admisie	°C	60
Presiune de lucru	bar / MPa	30 - 140 / 3 - 14
Presiunea maximă	bar / MPa	154 / 15,4
Putere	kW	9,4
Greutatea cu accesorii	kg	76
Greutate cu ambalaj.	kg	82
Dimensiuni (L x l x H).	mm	560 x 500 x 1090

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force Advanced
Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip	■
Furtun de presiune	m 15
Lance de pulverizare	mm 1050
Duză de putere	■
Lance cu jet rotativ	■
Tambur furtun de inalta presiune -integrat	■
Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa și racire cu apa	■
Pompa axiala cu 3 pistoane	Cu pistoane ceramice
Presiune de decuplare	■
Filtru fin de apa integrat	■
Sistem electronic pentru protectia motorului cu afisaj cu LED	■
Geam pentru observarea nivelului de ulei	■
Regulator Servo Control	■
Fiting admisie apa din alama	■

■ inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- În sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil și rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin înșurubare.



Calitate Kärcher dovedită

- Electromotor în patru poli, răcit cu apă
- Cap cilindru robust, din alama și piston din ceramică
- Șasiu din plastic, antirupere și mai dur



Depozitare furtun

- Depozitat în ambele părți; pentru furtun de înaltă presiune de 20 m
- Ghidaj furtun care trece pe dedesubtul aparatului, siguranță mare împotriva înclinării
- Pentru asamblare și dezasamblare rapidă și confortabilă

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de presiune				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Servocomanda				
Servo Control, 1100 l/h -	2	4.118-009.0	Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	<input checked="" type="checkbox"/>
LANCI DE PULVERIZARE				
Lanci de pulverizare rotative				
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	3	4.112-000.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	4	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ	5	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ	6	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	7	4.112-007.0	Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ	8	4.112-006.0	Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	9	4.112-018.0	Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 2050 mm, rotativ	10	4.112-021.0	Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	11	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Lance dubla				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	12	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare in unghi				
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor	13	4.112-029.0	Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igiena a canalizarilor si toaletelor.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibila				
Lance flexibilă, 1050 mm	14	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



			Cod de comandă.		
LANCI DE PULVERIZARE					
Lance de pulverizare flexibile					
Cuplă articulată TR 20	15	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancia de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>	
Set curățare jgheaburi					
Lance de curățare a jgheaburilor	16	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățata fara îndepărtarea plăcilor de acoperire.	<input type="checkbox"/>	
Lance de pulverizare pentru curățare parte inferioara sasiu					
Lance caroserie	17	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curățarea eficienta și simpla a caroseriei și a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>	
DUZE ROTATIVE (MURDARIE PERSISTENTA)					
Duza rotativa, mare					
Duza rotativa mare 100/120, mare, 120	18	4.114-044.0	Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duza ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input checked="" type="checkbox"/>	
DUZA DE PUTERE KÄRCHER					
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°					
Duza de putere 25115, pentru înlocuire 25°, 115	19	2.113-060.0	Duza cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	<input checked="" type="checkbox"/>	
DUZE MULTI-JET					
Duza cu unghi variabil de 0°-90°					
Duza Vario cotita 0-90° 080, 080	20	4.113-006.0	Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie și suprafețe.	<input type="checkbox"/>	
CONECTOR DUZA / DISTANTIER					
Conector duza					
Protection part TR only for replacement	21	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>	
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Standard cu racorduri la ambele capete					
Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-043.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



			Cod de comandă.		
CURATARE TEVI					
Furtun de curatat tevi, DN 6					
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	29	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	30	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	31	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi					
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	32	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.		<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	33	4.765-005.0			<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 120	34	5.763-089.0	Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze in unghi de 30° orientate spre spate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor O65, 3x30°, 16 mm	35	5.763-019.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor O60, 1x in fata 3x30°, 16 mm	36	5.763-016.0			<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor O70, 3x30°, 30 mm	37	5.763-021.0	Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor O65	38	6.415-440.0	Duza de curatare a tevii rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
APARAT DE CURATAT PODELE SI SUPRAFETE DURE					
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME					
FR 30 Me	39	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.		<input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 50					
FR 50	40	2.111-023.0	Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.		<input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR					
Kit de duze pentru FR, 1300 l/h - 1800 l/h	41	2.640-781.0	Set de duze specifice masinii, duza electrica Kärcher pentru curatitoare de suprafete dure		<input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV					
Kit de duze pentru FRV, 100	42	2.643-769.0	Kit de duze specifice aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30 și FRV 50.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



		Cod de comandă.		
APARAT DE CURATAT PODELE SI SUPRAFETE DURE				
Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME				
Furtun de absorbtie FRV 30 me	43	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	44	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru curatarea suprafetelor FR 50 Me				
FRV 50 ME	45	2.111-024.0	Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari – asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C.	<input type="checkbox"/>
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spuma cu rezervor				
Lance de spumare Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	46	4.112-055.0	Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900–2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	47	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	48	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	49	4.112-065.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass.	<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	50	4.112-069.0		<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	51	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	52	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Set duze 090 pentru Inno / Easy Set pentru HD 10/25	53	2.640-694.0	Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare				
Set duza de spuma	54	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>
MIXERE SI INJECTOARE				
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	55	4.769-002.0	Pentru presiune ridicata cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate incepand de la 1100 l/h	56	4.769-006.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0




		Cod de comandă.		
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	57	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	58	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
ECHIPAMENTE PENTRU SPALARE CISTERNE SI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	59	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE				
Pistol cu jet	60	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	<input type="checkbox"/>
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă filetantă	61	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.	<input type="checkbox"/>
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	62	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Distribuitor Y	63	4.111-024.0	Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Conector	64	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriilor la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	65	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	66	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	67	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	68	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	69	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	70	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0

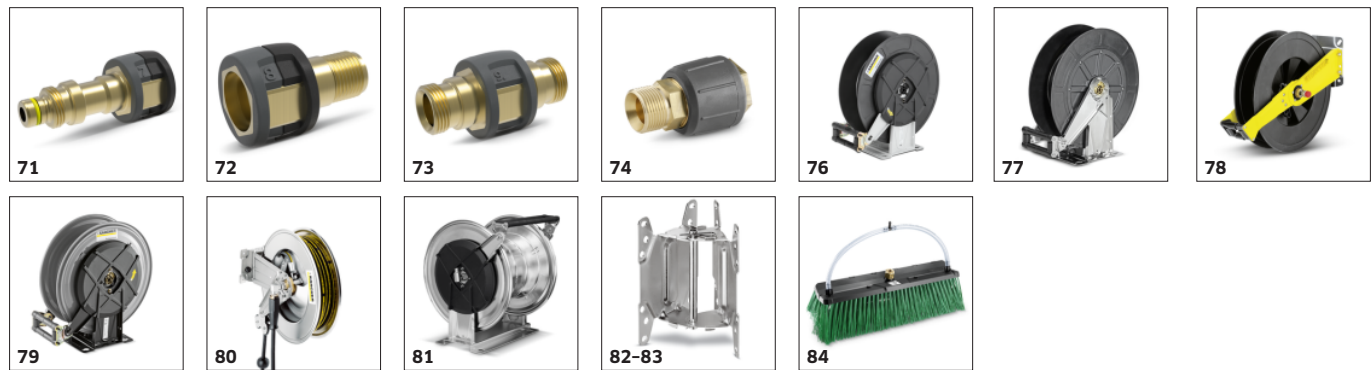


			Cod de comandă.		
CUPLAJE					
Adaptor EASY!Lock					
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	71	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă		<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	72	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche		<input type="checkbox"/>
Cupla	73	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.		<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	74	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5		<input type="checkbox"/>
TAMBUR FURTUN					
Tambur furtun cu actionare automata					
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	75	2.639-257.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	76	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	77	6.392-083.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	78	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	79	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	80	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m	81	6.392-442.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	82	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	83	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.		<input type="checkbox"/>
CURATAREA FATADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE					
Perii					
Perie rigidă tare	84	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0

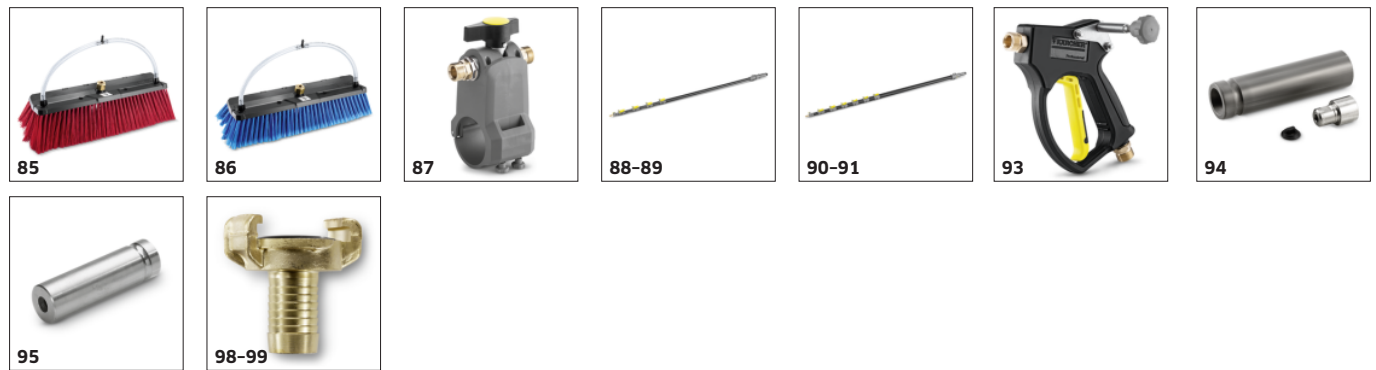

			Cod de comandă.	
CURATAREA FATADELOR SI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Perie rigidă medie	85	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Perie rigidă moale	86	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	<input type="checkbox"/>
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	87	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	88	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	89	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	90	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	91	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	92	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	93	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDA				
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda				
Set duze TR pentru sablare umedă 0100	94	2.112-030.0	Compus din duză pentru sablare umedă și adaptor duză - poate fi utilizat doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor				
Duza borcarbide, pentru aparate de la 1000 l/h	95	6.415-083.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistentă la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă.	<input type="checkbox"/>
ECHIPAMENTE PENTRU SPALARE CISTERNE SI REZERVOARE				
Cap de pulverizare HKF 50, din alama				
Cap de stropire HKF 50, alama	96	3.631-039.0	Adâncime de submersiune de 850 mm a capului pentru curățarea interioară pentru curățarea butoaielor și a recipientelor cu deschizături începând cu 50 mm. Direct racordabil la acționarea aparatului de curățat cu înaltă presiune printr-un electromotor. Acționare atât perpendiculară cât și orizontală posibilă.	<input type="checkbox"/>
	97	3.631-058.0	Adâncime de imersiune 150 mm. Cap de curățare la interior pentru butoaie și containere cu vrană de 50 mm și mai mult. Poate fi conectat direct la aparatul de curățat cu înaltă presiune. Acționare cu motor electric. Utilizarea este posibilă atât pe verticală, cât și pe orizontală	<input type="checkbox"/>
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APA				
Conector Geka				
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	98	6.388-455.0	Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 17/14-4SX PLUS

1.286-931.0



			Cod de comandă.		
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APA					
Conector Geka					
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	99	6.388-465.0	Cu garnitură pentru furtun		<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	100	6.388-458.0	Cu filet mamă		<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare					
Filtru de extragere a apei	101	6.414-956.0	Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.		<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	102	4.730-012.0	Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.		<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa					
Add-on kit water filter universal	103	2.637-020.0			<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	104	4.730-102.0	Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".		<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 100 μm, R 1"	105	2.638-270.0	Filtru de apă din plasă fină, 100 μm, temperatura maximă de 60°C. Se conectează la curățătorul cu presiune ridicată. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 1".		<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa					
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	106	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1"	107	4.440-270.0	NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C		<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere					
Deflector de reflux	108	2.641-374.0	Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor		<input type="checkbox"/>
PERII PENTRU SPALARE					
Perii detasabile pentru spalare					
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1.5	109	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.		<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare					
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	110	4.113-002.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).		<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	111	4.113-005.0			<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.