

## HD 13/35-4 CAGE

Acest produs folosește o presiune de până la 350 bar pentru a îndepărta chiar și cea mai persistentă murdărie. Cusca robustă asigură protecție de jur împrejur și permite mutarea în siguranță cu o macară. Folosește principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facilă.



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES

Cod de comandă.

1.367-154.0

- Pistol industrial robust
- Protecție împotriva rulării uscate (opțional)

### Date tehnice


Cod EAN		4039784730984
Presiune de lucru	bar / MPa	100 - Max. 350 / 10 - Max. 35
Debit transportat	l/h	500 - 1300
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Combustibil		Electric
Putere motor	kW	15
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tipul pompei		Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
Greutate fără accesorii.	kg	160
Greutatea cu accesorii	kg	195
Dimensiuni (L x l x H).	mm	930 x 800 x 920

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

### Dotare


Furtun de înaltă presiune	m	10 / De mare capacitate
Pistol de pulverizat		Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox	mm	700
Duza cu jet plat		■
Supapa de siguranță		■
Contoar ore de funcționare		■

■ inclus în pachetul de livrare.

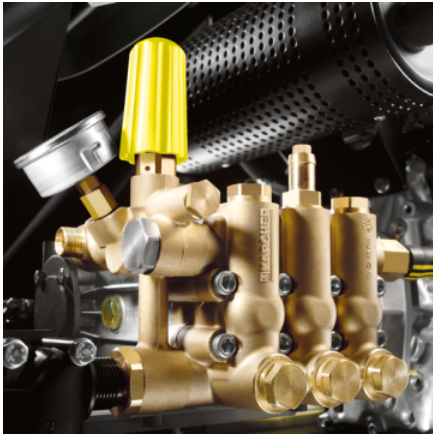

## Pompa arborelui cotit de inalta calitate

- De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima.

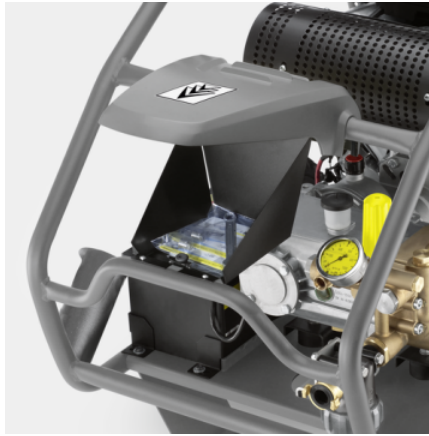


## Depozitare sigura

- Accesoriile si sculele sunt depozitate intr-un compartiment protejat. Astfel, totul se afla mereu la indemana.

## ACCESORII PENTRU HD 13/35-4 CAGE

### 1.367-154.0



		Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURATAT CU APA RECE CU CADRU RIGID DIN TEAVA</b>				
<b>Furtunuri de inalta presiune</b>				
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-846.0	Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	■
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 640 bari, M 22 x 1,5	□
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-847.0	Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	□
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-019.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	□
<b>Pistoale si lanci de pulverizare</b>				
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru înlocuire	7	4.775-824.0	650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	■
<b>Lanci de pulverizare</b>				
PCI / Lance de sablat	8	4.760-679.0	Cu adaptor cu duza.	■
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	9	4.760-653.0		□
Teavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	Cu suport pentru duze.	□
PCI / Lance de sablat	11	4.760-677.0	Cu adaptor cu duza.	□
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 Mpa	12	4.760-699.0	Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	□
<b>Kit-uri de fixare</b>				
PCI / ABS Siguranta pentru lipsa apa	13	2.641-922.0	Pentru motoare electrice.	□
PCI / Rola ghidaj ABS	14	2.851-028.0	Role de ghidare ABS.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 13/35-4 CAGE

### 1.367-154.0



		Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURATAT CU APA RECE CU CADRU RIGID DIN TEAVA</b>				
<b>Cuple si conectori</b>				
Cuplă - 2xM22x1,5	15	4.403-004.0	Cupla pentru îmbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 × M 22 × 1,5. Material: oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	16	6.280-180.0	Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
<b>Curatarea țevilor</b>				
Supapă de picior pentru curățarea țevilor	17	6.470-223.0	Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriilor pentru curățarea eficientă a țevilor.	<input type="checkbox"/>
Duză standard pentru curățarea țevilor 050 50MPa	18	4.765-012.0	Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	<input type="checkbox"/>
Duză Quattro pentru curățarea țevilor 050 50MPa	19	4.765-016.0	Pentru furtunurile de curățare a țevilor cu racord filetat G1/4": duză Quattro pentru curățarea țevilor. Configurația duzelor: 3 × îndreptate înspre înapoi și 1 × îndreptată înspre înainte.	<input type="checkbox"/>
Duză rotativă pentru curățarea țevilor 1260l/h	20	5.763-092.0	Pentru furtunurile de curățare a țevilor cu racord filetat G1/4": duză rotativă pentru curățarea țevilor. Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 10 m	21	6.392-401.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor, 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 20 m	22	6.392-402.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 30 m	23	6.392-403.0	Pentru curățarea completă a țevilor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
<b>Curatarea suprafețelor</b>				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze 025 FRI 50	25	6.415-045.0	Kit de duze special pentru dispozitivul de curățat FRI 50 Me. Dimensiune duză: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulverizoare material abraziv</b>				
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	26	5.401-325.0	Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 × 1 IG la 9/16" UNF AG.)	<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare abrazivă, incl. Duză 3x0.7	27	9.872-435.0	Cap de pulverizare abrazivă cu dimensiunea duzei 3 × 0,7 mm pentru sablare umedă. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.	<input type="checkbox"/>
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	28	6.025-346.0	Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 13/35-4 CAGE

### 1.367-154.0



			Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURATAT CU APA RECE CU CADRU RIGID DIN TEAVA</b>					
<b>Pulverizatoare material abraziv</b>					
DÜSENSATZ FORM 98 M5/3XD0,7MM	29	9.886-551.0	Pentru sablare umedă: kit cu trei duze pentru capul de pulverizare abrazivă. Dimensiunea duzei de 0,7 mm.		<input type="checkbox"/>
PCI / duze F98 pentru sablare abraziva	30	6.025-255.0	Duză (dimensiune duză 0,7 mm) pentru capul de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă.		<input type="checkbox"/>
PCI / lance pentru aspirat	31	6.025-258.0	Pentru aspirarea materialului de sablare		<input type="checkbox"/>
PCI / Furtun material abraziv	32	6.025-308.0	Furtun pentru material abraziv.		<input type="checkbox"/>
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	33	6.025-257.0	Pentru duze F98		<input type="checkbox"/>
PCI / material abraziv	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.		<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.		<input type="checkbox"/>
<b>DUZE</b>					
<b>Duze de putere</b>					
PCI / Duza cu jet plan 15049, 15049	36	5.765-166.0	Duză cu jet plat 15° 15049 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 13/35. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 350 bar și 1.300 l/h (electr.).		<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / duza cu jet punctiform 0049, 0049	37	5.765-162.0	Duză cu jet punctiform 0049 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 13/35. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 350 bar și 1.300 l/h (electr.).		<input type="checkbox"/>
<b>Duze de putere cu infiletare F21</b>					
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	38	6.025-237.0	Duză F21 înfiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.		<input type="checkbox"/>
Duză F21 înșurubabilă din safir, cu jet rotund, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Duză F21 înfiletabilă din safir, cu jet circular, cu un diametru de 0,90 mm. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.		<input type="checkbox"/>
<b>DUZE ROTATIVE</b>					
<b>Duze rotative cu un singur jet</b>					
PCI / scule pentru schimbarea rotorului	40	6.025-233.0	Pentru F3, F4, F1, F25		<input type="checkbox"/>
PCI / jet rotativ, 049, 1.35 mm	41	4.767-173.0	350 bari, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, alamă.		<input type="checkbox"/>
Power rotary jet F7, 050, 1.35 mm	42	6.415-085.0	350 bari, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 13/35-4 CAGE

### 1.367-154.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE ROTATIVE</b>				
<b>Duze rotative cu un singur jet</b>				
Set pentru reparații Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	43	6.812-003.0	Potrivit pentru o presiune de până la 350 bari și un volum de apă de 1300 litri/oră: kit de reparație, care include rotor, racord și garnitură O-ring pentru duza de putere cu jet rotativ.	<input type="checkbox"/>
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	44	6.025-436.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-914.0. Adecvat pentru o presiune de lucru de 350 bari și un debit de 1.300 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 x 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze rotative cu mai multe jeturi</b>				
Corp duză TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0	Sistem rotativ de transmise cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	<input type="checkbox"/>
Cap port-duză TD09	46	9.899-828.0	Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3000 bari. Unghi de pulverizare de 35°, include apărătoare și stabilizator de debit.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.