

HD 9/50-4 CAGE

Acest produs folosește o presiune de până la 500 bar pentru a îndepărta chiar și cea mai persistentă murdarie. Cusca robustă asigură protecție de jur împrejur și permite mutarea în siguranță cu o macara. Folosește principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facilă.



Cod de comandă.

1.367-156.0

- Pistol industrial robust
- Protecție împotriva rulării uscate (opțional)

Date tehnice

Cod EAN		4039784731011
Presiune de lucru	bar / MPa	150 - Max. 500 / 15 - Max. 50
Debit transportat	l/h	500 - 900
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Combustibil		Electric
Putere motor	kW	15
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Tipul pompei		Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
Greutate fără accesorii.	kg	150
Greutatea cu accesorii	kg	195
Dimensiuni (L x l x H).	mm	930 x 800 x 920

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare


Furtun de înaltă presiune	m	10 / De mare capacitate
Pistol de pulverizat		Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox	mm	700
Duza cu jet plat		■
Supapa de siguranță		■
Contoar ore de funcționare		■

■ inclus în pachetul de livrare.



Pompa arborelui cotit de inalta calitate

- De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima.

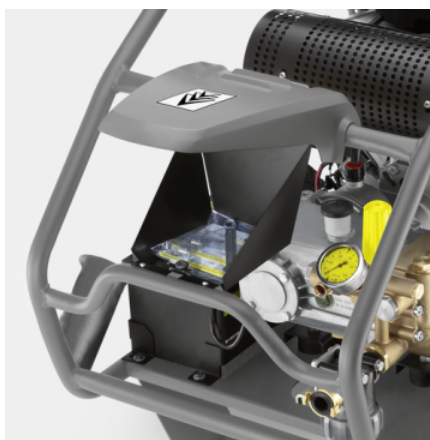


Depozitare sigura

- Accesoriile si sculele sunt depozitate intr-un compartiment protejat. Astfel, totul se afla mereu la indemana.

ACCESORII PENTRU HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0



		Cod de comandă.		
APARATE DE CURATAT CU APA RECE CU CADRU RIGID DIN TEAVA				
Furtunuri de inalta presiune				
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 640 bari, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 640 de bari.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	<input type="checkbox"/>
Pistoale si lanci de pulverizare				
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru înlocuire	8	4.775-824.0	650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lanci de pulverizare				
PCI / Lance de sablat	9	4.760-679.0	Cu adaptor cu duza.	<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Țeavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	Cu suport pentru duze.	<input type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat	12	4.760-677.0	Cu adaptor cu duza.	<input type="checkbox"/>
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 Mpa	13	4.760-699.0	Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Kit-uri de fixare				
PCI / ABS Siguranta pentru lipsa apa	14	2.641-922.0	Pentru motoare electrice.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0




		Cod de comandă.		
APARATE DE CURATAT CU APA RECE CU CADRU RIGID DIN TEAVA				
Kit-uri de fixare				
PCI / Rola ghidaj ABS	15	2.851-028.0	Role de ghidare ABS.	<input type="checkbox"/>
Cuple si conectori				
Cuplă -2xM22x1,5	16	4.403-004.0	Cupla pentru îmbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 × M 22 × 1,5. Material: oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	17	6.280-180.0	Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
Curatarea tevilor				
Supapă de picior pentru curățarea țevilor	18	6.470-223.0	Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriilor pentru curățarea eficientă a țevilor.	<input type="checkbox"/>
Duză standard pentru curățarea țevilor 030 50MPa	19	4.765-013.0	Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	<input type="checkbox"/>
Duză Quattro pentru curățarea țevilor 030 50MPa	20	4.765-019.0	Duză Quattro de curățare țevi (500/15) pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor cu jet ascuțit tip daltă este 3x îndreptate înspre înapoi și 1x îndreptată înspre înainte.	<input type="checkbox"/>
Duză rotativă pentru curățarea țevilor 500/15	21	5.763-095.0	Duză rotativă de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 10 m	22	6.392-401.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor, 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 20 m	23	6.392-402.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 30 m	24	6.392-403.0	Pentru curățarea completă a țevilor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Curatarea suprafetelor				
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Kit de duze special pentru dispozitivul de curățat FRI 50 Me. Dimensiune duză: 015.	<input type="checkbox"/>
Pulverizatoare material abraziv				
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	27	5.401-325.0	Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 × 1 IG la 9/16" UNF AG.)	<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare abrazivă	28	9.872-250.0	Cap de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă. Dimensiuni duză: 3 × 0,6. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/50-4 CAGE

1.367-156.0

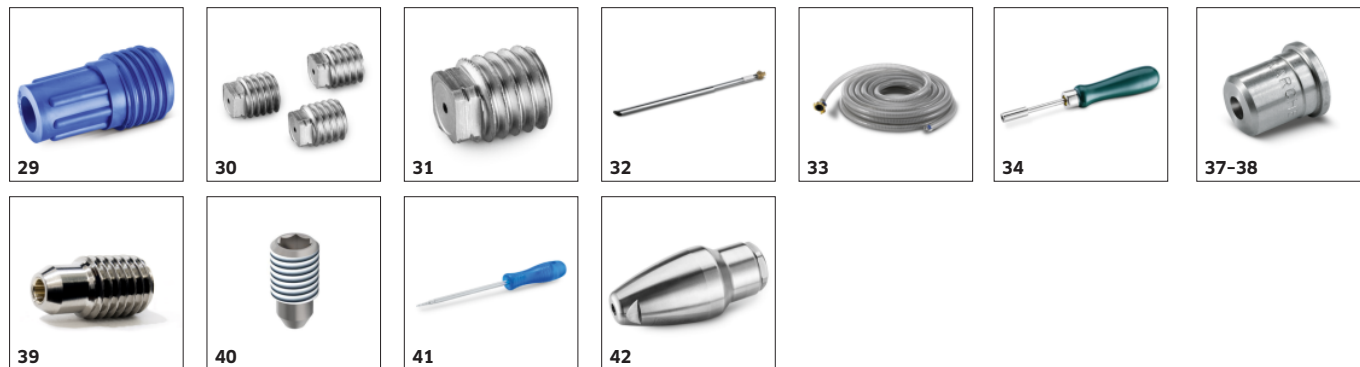

		Cod de comandă.		
APARATE DE CURATAT CU APA RECE CU CADRU RIGID DIN TEAVA				
Pulverizatoare material abraziv				
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	29	6.025-346.0	Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSATZ FORM 98 3XD0,6MM	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
PCI / duze F98 pentru sablare abraziva, 0,6 mm	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
PCI / lance pentru aspirat	32	6.025-258.0	Pentru aspirarea materialului de sablare	<input type="checkbox"/>
PCI / Furtun material abraziv	33	6.025-308.0	Furtun pentru material abraziv.	<input type="checkbox"/>
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	34	6.025-257.0	Pentru duze F98	<input type="checkbox"/>
PCI / material abraziv	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.	<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze de putere				
PCI / Duza cu jet plan 15030, 15030	37	5.765-164.0	Duză cu jet plat 15° 15030 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (electr., remorcă HDS).	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de putere 0030 1%, 0030	38	5.765-159.0	Duză cu jet punctiform 0030 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (electr.).	<input type="checkbox"/>
Duze de putere cu infiletare F21				
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	39	6.025-237.0	Duză F21 înfiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.	<input type="checkbox"/>
PCI / Duză cu jet rotund F21, safir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	2.500 bari, 0,70 mm.	<input type="checkbox"/>
DUZE ROTATIVE				
Duze rotative cu un singur jet				
PCI / scule pentru schimbarea rotorului	41	6.025-233.0	Pentru F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
PCI / jet rotativ F3, 030, 1,05 mm	42	6.415-069.0	500 bari, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



		Cod de comandă.		
DUZE ROTATIVE				
Duze rotative cu un singur jet				
Set pentru reparații Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	43	6.812-000.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ. Potrivit pentru o presiune de până la 500 bari și un volum de apă de 900 litri/oră. Include rotor, racord și garnitură O-ring.	<input type="checkbox"/>
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	44	6.025-437.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-915.0. Adecvat pentru o presiune de 500 bari și un debit de 900 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Duze rotative cu mai multe jeturi				
Corp duză TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0	Sistem rotativ de transmise cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	<input type="checkbox"/>
Cap port-duză TD09	46	9.899-828.0	Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3000 bari. Unghi de pulverizare de 35°, include apărătoare și stabilizator de debit.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.