

## HD 9/50 GE CAGE

Acest produs folosește o presiune de până la 500 bar pentru a îndepărta chiar și cea mai persistentă murdărie. Cusca robustă asigură protecție de jur împrejur și permite mutarea în siguranță cu o macara. Folosește principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facilă.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

### Cod de comandă.

1.367-506.0

- Pistol industrial robust
- Motor pe benzină cu pornire electrică
- Reducere automată a presiunii

### Date tehnice


Cod EAN		4039784731035
Presiune de lucru	bar / MPa	150 - max. 500 / 15 - max. 50
Debit transportat	l/h	500 - 900
Temperatura de admisie	°C	max. 60
Combustibil		Benzina
Producator motoare		Honda
Tipul motorului		GX 690
Putere motor	kW	16
Tipul pompei		Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
Greutate fără accesorii	kg	122
Greutatea cu accesorii	kg	150
Dimensiuni (L x l x H)	mm	930 x 800 x 920

### Dotare

Pornire electrica		■
Furtun de inalta presiune	m	10 / De mare capacitate
Pistol de pulverizat		Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox	mm	700
Duza cu jet plat		■
Supapa de siguranță		■
Contoar ore de functionare		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.

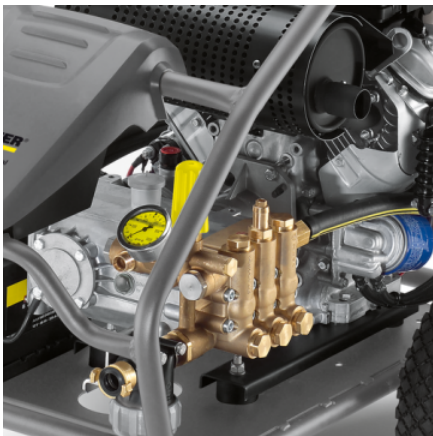

## Reglare a turatiei.


- Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie.

## Pistol manual industrial

- Robust si cu durata lunga de viata: noul pistol manual industrial de la Kärcher a fost dezvoltat special pentru cele mai dure conditii de utilizare.

## ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



		Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ</b>				
<b>Furtunuri de înaltă presiune</b>				
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 640 bari, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 640 de bari.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistoale și lănci de pulverizare</b>				
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru înlocuire	8	4.775-824.0	650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lănci de pulverizare</b>				
PCI / Lance de sablat	9	4.760-679.0	Cu adaptor cu duza.	<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	10	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Țeavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	11	4.760-675.3	Cu suport pentru duze.	<input type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat	12	4.760-677.0	Cu adaptor cu duza.	<input type="checkbox"/>
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 Mpa	13	4.760-699.0	Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi accesorii</b>				
PCI / ABS Siguranta pentru lipsa apa benzinamopoarta	14	2.641-923.0	Pentru motoare pe benzină.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



			Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ</b>					
<b>Seturi accesorii</b>					
PCI / Rola ghidaj ABS	15	2.851-028.0	Role de ghidare ABS.		<input type="checkbox"/>
<b>Cuple și conectori</b>					
Cuplă - 2xM22x1,5	16	4.403-004.0	Cupla pentru îmbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 x M 22 x 1,5. Material: oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	17	6.280-180.0	Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>
<b>Curățare țevi</b>					
Supapă de picior pentru curățarea țevelor	18	6.470-223.0	Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriilor pentru curățarea eficientă a țevelor.		<input type="checkbox"/>
Duză standard pentru curățarea țevelor 030 50MPa	19	4.765-013.0	Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.		<input type="checkbox"/>
Duză Quattro pentru curățarea țevelor 030 50MPa	20	4.765-019.0	Duză Quattro de curățare țevi (500/15) pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor cu jet ascuțit tip daltă este 3x îndreptate înspre înapoi și 1x îndreptată înspre înainte.		<input type="checkbox"/>
Duză rotativă pentru curățarea țevelor 500/15	21	5.763-095.0	Duză rotativă de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevelor, 10 m	22	6.392-401.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevelor, 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevelor, 20 m	23	6.392-402.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevelor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevelor, 30 m	24	6.392-403.0	Pentru curățarea completă a țevelor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.		<input type="checkbox"/>
<b>Soluții de curățare pentru suprafețe</b>					
FRI 50 Me 50 MPa	25	2.643-577.0	Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.		<input type="checkbox"/>
Kit duze 015 FRI 50	26	6.415-044.0	Kit de duze special pentru dispozitivul de curățat FRI 50 Me. Dimensiune duză: 015.		<input type="checkbox"/>
<b>Pulverizatoare material abraziv</b>					
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	27	5.401-325.0	Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 x 1 IG la 9/16" UNF AG.)		<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare abrazivă	28	9.872-250.0	Cap de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă. Dimensiuni duză: 3 x 0,6. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.



## ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



		Cod de comandă.		
<b>APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ</b>				
<b>Pulverizatoare material abraziv</b>				
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	29	6.025-346.0	Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.	<input type="checkbox"/>
DÜSENSATZ FORM 98 3XD0,6MM	30	9.886-550.0		<input type="checkbox"/>
PCI / duze F98 pentru sablare abraziva, 0,6 mm	31	6.025-256.0	0,6 mm	<input type="checkbox"/>
PCI / lance pentru aspirat	32	6.025-258.0	Pentru aspirarea materialului de sablare	<input type="checkbox"/>
PCI / Furtun material abraziv	33	6.025-308.0	Furtun pentru material abraziv.	<input type="checkbox"/>
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	34	6.025-257.0	Pentru duze F98	<input type="checkbox"/>
PCI / material abraziv	35	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.	<input type="checkbox"/>
	36	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE</b>				
<b>Duze de putere</b>				
Duză de putere 15028, 15028	37	5.765-163.0	Duză cu jet plat 15° 15128 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (benzină, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză de putere 0028 1%, 0028	38	5.765-160.0	Duză cu jet punctiform 0028 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 9/50. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 500 bar și 900 l/h (benzină, 60 Hz).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze de putere cu înfiletare F21</b>				
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	39	6.025-237.0	Duză F21 înfiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.	<input type="checkbox"/>
PCI / Duză cu jet rotund F21, safir, 0,7 mm	40	6.025-222.0	2.500 bari, 0,70 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE ROTATIVE</b>				
<b>Duze rotative cu un singur jet</b>				
PCI / scule pentru schimbarea rotorului	41	6.025-233.0	Pentru F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
PCI / jet rotativ F3, 030, 1,05 mm	42	6.415-069.0	500 bari, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 9/50 GE CAGE

### 1.367-506.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE ROTATIVE</b>				
<b>Duze rotative cu un singur jet</b>				
Set pentru reparații Power Rotary Jet F8 030, 030, 1,05 mm	43	6.812-000.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ. Potrivit pentru o presiune de până la 500 bari și un volum de apă de 900 litri/oră. Include rotor, racord și garnitură O-ring.	<input type="checkbox"/>
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	44	6.025-437.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-915.0. Adecvat pentru o presiune de 500 bari și un debit de 900 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze rotative multi-jet</b>				
Corp duză TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0	Sistem rotativ de transmise cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	<input type="checkbox"/>
Cap port-duză TD09	46	9.899-828.0	Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3000 bari. Unghi de pulverizare de 35°, include apărătoare și stabilizator de debit.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.