



## HDC Classic

Soluția perfectă pentru curățarea performanță regulată sau frecventă în diverse sectoare de activitate. Pentru utilizarea simultană a 2 - 3 puncte de bransament.



### 1 Durabil și robust

- Mașină robustă, care este, de asemenea, potrivită pentru lucrări mai intense.
- Electromotor cu angrenaj ușor în 4 poli (racit cu aer).

### 3 Dispozitiv configurabil individual

### 2 Siguranță ridicată a mașinii

### 4 Flexibilitate ridicată



### HDC Classic


#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>		1.509-501.2
<b>Cod EAN</b>		4039784398689
<b>Presiune</b>	bar / MPa	80 / 160 / 8 - 16 / 16
<b>Debit transportat</b>	l/h	700 - 2000
<b>Temperatura maxima de alimentare</b>	°C	Max. 85
<b>Pornirea motoarelor</b>		Soft start
<b>Tipul de curent</b>	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	mm	860 × 595 × 580



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret		
<b>Pistoale de presiune</b>										
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.		<input type="checkbox"/>
Pistol cu actionare manuala numai pentru inlocuire	2	4.118-015.0						Perfect pentru industria alimentara: pistolul de inalta presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului sa lucreze fara sa simta oboseala datorita reducerii la zero a fortei de mentinere aplicata de operator.		<input type="checkbox"/>
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0						Aprobat pentru utilizare in zone periculoase, conceput pentru lucrul fara efort: pistolul de inalta presiune EASY!Force utilizeaza forta de recul a jetului de inalta presiune si reduce la zero forta de mentinere aplicata de operator.		<input type="checkbox"/>
Pistol profesional High End	4	4.118-011.0								<input type="checkbox"/>
Pistol cu actionare manuala numai pentru inlocuire	5	4.775-825.0						Pistol de pulverizare de inalta calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, chiar si la debite de apa de pana la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apă sărată oferă cele mai bune condiții prealabile pentru utilizarea în industria alimentară și pentru uz comercial. Racord pentru furtunurile HD M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
<b>Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)</b>										
Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5	6	4.775-466.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de inalta presiune M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
<b>Servocomanda</b>										
Servo Control	7	4.775-470.0	750 - 1100 l/h					Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune.		<input type="checkbox"/>
	8	4.775-471.0	1100 l/h					Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.		<input type="checkbox"/>
<b>Conector rapid</b>										
Cupă rapidă	9	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/ accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>
	10	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

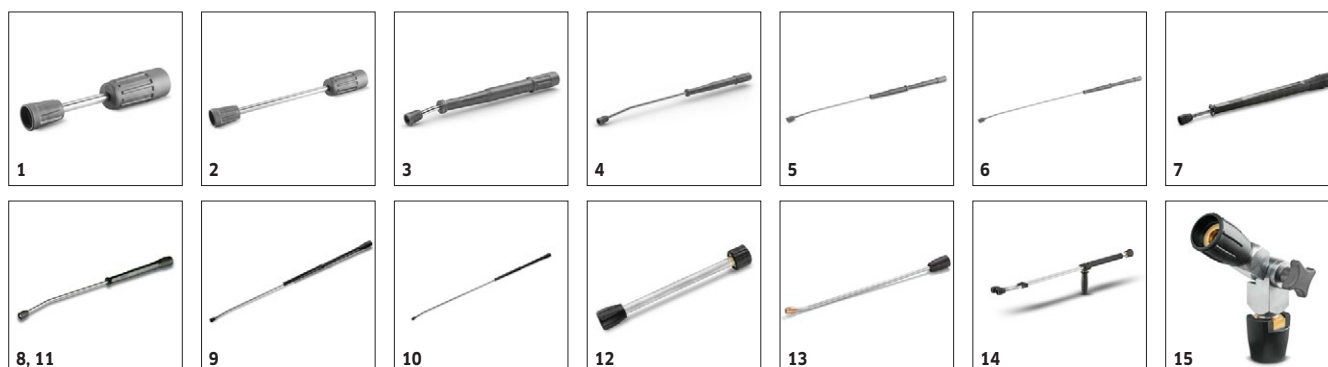

		Cod de comandă		Lungime			Pret		
<b>Lanci de pulverizare rotative</b>									
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
	2	4.112-024.0	300 bar	400 mm					<input type="checkbox"/>
	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	7	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	8	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	9	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	10	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat, gri, sigilata, 1050m	11	4.760-655.0	300 bar	1050 mm				1050 mm de teava gri, alimentara, rotativa pentru utilizarea in industrial alimentara. Toate piesele care intra in contact cu apa sunt sigure pentru alimente.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare</b>									
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	12	4.760-667.0		250 mm				250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nero-tativ.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-665.0		550 mm				550 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nero-tativ.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance dubla</b>									
Lance de sablat dubla 960 mm	14	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare flexibila</b>									
Cuplă articulată M18x1,5	15	4.481-039.0	300 bar					Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașată la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



1, 3, 5, 8, 10



2, 4, 6-7, 9

		<b>Cod de comandă</b>		<b>Dimensiune duză</b>				<b>Pret</b>	
<b>Duza rotativa, mare</b>									
Duza rotativa mare 055/060	1	4.114-036.0	300 bar	55				Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
	2	4.763-250.0	300 bar	55					<input type="checkbox"/>
Duza rotativa mare 070/080	3	4.114-030.0	300 bar	70					<input type="checkbox"/>
	4	4.763-254.0	300 bar	70					<input type="checkbox"/>
Lance cu duză rotativă	5	4.114-043.0	300 bar	90					<input type="checkbox"/>
	6	4.764-208.0	300 bar	100					<input type="checkbox"/>
	7	4.767-076.0	300 bar	90					<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartat murdaria - fara functia de comutator	8	4.114-048.0	300 bar	100				Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
Lance cu duză rotativă	9	4.763-930.0	300 bar	120					<input type="checkbox"/>
Duza rotativa mare 100/120	10	4.114-044.0	300 bar	120				Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



1-2, 6, 8-9, 11, 13-



3-5, 7, 10, 15, 17



12



19

		<b>Cod de comandă</b>	<b>Dimensiune duză</b>					<b>Pret</b>		
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>										
Duză de putere	1	2.113-047.0	55						Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera.	<input type="checkbox"/>
	2	2.113-051.0	80					<input type="checkbox"/>		
	3	2.883-390.0	55					<input type="checkbox"/>		
	4	2.883-391.0	60					Duză pentru jet tip evantai pentru murdărie și pete grosiere.	<input type="checkbox"/>	
	5	2.883-394.0	80					Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>										
Duză de putere	6	2.113-008.0	43						Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25055	7	2.883-401.0	55						Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere	8	2.113-011.0	54							<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25055	9	2.113-025.0	55						Duză cu jet plat pentru performanță pe suprafețe mari și murdărie persistentă.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25080	10	2.883-406.0	80						Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și curățarea petelor și murdăriei persistente.	<input type="checkbox"/>
Duza cu 3 pozitii 080, fara atingere	11	2.113-015.0	80						Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere	12	2.885-157.0	155						Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
	13	2.113-018.0	110							<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25155	14	2.113-030.0	155						Duză pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25060	15	2.883-402.0	60						Duză cu jet plat pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>										
Duză de putere	16	2.113-055.0	55						Duză electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>
	17	2.884-525.0	55					<input type="checkbox"/>		
	18	2.113-057.0	80					<input type="checkbox"/>		
	19	2.884-527.0	80					<input type="checkbox"/>		

Accesorii disponibile optional.



		<b>Cod de comandă</b>			<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>	
<b>Standard</b>								
Furtun de înaltă presiune	1	6.110-011.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual. <input type="checkbox"/>
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>								
Furtun de înaltă presiune	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Cu racorduri filetate M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere. <input type="checkbox"/>
	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. <input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune de 15 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari. <input type="checkbox"/>
	6	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m			Racorduri M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere. <input type="checkbox"/>
	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. <input type="checkbox"/>
	8	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m			Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari <input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
	10	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar. <input type="checkbox"/>
	11	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife 400</b>								
Furtun de înaltă presiune Longlife	12	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) și cuplaj manual. Sarmă de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. <input type="checkbox"/>
	13	6.110-076.0	DN 8	400 bar	40 m			Furtun de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, racord pentru tambur furtun AVS, precum și racord EASY!Lock înfiletabil manual. <input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă			Lungime	Pret		
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>								
Furtun de înaltă presiune Longlife	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
	17	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistență cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
	19	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
	21	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	22	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Versiuni pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>								
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	23	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	24	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
	25	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	26	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m		Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentară</b>								
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	27	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>			<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>		
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	28	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	29	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife	30	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
	31	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri speciale</b>									
Furtun de înaltă presiune electro-conductiv	32	6.391-741.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata Longlife conductor electric pentru utilizarea în zone periculoase cu risc de explozie. Livrat cu certificat din fabrica privind conductivitatea.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înalta presiune, curbat	33	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 x 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	<input type="checkbox"/>
	34	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# HDC CLASSIC


## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
<b>Aparat de curatat suprafete FR 30 ME</b>							
FR 30 Me	1	2.640-355.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curatat suprafete FR 50</b>							
FR 50	2	2.640-679.0			500 mm		Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. <input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FR</b>							
Kit de duze pentru FR	3	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatatoarele de suprafete Kärcher (850 - 1100 l/h). <input type="checkbox"/>
	4	2.639-188.0	1100 - 1300 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatatoarele de suprafete Kärcher (1100 - 1300 l/h). <input type="checkbox"/>
	5	2.640-781.0	1300 - 1800 l/h				Set de duze specifice masinii, duza electrica Kärcher pentru curatatoare de suprafete dure <input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FRV</b>							
Kit de duze pentru FRV	6	2.642-433.0		50			Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/>
	7	2.642-982.0		80			<input type="checkbox"/>
	8	2.643-769.0		100			Kit de duze specifice aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30 și FRV 50. <input type="checkbox"/>
	9	2.643-768.0		126			<input type="checkbox"/>
<b>Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FR 50 Me</b>							
FRV 50 ME	10	2.643-598.0					Multumita aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafete FRV 30 Me, din otel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafetelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, de 7,5 m, rezistent la temperaturi ridicate. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85°C. <input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

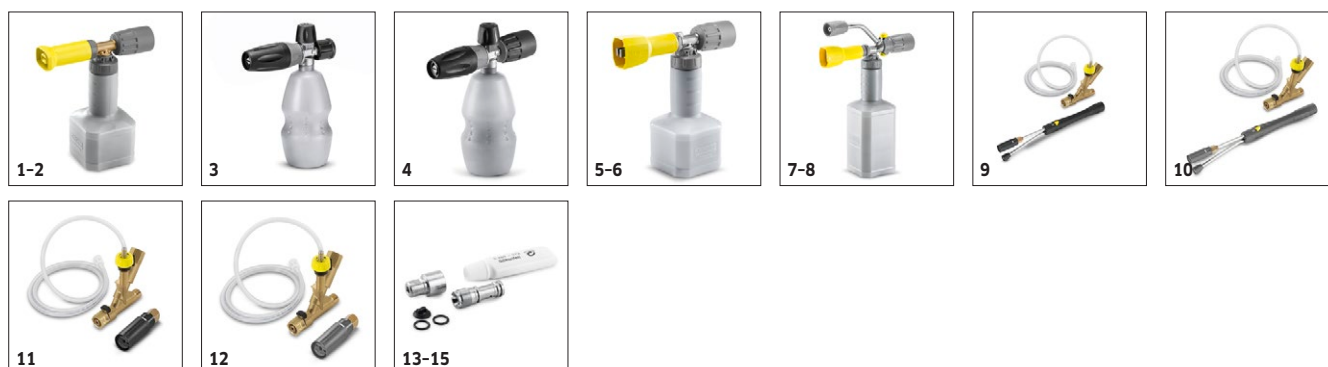

		Cod de comandă	Debit transportat					Pret			
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>											
Lance de spumare Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.			<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 3	2	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.			<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced	3	6.394-968.0						Duza de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.			<input type="checkbox"/>
	4	2.112-017.0	Max. 1300 l/h					Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.			<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h					Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Eco brass.			<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced 3	6	4.112-065.0	900 - 2500 l/h					Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Eco brass.			<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2	7	4.112-068.0	700 - 800 l/h								<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3	8	4.112-069.0	900 - 2500 l/h								<input type="checkbox"/>
<b>Set Inno Foam</b>											
Set Inno Foam cu injector RM	9	2.640-151.0						Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoarele mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.			<input type="checkbox"/>
	10	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>		
<b>Set Easy Foam</b>											
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	11	2.640-691.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.			<input type="checkbox"/>
	12	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>		
<b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b>											
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	13	2.111-018.0	600 - 700 l/h					Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.			<input type="checkbox"/>
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	14	2.111-019.0	700 - 1000 l/h					Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.			<input type="checkbox"/>
Chit duze 110 z. Inno/Easy Set 1000 - 1300 l/h	15	2.111-020.0	1000 - 1300 l/h					Setul de duze 110 conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 1000-1300 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.			<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.



			Cod de comandă						Pret									
<b>Dispozitiv injectare agent de curatare</b>																		
PCH / ABS Dozare de detergent pentru HD 25/15-4 si HD 20/15-4 Cage Plus	1	4.637-031.0									Adauga pana la 5% detergent in moduri de presiune redusa si ridicata. Consta intr-un injector de detergent + insertie de duze + duza de presiune redusa + suport de duze cu rasucire (pentru comutarea confortabila dintre presiunea ridicata si redusa).							
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	2	4.637-032.0									Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.							
<b>Adaptor duza - cod comanda 3.637-001</b>																		
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	3	4.769-003.0									Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.							
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	4	4.769-001.0									Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h							
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate incepand de la 1100 l/h	5	4.769-006.0																
<b>Racord</b>																		
Cupla	6	4.403-002.0									Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.							
<b>Conector</b>																		
Infiletare duze / Stut suruburi	7	4.402-022.0									Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.							
<b>Adaptor EASY!Lock</b>																		
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0									Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun							
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0									Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun							
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0									Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control							
Adaptor M22 - Pivot	11	4.111-032.0									Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.							
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0									Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche							
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0									Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol							
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0									Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă							
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0									Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche							
Cupla	16	4.111-037.0									Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.							

□ Accesorii disponibile optional.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



										<b>Cod de comandă</b>						<b>Pret</b>	
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0														Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Echiptamente de racordare</b>																	
Support lance, montaj pe perete	18	2.042-003.0														Support de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Support de perete din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
<b>Tuburi și tevi pentru sisteme de înaltă presiune</b>																	
Piesă de legatură Teava/furtun de presiune, oțel zincat (Ermeto)	19	2.638-180.0														Alternativ: oțel inoxidabil 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Valvă de închidere, oțel, zincat (Ermeto)	20	4.580-144.0														Valvă de oprire, oțel galvanizat. Face legătura între sistemul de țevi cu presiune ridicată și furtunul cu presiune ridicată. Racorduri: 1x M22 x 1,5 și 1x M24 x 1,5. Cu placă de montare pe perete și material de fixare.	<input type="checkbox"/>
Kit țevi, oțel galvanizat, 3 m	21	2.420-004.0														Set de țevi cu presiune ridicată din oțel galvanizat de 3 m Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 și accesorii de fixare: fitting de comprimare, 4 cleme de țevi, 4 bolturi de prindere și 4 dibluri din plastic.	<input type="checkbox"/>
Înfiletare tip T, oțel zincat (Ermeto)	22	6.386-269.0														Înfiletare de tip T (90°), di oțel galvanizat cu fitting de comprimare pentru țevi de 16 mm. Material de fixare (Ermeto) inclus.	<input type="checkbox"/>
Înfiletare tip cot, oțel zincat (Ermeto)	23	6.386-356.0														Îmbinare tip cot, oțel galvanizat. O piesă cu unghi de 90° cu fitting de comprimare (Ermeto) la ambele capete pentru țevile de 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Izolarea țevi (Ermeto)	24	6.286-147.0														Pentru izolarea termică a țevilor. Acoperirea metalică a țevilor. Grosimea peretelui de 9 mm. Spuma PE cu barieră de umiditate. Disponibilă per metru liniar.	<input type="checkbox"/>
Piesă de legatură teava/robinet închidere, oțel, zincat (Ermeto)	25	2.638-182.0														Alternativa: oțel inoxidabil 2.638-183	<input type="checkbox"/>
Cupla rapidă, piesă fixă, R 1/2", Diametru interior	26	6.463-025.0														Piesă fixată	<input type="checkbox"/>
Kit țevi de înaltă presiune	27	2.420-006.0														Set de țevi pentru presiune înaltă din oțel inoxidabil de 3 m Ø 16 x 2 mm, ID 12 și accesorii de fixare: fitting de comprimare, 4 cleme de țevi, 4 bolturi de prindere și 4 dibluri din plastic.	<input type="checkbox"/>
Piesă de legătură țeavă/furtun de presiune, inox (Ermeto)	28	2.638-181.0														Oțel inoxidabil	<input type="checkbox"/>
Piesă de legătură țeavă/valvă de închidere, inox, zincat (Ermeto)	29	2.638-183.0															<input type="checkbox"/>
Valvă închidere, inox (Ermeto)	30	4.580-163.0															<input type="checkbox"/>
Înfiletare tip T, inox (Ermeto)	31	6.386-465.0														Oțel inoxidabil	<input type="checkbox"/>
Înfiletare cotită, inox (Ermeto)	32	6.386-466.0														Îmbinare tip cot din oțel inoxidabil 90° cu fitting de comprimare (Ermeto) la ambele capete pentru țevi de 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Cupla rapidă, piesă desprinsă, M 22 x 1,5	33	6.463-023.0														Piesă desprinsă	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret		
<b>Sisteme stationare de curatare cu presiune</b>										
		34	2.641-736.0							<input type="checkbox"/>
	Pistol stropire manuala	35	4.775-018.0							<input type="checkbox"/>
	Stuturi duble R 1/2" x M 22 x 1,5, alama	36	5.402-001.0							<input type="checkbox"/>
		37	6.386-010.0							<input type="checkbox"/>
		38	6.412-021.0							<input type="checkbox"/>
	Robinet cu bila pentru presiune inalta, DN 15, carcasa din otel zincat	39	6.412-066.0							<input type="checkbox"/>
	Robinet cu bila pentru presiune inalta, DN 8	40	6.412-386.0							<input type="checkbox"/>
	Cupla rapida, piesa fixa, R 1/2", diametru exterior	41	6.463-022.0							<input type="checkbox"/>
<b>Aparate stationare de curatare cu inalta presiune</b>										
	PCI / ABS unitate de dozare dubla HDC	42	2.641-702.0					Unitate de dozare dubla, otel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>
	Pistol manual	43	4.775-784.0					Pistol de presiune Easy Press, gri.		<input type="checkbox"/>
	PCI / ABS RM Consola perete HDC	44	2.641-703.0					Suport de perete pentru doua cutii.		<input type="checkbox"/>
	PCI / ABS Carucior de curatare mobil HDC	45	2.641-704.0					Carucior pentru curatare mobilă.		<input type="checkbox"/>
	Lance 600 mm	46	4.760-625.0					Lance de pulverizare, rotativă, de culoare gri, 600 mm.		<input type="checkbox"/>
	Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 25, carcasă din otel nichelat	47	6.412-068.0							<input type="checkbox"/>
	Injector de spuma, debit de apa 900 l/h	48	3.637-054.0					Injector de spumă, 900 l/h, 100-120 bar.		<input type="checkbox"/>
	Duza spuma, 900 l/h	49	4.763-207.0					Jet de spumă, industrial.		<input type="checkbox"/>
	PCI / Duza spumanta	50	4.767-072.0					Jet de spumă.		<input type="checkbox"/>
<b>Sisteme ghidare furtun pentru aparate de curatat de inalta presiune</b>										
	Maner 180 °, pe talpa (Pret per loc de spalare)	51	2.637-121.0					Brat rabatabil, coloana		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

# HDC CLASSIC

## 1.509-501.2

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Lungime</b>					<b>Pret</b>	
<b>Tambur furtun cu actionare automata</b>									
Tambur automat pentru furtun, vopsit	1	6.392-106.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din otel inoxidabil, include suport pivotant	2	6.392-076.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil	3	6.392-442.0	40 m					Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-520.0	20 m						<input type="checkbox"/>
<b>Lanci de pulverizare</b>									
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	5	4.760-653.0						Cu adaptor cu duza.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

		<b>Cod de comandă</b>		<b>Dimensiune duză</b>	<b>Diame-tru</b>		<b>Pret</b>		
<b>Cap de pulverizare HKF 50, din alama</b>									
Cap de stropire HKF 50, alama	1	3.631-039.0						Adancime de submersiune de 850 mm a capului pentru curatare interioara pentru curatarea butoaielor si a recipientilor cu deschizaturi incepand cu 50 mm. Direct racordabil la actionarea aparatului de curatat cu inalta presiune printr-un electromotor. Actionare atat perpendiculara cat si orizontala posibila.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



		<b>Cod de comandă</b>					<b>Pret</b>		
<b>Spalare sub sasiu</b>									
Zona suplimentara ghidaj cu o tasta luminata	1	4.812-068.0							<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.