



HDC Advanced

Soluția perfectă pentru curățarea performanță regulată sau frecventă în diverse sectoare de activitate. Pentru utilizarea simultană a 2 -12 puncte de bransament.



1 Robust și durabil

3 Siguranță ridicată a mașinii

- Siguranță împotriva scurgerii

2 Flexibilitate ridicată

- Alte accesorii, piese sau echipamente, pot fi atașate.
- Adaptabilitate la cerințele de curățare individuale



HDC Advanced

Date tehnice

Cod de comandă		1.509-502.2
Cod EAN		4039784405578
Presiune	bar / MPa	100 / 1010
Debit transportat	l/h	700 - 12000
Temperatura maxima de alimentare	°C	Max. 85
Pornirea motoarelor		Soft start
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1150 x 750 x 1840


HDC ADVANCED

1.509-502.2

KÄRCHER


			Cod de comandă	Debit transportat			Pret	
Pistoale de presiune								
Pistol profesional High End	1	4.775-823.0					Pistoale de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, inclusiv la volume de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată oferă cele mai bune condiții de utilizare în sectorul alimentar și industrial. Racord pentru furtunurile HP M 22 x 1,5.	■
Pistol Easy Press Low End	2	4.118-005.0					Pistol de înalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu înalta presiune cu conector rotativ.	□
Pistol cu actionare manuala numai pentru înlocuire	3	4.118-015.0					Perfect pentru industria alimentară: pistolul de înaltă presiune EASY!Force cu supape realizate integral din materiale ceramice permite operatorului să lucreze fără să simtă oboseala datorită reducerii la zero a forței de menținere aplicată de operator.	□
EASY!Force Ex	4	4.118-020.0					Aprobat pentru utilizare în zone periculoase, conceput pentru lucrul fără efort: pistolul de înaltă presiune EASY!Force utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce la zero forța de menținere aplicată de operator.	□
Pistol profesional High End	5	4.118-011.0						□
Pistol cu actionare manuala numai pentru înlocuire	6	4.775-825.0					Pistol de pulverizare de înaltă calitate cu debit optimizat. Pierderi mici de presiune, chiar și la debite de apă de până la 2500 l/h. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materialele sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată oferă cele mai bune condiții prealabile pentru utilizarea în industria alimentară și pentru uz comercial. Racord pentru furtunurile HD M 22 x 1,5.	□
Pistol de înalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de susținere (brevet de invenție Kärcher)								
Pistol Easy Press HD cu Softgrip	7	4.775-463.0					Pistol de înalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu înalta presiune DN 6 și DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.	□
Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5	8	4.775-466.0					Pistol de înalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de înalta presiune M 22 x 1,5.	□
Servocomanda								
Servo Control	9	4.775-470.0	750 - 1100 l/h				Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune.	□
	10	4.775-471.0	1100 l/h				Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	□
Conector rapid								
Cupă rapidă	11	2.115-000.0					Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	12	2.115-001.0					Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

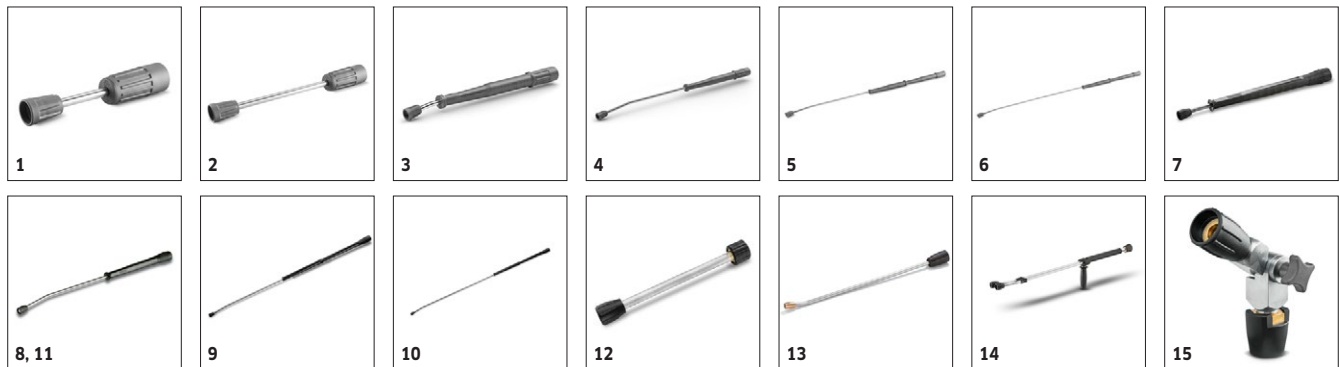

		Cod de comandă		Lungime			Pret			
Lanci de pulverizare rotative										
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-027.0	300 bar	250 mm					Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
	2	4.112-024.0	300 bar	400 mm						<input type="checkbox"/>
	3	4.112-007.0	300 bar	600 mm						Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.
Lance pulverizare	4	4.112-000.0	300 bar	1050 mm					Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	5	4.112-018.0	300 bar	1550 mm					Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-021.0	300 bar	2050 mm					Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	7	4.760-664.0	300 bar	600 mm					Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	8	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	9	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
	10	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat, gri, sigilata, 1050m	11	4.760-655.0	300 bar	1050 mm					1050 mm de teava gri, alimentara, rotativa pentru utilizarea in industrial alimentara. Toate piesele care intra in contact cu apa sunt sigure pentru alimente.	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare										
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	12	4.760-667.0		250 mm					250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nero-tativ.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-665.0		550 mm					550 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nero-tativ.	<input type="checkbox"/>
Lance dubla										
Lance de sablat dubla 960 mm	14	6.394-665.0	310 bar	960 mm					Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibila										
Cuplă articulată M18x1,5	15	4.481-039.0	300 bar						Cuplă articulată de înaltă presiune: Datorită reglajului continuu al unghiului de până la 120°, acest instrument este ideal pentru a curăța fără efort zonele greu accesibile. Atașată la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDC ADVANCED

1.509-502.2



		Cod de comandă		Dimensiune duză		Pret	
Duza rotativa, mare							
Duza rotativa mare 055/060	1	4.114-036.0	300 bar	55			Aparatul de indepartat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.
	2	4.763-250.0	300 bar	55			
Duza rotativa mare 070/080	3	4.114-030.0	300 bar	70			
	4	4.763-254.0	300 bar	70			
Lance cu duză rotativă	5	4.114-043.0	300 bar	90			
	6	4.764-208.0	300 bar	100			
	7	4.767-076.0	300 bar	90			
Dispozitiv de indepartat murdăria - fara functia de comutator	8	4.114-048.0	300 bar	100			Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Lance cu duză rotativă	9	4.763-930.0	300 bar	120			
Duza rotativa mare 100/120	10	4.114-044.0	300 bar	120			Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDC ADVANCED

1.509-502.2

KÄRCHER



1-2, 7, 9-10, 13,



3-6, 8, 12, 17, 19, 21



11, 22



14

		Cod de comandă	Dimensiune duză					Pret	
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°									
Duză de putere	1	2.113-047.0	55					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera.	<input type="checkbox"/>
	2	2.113-051.0	80						<input type="checkbox"/>
	3	2.883-392.0	70						<input type="checkbox"/>
	4	2.883-390.0	55						<input type="checkbox"/>
	5	2.883-391.0	60					Duza pentru jet tip evantai pentru murdărie și pete grosiere.	<input type="checkbox"/>
	6	2.883-394.0	80					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera.	<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°									
Duză de putere	7	2.113-008.0	43					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25055	8	2.883-401.0	55					Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere	9	2.113-011.0	54						<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25055	10	2.113-025.0	55					Duză cu jet plat pentru performanță pe suprafețe mari și murdărie persistentă.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere	11	2.883-404.0	70					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25080	12	2.883-406.0	80					Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și curățarea petelor și murdăriei persistente.	<input type="checkbox"/>
Duza cu 3 pozitii 080, fara atingere	13	2.113-015.0	80					Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere	14	2.885-157.0	155					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
	15	2.113-018.0	110						<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25155	16	2.113-030.0	155					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
Duză de putere 25060	17	2.883-402.0	60					Duză cu jet plat pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.	<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°									
Duză de putere	18	2.113-055.0	55					Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>
	19	2.884-525.0	55						<input type="checkbox"/>
	20	2.113-057.0	80						<input type="checkbox"/>
	21	2.884-526.0	75						<input type="checkbox"/>
	22	2.884-527.0	80						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Standard									
Furtun de înaltă presiune	1	6.110-011.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	<input type="checkbox"/>
Standard cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune	2	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			Cu racorduri filetate M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	<input type="checkbox"/>
	3	6.390-031.0	DN 8	315 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune de 15 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
	6	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m			Racorduri M 22 x 1,5 la ambele capete, cu protecție la încovoiere.	<input type="checkbox"/>
	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
	8	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m			Imbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
	10	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>
	11	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400									
Furtun de înaltă presiune Longlife	12	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) și cuplaj manual. Sarmă de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite.	<input type="checkbox"/>
	13	6.110-076.0	DN 8	400 bar	40 m			Furtun de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, racord pentru tambur furtun AVS, precum și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune Longlife	14	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
	17	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistență cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
	19	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
	21	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	22	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			Pentru a mări raza de utilizare a aparatului de curățare cu înaltă presiune. Prevăzut la ambele capete cu racorduri M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Versiuni pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	23	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	24	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industrial alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
	25	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	26	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industrial alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	27	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	28	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	29	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife	30	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
	31	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de înaltă presiune electro-conductiv	32	6.391-741.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata Longlife conductor electric pentru utilizarea în zone periculoase cu risc de explozie. Livrat cu certificat din fabrica privind conductivitatea.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înalta presiune, curbat	33	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 x 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înalta presiune, anti-Ex	34	6.110-064.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata Longlife conductor electric pentru utilizarea în zone periculoase cu risc de explozie. Livrat cu certificat din fabrica privind conductivitatea.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înalta presiune, curbat	35	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDC ADVANCED


1.509-502.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diamentru	Pret	
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
FR 30 Me	1	2.640-355.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 50							
FR 50	2	2.640-679.0			500 mm		Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Kit de duze pentru FR	3	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatatoarele de suprafete Kärcher (850 - 1100 l/h). <input type="checkbox"/>
	4	2.639-188.0	1100 - 1300 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatatoarele de suprafete Kärcher (1100 - 1300 l/h). <input type="checkbox"/>
	5	2.640-781.0	1300 - 1800 l/h				Set de duze specifice masinii, duza electrica Kärcher pentru curatatoare de suprafete dure <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

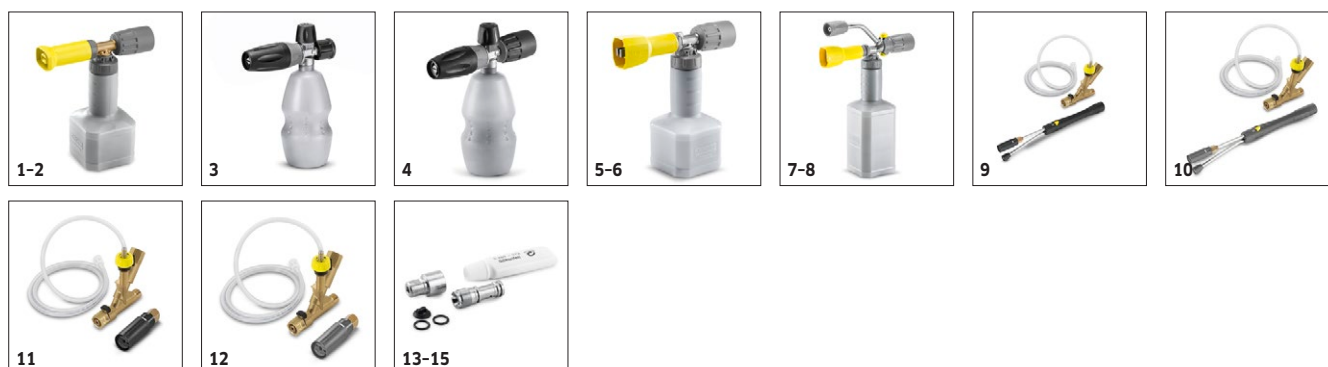

			Cod de comandă	Debit transportat				Pret	
Lance de spuma cu rezervor									
Lance de spumare Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 3	2	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced	3	6.394-968.0						Duza de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
	4	2.112-017.0	Max. 1300 l/h					Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h					Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Eco brass.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Advanced 3	6	4.112-065.0	900 - 2500 l/h					Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Eco brass.	<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 2	7	4.112-068.0	700 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
Générateur de mousse avec réservoir intégré DUO Advanced 3	8	4.112-069.0	900 - 2500 l/h						<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam									
Set Inno Foam cu injector RM	9	2.640-151.0						Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoarele mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
	10	2.112-000.0							<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam									
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	11	2.640-691.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
	12	2.112-010.0							<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam									
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	13	2.111-018.0	600 - 700 l/h					Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.	<input type="checkbox"/>
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	14	2.111-019.0	700 - 1000 l/h					Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
Chit duze 110 z. Inno/Easy Set 1000 - 1300 l/h	15	2.111-020.0	1000 - 1300 l/h					Setul de duze 110 conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 1000-1300 l/h. Pentru performanță optimă a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.



			Cod de comandă					Pret		
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5		<input type="checkbox"/>
Echipe de racordare										
Suport lance, montaj pe perete	18	2.042-003.0						Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>
Tuburi și tevi pentru sisteme de înaltă presiune										
Cupla rapidă, piesa fixă, R 1/2", Diametru interior	19	6.463-025.0						Piesa fixată		<input type="checkbox"/>
Cupla rapidă, piesă desprinsă, M 22 x 1,5	20	6.463-023.0						Piesă desprinsă		<input type="checkbox"/>
Sisteme staționare de curățare cu presiune										
Pistol stropire manuală	21	4.775-018.0								<input type="checkbox"/>
Stuturi duble R 1/2" x M 22 x 1,5, alama	22	5.402-001.0								<input type="checkbox"/>
Robinet cu bilă pentru presiune înaltă, DN 15, carcasa din oțel zincat	23	6.412-066.0								<input type="checkbox"/>
Robinet cu bilă pentru presiune înaltă, DN 8	24	6.412-386.0								<input type="checkbox"/>
Cupla rapidă, piesa fixă, R 1/2", diametru exterior	25	6.463-022.0								<input type="checkbox"/>
Aparate staționare de curățare cu înaltă presiune										
PCI / ABS unitate de dozare dubla HDC	26	2.641-702.0						Unitate de dozare dublă, oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>
Pistol manual	27	4.775-784.0						Pistol de presiune Easy Press, gri.		<input type="checkbox"/>
PCI / ABS RM Consola perete HDC	28	2.641-703.0						Suport de perete pentru două cutii.		<input type="checkbox"/>
PCI / ABS Carucior de curățare mobil HDC	29	2.641-704.0						Cărucior pentru curățare mobilă.		<input type="checkbox"/>
Lance 600 mm	30	4.760-625.0						Lance de pulverizare, rotativă, de culoare gri, 600 mm.		<input type="checkbox"/>
Suporturi de fixare pe podea	31	2.638-320.0						Suporturi de fixare pe podea pentru aparate, inclusiv piese de montare.		<input type="checkbox"/>
Supapa de curgere liberă R 1 1/2", filet interior	32	6.412-024.0								<input type="checkbox"/>
Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 25, carcasă din oțel nichelat	33	6.412-068.0								<input type="checkbox"/>
Supapă cu bilă de înaltă presiune, DN 25, oțel inoxidabil	34	6.412-493.0								<input type="checkbox"/>
Injector de spuma, debit de apă 900 l/h	35	3.637-054.0						Injector de spumă, 900 l/h, 100-120 bar.		<input type="checkbox"/>
Duza spuma, 900 l/h	36	4.763-207.0						Jet de spumă, industrial.		<input type="checkbox"/>
PCI / Duza spumanta	37	4.767-072.0						Jet de spumă.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDC ADVANCED

1.509-502.2

KÄRCHER



		Cod de comandă	Lungime				Pret	
Tambur furtun cu actionare automata								
Tambur automat pentru furtun, vopsit	1	6.392-106.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. <input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant	2	6.392-076.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înalta presiune de 20 m. <input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil	3	6.392-442.0	40 m					Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). <input type="checkbox"/>
	4	6.391-520.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Lanci de pulverizare								
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	5	4.760-653.0						Cu adaptor cu duza. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

		Cod de comandă					Pret		
Spalare sub sasiu									
Zona suplimentara ghidaj cu o tasta luminata	1	4.812-068.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.