



HD 5/12 CX Plus

Comod, mobil, versatil: curătorul cu apă rece sub presiune HD 5/12 CX Plus pentru uz vertical și orizontal. Cu spațiu de depozitare a accesoriilor, cilindru din aluminiu + depresiune automată.



1 Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- În sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil și rezistent. Și de

2 Mobilitate

- Manerul integrat din partea din față a dispozitivului permite încărcarea cu ușurință și transportul comod.
- Manerul cu împingere poate fi retractat la atingerea unui buton.

3 Flexibilitate

- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
- Rotile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului.

4 Calitate

- Depresiunea automată protejează componentele și prelungeste durata de funcționare.
- Chiulasa cilindrului din aluminiu, de calitate superioară.

HD 5/12 CX Plus

- Reducere automată a presiunii
- Pentru utilizare pe orizontală și verticală
- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

Date tehnice

Cod de comanda		1.520-902.0
		4054278163956
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Debit transportat	l/h	500
Presiune de lucru	bar / MPa	120 / 12
Presiunea maxima	bar / MPa	175 / 17,5
Temperatura maxima de alimentare	°C	60
Racord iesire	kW	2,5
Greutate	kg	26,1
Dimensiuni (L x l x H)	mm	380 x 370 x 930


Dotare

Pistol de pulverizat		EASY!Force
Furtun de inalta presiune	m	15 / DN 6, 250 bari
Lance de pulverizare	mm	840
Duza tripla(0°/25°/40°)		Manual
Duza murdarie grosiera		■
Tambur furtun de inalta presiune -integrat		■
ANTI!Rasucire		-
Presiune de decuplare		■
Regulator Servo Control		-

■ Inclus in pachetul de livrare.

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0

KÄRCHER

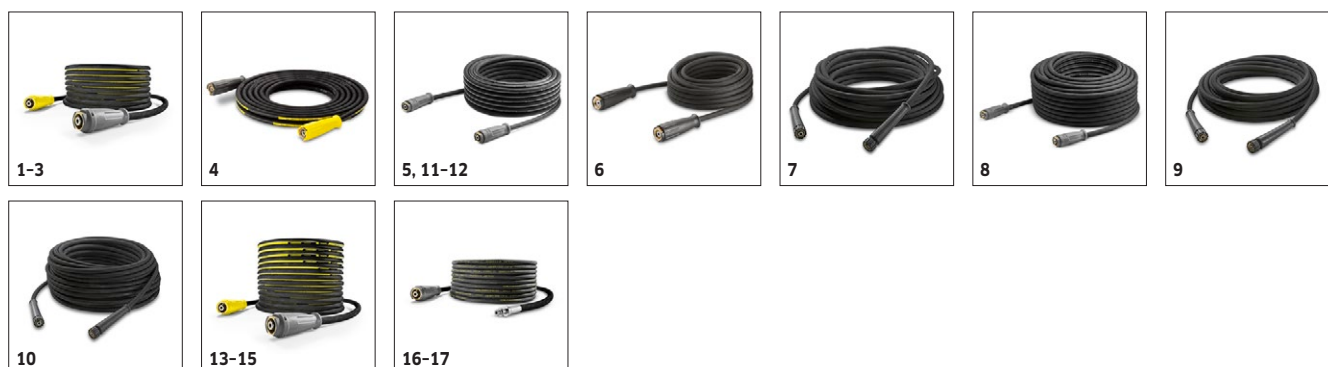

		Cod de comanda			Lun-gime			
Standard cu racorduri la ambele capete								
Furtun de inalta presiune, 10 m DN 8, racord pistol AVS	1	6.110-031.0	Nr. identificare 8	315 bar	10 m		Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	▲
Furtun de inalta presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	2	6.110-030.0	Nr. identificare 8	315 bar	15 m		Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	▲
Furtun de inalta presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	3	6.110-032.0	Nr. identificare 8	315 bar	20 m		Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	▲
Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa	4	6.110-014.0	Nr. identificare 8	315 bar	30 m			▲
Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire	5	6.110-042.0	Nr. identificare 10	220 bar	15 m			▲
Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	6	6.110-043.0	Nr. identificare 10	220 bar	20 m		Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	▲
Furtun de inalta presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	7	6.110-044.0	Nr. identificare 10	220 bar	25 m			▲
High pressure hose DN10-40m	8	6.110-045.0	Nr. identificare 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	Nr. identificare 12	210 bar	15 m		Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	Nr. identificare 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Nr. identificare 10	220 bar	10 m			▲
Furtun de aspirare, 15 m DN 8, racord pistol AVS	12	6.110-033.0	Nr. identificare 8	315 bar	15 m		Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	□
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete								
Furtun de inalta presiune de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	13	6.110-023.0	Nr. identificare 8	400 bar	30 m		Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	14	6.110-027.0	Nr. identificare 8	400 bar	20 m			▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ	15	6.110-029.0	Nr. identificare 8	400 bar	15 m			▲
Standard								
Furtun de inalta presiune DN6, 15m, pentru toba de furtun	16	6.110-036.0	Nr. identificare 6	250 bar	15 m		Furtun de inalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat si conector cu duza pentru tamburul furtunului.	■
	17	6.110-026.0	Nr. identificare 6	300 bar	15 m			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER




		Cod de comanda	Debit transportat							
Pistoale de presiune										
Pistol Easy Press prelungit	1	4.118-005.0							Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	■
Conector rapid										
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0								<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0								<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

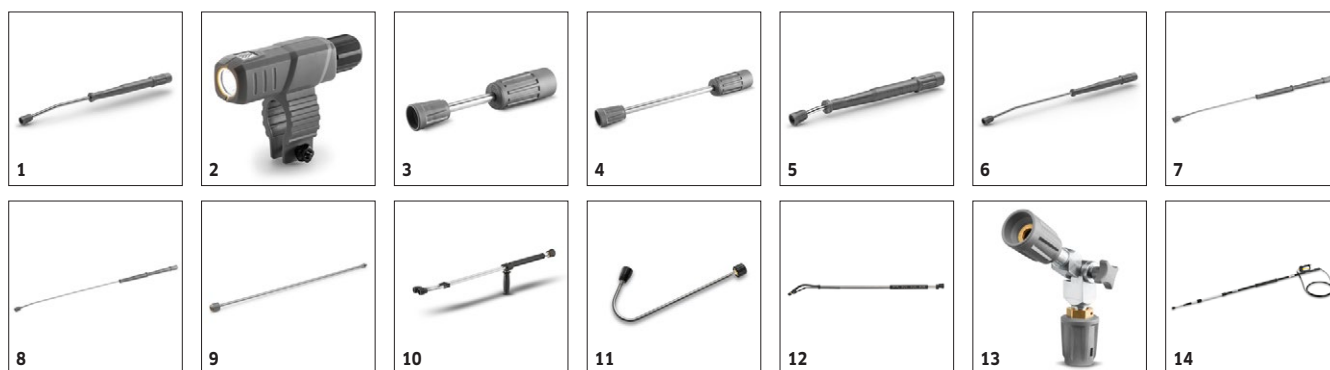KÄRCHER


		Cod de comanda		Lungime						
Lanci de pulverizare rotative										
Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm					Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm						□
Teava de sablat 250 mm, nerotabil	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm						□
Teava de sablat 550 mm, nerotativ	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm						□
Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomic	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.		□
Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomic	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.		□
Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.		□
Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.		□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm						□
Lance dubla										
Teava de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).		□
Lance de pulverizare in unghi										
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0						Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.		□
Lance de pulverizare flexibila										
Teava de sablat flexibila 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.		□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar							□
Lance de pulverizare telescopica										
Teava de sablat telescopica	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm						□
Curea pentru teava de stropire telescopica	15	6.373-987.0						Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.		□
Set curatare jgheaburi										
Lance de curatare a jgheaburilor	16	2.112-015.0		960 mm				Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.		□
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu										
Lance caroserie	17	4.112-032.0		700 mm				Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.		□
Zusatzhandgriff										
	18	4.321-380.0								□
PowerControl spray lance										
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0								□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Cod de comanda								
Duza rotativa, mica										
Rotordusee kpl. nur fuer Ersatz 035	1	4.114-019.0	180 bar	35						■
Duza tripla										
Duza tripla 035	2	4.117-030.0	300 bar	35					Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1,5.	■
Duza rotativa, mare										
Duza rotativa mare 035	3	4.114-040.0	300 bar	35					Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



1-4

		Cod de comanda							
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°									
Duza Power unghi de stropire 15°	1	2.113-043.0	36						<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°									
	2	2.113-004.0	35						<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°									
Duza Power 40040	3	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	<input type="checkbox"/>
Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°									
Duza HD 0040	4	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0



		Cod de comanda					
Conector duza							
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170							
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	2	4.769-005.0					<input type="checkbox"/>
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001							
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	3	4.769-003.0				Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	4	4.769-001.0				Pentru presiune reduisa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Racord rotativ							
Cuplu cu rotatie	5	4.111-021.0				Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord							
Cupla	6	4.111-037.0				Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector							
Infiletare duze / Stut suruburi	7	4.111-022.0				Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Schraubstutzen	8	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock							
Adapter 1 M22AG-TR22AG	9	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	10	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	11	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	12	4.111-032.0				Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	13	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	14	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	15	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	16	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Cod de comanda			Diametru de lucru					
Furtun de curatat tevi, DN 6										
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar						Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar							<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar						Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi										
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	9	5.763-015.0		55	16 mm				Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x vorne, 3x30°, 16 mm	10	5.763-020.0		65	16 mm					<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0		50	30 mm				Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 25/040	13	6.415-944.0		40	25 mm				Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 30/040	14	6.415-946.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 35/040	15	6.415-948.0		40	35 mm					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Debit transportat		Diametru de lucru			
Curatitor de suprafete FR Classic								
	1	2.111-016.0			300 mm			Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari. <input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete dure FRV 30								
Margine de cauciuc pentru FRV 30	2	2.642-910.0						Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute. <input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	3	4.440-939.0						Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus. <input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FRV 30	6	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete dure FR 30								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FR 30 ME								
Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm	8	2.111-013.0			300 mm			O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR								
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 450 - 500 l/h	9	2.640-482.0	450-500 l/h					Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (450 - 500 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV								
Pachet de duze 035 - pentru FRV 30	10	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR Classic								
	11	2.885-313.0		34				Kit de duze specific curatitorului de suprafete FR Classic. <input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FRV 30 ME								
Furtun prelungitor FRV 30 Me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER




		Cod de comanda	Debit transportat						
Lance de spuma cu rezervor									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam									
Set Inno Foam cu injector RM	4	2.112-000.0						Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam									
Set Easy Foam cu injector RM	5	2.112-010.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam									
Chit duze 055 z.Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	7	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER

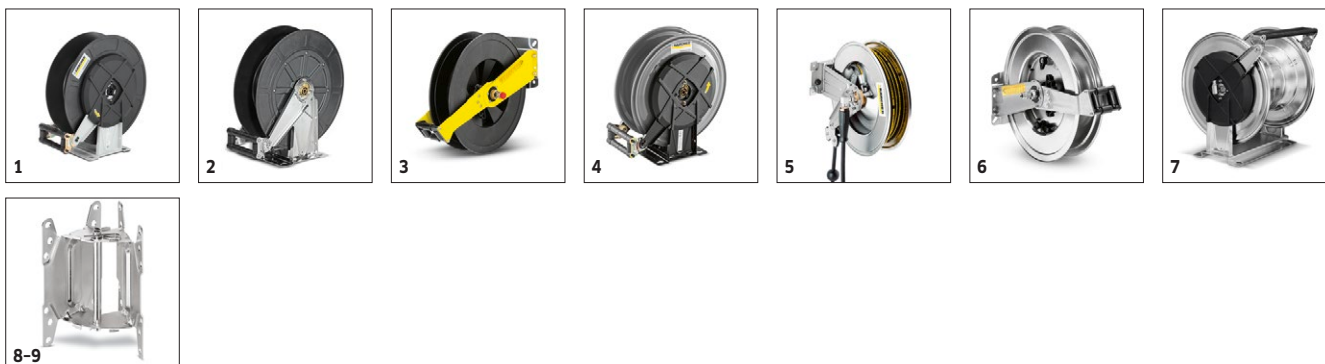

		Cod de comanda	Lungime						
Tambur furtun cu actionare automata									
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	1	6.392-074.0	20 m					Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	3	6.392-106.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)	5	6.392-076.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Toba de furtun automata din otel superior	6	6.392-122.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	8	2.639-931.0						Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	9	2.641-867.0						Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0


KÄRCHER



		Cod de comanda								
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)										
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda										
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35							<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor										
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0



		Cod de co- manda							
Distribuitoar in Y									
Distribuitoar Y	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Lungime	Diametru de lucru					
Conector Geka									
Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"	1	6.388-461.0						Cu bucsa de furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Cuplaj Geka cu mufa de furtun, R1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diametru interior, R 3/4"	4	6.388-473.0						Cu filet mama	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare									
Filtru de extragere a apei	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu ventil de retinere	6	4.730-012.0						Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa									
Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	7	4.730-102.0						Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatatorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa									
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m					NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	9	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere									
Deflector de reflux	10	2.641-374.0						Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redua. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune									
Limitator tensiune pornire	11	2.637-495.0						Reduce curentul de pornire intr-o alimentare intr-o singura faza si protejeaza siguranta liniara.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 5/12 CX PLUS

1.520-902.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Debit transportat						
Perii detasabile pentru spalare									
Perie pentru spalare cu apasare	1	4.762-497.0						Peria de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru spalare conectabila, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universala. Pur si simplu apasati pe teava. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare									
Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, peri din nailon	3	4.113-004.0	500-800 l/h					Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuibila).	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, par natural	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲