



## HD 6/13 CX Plus \*EU

Comod, mobil, versatil: curatitor cu apa rece sub presiune HD 6/13 CX Plus pentru uz vertical si orizontal. Cu spatiu de depozitare a accesoriilor, cilindru din alama + depresurizare automata.



### 1 Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- In sfarsit - lucrezi fara sa obosesti: pistolul de inalta presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapida: durabil si rezistent. Si de

### 2 Mobilitate

- Manerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton.
- Design compact.

### 3 Flexibilitate

- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
- Rotile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului.

### 4 Calitate

- Depresurizarea automată protejează componentele și prelungeste durata de funcționare.
- Chiulasa cilindru din alama, de calitate superioară.

## HD 6/13 CX Plus \*EU

- Reducere automată a presiunii
- Pentru utilizare pe orizontală și verticală
- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

### Date tehnice

<b>Cod de comanda</b>		1.520-952.0
		4054278164496
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	590
<b>Presiune de lucru</b>	<b>bar / MPa</b>	130 / 13
<b>Presiunea maxima</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Temperatura maxima de alimentare</b>	<b>°C</b>	60
<b>Racord iesire</b>	<b>kW</b>	2,9
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	28,3
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	380 x 370 x 930


### Dotare

<b>Pistol de pulverizat</b>		EASY!Force
<b>Furtun de inalta presiune</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bari
<b>Lance de pulverizare</b>	<b>mm</b>	840
<b>Duza tripla(0°/25°/40°)</b>		Manual
<b>Duza murdarie grosiera</b>		■
<b>Tambur furtun de inalta presiune -integrat</b>		■
<b>ANTI!Rasucire</b>		-
<b>Presiune de decuplare</b>		■
<b>Regulator Servo Control</b>		-

■ Inclus in pachetul de livrare.

# HD 6/13 CX PLUS \*EU

## 1.520-952.0

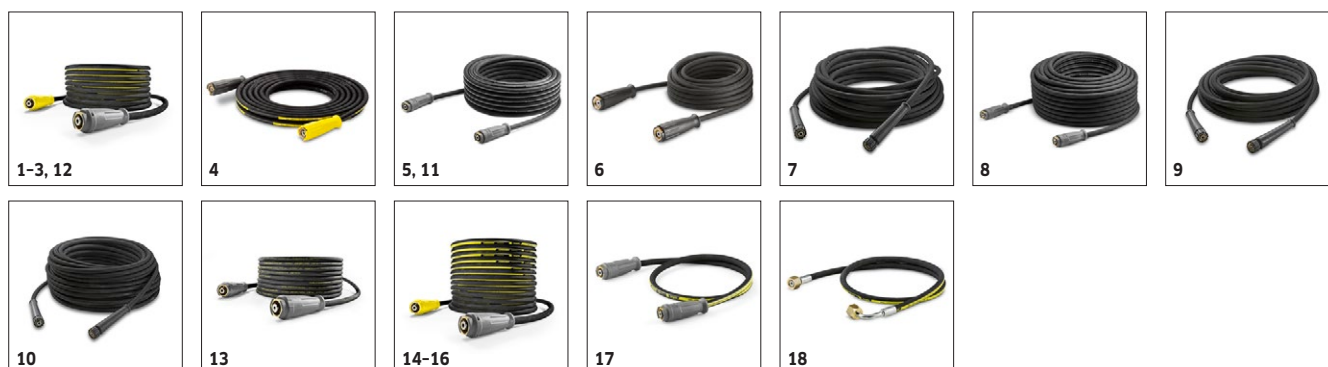
**KÄRCHER**


		Cod de comanda			Lun-gime							
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>												
Furtun de inalta presiune, 10 m DN 8, racord pistol AVS	1	6.110-031.0	Nr. identificare 8	315 bar	10 m				Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.			▲
Furtun de inalta presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	2	6.110-030.0	Nr. identificare 8	315 bar	15 m				Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.			▲
Furtun de inalta presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	3	6.110-032.0	Nr. identificare 8	315 bar	20 m				Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.			▲
Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa	4	6.110-014.0	Nr. identificare 8	315 bar	30 m							▲
Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire	5	6.110-042.0	Nr. identificare 10	220 bar	15 m							▲
Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	6	6.110-043.0	Nr. identificare 10	220 bar	20 m				Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari			▲
Furtun de inalta presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	7	6.110-044.0	Nr. identificare 10	220 bar	25 m							▲
High pressure hose DN10-40m	8	6.110-045.0	Nr. identificare 10	220 bar	40 m							▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	Nr. identificare 12	210 bar	15 m				Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	Nr. identificare 12	210 bar	40 m							▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Nr. identificare 10	220 bar	10 m							▲
Furtun de inalta presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol Ø 11 mm	12	6.110-035.0	Nr. identificare 6	250 bar	10 m				Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.			□
Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol	13	6.110-056.0	Nr. identificare 6	300 bar	10 m				Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari			□
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>												
Furtun de inalta presiune de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	14	6.110-023.0	Nr. identificare 8	400 bar	30 m				Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5			▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	15	6.110-027.0	Nr. identificare 8	400 bar	20 m							▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ	16	6.110-029.0	Nr. identificare 8	400 bar	15 m							▲
Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	17	6.110-024.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m				Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).			□
Furtun de inalta presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	18	6.110-069.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m				Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5. EASY!Lock.			□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0

**KÄRCHER**

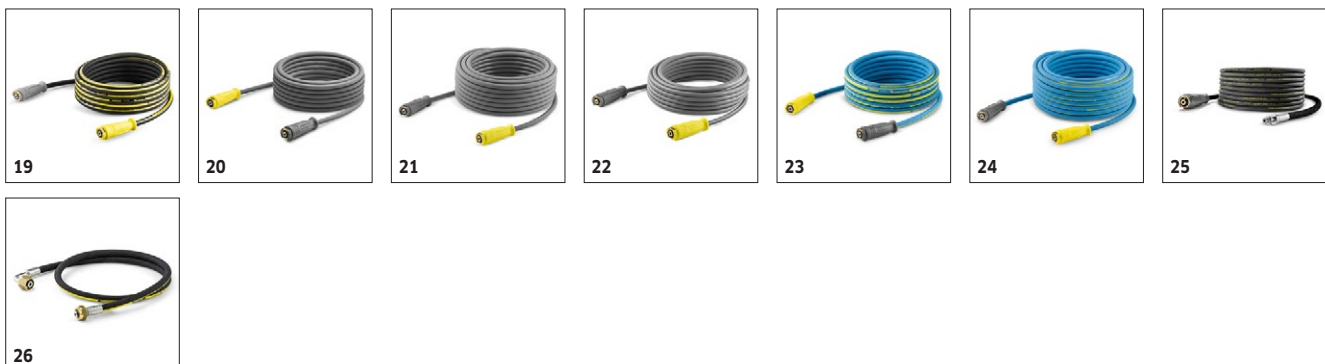

		<b>Cod de comanda</b>			<b>Lungime</b>				
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8	19	6.110-038.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m				<input type="checkbox"/>
<b>Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	20	6.110-051.0	Nr. identificare 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoa impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	21	6.110-052.0	Nr. identificare 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimente, gri	22	6.110-063.0	Nr. identificare 6	250 bar	15 m			Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete</b>									
Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa	23	6.110-053.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS	24	6.110-054.0	Nr. identificare 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
<b>Standard</b>									
Furtun de inalta presiune DNG, 15m, pentru toba de furtun	25	6.110-036.0	Nr. identificare 6	250 bar	15 m			Furtun de inalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat si conector cu duza pentru tamburul furtunului.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri speciale</b>									
Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	26	6.110-068.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**




		Cod de comanda	Debit transportat						
<b>Pistoale de presiune</b>									
Pistol Easy Press prelungit	1	4.118-005.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	■
<b>Conector rapid</b>									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**

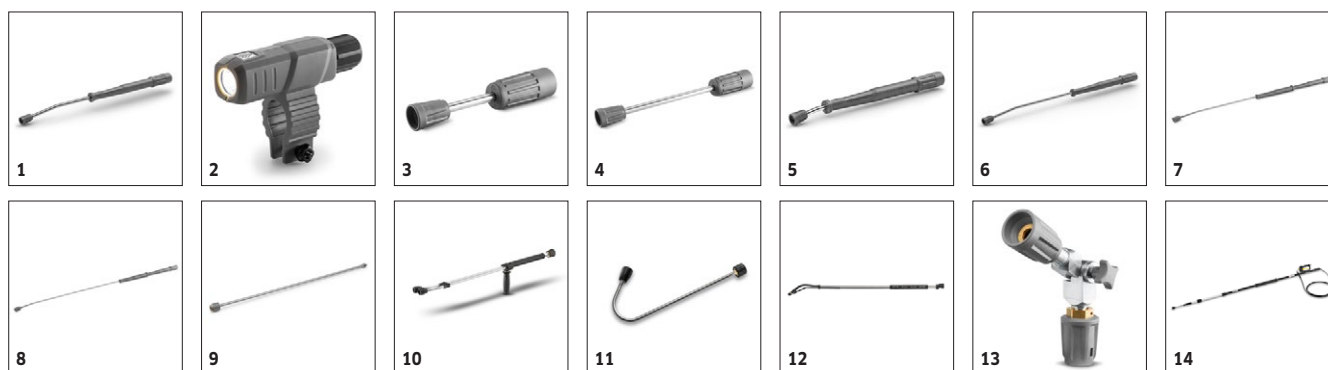


		Cod de comanda		Lungime				
<b>Lanci de pulverizare rotative</b>								
Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				□
Teava de sablat 250 mm, nerotabil	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Teava de sablat 550 mm, nerotativ	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomic	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomic	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
<b>Lance dubla</b>								
Teava de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	□
<b>Lance de pulverizare in unghi</b>								
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	□
<b>Lance de pulverizare flexibila</b>								
Teava de sablat flexibila 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
<b>Lance de pulverizare telescopica</b>								
Teava de sablat telescopica	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Curea pentru teava de stropire telescopica	15	6.373-987.0					Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.	□
<b>Set curatare jgheaburi</b>								
Lance de curatare a jgheaburilor	16	2.112-015.0		960 mm			Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	□
<b>Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu</b>								
Lance caroserie	17	4.112-032.0		700 mm			Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	□
<b>Zusatzhandgriff</b>								
	18	4.321-380.0						□
<b>PowerControl spray lance</b>								
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-047.0						□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0

**KÄRCHER**

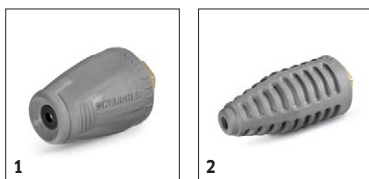

		<b>Cod de comanda</b>							
<b>Duza rotativa, mica</b>									
Rotorduese kpl. nur fuer Ersatz 040	1	4.114-020.0	180 bar	40					■
<b>Duza rotativa, mare</b>									
Duza rotor 04	2	4.114-041.0	300 bar	40				Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



1-4

		Cod de comanda							
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>									
Powerduese 15038 - nur fuer Ersatz	1	2.113-044.0	38						<input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>									
Duza Power 25038	2	2.113-006.0	38					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>									
Duza Power 40040	3	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>									
Duza HD 0040	4	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲





# HD 6/13 CX PLUS \*EU

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda			Diametru de lucru					
<b>Furtun de curatat tevi, DN 6</b>										
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar						Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar							<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar							<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar						Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar						Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare tevi</b>										
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	9	5.763-015.0		55	16 mm				Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x vorne, 3x30°, 16 mm	10	5.763-020.0		65	16 mm					<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0		50	30 mm				Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	12	6.415-428.0		50	16 mm				Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 25/040	13	6.415-944.0		40	25 mm				Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 30/040	14	6.415-946.0		40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 35/040	15	6.415-948.0		40	35 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Echipeamente pentru spalare butoaie si rezervoare</b>										
	16	2.112-020.0								<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda	Debit transportat		Diametru de lucru			
<b>Curatitor de suprafete FR Classic</b>								
	1	2.111-016.0			300 mm			Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari. <input type="checkbox"/>
<b>Curatitor de suprafete dure FRV 30</b>								
Margine de cauciuc pentru FRV 30	2	2.642-910.0						Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute. <input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	3	4.440-939.0						Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus. <input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	4	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	5	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FRV 30	6	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
<b>Curatitor de suprafete dure FR 30</b>								
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Curatitor de suprafete FR 30 ME</b>								
Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm	8	2.111-013.0			300 mm			O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FR</b>								
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 500 - 650 l/h	9	2.640-401.0	500-650 l/h					Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (500 - 650 l/h). <input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FRV</b>								
Pachet de duze O40 - pentru FRV 30	10	2.642-431.0		40				<input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FR Classic</b>								
	11	2.885-312.0		40				Kit de duze specific curatitorului de suprafete FR Classic. <input type="checkbox"/>
<b>Curatitor de suprafete FRV 30 ME</b>								
Furtun prelungitor FRV 30 Me	12	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU

## 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda	Debit transportat						
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Set Inno Foam</b>									
Set Inno Foam cu injector RM	4	2.112-000.0						Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Easy Foam</b>									
Set Easy Foam cu injector RM	5	2.112-010.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b>									
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	6	2.111-018.0	600-700 l/h					Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duza de spumare</b>									
Set duza de spuma	7	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda	Lungime						
<b>Tambur furtun cu actionare automata</b>									
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	1	6.392-074.0	20 m					Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	2	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	3	6.392-106.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	4	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)	5	6.392-076.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Toba de furtun automata din otel superior	6	6.392-122.0	20 m					Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	7	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	8	2.639-931.0						Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	9	2.641-867.0						Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲



# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0



		Cod de co- manda							
<b>Distributor in Y</b>									
Distributor Y	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		Cod de comanda	Lungime	Diametru de lucru					
<b>Conector Geka</b>									
Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"	1	6.388-461.0						Cu bucsa de furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"	2	6.388-455.0							<input type="checkbox"/>
Cuplaj Geka cu mufa de furtun, R1"	3	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diametru interior, R 3/4"	4	6.388-473.0						Cu filet mama	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru aspirare</b>									
Filtru de extragere a apei	5	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu ventil de retinere	6	4.730-012.0						Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru fin de apa</b>									
Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	7	4.730-102.0						Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatatorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun alimentare cu apa</b>									
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m					NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	9	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
<b>Supapa de retinere</b>									
Deflector de reflux	10	2.641-374.0						Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redua. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
<b>Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune</b>									
Limitator tensiune pornire	11	2.637-495.0						Reduce curentul de pornire intr-o alimentare intr-o singura faza si protejeaza siguranta liniara.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲



# HD 6/13 CX PLUS \*EU 1.520-952.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comanda</b>	<b>Debit transportat</b>						
<b>Perii detasabile pentru spalare</b>									
Perie pentru spalare cu apasare	1	4.762-497.0						Peria de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.	<input type="checkbox"/>
Perie pentru spalare conectabila, M18 x 1,5	2	4.113-001.0						Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universala. Pur si simplu apasati pe teava. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativa pentru spalare</b>									
Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, peri din nailon	3	4.113-004.0	500-800 l/h					Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuibila).	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare rotativa pentru masini < 800 l/h, par natural	4	4.113-003.0	500-800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲