

## HD 7/16-4 ST

Aparatul configurabil HD 7/16-4 ST, cu o presiune de lucru de 160 bari, este versiunea de bază în zona aparatelor staționare de curățat cu înaltă presiune, cu funcționare cu o singură lance



Made in Germany



3-4 h



EASY!Force



ANTI-TWIST



5x

LIFETIME  
FULL CERAMIC  
VALVE

Cod de comandă.

1.524-950.2

- Dimensiuni compacte.
- Incl. unitate de pulverizare completă
- Operare cu o singură lance

### Date tehnice


Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	300 - 700
Presiune de lucru	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Presiunea maximă	bar / MPa	190 / 19
Temperatura de admisie	°C	70
Putere	kW	5
Siguranta	A	16
Alimentare apa		1"
număr de utilizatori		1
Mobilitate		Staționar
Greutatea cu accesorii	kg	53
Dimensiuni (L x l x H).	mm	533 x 420 x 790

### Dotare

Pistol de pulverizat		EASY!Force Advanced
Furtun de presiune	m	10 / ID 8, 315 bar
Duza tripla(0°/25°/40°)		manual
Lance de pulverizare din inox	mm	1050
Sistem de decompresiune		■
Pregătit pentru telecomanda		■
Pregătit pentru servo control		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

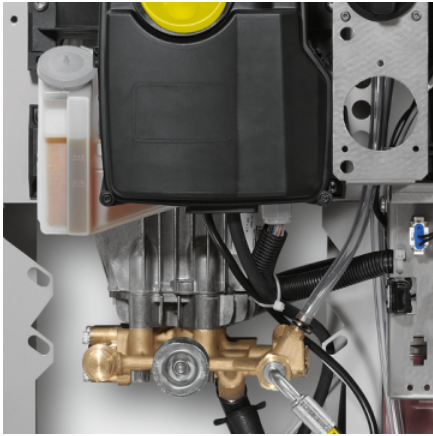

## **Adaptarea la cerinte, gratie capacitatii de adaptare**

- Aproape toate functiile si accesoriile masinii pot fi adaptate
- Sistem simplu, Plug'n'Play, economisește costurile de asamblare.
- Ajustarea la cerințele modificate în loc de o achiziție nouă.

## **Configuratie orientata spre utilizator**

- Pentru costuri reduse de investiție: Sistemul de bază simplu și caracteristici de echipament necesare sunt disponibile pentru alegere
- Trei unitati de baza disponibile
- Gamă extinsă de accesorii pentru o gamă largă de aplicații.

## **Flexibilitate ridicată**

- Alte accesorii, piese sau echipamente, pot fi atașate.
- Telecomenzile pot fi utilizate direct la punctul de utilizare.
- Chiulasa cilindrului din alama si garniturile speciale asigura o uzura minima

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>PISTOALE DE PRESIUNE</b>				
<b>Pistoale de presiune</b>				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	<input type="checkbox"/>
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)</b>				
Pistol Easy Press HD cu Softgrip	5	4.775-463.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu inalta presiune DN 6 si DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.	<input type="checkbox"/>
Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5	6	4.775-466.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de inalta presiune M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Servocomanda</b>				
Servo Control, < 750 l/h	7	4.118-007.0	Servo control pentru fluxul de apa si controlul presiunii (< 750 l/h) asupra pistolului.	<input type="checkbox"/>
Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h	8	4.118-008.0	Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	<input type="checkbox"/>
	9	4.775-470.0	Controlul debitului de apă și a presiunii direct pe pistolul de presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>LANCI DE PULVERIZARE</b>				
<b>Lanci de pulverizare rotative</b>				
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	10	4.112-000.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	11	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ	12	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ	13	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	14	4.112-007.0	Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>LANCI DE PULVERIZARE</b>				
<b>Lanci de pulverizare rotative</b>				
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ	15	4.112-006.0	Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	16	4.112-018.0	Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance pulverizare, 2050 mm, rotativ	17	4.112-021.0	Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	18	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	19	4.760-664.0	Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1050 mm, rotativ	20	4.760-660.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance dubla</b>				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	21	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	<input type="checkbox"/>
	22	6.394-665.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare in unghi</b>				
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	23	4.112-029.0	Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare flexibila</b>				
Lance flexibilă, 1050 mm	24	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	<input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	25	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	<input type="checkbox"/>
<b>Set curatare jgheaburi</b>				
Lance de curatare a jgheburilor	26	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu</b>				
Lance caroserie	27	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE MULTI-JET</b>				
<b>Duze triple</b>				
PCH / Duza tripla 043 pentru inlocuire, 043	28	4.767-152.0	Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare. Racord M 18 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



			Cod de comandă.		
<b>DUZE MULTI-JET</b>					
<b>Duze triple</b>					
PCH / Duza triplă 043 pentru înlocuire, 043	29	4.117-035.0	Duză triplă cu schimbare manuală a duzei. Reglare comodă a pulverizării. Pentru aparatele cu un injector, jetul plat de joasă presiune este util pentru aplicarea și aspirarea agentului de curățare.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>					
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-031.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-032.0	Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock în ambele părți. Aprobabil pentru presiuni de până la 315 bar.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-014.0	Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-043.0	Imbinare pe ambele părți, M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-059.0	Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele părți. 2 × M 22 × 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>	
<b>Standard</b>					
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	39	6.110-011.0	Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	<input type="checkbox"/>	
<b>Furtun Longlife 400</b>					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	40	6.110-028.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) și cuplaj manual. Sârma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite.	<input type="checkbox"/>	
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-024.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	42	6.110-069.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 × 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



			Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE</b>					
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	43	6.390-178.0	Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 × 1,5).	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de oțel deosebit de rezistentă cu două straturi întărite. Racorduri la ambele capete. M22 × 1,5, cu protecție împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplaj EASY!Lock înfiletabil manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplaj EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-063.0	Furtun de presiune ridicată de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 × 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentară</b>					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	52	6.110-075.0		<input type="checkbox"/>	
<b>Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin însurubare la ambele capete</b>					
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>	
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	55	6.391-864.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>	
<b>Furtunuri speciale</b>					
Furtun de înaltă presiune, curbat, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	56	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE</b>				
<b>Furtunuri speciale</b>				
Furtun de inalta presiune, curbat, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS	57	6.388-886.0	Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 x 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	<input type="checkbox"/>
<b>CURATATOARE CU PRESIUNE STATIONARE</b>				
<b>Incalzitor apa electric</b>				
HWE 860	58	3.070-030.0	Radiator electric individual	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE ROTATIVE (MURDARIE PERSISTENTA)</b>				
<b>Duza rotativa, mare</b>				
Duză rotativă mare 045, mare, 045	59	4.114-042.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZA DE PUTERE KÄRCHER</b>				
<b>Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>				
Duză de putere 0°, 045	60	2.113-033.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>				
Duză de putere 15°, 045	61	2.113-046.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>				
Duză de putere 25°, 043	62	2.883-829.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	<input type="checkbox"/>
	63	2.113-008.0		<input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>				
Duză de putere 40°, 045	64	2.113-053.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR DUZA / DISTANTIER</b>				
<b>Conector duza</b>				
Protection part TR only for replacement	65	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
Conector duze	66	5.401-210.0	Pentru protejarea si conectarea duzelor Karcher la tevile de pulverizare (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
<b>CURATARE TEVI</b>				
<b>Furtun de curatat tevi, DN 6</b>				
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	67	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	68	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	69	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	70	6.110-048.0	Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



			Cod de comandă.		
<b>CURATARE TEVI</b>					
<b>Furtun de curatat tevi, DN 6</b>					
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m	71	6.110-049.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m	72	6.110-050.0	Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare tevi</b>					
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	73	4.765-002.0	Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.		<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	74	4.765-005.0			<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	75	5.763-015.0	Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	76	5.763-016.0			<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	77	5.763-017.0	Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).		<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	78	6.415-428.0	Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".		<input type="checkbox"/>
<b>APARAT DE CURATAT PODELE SI SUPRAFETE DURE</b>					
<b>Aparat de curatat suprafete dure FRV 30</b>					
FRV 30	79	2.111-010.0	Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățătorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.		<input type="checkbox"/>
Margine de cauciuc pentru FRV 30	80	2.642-910.0	Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	81	4.440-939.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.		<input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	82	2.642-528.0	Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.		<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	83	2.642-532.0	Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.		<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curatat suprafete dure FR 30</b>					
FR 30	84	2.111-011.0	Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>APARAT DE CURATAT PODELE SI SUPRAFETE DURE</b>				
<b>Aparat de curatat suprafete FR 30 ME</b>				
FR 30 Me	85	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FR</b>				
Kit de duze pentru FR, 650 l/h - 850 l/h	86	2.639-187.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FRV</b>				
Kit de duze pentru FRV, 045	87	2.642-432.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME</b>				
FRV 30 ME	88	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun de absorbtie FRV 30 me	89	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEME DE SPUMARE</b>				
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>				
Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	90	4.112-064.0	Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Eco brass.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	91	4.112-068.0	Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri.	<input type="checkbox"/>
Lance de spumare Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	92	4.112-054.0	Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Inno Foam</b>				
Set Inno Foam cu injector RM	93	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Easy Foam</b>				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	94	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam	95	2.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam</b>				
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	96	2.111-018.0	Adaptare optima la diferite rezultate ale masinii pentru utilizarea economica.	<input type="checkbox"/>
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	97	2.111-019.0	Setul de duze contine duze electrice Kärcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duza de spumare</b>				
Set duza de spuma	98	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>MIXERE SI INJECTOARE</b>				
<b>Dispozitiv injectare agent de curatare</b>				
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	99	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	100	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170</b>				
Duză insert HDS-GER	101	4.769-011.0	Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bușă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor duza - cod comanda 3.637-001</b>				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	102	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	103	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>CONECTOR RAPID</b>				
Cupă rapidă	104	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	105	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Cuplare rapida	106	6.401-458.0	Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesoriile Kärcher, in special pentru conectarea între pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 × 1,5 mama.	<input type="checkbox"/>
Niplu de prindere	107	6.401-459.0	Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 × 1,5 tata.	<input type="checkbox"/>
<b>ECHIPAMENTE PENTRU SPALARE CISTERNE SI REZERVOARE</b>				
Kit aspirare noroi	108	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE</b>				
Pistol cu jet	109	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	<input type="checkbox"/>
<b>ECHIPAMENTE DE RACORDARE</b>				
Suport lance, montaj pe perete	110	2.042-003.0	Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
<b>TELECOMANDA</b>				
Cutie de legatură pentru telecomandă	111	2.209-798.0	Cutie de conexiuni pentru aparatele HD staționare de la Kärcher. Pentru conectarea telecomenzilor simple și multiple, a elementelor electronice de comandă, a comutatoarelor prioritare și a telecomenzii pentru monede. Cu cablaj.	<input type="checkbox"/>
ABS: Cutie de legatură pentru telecomandă/oprire de urgență	112	2.209-807.0	Setul de fixare a cutiei de racord prin deblocare la distanță este utilizat pentru conectarea unui buton pentru deblocarea la distanță sau a unui comutator de oprire de urgență.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>TELECOMANDA</b>				
Telecomandă monede multiple fără verificador de monede	113	2.642-422.0	Telecomandă multiplă pentru monede (fără acceptor de monede) pentru operarea simplă a aparatelor staționare HD/HDS de la Kärcher, de exemplu, în stațiile de spălare. Pentru montare pe perete, incl. material de fixare.	<input type="checkbox"/>
Utilizare de la distanță	114	2.637-491.0	Telecomandă ușor de utilizat pentru curățitoare cu înaltă presiune care staționează. Cu comutator de balansier, carcasa ISO pentru montarea pe perete și material de fixare.	<input type="checkbox"/>
Telecomandă simplă I/O, agent de curățare 1/2	115	2.744-014.0	Combinat cu 2.209-798.0 și 2.638-200.0	<input type="checkbox"/>
Telecomandă, versiunea electronică I/O, agent de curățare 1/2	116	2.744-015.0	Accesorii pentru sistemele de curățare cu înaltă presiune staționare	<input type="checkbox"/>
Comutator de priorități între două puncte de comandă, manual	117	2.638-200.0	Comutator de prioritate	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv acceptare monede, 0,50	118	2.639-912.0	Dispozitiv acceptare monede de 50 de cenți	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv acceptare monede, € 1	119	2.639-913.0		<input type="checkbox"/>
Verificator monede, 2, ^_	120	2.639-914.0	Acceptor pentru monede de € 1	<input type="checkbox"/>
Verificator monede 26 x 2,3, perforat	121	6.768-063.0	Moneda	<input type="checkbox"/>
<b>CABLU DE CONTROL</b>				
Cablu de control 12x1.0	122	6.647-222.0	Cablu de conectare disponibil în vrac (12 x 1,0 mm <sup>2</sup> ) pentru utilizare ca și cablu de comandă. Pentru toate aparatele HD/HDS staționare de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cablu de control 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	123	6.641-059.0	Cablu de conectare 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> . Disponibil la metru.	<input type="checkbox"/>
Cablu de control 7x 1,5 mm <sup>2</sup> (Preț per metru)	124	6.641-064.0	Cablu de comandă 7 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Cablu de control 10x 1,5 mm <sup>2</sup> (Preț per metru)	125	6.641-082.0	Cablu de comandă 10 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Conductă pentru cablu	126	2.420-008.0	Conductă pentru instalarea cablului de control. Constă într-o conductă de 3 m, 5 x cleme de conductă, 5 x cepuri, 5 x șuruburi.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



127, 136



128



129, 134, 140



130



131



132



133




135



137



138



139

		Cod de comandă.		
<b>TUBURI SI TEVI PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE</b>				
Kit țevi de înaltă presiune	127	2.420-006.0	Set de țevi pentru presiune înaltă din oțel inoxidabil de 3 m Ø 16 x 2 mm, ID 12 și accesorii de fixare: fitting de comprimare, 4 cleme de țevi, 4 bolturi de prindere și 4 dibluri din plastic.	<input type="checkbox"/>
Piesă de legătură țevă/furtun de presiune, inox (Ermeto)	128	2.638-181.0	Oțel inoxidabil	<input type="checkbox"/>
Piesă de legătură țevă/valvă de închidere, inox, zincat (Ermeto)	129	2.638-183.0		<input type="checkbox"/>
Valvă închidere, inox (Ermeto)	130	4.580-163.0		<input type="checkbox"/>
Piuliță, inox (Ermeto)	131	6.386-428.0	(VA)	<input type="checkbox"/>
Înfiletare tip T, inox (Ermeto)	132	6.386-465.0	Oțel inoxidabil	<input type="checkbox"/>
Înfiletare cotită, inox (Ermeto)	133	6.386-466.0	Îmbinare tip cot din oțel inoxidabil 90° cu fitting de comprimare (Ermeto) la ambele capete pentru țevi de 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Piesa de legatura Teava/furtun de presiune, oțel zincat (Ermeto)	134	2.638-180.0	Alternativ: oțel inoxidabil 2.638-181	<input type="checkbox"/>
Valvă de închidere, oțel, zincat (Ermeto)	135	4.580-144.0	Valvă de oprire, oțel galvanizat. Face legatura între sistemul de țevi cu presiune ridicată și furtunul cu presiune ridicată. Racorduri: 1x M22 x 1,5 și 1x M24 x 1,5. Cu placă de montare pe perete și material de fixare.	<input type="checkbox"/>
Kit țevi, oțel=I galvanizat, 3 m	136	2.420-004.0	Set de țevi cu presiune ridicată din oțel galvanizat de 3 m Ø 16 x 2,5 mm, DN 11 și accesorii de fixare: fitting de comprimare, 4 cleme de țevi, 4 bolturi de prindere și 4 dibluri din plastic.	<input type="checkbox"/>
Înfiletare tip T, oțel zincat (Ermeto)	137	6.386-269.0	Înfiletare de tip T (90°), di oțel galvanizat cu fitting de comprimare pentru țevi de 16 mm. Material de fixare (Ermeto) inclus.	<input type="checkbox"/>
Înfiletare tip cot, oțel zincat (Ermeto)	138	6.386-356.0	Îmbinare tip cot, oțel galvanizat. O piesă cu unghi de 90° cu fitting de comprimare (Ermeto) la ambele capete pentru țevile de 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Izolator țevi (Ermeto)	139	6.286-147.0	Pentru izolarea termică a țevilor. Acoperirea metalică a țevilor. Grosimea peretelui de 9 mm. Spuma PE cu barieră de umiditate. Disponibilă per metru liniar.	<input type="checkbox"/>
Piesa de legatura teava/robinet închidere, oțel, zincat (Ermeto)	140	2.638-182.0	Alternativa: oțel inoxidabil 2.638-183	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>TUBURI SI TEVI PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE</b>				
Cupla rapida, piesa fixa, R 1/2", Diametru interior	141	6.463-025.0	Piesa fixata	<input type="checkbox"/>
Piuliță , oțel zincat (Ermeto)	142	6.386-423.0	Piuliță din oțel galvanizat. Pentru fitting de comprimare de 16 mm.	<input type="checkbox"/>
Inel de tăiere, oțel zincat (Ermeto)	143	6.386-357.0	Inel de tăiere din oțel galvanizat. Pentru fitting de comprimare de 16 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESORII PENTRU INSTALAREA ECHIPAMENTULUI</b>				
Supapă solenoid pentru alimentarea cu apă	144	2.209-788.0	Robinet solenoid pentru instalarea aparatelor HD staționare de la Kärcher. Închide automat alimentarea cu apă atunci când aparatul este oprit.	<input type="checkbox"/>
Set de adăugare cu racord de aspirare	145	2.209-805.0	Robinet solenoid pentru aspirarea apei	<input type="checkbox"/>
Fixare pe perete pentru aparatul de bază, acoperit cu material plastic	146	2.053-005.0	Consolă de perete	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEME GHIDARE FURTUN PENTRU APARATE DE CURATAT DE INALTA PRESIUNE</b>				
Clemă suport șine	147	6.541-027.0	Clemă de prindere pe șină C montată pe perete pentru ghidajul furtunului aparatelor de curățare cu înaltă presiune Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Secțiune de șină	148	6.233-017.0	Profilul C-rail ca modalitate de ghidare. 30x32 mm, grosimea peretelui de 2 mm, 1,56 kg/m. Disponibil per metru liniar.	<input type="checkbox"/>
Conector șine	149	6.541-011.0	Conector pentru șină	<input type="checkbox"/>
Capăt șine	150	6.541-025.0	Opritor	<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru șine	151	6.541-026.0	Cărucior cu cablu pentru profilul C-rail. Capacitate de 20 kg. Greutate de 0,11 kg. Rulment cu bilă din oțel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
Clemă pentru capătul de șine	152	6.541-028.0	Consolă de capăt	<input type="checkbox"/>
Montare șină	153	6.541-029.0	Clemă profil C-rail. Oțel galvanizat. Piese de prindere din plastic. Greutate 0,06 kg.	<input type="checkbox"/>
Suport de perete pentru șine	154	6.541-039.0	Suport de perete pentru profil C-rail din oțel galvanizat.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



		Cod de comandă.		
<b>SISTEME GHIDARE FURTUN PENTRU APARATE DE CURATAT DE INALTA PRESIUNE</b>				
Suport pentru șine	155	6.541-012.0	Suport din oțel galvanizat pentru profil șine. Greutate de 0,235 kg.	<input type="checkbox"/>
Suport lance	156	4.042-610.0	Mobil	<input type="checkbox"/>
<b>CUPLAJE</b>				
<b>Racord rotativ</b>				
Cuplă flietantă	157	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și îndoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere.	<input type="checkbox"/>
<b>Racord</b>				
Cupla	158	4.403-002.0	Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Conector</b>				
Infiletare duze / Stut suruburi	159	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Conector	160	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor EASY!Lock</b>				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	161	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	162	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	163	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivot	164	4.111-032.0	Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	165	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancia de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancia de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	166	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	167	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	168	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



			Cod de comandă.		
<b>CUPLAJE</b>					
<b>Adaptor EASY!Lock</b>					
Cupla	169	4.111-037.0	Record dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Record: 2 × M 22 × 1,5 m.		<input type="checkbox"/>
<b>TAMBUR FURTUN</b>					
<b>Tambur furtun cu acționare automată</b>					
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	170	2.639-257.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	171	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	172	6.392-083.0			<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	173	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	174	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).		<input type="checkbox"/>
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	175	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant acoperit cu pulbere	176	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.		<input type="checkbox"/>
Suport pivotant din oțel inoxidabil	177	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.		<input type="checkbox"/>
<b>CURATAREA FATADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Perii</b>					
Transmisie completă pentru perii	178	4.762-584.0	Acționare hidraulică pentru perii cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale de curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică.		<input type="checkbox"/>
Protecție stropire pentru periile rolă	179	4.762-621.0	Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu șcaie pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp.		<input type="checkbox"/>
Rolă moale	180	4.762-623.0	Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate.		<input type="checkbox"/>
Rolă medie	181	4.762-624.0	Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>
Rolă tare	182	4.762-625.0	Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță.		<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU HD 7/16-4 ST 1.524-950.2



			Cod de comandă.		
<b>CURATAREA FATADELOR SI A PANOURILOR SOLARE</b>					
<b>Perii</b>					
Perie rigidă tare	183	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă medie	184	6.960-134.0	Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
Perie rigidă moale	185	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.		<input type="checkbox"/>
<b>Tije telescopice</b>					
Adaptor de joasă presiune TL	186	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	187	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	188	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	189	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	190	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.		<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	191	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.		<input type="checkbox"/>
Pistol	192	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOZITIV DE SABLARE UMEDA</b>					
<b>Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)</b>					
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	193	4.115-000.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată.		<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	194	4.115-006.0	Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fara controlul debitului.		<input type="checkbox"/>
<b>Duza din carbura de bor</b>					
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	195	6.415-084.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.		<input type="checkbox"/>
<b>ECHIPAMENTE PENTRU SPALARE CISTERNE SI REZERVOARE</b>					
<b>Cap de pulverizare HKF 50, din alama</b>					
Cap de stropire HKF 50, alama	196	3.631-039.0	Adancime de submersiune de 850 mm a capului pentru curatare interioara pentru curatarea butoaielor si a recipientilor cu deschizaturi incepand cu 50 mm. Direct racordabil la actionarea aparatului de curatat cu inalta presiune printr-un electromotor. Actionare atat perpendiculara cat si orizontala posibila.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.