# HD 8/18-4 M PLUS

Aparat de curățat cu înaltă presiune compact, mobil, neîncălzit HD 8/18-4 M Plus, cu motor trifazat cu 4 poli, cu turație redusă și eliberare automată a presiunii. Performanță ridicată de curățare și eficiență energetică.

WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

reddot award 2018 winner

Made in Germany

2-3 h

SERVO CONTROL

| Cod de comandă. | 1.524-972.0 |
|---|---|

## Date tehnice

| | | |
|---|---|---|
| **Cod EAN** | | 4054278364957 |
| **Numărul fazelor de curent** | **Ph** | 3 |
| **Tensiune** | **V** | 400 |
| **Frecvență** | **Hz** | 50 |
| **Debit transportat** | **l/h** | 380 - 760 |
| **Temperatura de admisie** | **°C** | 60 |
| **Presiune de lucru** | **bar / MPa** | 30 - 180 / 3 - 18 |
| **Presiunea maximă** | **bar / MPa** | 270 / 27 |
| **Putere** | **kW** | 4,6 |
| **Cablu de racordare** | **m** | 5 |
| **Alimentare apa** | | 3/4" |
| **Culoarea** | | antracit |
| **Greutatea cu accesorii** | **kg** | 41 |
| **Greutate cu ambalaj** | **kg** | 44,4 |
| **Dimensiuni (L × l × î)** | **mm** | 400 × 455 × 700 |

## Pachet de livrare

**Pistol de pulverizat:** EASY!Force

**Lance de pulverizare:** 840 mm

**Duză de putere**

**Lance cu jet rotativ**

**Regulator Servo Control**

## Dotare

**Lungime furtun de înaltă presiune:** 10 m

**Tip furtun de înaltă presiune:** Calitate premium

**Presiune de decuplare**

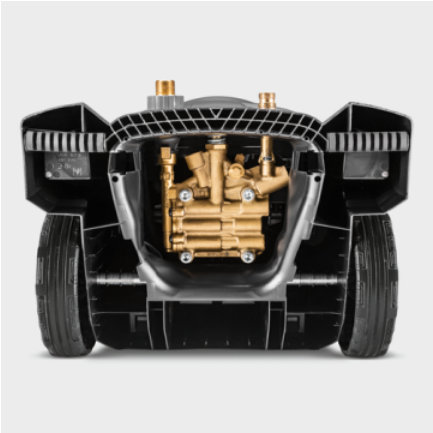

### Echipamente de înaltă calitate

- Reducerea automată a presiunii pentru protejarea componentelor și prelungește durata lor de funcționare.
- Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă
- Chiulasă de alamă de înaltă calitate.

### Mobilitate crescută

- Mânerul de împingere poate fi retras la apăsarea unui buton, crescând astfel compactitatea mașinii și reducând necesarul de spațiu.
- Depozitare fără efort în vehiculele de service.
- Opțiunile de stocare integrate reduc timpul de configurare.

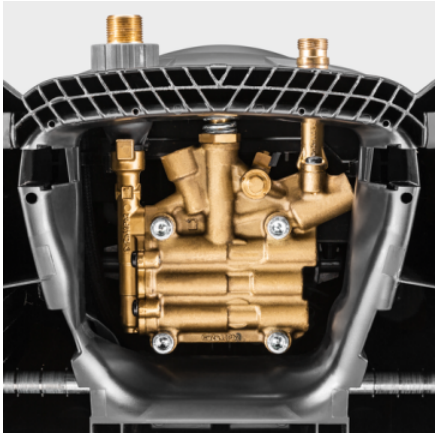

### Deservire ușoară

- Acces ușor la chiulasa la deschiderea bazei utilajului
- Acces rapid la cutia electrică prin simpla îndepărtare a capacului.
- Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă.

HD 8/18-4 M Plus, 1.524-972.0, 2026-09-04

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **PISTOALE DE PRESIUNE** | | | | |
| **Pistoale de pulverizare** | | | | |
| Pistol Easy Press Low End | 1 | 4.118-005.0 | Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ. | ■ |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune | 2 | 4.111-050.0 | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. | ☐ |
| Set de conversie 2 de la aparat | 3 | 4.111-051.0 | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | ☐ |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. | ☐ |
| **Servocomandă** | | | | |
| Servo Control, < 750 l/h | 5 | 4.118-007.0 | Servo control pentru fluxul de apa si controlul presiunii (< 750 l/h) asupra pistolului. | ■ |
| **LĂNCI DE PULVERIZARE** | | | | |
| **Lănci de pulverizare rotative** | | | | |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ | 6 | 4.112-006.0 | Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. | ■ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm | 7 | 4.119-008.0 | | ☐ |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 8 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 100 mm, 100 mm | 9 | 4.119-013.0 | Lance de pulverizare rotativă Classic, cu mâner ergonomic, design robust din oțel inoxidabil de înaltă calitate. Potrivită pentru aparatele Kärcher de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă | ☐ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 200 mm, 200 mm | 10 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Lance de pulverizare Classic TR, 400 mm, 400 mm | 11 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| Lampă de lucru | 12 | 2.680-002.0 | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. | ☐ |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ | 13 | 4.112-027.0 | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică | ☐ |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ | 14 | 4.112-024.0 | | ☐ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

15

16

17


18


19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **LĂNCI DE PULVERIZARE** | | | | |
| **Lănci de pulverizare rotative** | | | | |
| Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ | 15 | 4.112-007.0 | Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune. | ☐ |
| Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ | 16 | 4.112-000.0 | Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune. | ☐ |
| Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ | 17 | 4.112-018.0 | Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune. | ☐ |
| Lance pulverizare, 2050 mm, 2050 mm, rotativ | 18 | 4.112-021.0 | Teava din otel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune. | ☐ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm | 19 | 4.112-048.0 | Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. | ☐ |
| **Lance dublă** | | | | |
| Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm | 20 | 2.112-016.0 | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). | ☐ |
| **Lance de pulverizare unghiulară** | | | | |
| Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor | 21 | 4.112-029.0 | Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. | ☐ |
| **Lance de pulverizare flexibilă** | | | | |
| Lance flexibilă, 1050 mm | 22 | 4.112-035.0 | Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. | ☐ |
| Cuplă articulată TR 20 | 23 | 4.112-057.0 | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. | ☐ |
| **Set curățare jgheaburi** | | | | |
| Lance de curatare a jgheaburilor | 24 | 2.112-015.0 | Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. | ☐ |
| **Lance de pulverizare pentru șasiu** | | | | |
| Lance caroserie | 25 | 4.112-032.0 | Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata. | ☐ |
| **Lance de pulverizare PowerControl** | | | | |
| Lance de pulberizare cu regulator de presiune 042 | 26 | 4.112-046.0 | Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 042 permite o eficiență adecvată de curățare pentru fiecare sarcină de curățare. Reglarea infinit variabilă și precisă a presiunii exact în raza de acțiune. | ☐ |
| **DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)** | | | | |
| **Duză rotativă mare** | | | | |
| Duză rotativă mare 045, mare, 045 | 27 | 4.114-042.0 | Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC. | ■ |
| **Duză rotativă mică** | | | | |
| Duză mică rotativă 045, mic, 045 | 28 | 4.114-021.0 | Performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său: cu noua freză pentru murdărie de înaltă performanță (cu duza 045), pierderile de energie s-au redus și calitatea pulverizării a crescut. | ☐ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

29–32

33

34

35

36

37

38

39

41

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **DUZA DE PUTERE KÄRCHER** | | | | |
| **Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°** | | | | |
| Duză de putere 25042 , 042 | 29 | 2.113-007.0 | Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. | ■ |
| **Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°** | | | | |
| Duză de putere 0°, 045 | 30 | 2.113-033.0 | Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. | ☐ |
| **Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°** | | | | |
| Duză de putere 15°, 045 | 31 | 2.113-046.0 | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15º adecvat pentru murdaria grosiera. | ☐ |
| **Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°** | | | | |
| Duză de putere 40°, 045 | 32 | 2.113-053.0 | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40º si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. | ☐ |
| **GENERATOARE** | | | | |
| PGG 8/3 | 33 | 1.042-209.0 | Generatorul de curent PGG 8/3 cu o putere de 7 kW este predestinat pentru alimentarea cu energie electrică pe șantierele de construcții, în agricultură și pentru alte aplicații. | ☐ |
| **DUZE CU JETURI MULTIPLE** | | | | |
| **Duze triple** | | | | |
| Duza tripla 042 pentru înlocuire, 042 | 34 | 4.117-034.0 | Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. | ☐ |
| **Duză cu unghi variabil de 0°-90°** | | | | |
| Duza speciala 0005, 050 | 35 | 4.113-007.0 | Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete. | ☐ |
| **ECO!BOOSTER** | | | | |
| HydroBooster JET TR 045 Professional | 36 | 2.113-087.0 | | ☐ |
| Eco!Booster MAX TR 045 | 37 | 2.113-096.0 | | ☐ |
| **CONECTOR RAPID** | | | | |
| Cupă rapidă | 38 | 2.115-000.0 | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5. | ☐ |
| | 39 | 2.115-001.0 | Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5. | ☐ |
| **CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE** | | | | |
| Kit aspirare noroi | 40 | 2.641-798.0 | | ☐ |
| **ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE** | | | | |
| Pistol cu jet | 41 | 2.869-067.0 | Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă. | ☐ |
| **SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD** | | | | |
| Spare part set seals TR | 42 | 2.880-001.0 | | ☐ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0


43

44, 52

45

46, 48–51

47

53

54–55, 57

56

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER** | | | | |
| **Conector duză** | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 43 | 4.112-011.0 | Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere | ☐ |
| **FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE** | | | | |
| **Standard cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 44 | 6.110-041.0 | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 45 | 6.110-034.0 | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari. | ☐ |
| | 46 | 6.110-035.0 | | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock | 47 | 6.110-056.0 | Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 × 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 48 | 6.110-031.0 | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 49 | 6.110-030.0 | Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 50 | 6.110-032.0 | Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobat pentru presiuni de până la 315 bar. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 51 | 6.110-014.0 | Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 52 | 6.110-042.0 | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10). | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 53 | 6.110-043.0 | Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-044.0 | | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-045.0 | | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-059.0 | Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

54–55, 57

58

59

60

61–63

64

65

66

67

68

69–70

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE** | | | | |
| **Standard cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 57 | 6.110-060.0 | Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. | ☐ |
| **Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 58 | 6.110-024.0 | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 × 1,5). | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 59 | 6.110-069.0 | Furtun de inalta presiune de 1.5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 × 1.5, EASY!Lock. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 60 | 6.110-038.0 | Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 61 | 6.110-023.0 | Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 62 | 6.110-027.0 | Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 63 | 6.110-029.0 | Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari. | ☐ |
| **Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 64 | 6.110-051.0 | Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 × 1,5 cu manson impotriva indoirii. | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 65 | 6.110-052.0 | Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari. | ☐ |
| **Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 66 | 6.110-053.0 | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 67 | 6.110-054.0 | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 68 | 4.119-005.0 | | ☐ |
| Furtun TR DN8, 31,5 MPa, 20 m,, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 69 | 4.119-006.0 | Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune. | ☐ |
| Set furtun TR, DN8, 31,5 MPa, 30 m, 30 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 70 | 4.119-007.0 | | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

71–72

73–74

75–77, 81–83

78–80

84

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Set furtun TR, DN6, 25 MPa, 10 m, 10 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 71 | 4.119-012.0 | Furtun de înaltă presiune cu racord manual practic EASY!Lock din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparate de curățat cu apă caldă sub presiune. | ☐ |
| Set furtun complet TR, DN6, 25 Mpa, 15 m, ID 6, 250 bar × , EASY!Lock | 72 | 4.119-016.0 | Furtun de înaltă presiune cu racord manual EASY!Lock practic, din seria Classic de la Kärcher. Potrivit și pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă. | ☐ |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 73 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Set furtun complet TR, DN10, 25 Mpa, 40 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 74 | 4.119-020.0 | | ☐ |
| **CURĂȚARE ȚEVI** | | | | |
| **Furtun de curățat țevi, DN 6** | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 75 | 6.110-108.0 | | ☐ |
| | 76 | 6.110-109.0 | | ☐ |
| | 77 | 6.110-110.0 | | ☐ |
| Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2 | 78 | 6.110-046.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | ☐ |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar | 79 | 6.110-008.0 | Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8). | ☐ |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2 | 80 | 6.110-047.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | ☐ |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 81 | 6.110-048.0 | Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | ☐ |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m | 82 | 6.110-049.0 | Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8). | ☐ |
| Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m | 83 | 6.110-050.0 | Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | ☐ |
| **Duze curățare țevi** | | | | |
| Duză pentru curățarea conductelor D21/040 | 84 | 4.765-001.0 | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

85

86–87

88

89

90

91

92

94, 102


95

96

97

98

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CURĂȚARE ȚEVI** | | | | |
| **Duze curățare țevi** | | | | |
| Duză pentru curățarea conductelor D30/040 | 85 | 4.765-004.0 | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă. | ☐ |
| Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm | 86 | 5.763-015.0 | Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. | ☐ |
| Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm | 87 | 5.763-016.0 | | ☐ |
| Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm | 88 | 5.763-017.0 | Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 × 30º inapoi, diametru de 30 mm). | ☐ |
| Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050 | 89 | 6.415-428.0 | Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8". | ☐ |
| **APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE** | | | | |
| **Aparat de curățat suprafețe FR Classic** | | | | |
| FR TR 40 Classic | 90 | 4.119-029.0 | Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 400 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 020; altele pot fi comandate separat). | ☐ |
| FR TR 30 Classic | 91 | 4.119-030.0 | Dispozitivul robust Classic pentru curățarea suprafețelor, cu diametru de 300 mm și kit de duze inclus (2 × mărimea 018; altele pot fi comandate separat). | ☐ |
| **Aparat de curățat suprafețe dure FRV 30** | | | | |
| FRV 30 | 92 | 2.111-010.0 | Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. | ☐ |
| Margine de cauciuc pentru FRV 30 | 93 | 2.642-910.0 | Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performata de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute. | ☐ |
| Furtun prelungitor 5m | 94 | 4.440-939.0 | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus. | ☐ |
| Fixarea furtunului ABS | 95 | 2.642-528.0 | Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. | ☐ |
| Captare de murdarie ABS | 96 | 2.642-532.0 | Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. | ☐ |
| **Aparat de curățat suprafețe dure FR 30** | | | | |
| FR 30 | 97 | 2.111-011.0 | Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasă din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C. | ☐ |
| **Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me** | | | | |
| FR 30 Me | 98 | 2.111-013.0 | O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0


99


100

101

94, 102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE** | | | | |
| **Kituri duze specifice pentru FR** | | | | |
| Kit de duze pentru FR, 650 l/h – 850 l/h | 99 | 2.639-187.0 | Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (650 – 850 l/h). | ☐ |
| **Kituri duze specifice pentru FRV** | | | | |
| Kit de duze pentru FRV, 045 | 100 | 2.642-432.0 | Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. | ☐ |
| **Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME** | | | | |
| FRV 30 ME | 101 | 2.111-012.0 | Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. | ☐ |
| Furtun de absorbtie FRV 30 me | 102 | 4.441-040.0 | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. | ☐ |
| **SISTEME DE SPUMARE** | | | | |
| **Lance de spumă cu rezervor** | | | | |
| Lance de spumare Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 103 | 4.112-064.0 | Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 2 este realizată din Ecobrass. | ☐ |
| Lance de spumare DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 104 | 4.112-068.0 | Pentru mașinile de spălat cu presiune fără Servo Control: Lancea de spumare DUO Advanced 2 cu rezervor este impresionantă prin opțiunea de trecere directă la curățarea cu înaltă presiune și rezervor de detergent de doi litri. | ☐ |
| Lance de spumare Basic 2, 700 l/h – 800 l/h | 105 | 4.112-054.0 | Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700–800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate. | ☐ |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic | 106 | 5.071-414.0 | | ☐ |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced | 107 | 6.414-050.0 | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0). | ☐ |
| **Set Inno Foam** | | | | |
| Set Inno Foam cu injector RM | 108 | 2.112-000.0 | Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie. | ☐ |
| **Set Easy Foam** | | | | |
| Set Easy Foam cu injector de agent de curatare | 109 | 2.112-010.0 | Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat. | ☐ |
| **Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam** | | | | |
| Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h | 110 | 2.111-019.0 | Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma. | ☐ |
| **Kit duză de spumare** | | | | |
| Set duza de spuma | 111 | 2.112-013.0 | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati. | ☐ |
| **MIXERE ȘI INJECTOARE** | | | | |
| **Dispozitiv injectare agent de curățare** | | | | |
| Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze) | 112 | 4.637-032.0 | Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

113

114

115

116–117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **MIXERE ȘI INJECTOARE** | | | | |
| **Dispozitiv injectare agent de curățare** | | | | |
| Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza) | 113 | 4.637-033.0 | Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5% | ☐ |
| Injector oțel inoxidabil kpl. HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C | 114 | 6.645-759.0 | Injectorul din oțel inoxidabil pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune HD 7/18-4 M și HDS 8/18-4 C pentru dozare precisă a agentului de curățare prin 10 inserții diferite. | ☐ |
| **Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0** | | | | |
| Duză insert HD-GER. | 115 | 4.769-005.0 | Pentru HD 500 – 700 l/h. Compus din bucșă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj | ☐ |
| **Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0** | | | | |
| Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la1100 l/h | 116 | 4.769-003.0 | Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h. | ☐ |
| Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate incepand de la 1100 l/h | 117 | 4.769-006.0 | Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h | ☐ |
| **CUPLAJE** | | | | |
| **Racord rotativ** | | | | |
| Cuplă flietantă | 118 | 4.111-021.0 | Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere. | ☐ |
| **Conector** | | | | |
| Infiletare duze / Stut suruburi | 119 | 4.111-022.0 | Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 si 1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| Conector | 120 | 4.111-038.0 | Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple. | ☐ |
| Distribuitor Y | 121 | 4.111-024.0 | Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune. | ☐ |
| **Adaptor EASY!Lock** | | | | |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG | 122 | 4.111-029.0 | Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun | ☐ |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG | 123 | 4.111-030.0 | Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun | ☐ |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG | 124 | 4.111-031.0 | Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control | ☐ |
| Adaptor M22 – Pivot | 125 | 4.111-032.0 | Racord ax si mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS. | ☐ |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG | 126 | 4.111-033.0 | Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139


140–141

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CUPLAJE** | | | | |
| **Adaptor EASY!Lock** | | | | |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG | 127 | 4.111-034.0 | Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol | ☐ |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG | 128 | 4.111-035.0 | Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă | ☐ |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG | 129 | 4.111-036.0 | Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche | ☐ |
| Cupla | 130 | 4.111-037.0 | Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m. | ☐ |
| Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er | 131 | 4.111-046.0 | Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5 | ☐ |
| **TAMBURURI FURTUN** | | | | |
| **Kit tambur furtun cu acționare manuală** | | | | |
| Set de fixare a tamburului pentru clasa medie HD, 15 m | 132 | 2.110-024.0 | | ☐ |
| **Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete** | | | | |
| Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m | 133 | 2.639-257.0 | | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m | 134 | 6.392-074.0 | Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m | 135 | 6.392-083.0 | | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m | 136 | 6.392-106.0 | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m | 137 | 6.392-105.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife). | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m | 138 | 6.392-076.0 | Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. | ☐ |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m | 139 | 6.392-442.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). | ☐ |
| Suport pivotant acoperitt cu pulbere | 140 | 2.639-931.0 | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0


140–141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152–153

154–155

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **TAMBURURI FURTUN** | | | | |
| **Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete** | | | | |
| Suport pivotant din oțel inoxidabil | 141 | 2.641-867.0 | Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP. | ☐ |
| **CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE** | | | | |
| **Perii** | | | | |
| Transmisie completă pentru perii | 142 | 4.762-584.0 | Acționare hidraulică pentru periile cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele nostre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică. | ☐ |
| Protecție stropire pentru periile rolă | 143 | 4.762-621.0 | Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp. | ☐ |
| Rolă moale | 144 | 4.762-623.0 | Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate. | ☐ |
| Rolă medie | 145 | 4.762-624.0 | Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță. | ☐ |
| Rolă tare | 146 | 4.762-625.0 | Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță. | ☐ |
| Perie rigidă tare | 147 | 6.960-133.0 | Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher. | ☐ |
| Perie rigidă medie | 148 | 6.960-134.0 | Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher. | ☐ |
| Perie rigidă moale | 149 | 6.960-135.0 | Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare. | ☐ |
| Perie disc iSolar 400 Advanced | 150 | 6.368-092.0 | Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii. | ☐ |
| **Tije telescopice** | | | | |
| Adaptor de joasă presiune TL | 151 | 4.580-097.0 | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune. | ☐ |
| Lance telescopică TL 7 F | 152 | 4.762-609.0 | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară. | ☐ |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 | 153 | 4.762-610.0 | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m. | ☐ |
| Lance telescopică TL 10 H | 154 | 4.762-611.0 | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

154–155

156

157

158–159

161–163

164

165–166

167

168

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE** | | | | |
| **Tije telescopice** | | | | |
| Lance telescopică TL 10 C | 155 | 4.762-612.0 | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. | ☐ |
| Lance telescopică TL 14 C | 156 | 4.762-613.0 | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | ☐ |
| Pistol | 157 | 4.775-154.0 | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreptace și stângace. | ☐ |
| **Dedurizarea apei** | | | | |
| WS 50 | 158 | 6.368-463.0 | Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni. | ☐ |
| WS 100 | 159 | 6.368-464.0 | Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni. | ☐ |
| Statie de regenerare | 160 | 6.368-465.0 | Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton. | ☐ |
| **Furtunuri** | | | | |
| iSolar HP furtun 7 | 161 | 6.392-978.0 | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică. | ☐ |
| iSolar HP furtun 10 | 162 | 6.392-977.0 | Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. | ☐ |
| iSolar HP furtun 14 | 163 | 6.392-976.0 | Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. | ☐ |
| **Seturi accesorii și adaptoare** | | | | |
| Carcasa din tabla din otel | 164 | 6.988-152.0 | Sistem certificat de securitate personala pentru lucrul la inaltime. Cuprins: Opritor cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare si carcasa din otel. | ☐ |
| **DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ** | | | | |
| **Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)** | | | | |
| Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze) | 165 | 4.115-000.0 | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. | ☐ |
| Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze) | 166 | 4.115-006.0 | Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. | ☐ |
| **Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă** | | | | |
| Set duze TR pentru sablare umedă 0045 | 167 | 2.112-022.0 | Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 \| 4.115-006.0. | ☐ |
| **Duză din carbură de bor** | | | | |
| Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h | 168 | 6.415-084.0 | Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU HD 8/18-4 M PLUS
# 1.524-972.0

169–171

172

173

174

176

177

178

179

180

181

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ** | | | | |
| **Conector Geka** | | | | |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2" | 169 | 6.388-461.0 | Cu garnitură pentru furtun | ☐ |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4" | 170 | 6.388-455.0 | | ☐ |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1" | 171 | 6.388-465.0 | | ☐ |
| Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4" | 172 | 6.388-473.0 | Cu filet mamă | ☐ |
| **Filtru aspirare** | | | | |
| Filtru de extragere a apei | 173 | 6.414-956.0 | Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 µm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens. | ☐ |
| Filtru de aspirare cu valvă anti-retur | 174 | 4.730-012.0 | Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță. | ☐ |
| **Filtru fin de apă** | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 175 | 2.637-020.0 | | ☐ |
| Filtru pentru apă, 100 µm, R 3/4" | 176 | 2.637-691.0 | Filtru pentru apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Capsula de filtrare transparentă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4". | ☐ |
| Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor | 177 | 4.730-102.0 | Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1". | ☐ |
| **PERII PENTRU SPĂLARE** | | | | |
| **Perii detașabile pentru spălare** | | | | |
| Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1.5 | 178 | 4.113-001.0 | Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6. | ☐ |
| **Perie rotativă pentru spălare** | | | | |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon | 179 | 4.113-004.0 | Peria de spălare rotativî îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 × 1,5 prindere pentru perie inlocuibila). | ☐ |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali | 180 | 4.113-003.0 | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă). | ☐ |
| **CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE** | | | | |
| **Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare** | | | | |
| Rotary cleaner head M63E | 181 | 6.751-061.0 | | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.