

IVC 60/24-2 TACT²

Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita rotilor mari si a rozelor pentru franat este usor de miscat si utilizabil mobil. Curatarea automata a filtrului TACT² ofera o durata lunga de utilizare fara intreruperi.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.576-100.0

- Echipament antistatic
- Intreruperea lichidului
- Ciclon integrat pentru sistemul de pre-separare


Date tehnice

Cod EAN		4039784463691
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 532
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	60
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	2,4
Tip de aspirare		Electric
Suprafata filtrare	m²	0,95
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 50 / Diametrul intern 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate cu ambalaj.	kg	68,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	970 x 690 x 995

Dotare

Filtre	Filtre de tip evantai
Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere	■
Golire recipient	Coborare carucior

■ inclus in pachetul de livrare.

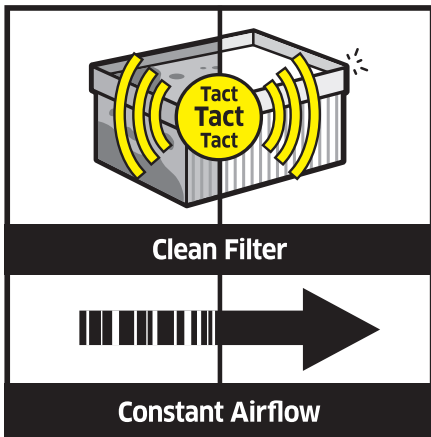

Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)

- Cu jeturi de aer puternice si tintite filtrele se curata singure. Procesul este pornit automat, puterea de aspirare ramane la fel de mare si constanta. Mai multe avantaje: costuri de intretinere scazute, durata lunga de viata a filtrului.
- Filtru proiectat pentru a permite utilizarea in regim continuu cu putere de aspiratie ridicata, constanta.



Doua motoare ale suflantei

- Performanta de curatare permanenta prin doua suflante. Motoarele sunt controlate electric astfel încât să fie evitați curenți mari de pornire.



Recipient de deseuri cu mecanism de coborare

- Containerul de deseuri cu mecanism de coborare asigura o golire usoara chiar si in cazul aspirarii deseurilor grele.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M				
Filtru flexibil plat din hartie				
Filtru plat cu pliu ambalat	1	6.907-276.0	Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.	<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE				
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu inveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact ² . Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	<input type="checkbox"/>
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE				
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	3	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII				
IV tube holder Set	4	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
MANERE				
Mâner curbat 45°, DN 42	5	9.977-679.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner 45°, DN 52	6	9.977-678.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	7	9.989-036.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	8	9.988-111.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	9	9.989-544.0	Mâner din oțel inoxidabil, curbat la 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	10	9.989-547.0	Mâner cu unghi de inclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	11	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	12	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	13	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	14	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT²




1.576-100.0



		Cod de comandă.		
MANERE				
Handle carbon DN-F40	15	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	16	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	17	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	18	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBURI DE ASPIRATIE				
Țeavă de aspirare 750 mm DN40	19	9.977-525.0	Țeavă de prelungire din oțel, electroconductoare, DN 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă 850mm DN 50, SBG	20	9.977-531.0	Țeavă de prelungire din oțel cu o lungime de 850 mm. Electroconductoare, cu con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 US	21	9.989-038.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 50. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	22	9.989-035.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, curbată. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN40 US	23	9.989-039.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 IK,	24	9.988-114.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon 1500mm DN40	25	9.989-552.0	Țeavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon 1500mm DN50	26	9.989-553.0	Țeavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	27	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	28	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	29	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	30	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	31	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUTIOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	37	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	38	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	39	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	40	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	41	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	42	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE				
Reductii				
ReduzierstÄ,ck DN 50/DN 40 (SBG)	43	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	44	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	45	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	46	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	47	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	48	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	49	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	50	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN40 3 m	51	9.989-647.0	Furtun din PVC, DN 50. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 5 m	52	9.989-614.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN40 15 m	53	9.989-633.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 3 m	54	9.989-615.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	55	9.989-616.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	56	9.989-634.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



57, 92-93, 96



58-61



62-63, 65-66



64, 67



68-71

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN40 1 m	57	9.989-626.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN42 3m	62	9.988-088.0	Furtun electroconductor cu NW 40. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN42 5m	63	9.988-089.0	Furtun electroconductor cu NW 40, cu o lungime de cinci metri. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN40 15 m	64	9.989-630.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	65	9.988-090.0	Furtun electroconductor cu NW50. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	66	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	67	9.989-631.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	68	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	69	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



68-71



72-73



74-75



76-77, 79-80



78, 81



82-85

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
EVA				
Hose EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN40	72	9.989-627.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	73	9.989-628.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN40 3 m	76	9.989-617.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	77	9.989-618.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	78	9.989-637.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 3 m	79	9.989-619.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	80	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	81	9.989-638.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	82	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	83	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	84	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PU				
Hose PU DN50 5 m	85	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	86	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	87	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	88	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	89	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	90	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	91	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Furtun ME-PU DN40 3 m	92	9.989-621.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	94	9.989-640.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 3 m	95	9.989-623.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 5 m	96	9.989-625.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN50 15 m	97	9.989-641.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	98	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



98-102



104-105



106-107



108-109



110-111



112, 118

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
ME-PU				
Hose ME DN40 5 m	99	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	100	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	101	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	102	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	103	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN40	104	9.989-674.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	105	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	106	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	107	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	108	9.989-677.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	109	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 40	110	9.980-748.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	111	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	112	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	113	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	114	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	115	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	116	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	117	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	118	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	119	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	120	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	121	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	122	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	123	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile				
Duză rotundă flexibilă DN40/D	124	9.981-420.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	125	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 40	126	9.981-429.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 40, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



126-127



128, 131-132



129, 135



130




133-134



136



138-139




140-141


		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard flexibile				
Duză înclinată flexibilă DN 50	127	9.981-430.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 50, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	128	9.989-683.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
	129	9.989-682.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 200 mm	130	9.981-426.0	Duză pentru podea, DN 50, cu o lățime de aspirare de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	131	9.989-664.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	132	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	133	9.989-684.0	Duză pentru podea, 500 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	134	9.981-925.0	Duză pentru podea cu o lățime de aspirație de 500 mm și balama. DN 50, electroconductoare.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	135	9.989-558.0	Duză universală pentru pardoseli (370 mm), electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	136	9.988-115.0	Duză pentru podea (370 mm) din oțel inoxidabil, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	137	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	138	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, ÉtI	139	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	140	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



140-141



142-143



144-145



146-147



148



150-151



152-153



154-155

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	141	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	142	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	143	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	144	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	145	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	146	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	147	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	148	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	149	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	150	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	152	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	154	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



154-155



196, 218-219



159



160



161



162-163



164



165-166, 168



167

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	155	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	156	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	157	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	158	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	159	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN50	160	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	161	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	162	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	163	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	164	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm x 5	165	9.989-681.0	Duză pentru rosturi flexibilă, electroconductoare, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	166	9.981-423.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	167	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	168	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze flexibile pentru rosturi				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	169	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	170	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe				
Duză adaptor 90° DN40	171	9.988-118.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 40, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	172	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	173	9.989-666.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	174	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	175	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	176	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	177	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru suprafețe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	184	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	185	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	186	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru lichide				
Duză bypass DN 50	187	9.981-427.0	Duză bypass, DN 50, lungime totală: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza Blind hole				
Duză pentru găuri înfundate DN40	188	9.989-671.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 60° DN40	189	9.989-669.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° DN40	190	9.989-667.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° 200	191	9.989-670.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
PERII				
Perii standard				
Duză plată cu perie DN 40	192	9.981-431.0	Duză plată de periere DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză plată cu perie DN 50	193	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii tip creion				
Perie ø82 mm DN40	194	9.989-609.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Perie ø82 mm DN50	195	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	196	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.