

IVC 60/24-2 TACT² M

Aspirator industrial compact, manevrabil, cu sistem automat de curățare a filtrului Tact². Ideal pentru utilaje și spații de producție cu pulberi periculoase, clasa M.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.576-105.0

- Echipament antistatic
- Certificat pentru clasa de praf M
- Ciclon integrat pentru sistemul de pre-separare


Date tehnice

Cod EAN		4039784463745
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 532
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	60
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	2,4
Tip de aspirare		Electric
Suprafata filtrare	m²	0,95
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 50 / Diametrul intern 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	60
Dimensiuni (L x l x H).	mm	970 x 690 x 995

Dotare

Filtre	Filtru de tip evantai
Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	Coborare carucior

■ Inclus in pachetul de livrare.

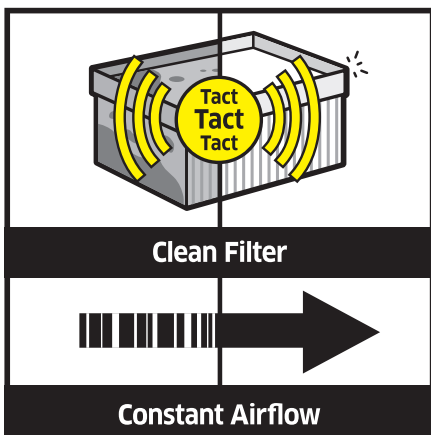

Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)

- Filtru proiectat pentru a permite utilizarea in regim continuu cu putere de aspiratie ridicata, constanta.
- Cu jeturi de aer puternice si tintite filtrele se curata singure. Procesul este pornit automat, puterea de aspirare ramane la fel de mare si constanta. Mai multe avantaje: costuri de intretinere scazute, durata lunga de viata a filtrului.



Doua motoare ale suflantei

- Performanta de curatare permanenta prin doua suflante. Motoarele sunt controlate electric astfel încât să fie evitați curenți mari de pornire.



Recipient de deseuri cu mecanism de coborare

- Containerul de deseuri cu mecanism de coborare asigura o golire usoara chiar si in cazul aspirarii deseurilor grele.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Cod de comandă.		
FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M				
Filtru flexibil plat PTFE				
Filtru plat cu pliuri PTFE	1	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu înveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact ² . Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	<input type="checkbox"/>
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE				
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	2	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
SUPORTI DE GOLIRE				
Saci de golire				
Bag disposal PE ø540 mm 100 l 5x	3	9.989-607.0		<input type="checkbox"/>
Cosuri de strecurat				
Sita aschii, material sintetic perforat	4	5.731-645.0	Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protecția furtunului de evacuare față de aschii mari etc.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII				
IV tube holder Set	5	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
MANERE				
Mâner curbat 45°, DN 42	6	9.977-679.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner 45°, DN 52	7	9.977-678.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	8	9.989-036.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	9	9.988-111.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	10	9.989-544.0	Mâner din oțel inoxidabil, curbat la 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	11	9.989-547.0	Mâner cu unghi de înclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	12	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	14	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Cod de comandă.		
MANERE				
Handle straight stainless steel AISI 304	15	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	16	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	17	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	18	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	19	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBURI DE ASPIRATIE				
Teavă de aspirare 750 mm DN40	20	9.977-525.0	Teavă de prelungire din oțel, electroconductoare, DN 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă 850mm DN 50, SBG	21	9.977-531.0	Teavă de prelungire din oțel cu o lungime de 850 mm. Electroconductoare, cu con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN50 US	22	9.989-038.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 50. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	23	9.989-035.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, curbată. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN40 US	24	9.989-039.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN50 IK,	25	9.988-114.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon1500mm DN40	26	9.989-552.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon1500mm DN50	27	9.989-553.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	28	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	29	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	30	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	31	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	32	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	33	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	34	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	35	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUTIOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	38	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	39	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	40	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	41	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	42	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE				
Reductii				
Reducție DN70/DN40	43	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierst�ck DN 50/DN 40 (SBG)	44	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	45	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	46	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	47	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	48	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	49	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	50	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	51	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN40 3 m	52	9.989-647.0	Furtun din PVC, DN 50. Rezistent la temperaturi de p�n� la 85°C, electroconductor. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 5 m	53	9.989-614.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de p�n� la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC f�r� adaptor DN40 15 m	54	9.989-633.0	Furtun din PVC f�r� adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor �i rezistent la temperaturi de p�n� la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 3 m	55	9.989-615.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de p�n� la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	56	9.989-616.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de p�n� la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



54, 57, 95



58, 93-94, 97



59-62



63-64, 66-67



65, 68



69-72

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	57	9.989-634.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 1 m	58	9.989-626.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	61	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	62	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN42 3m	63	9.988-088.0	Furtun electroconductor cu NW 40. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN42 5m	64	9.988-089.0	Furtun electroconductor cu NW 40, cu o lungime de cinci metri. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN40 15 m	65	9.989-630.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	66	9.988-090.0	Furtun electroconductor cu NW50. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	67	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	68	9.989-631.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



69-72



73-74



75-76



77-78, 80-81



79, 82



83-86

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN40	73	9.989-627.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	74	9.989-628.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	75	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	76	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN40 3 m	77	9.989-617.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	78	9.989-618.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	79	9.989-637.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 3 m	80	9.989-619.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	81	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	82	9.989-638.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	83	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	84	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PU				
Hose PU DN50 3 m	85	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	86	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	87	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	88	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	89	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	90	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	91	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	92	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Furtun ME-PU DN40 3 m	93	9.989-621.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	95	9.989-640.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 3 m	96	9.989-623.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 5 m	97	9.989-625.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN50 15 m	98	9.989-641.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



99-103



105-106



107-108



109-110




111-112


		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	99	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	100	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	101	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	102	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	103	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	104	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN40	105	9.989-674.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	106	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	107	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	108	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	109	9.989-677.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	110	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 40	111	9.980-748.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	112	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



113, 119




114, 120




116, 122




117, 123



118, 124



121



125



126

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	113	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	114	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	115	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	116	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	117	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	118	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	119	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	120	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	121	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	122	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	123	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	124	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile				
Duză rotundă flexibilă DN40/D	125	9.981-420.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	126	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0




		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard flexibile				
Duză înclinată flexibilă DN 40	127	9.981-429.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 40, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	128	9.981-430.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 50, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	129	9.989-683.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-682.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 200 mm	131	9.981-426.0	Duză pentru podea, DN 50, cu o lățime de aspirare de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	132	9.989-664.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	133	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	134	9.989-684.0	Duză pentru podea, 500 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	135	9.981-925.0	Duză pentru podea cu o lățime de aspirație de 500 mm și balama. DN 50, electroconductoare.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	136	9.989-558.0	Duză universală pentru pardoseli (370 mm), electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	137	9.988-115.0	Duză pentru podea (370 mm) din oțel inoxidabil, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	138	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	139	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, ÉtI	140	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duza de podea				
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	141	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	142	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	143	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	144	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	145	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	146	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	147	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	148	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	149	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	150	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	151	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	153	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	154	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



155-156



197, 219-220



160



161



162



163-164



165



166-167, 169



168

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	155	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	156	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	157	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	158	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	159	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	160	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN50	161	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	162	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	163	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	164	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	165	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm x 5	166	9.989-681.0	Duză pentru rosturi flexibilă, electroconductoare, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	167	9.981-423.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	168	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M

1.576-105.0



166-167, 169



170-171



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	169	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	170	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	171	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe				
Duză adaptor 90° DN40	172	9.988-118.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 40, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	173	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	174	9.989-666.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	175	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	176	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	177	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	178	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	179	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	180	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	181	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 TACT² M 1.576-105.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru suprafețe				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	184	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	185	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	186	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
	187	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru lichide				
Duză bypass DN 50	188	9.981-427.0	Duză bypass, DN 50, lungime totală: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza Blind hole				
Duză pentru găuri înfundate DN40	189	9.989-671.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 60° DN40	190	9.989-669.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° DN40	191	9.989-667.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° 200	192	9.989-670.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
PERII				
Perii standard				
Duză plată cu perie DN 40	193	9.981-431.0	Duză plată de periere DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză plată cu perie DN 50	194	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii tip creion				
Perie ø82 mm DN40	195	9.989-609.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Perie ø82 mm DN50	196	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.