

IVC 60/30 AP M Z22

Aspirator industrial compact cu suflanta laterala rezistenta pentru utilizare continua (de ex. In productie). Pentru praf fin din clasa M, zona 22 ATEX si zone cu cerinte speciale igienice.



Cod de comandă.

1.576-106.0

- Certificat conform cu 94/9 EC
- Curatare manuala a filtrului.
- Echipament antistatic

Date tehnice


Cod EAN		4039784463752
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit aer	l/s / m³/h	53,3 / 192
Vacuum	mbar / kPa	250 / 25
Capacitate container	l	60
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	3
Tip de aspirare		Electric
Suprafata filtrare	m²	1,9
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	77
Greutate fără accesorii.	kg	95
Dimensiuni (L × l × H).	mm	970 × 690 × 1240

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare


Filtre	Filtre de tip evantai
Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	Coborare carucior

- Inclus in pachetul de livrare.

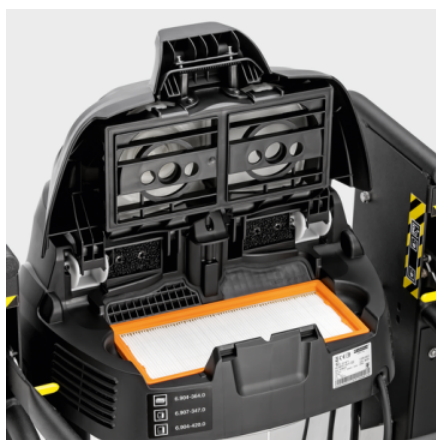

Cu filtru plat pliat.

- Filtrul plat pliat compact ofera o zona mare de filtrare cu un design mic.

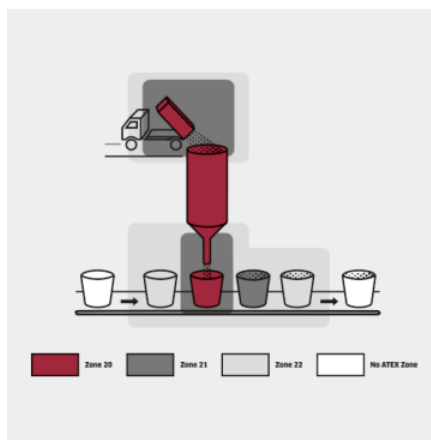

Certificat conform cu 94/9 EC (ATEX)

- Aspirator industrial rezistent la materiale explozive certificat conform 94/9/EC (ATEX) pentru zona 22 si filtru de praf clasa M



Recipient de deseuri cu mecanism de coborare

- Containerul de deseuri cu mecanism de coborare asigura o golire usoara chiar si in cazul aspirarii deseurilor grele.

ACCESORII PENTRU IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	1	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	2	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	3	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	4	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	5	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	6	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
ReduzierstÄ,ck DN 50/DN 40 (SBG)	7	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	8	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	9	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	10	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0	Furtun din PVC, DN 50. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN40 15 m	14	9.989-633.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



15-16



17



18



19-20



21



22-23



14, 24



25



26

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN42 3m	15	9.988-088.0	Furtun electroconductor cu NW 40. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN42 5m	16	9.988-089.0	Furtun electroconductor cu NW 40, cu o lungime de cinci metri. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN40 15 m	17	9.989-630.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN40	18	9.989-627.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN40 3 m	19	9.989-617.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	21	9.989-637.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Furtun ME-PU DN40 3 m	22	9.989-621.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	23	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	24	9.989-640.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
MANERE				
Mâner curbat 45°, DN 42	25	9.977-679.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	26	9.989-036.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 40.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	27	9.989-544.0	Mâner din oțel inoxidabil, curbat la 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	28	9.989-547.0	Mâner cu unghi de înclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0




		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Teavă de aspirare 750 mm DN40	29	9.977-525.0	Teavă de prelungire din oțel, electroconductoare, DN 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN40 US	30	9.989-039.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țevă oțel inoxidabil DN50 IK,	31	9.988-114.0	Teavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon1500mm DN40	32	9.989-552.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon1500mm DN50	33	9.989-553.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN40	34	9.989-674.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	35	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	36	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	37	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	38	9.989-677.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	39	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 40	40	9.980-748.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	41	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duze standard flexibile				
Duză rotundă flexibilă DN40/D	42	9.981-420.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/30 AP M Z22

1.576-106.0



43



44




45, 47




46, 48



50-51



52-53



54-55



56-57

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard flexibile				
Duza flexibila DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	43	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 40	44	9.981-429.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 40, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	45	9.989-683.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
	46	9.989-682.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	47	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	48	9.989-558.0	Duză universală pentru pardoseli (370 mm), electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	49	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	50	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, Eł	51	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	52	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	53	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN40	54	9.988-116.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Duză plată pentru rosturi DN50	55	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 40, 19x47mm	56	9.981-483.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.


ACCESORII PENTRU IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



56-57



58-61



62



63



64, 66



65



67-68



69-70

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze pentru rosturi				
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	57	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi 17 mm × 120 mm DN40	58	9.989-680.0	Duză pentru rosturi, electroconductoare, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi 25 mm × 120 mm DN4	59	9.989-678.0	Duză pentru rosturi, electroconductoare, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	60	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	61	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi fantă V2A AK DN40	62	9.989-193.0	Duză pentru rosturi din oțel inoxidabil, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	63	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	64	9.981-423.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	65	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	66	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe				
Duză adaptor 90° DN40	67	9.988-118.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 40, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	68	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	69	9.989-666.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	70	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duză Blind hole				
Duză pentru găuri înfundate DN40	71	9.989-671.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 60° DN40	72	9.989-669.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° DN40	73	9.989-667.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° 200	74	9.989-670.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
PERII				
Perii standard				
Duză plată cu perie DN 40	75	9.981-431.0	Duză plată de periere DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză plată cu perie DN 50	76	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii tip creion				
Perie ø82 mm DN40	77	9.989-609.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Perie ø82 mm DN50	78	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Perii pentru suprafețe				
Brush PP 24 mm DN40	79	9.989-610.0	Perie pentru suprafețe, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 40, latime de aspirare 300 mm	80	9.981-911.0	Perie de aspirare, 300 mm, cu racord la 45°, cu șurub stea, peri din păr de cal.	<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	81	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.