


## SP 3 DIRT

Pompa fiabila de transport si circulare a apei curate sau murdare cu o capacitate de pana la 7000 l/h: SP 3 Dirt cu comutator flotor



Cod de comandă.

1.645-502.0

### Date tehnice

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| Cod EAN                                 |     | 4054278060415   |
| Puterea maximă a motorului              | W   | 350             |
| Debit maxim transportat                 | l/h | < 7000          |
| Temperatură                             | °C  | Max. 35         |
| Înălțimea de pompare                    | m   | 6               |
| Presiune                                | bar | Max. 0,6        |
| Granulație                              | mm  | Max. 20         |
| Adâncime de scufundare                  | m   | Max. 7          |
| Min. apă reziduală, manuală             | mm  | 25              |
| Înălțimea apei reziduale                | mm  | 25              |
| Filet de racordare                      |     | G1              |
| Conector cu filet pe partea de presiune |     | Fir intern G1   |
| Cablu de racordare                      | m   | 10              |
| Tensiune.                               | V   | 230 - 240       |
| Frecvență                               | Hz  | 50              |
| Greutate fără accesorii.                | kg  | 4,2             |
| Greutate cu ambalaj.                    | kg  | 5,2             |
| Dimensiuni (L x l x H).                 | mm  | 229 x 238 x 303 |

### Dotare

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Măner de transport confortabil   | ■                                |
| Piesa de racord cu furtun  | 1 1/4"                           |
| Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului  | ■                                |
| Comutare între operarea manuală /automată  | Posibilitatea fixării flotorului |
| Intrerupator flotor  | ■                                |
| În funcționare automată (auto), pompa se comută automat cu nivelul apei                                      | ■                                |
| În funcționare manuală, pompa funcționează continuu până când este atinsă cantitatea minimă de apă reziduală | ■                                |
| Garnitura ceramica de protecție  | ■                                |

■ inclus in pachetul de livrare.




### Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată



### Intrerupator flotor

- Pornirea și închiderea funcționării pompei în funcție de nivelul apei, prevenind funcționarea în gol

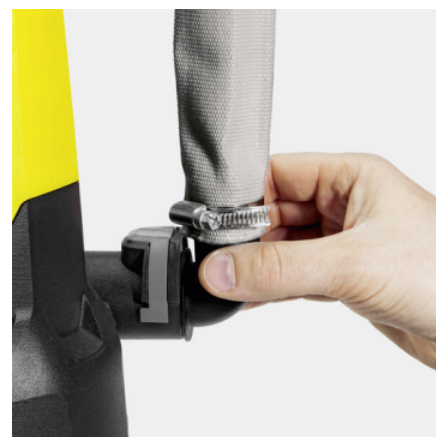

### Conectare rapidă

- Pentru conectarea rapidă și comodă a furtunului de 1 1/4"

## ACCESORII PENTRU SP 3 DIRT 1.645-502.0



1-2



3



4




5



6



7



8



9

|   |   | Cod de comandă. |  |                          |
|---|---|-----------------|--|--------------------------|
| <b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>                      |   |                 |  |                          |
| Furtun de aspirare, disponibil in vrac            | 1 | 6.997-347.0     | Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.   | <input type="checkbox"/> |
|   | 2 | 6.997-346.0     |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ADAPTOARE / RACORDURI</b>                      |   |                 |  |                          |
| Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic | 3 | 6.997-359.0     | Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DIVERSE</b>                                    |   |                 |  |                          |
| Fabric hose set                                   | 4 | 2.997-100.0     | Set cu furtun care îți oferă economii de spațiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărtarea apei în caz de inundații.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FURTUNE</b>                                    |   |                 |  |                          |
| Furtun Primo Flex® Plus (3/4" - 25m)              | 5 | 2.645-148.0     | 20 m de furtun de gradina de calitate "PrimoFlex®Plus", ce contine fibre DuPont™ Kevlar® (3/4").Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval de temperatura de operare mare, de la -20 la 65°C.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)                    | 6 | 2.645-142.0     | Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.  | <input type="checkbox"/> |
| Furtun PrimoFlex 1" 1m                            | 7 | 2.645-247.0     | Setul cu furtun de alimentare cu apă poate fi folosit nu numai ca furtun de alimentare pentru aparate de curățare cu presiune, ci și pentru udarea grădinii. Setul este gata pentru utilizare și cuprinde un furtun PrimoFlex® de 10 m fără ftalați (½"), un conector pentru furtun, un conector pentru furtun cu Aqua Stop și un racord universal pentru robinete fără filet. Reducția permite utilizarea adaptorului de robinet cu robinete care au un diametru exterior cuprins între 15 și 20 mm. Toate elementele pot fi cuplate fără a utiliza unelte. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 3/4" -25m                 | 8 | 2.645-322.0     | Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Performance Plus 3/4" -50m                 | 9 | 2.645-323.0     | Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confectionat din țesătură multistrat de înaltă calitate.  | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.